



Můžete zakoupit po obdržení e-mailu s potvrzením objednávky.

Klínový držák Starlink Performance je určen k upevnění na různá vozidla, včetně automobilů, lodí a obytných vozů. Je vyroben z materiálů odolných proti povětrnostním podmínkám a zajišťuje pevné upevnění pro váš Starlink, které odolá různým okolním vlivům, včetně větru o rychlosti až 280 km/h (174 mil/h). Díky naklonění držáku o 8 stupňů dochází k odvodu vody, což pomáhá udržovat silné spojení během deště.

Rozteč šroubů klínového držáku Performance odpovídá klínovému držáku předchozí generace, což zjednodušuje proces instalace při upgradu na novou sadu Starlink Performance. Součástí balení je veškerý potřebný hardware a srozumitelné pokyny, které vám pomohou vše pohodlně zvládnout.

Kompatibilita:

Starlink Performance

Obsah sady:

Klínový držák, 8x strojní šroub M6,
4x pojistná matice M6, šestihranný klíč 4 mm


Rozměry balení:

661 x 226 x 97 mm (26,0 x 8,9 x 3,8 palce)


Hmotnost balení:

2,1kg (4,5 lb)

119 mm
(4,7 palce)



613 mm
(24,1 palce)

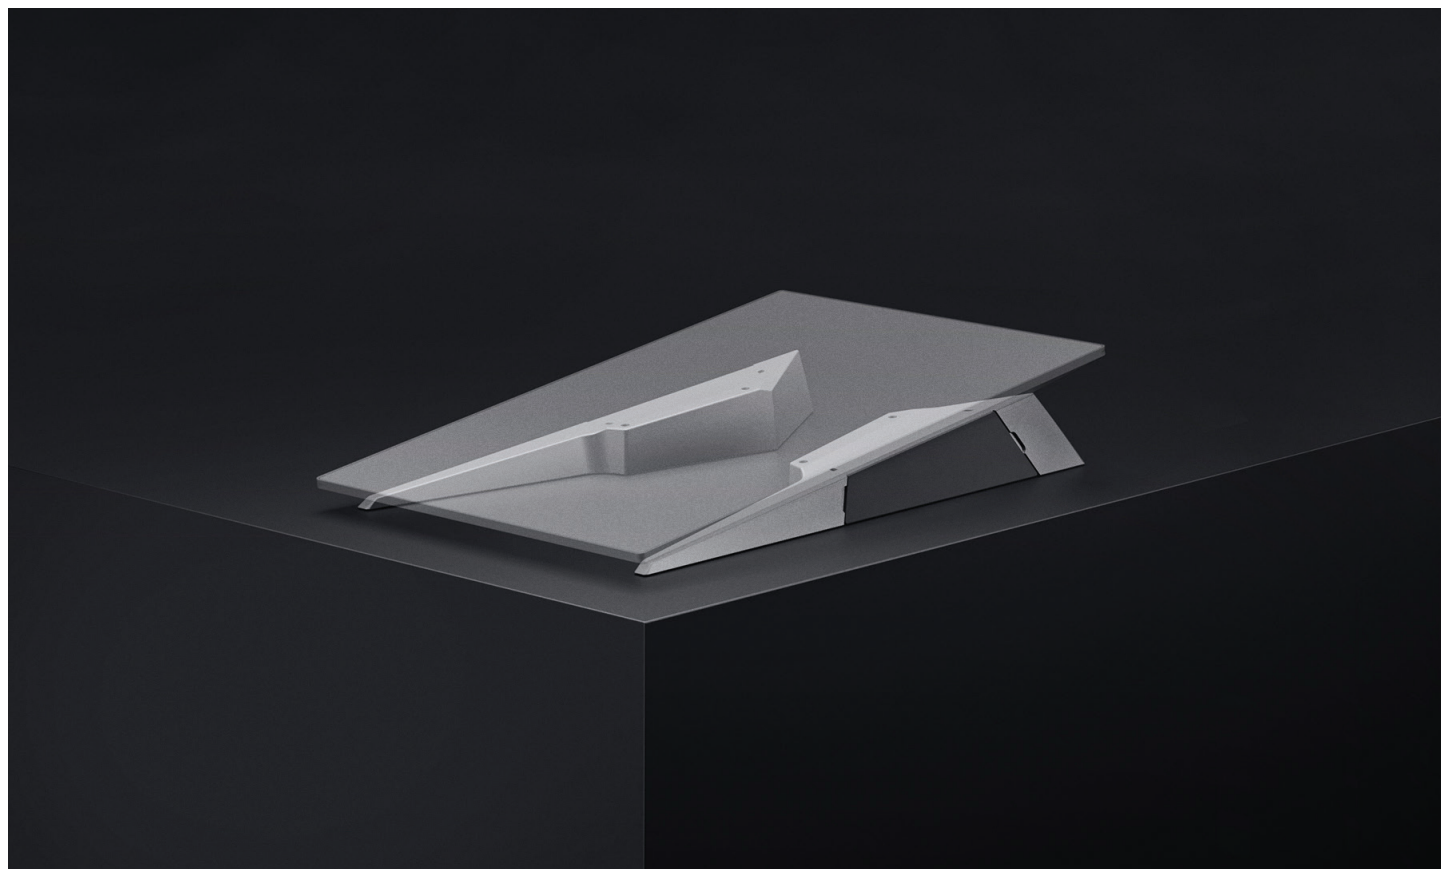

Plochý držák Starlink Performance je navržen tak, aby poskytoval elegantní a nenápadnou možnost instalace na různá vozidla, včetně automobilů, lodí a obytných vozů. Je vyroben z materiálů odolných proti povětrnostním podmínkám a zajišťuje pevné a trvalé upevnění pro váš Starlink, které odolá různým okolním vlivům, včetně větru o rychlosti až 280 km/h (174 mil/h). Držák má náklon 2 stupně, což je méně optimální pro udržení silného spojení v případě použití v klidu za vlhkého počasí, než náklon 8 stupňů u klínového držáku.

Součástí balení je veškerý potřebný hardware a srozumitelné pokyny, které vám pomohou vše pohodlně zvládnout.

Kompatibilita:

Starlink Performance

Obsah sady:

Plochý držák, 4x strojní šroub M6,
4x šroub s plochou hlavou M6,
4x pojistná matice M6,
šestihranný klíč 4 mm

Rozměry balení:

324 x 184 x 44 mm
(12,8 x 7,2 x 1,7 palce)

Hmotnost balení:

1,0 kg (2,2 lb)

49 mm
(1,9 palce)



610 mm
(24 palců)



Adaptér na trubky Starlink Performance je navržen k upevnění na jakýkoli existující sloup o minimálním průměru 38 mm (1,5 palce) a maximálním průměru 60 mm (2,4 palce). Toto přizpůsobitelné a robustní zařízení umožňuje bezproblémovou instalaci na různě velké sloupy a nabízí flexibilitu a snadné upevnění Starlinku pro optimální výkon.

Adaptér je vyroben z materiálů odolných proti povětrnostním podmínkám a zajišťuje pevné a trvalé upevnění pro váš Starlink, které odolá různým okolním vlivům.

Adaptér na trubky Starlink Performance byl navržen pro snadnou instalaci. Součástí balení je veškerý potřebný hardware a srozumitelné pokyny, které vám pomohou vše bez problémů zvládnout.

URČENO POUZE PRO POUŽITÍ S KOVOVÝMI TRUBKAMI, NIKOLI S PVC A PLASTOVÝMI TRUBKAMI.

Kompatibilita:

Starlink Performance

Obsah sady:

Adaptér na trubky, 4x strojní šroub M6,
2x šestihranný klíč


Rozměry balení:

320 x 290 x 109 mm (12,6 x 11,4 x 4,7 palce)

Hmotnost balení:

2.2 kg (4,7 lb)

218 mm
(8,6 palce)

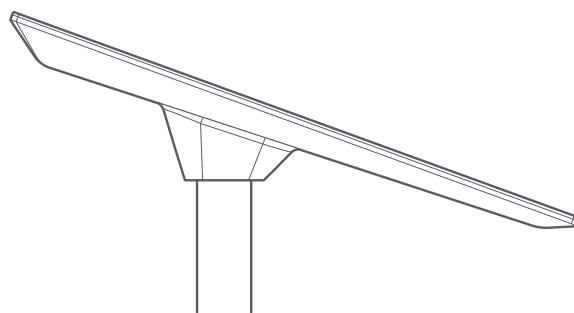

Držák na stěnu Starlink Performance je určen pro instalaci na venkovní zeď v blízkosti horní části štítu nebo fasády. Tento nástěnný držák pojme převis maximálně 4 palce (10,2 cm) a nabízí bezpečnou platformu s dlouhým dosahem pro optimální umístění Starlinku pro nejlepší možné připojení a výkon.

Základna je vyrobena z materiálů odolných proti povětrnostním vlivům a zajišťuje pevné a trvalé upevnění pro váš Starlink Performance, které odolá různým okolním podmínkám. Prodloužená konstrukce zajišťuje větší flexibilitu při polohování, čímž usnadňuje zarovnání a nastavení pro maximalizaci příjmu signálu.

Instalace a nastavení držáku na stěnu je snadné. Součástí balení je veškerý potřebný hardware a pokyny, díky čemuž je celý proces pohodlný a bezproblémový.

Kompatibilita:

Starlink Performance

Obsah sady:

Držák na stěnu, estetický kryt, stožár, silikon, 444 mm (17,5 palce)
4x 12mm šroub s přírubovou hlavou M6,
2x zpoždovací šroub M10,
4mm šestihranný klíč


Rozměry balení:

305 x 300 x 269 mm (12,0 x 11,8 x 10,6 palce)

Hmotnost balení:

Držák: 5,8 kg (12,8 lb)

Závaží: 25,3 kg (55,8 lb)

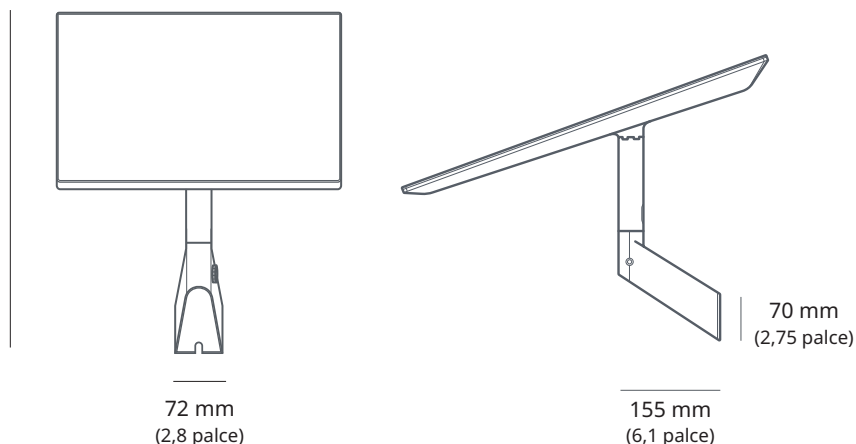

Pokročilý napájecí zdroj může k napájení zařízení Starlink používat střídavý nebo stejnosměrný vstup, případně může připojit oba zdroje napájení najednou, pokud využívá záložní baterii připojenou ke stejnosměrnému vstupu. Napájecí zdroj obsahuje LAN port pro připojení routeru Starlink nebo routeru třetí strany nebo pro připojení přímo k přepínači sítě. Integrovaný držák lze použít k montáži na stěnu nebo na lištu DIN na serverový stojan.

Pokročilý napájecí zdroj přináší nový mikrokontrolér, který uživatelům a zákaznickému servisu poskytuje další telemetrii, včetně napájecích vstupů/výstupů, ethernetových metrik, poklesu napětí v síti a detekce vody v konektoru.

Kompatibilita:

Starlink Performance, Starlink Standard

Obsah sady:



Pokročilý napájecí zdroj, napájecí kabel pro střídavý proud, napájecí kabel pro stejnosměrný proud

Rozměry balení:

388 x 247 x 107 mm (15,3 x 9,7 x 4,2 palce)

Hmotnost balení:

3,6 kg (7,9 lb)

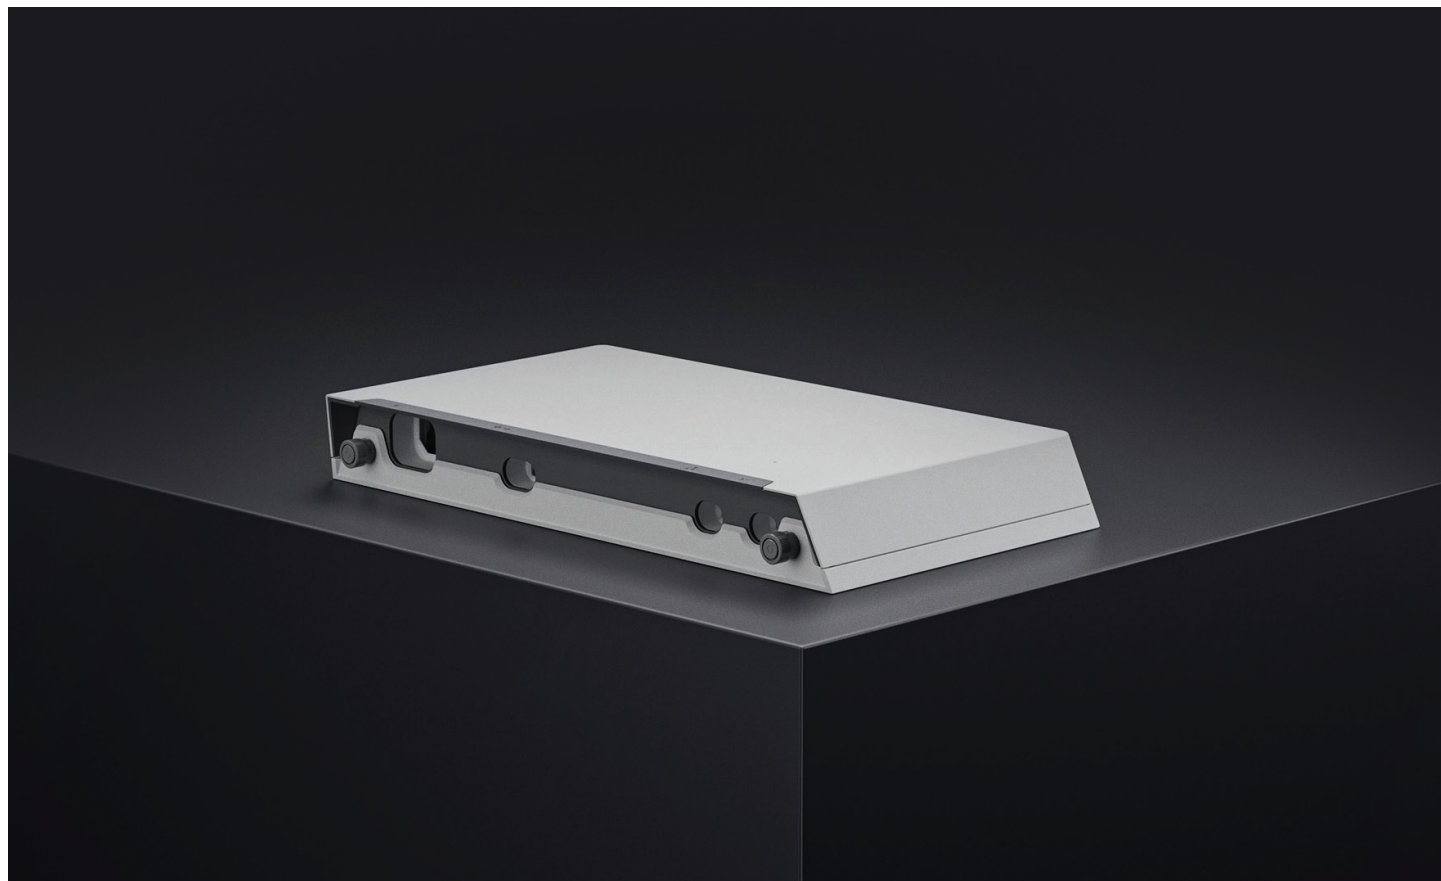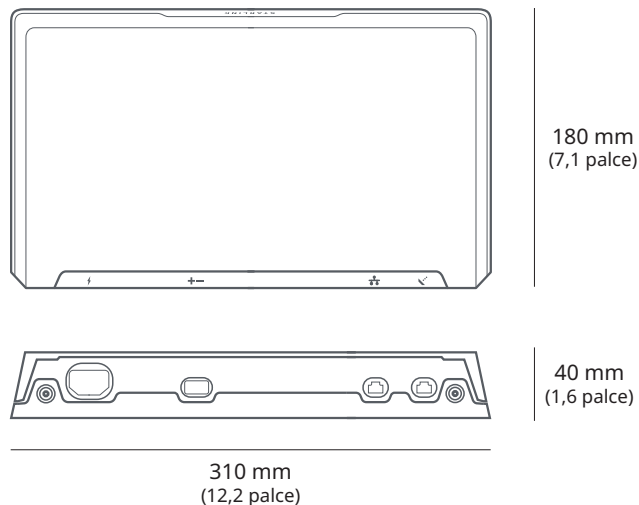

Router 3. generace zavádí do Starlinku WiFi 6 a třípásmové vysílání. Díky vylepšenému dosahu, výkonu a podpoře zařízení rozšiřuje router Starlink 3. generace vaši síť WiFi po celém domě nebo firmě a zajišťuje konzistentnější a spolehlivější připojení s vyššími rychlostmi.

Sada routeru Performance 3. generace obsahuje 5m kabel Starlink pro připojení routeru k pokročilému napájecímu zdroji. Tato sada neobsahuje napájecí zdroj routeru, takže není vhodná pro nastavení bezdrátové sítě mesh. Pokud chcete vytvořit bezdrátovou síť mesh, kupte si sadu Mesh 3. generace v obchodě Starlink.

Kompatibilita:

Starlink Performance

Obsah sady:

Router 3. generace, 5m kabel Starlink

Ethernetové porty:

Dva (2) západkové ethernetové LAN porty s odnímatelným krytem


Rozměry balení:

346 x 152 x 100 mm
(13,6 x 6,0 x 3,9 palce)

Hmotnost balení:

1,0 kg (2,2 lb)


120 mm
(4,7 palce)

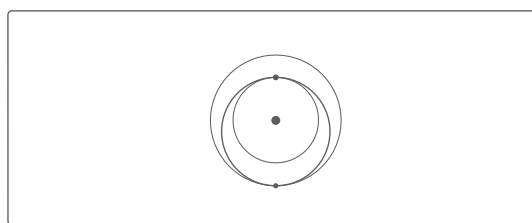

298,6 mm
(11,76 palce)



55 mm
(2,4 palce)

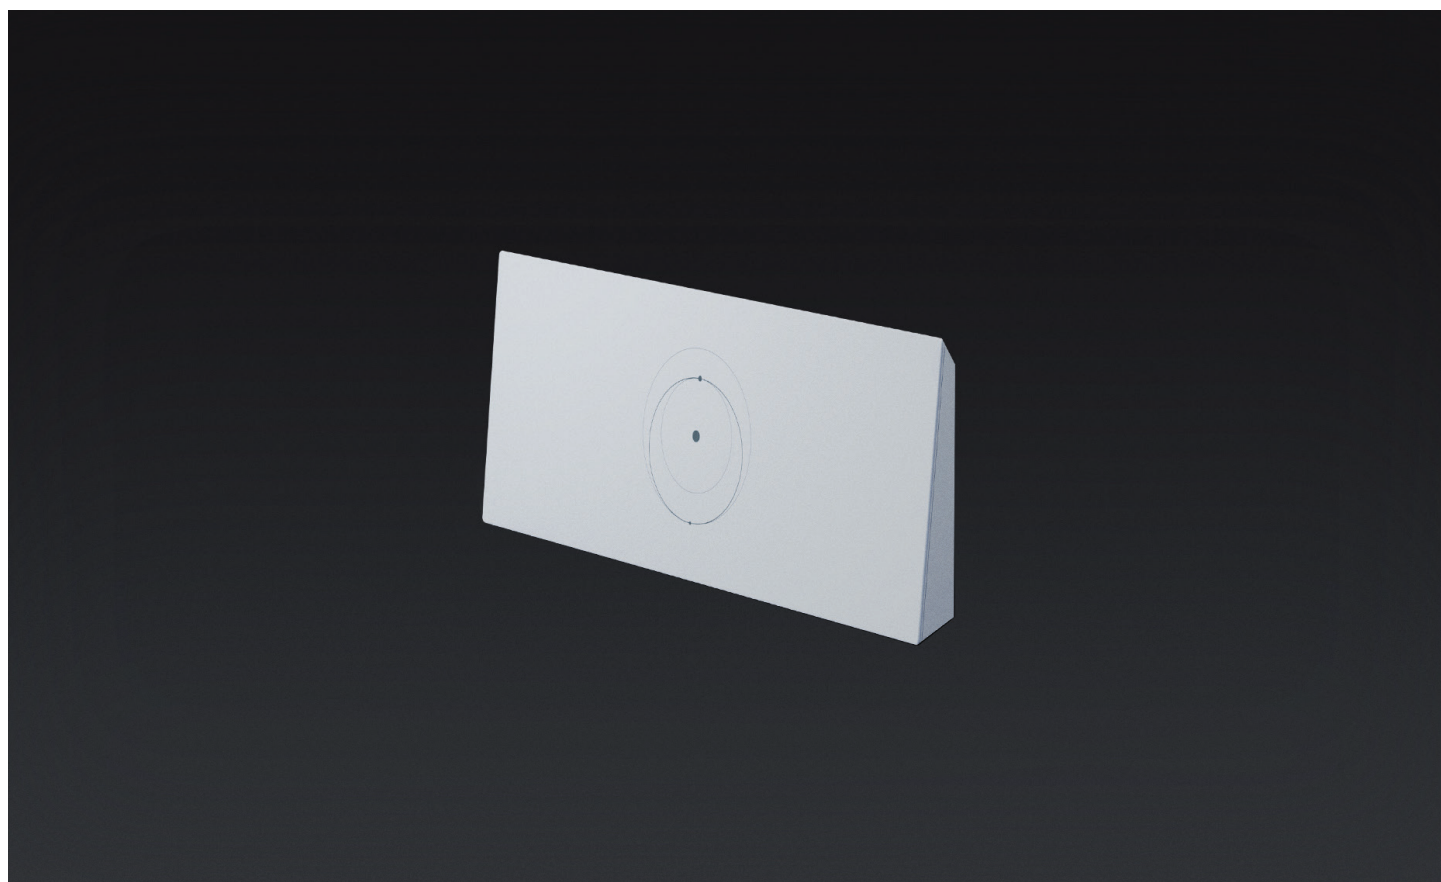

Držák routeru je určen k montáži routeru 3. generace přímo na stěnu nebo jiný povrch.

Je ideální pro domácí nebo kancelářské použití, když nemáte volné místo na stole nebo pro využití v pohybu, kdy je na prvním místě úspora místa.

Po instalaci držáku routeru lze router 3. generace snadno zacvaknout na místo a díky systému upevnění kabelů nedojde k jejich náhodnému vytažení.

Kompatibilita:

Router 3. generace

Obsah sady:

Držák routeru, 2x šroub,
2x kotva do sádkartonu


Rozměry balení:

250 x 165 x 85 mm
(9,8 x 6,5 x 3,3 palce)


Hmotnost balení:

0,34 kg (0,75 lb)

132,5 mm
(5,2 palce)

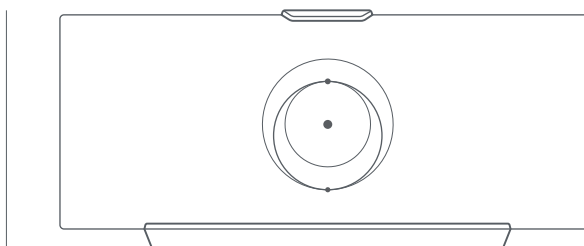

298,6 mm
(11,76 palce)



66 mm
(2,6 palce)



KABEL PERFORMANCE 5 M

5m kabel je určen k nahrazení kabelu Starlink Performance 25 m ze sady Performance v případě potřeby kratšího spojení mezi místem instalace a napájecím zdrojem.

Kompatibilita:

Starlink Performance

Délka kabelu:

5 m (16,4 stopy)

Rozměry balení:

99 x 216 x 76 mm (3,9 x 8,5 x 3 palce)

Hmotnost balení:

0,5 kg (1,0 lb)



KABEL PERFORMANCE 25 M

Kabel o délce 25 m je určen k nahrazení kabelu Starlink Performance 25 m ze sady Performance v případě jeho poškození nebo pokud potřebujete další kabel nad rámec své trvalé instalace.

Kompatibilita:

Starlink Performance

Délka kabelu:

25 m (82 stop)

Rozměry balení:

221 x 406 x 66 mm (8,7 x 16 x 2,6 palce)

Hmotnost balení:

1,7 kg (3,75 lb)



KABEL PERFORMANCE 50 M

50m kabel je určen k nahrazení kabelu Starlink Performance 25 m ze sady Performance v případě potřeby kratšího spojení mezi místem instalace a napájecím zdrojem.

Kompatibilita:

Starlink Performance

Délka kabelu:

50 m (164 stop)

Rozměry balení:

330 x 343 x 91,4 mm (13 x 13,5 x 3,6 palce)

Hmotnost balení:

3,3 kg (7,3 lb)



ETHERNETOVÝ KABEL STARLINK 5 M

Ethernetový kabel o délce 5 m je určen k nahrazení ethernetového kabelu Starlink 5 m ze sady Performance v případě jeho poškození nebo pokud potřebujete další kabel.

Kompatibilita:

Starlink Performance, Starlink Standard

Délka kabelu:

5 m (16,4 stop)

Rozměry balení:

102 x 325 x 33 mm (4,0 x 12,8 x 1,3 palce)

Hmotnost balení:

0,3 kg (0,7 lb)



K DISPOZICI NA PODZIM 2025**SADA PRO ZAKONČENÍ KONEKTORU STARLINK PERFORMANCE V TERÉNU**

Sada pro zakončení konektoru Starlink Performance v terénu se používá k instalaci konektoru Performance na stávající kabel. Sada pro připojení v terénu je ideální pro zákazníky, kteří vyměňují stávající instalaci Starlink Vysoký Výkon (2. generace) za kabel, který je obtížné znovu zapojit.

Kompatibilita:

Starlink Performance

Package Dimensions:

150 x 231 x 79 mm (5,9 x 9,1 x 3,1 palce)

Hmotnost balení:

0,24 kg (0,5 lb)

**K DISPOZICI NA PODZIM 2025****SADA PRO ZAKONČENÍ KABELU STARLINK V TERÉNU**

Sada pro zakončení kabelu Starlink v terénu se používá k instalaci konektoru kabelu Starlink na stávající kabel. Sada pro připojení v terénu je ideální pro zákazníky, kteří vyměňují stávající instalaci Starlink Vysoký Výkon (2. generace) za kabel, který je obtížné znovu zapojit.

Kompatibilita:

Kabely Starlink Performance,
kabely Starlink Performance (1. a 2. generace)

Rozměry balení:

150 x 231 x 79 mm (5,9 x 9,1 x 3,1 palce)

Hmotnost balení:

0,32 kg (0,7 lb)

