



Διατίθενται για αγορά αφού λάβετε το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

Η σφηνοειδής βάση Starlink Performance έχει σχεδιαστεί για να στερεώνεται σε διάφορα οχήματα, όπως αυτοκίνητα, πλωτά σκάφη και τροχόσπιτα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, η βάση εξασφαλίζει ανθεκτικό στήριγμα για το Starlink σας, ικανό να αντέξει σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων ανέμων έως 280 χλμ/ώρα (174 μίλια/ώρα). Η κλίση 8 μοιρών της βάσης έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την απομάκρυνση του νερού, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση ισχυρής σύνδεσης στη βροχή.

Η σφηνοειδής βάση του Starlink Performance έχει σπείρωμα που ταιριάζει με τη σφηνοειδή βάση της προηγούμενης γενιάς, οπότε βελτιστοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης όταν αναβαθμίζετε στο νέο kit Starlink Performance. Η βάση συνοδεύεται από όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και εύκολες οδηγίες, ώστε να διασφαλίσει μια εύκολη διαδικασία εγκατάστασης.

Συμβατότητα:

Starlink Performance

Περιεχόμενα του κιτ:

Σφηνοειδής βάση, 8x βίδες συναρμολόγησης M6,
4x κόντρα παξιμάδια M6, εξαγωνο κλειδί 4 mm


Διαστάσεις συσκευασίας:

661 mm X 226 mm X 97 mm (26,0 in X 8,9 in X 3,8 in)


Βάρος συσκευασίας:

2,1 kg (4,5 lb)

119 mm
(4,7 in)



613 mm
(24,1 in)

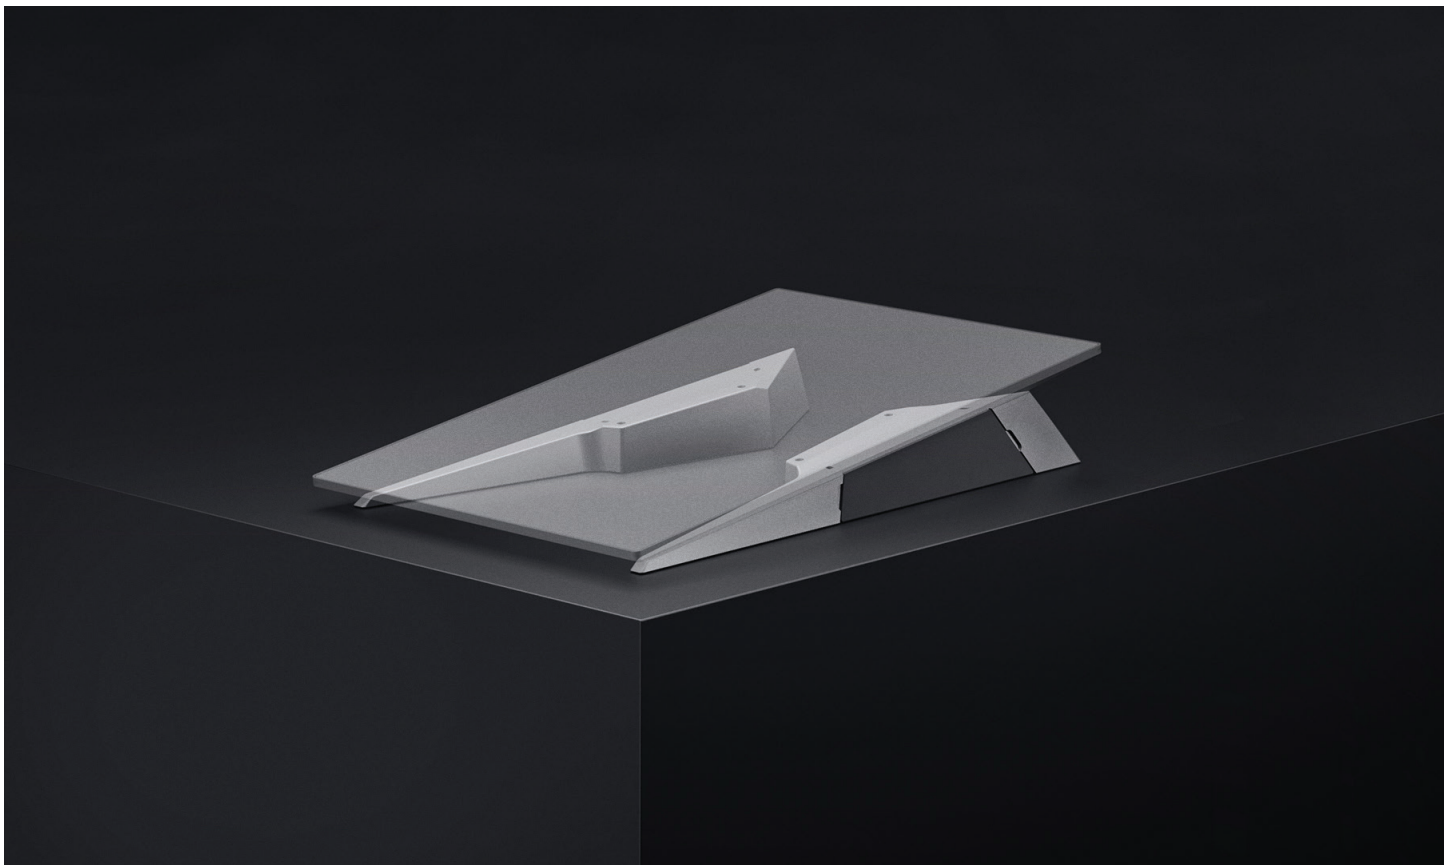

Η επίπεδη βάση του Starlink Performance έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια κομψή επιλογή εγκατάστασης χαμηλού προφίλ σε διάφορα οχήματα, όπως αυτοκίνητα, πλωτά σκάφη και τροχόσπιτα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, η βάση μπορεί να εξασφαλίσει γερό και ανθεκτικό στήριγμα για το Starlink σας, ικανό να αντέξει σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων ανέμων έως 280 χλμ/ώρα (174 μίλια/ώρα). Η βάση έχει κλίση 2 μοιρών, η οποία είναι λιγότερο ιδανική για τη διατήρηση ισχυρής σύνδεσης από την κλίση 8 μοιρών που έχει η σφηνοειδής βάση, εάν είναι ακίνητη κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης.

Η βάση συνοδεύεται από όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και εύκολες οδηγίες, ώστε να διασφαλίσει μια εύκολη διαδικασία εγκατάστασης.

Συμβατότητα:

Starlink Performance

Περιεχόμενα του κιτ:

Επίπεδη βάση, 4x βίδες συναρμολόγησης M6,
4x βίδες με επίπεδη κεφαλή M6,
4x κόντρα παξιμάδια M6,
εξάγωνο κλειδί 4 mm

Διαστάσεις συσκευασίας:

324 mm X 184 mm X 44 mm (12,8 in X 7,2 in X 1,7 in)

49 mm
(1,9 in)



610 mm
(24 in)

Βάρος συσκευασίας:

1,0 kg (2,2 lb)



Ο προσαρμογέας σωλήνα Starlink Performance έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε οποιονδήποτε στύλο με ελάχιστη διάμετρο 38 mm (1,50 in) και μέγιστη διάμετρο 60 mm (2,4 in). Η εγκατάσταση αυτής της προσαρμοσίμης και ανθεκτικής συσκευής γίνεται πολύ εύκολα σε στύλους διαφόρων μεγεθών. Σας προσφέρει ευελιξία και ευκολία, ώστε να εγκαταστήσετε το Starlink στην τοποθεσία που θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, η βάση μπορεί να εξασφαλίσει γερό και ανθεκτικό στήριγμα για το Starlink σας, ικανό να αντέξει σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ο προσαρμογέας σωλήνα του Starlink Performance έχει σχεδιαστεί για εύκολη εγκατάσταση και συνοδεύεται από όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και εύχρηστες οδηγίες, για να σας εξασφαλίσει μια εύκολη διαδικασία εγκατάστασης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΟΧΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.

Συμβατότητα:

Starlink Performance

Περιεχόμενα του κιτ:

Προσαρμογέας σωλήνα, 4x βίδες συναρμολόγησης M6,
2x εξάγωνο κλειδιά


Διαστάσεις συσκευασίας:

320 mm X 290 mm X 109 mm (12,6 in X 11,4 in X 4,7 in)

Βάρος συσκευασίας:

2,2 kg (4,7 lb)

218 mm
(8,6 in)

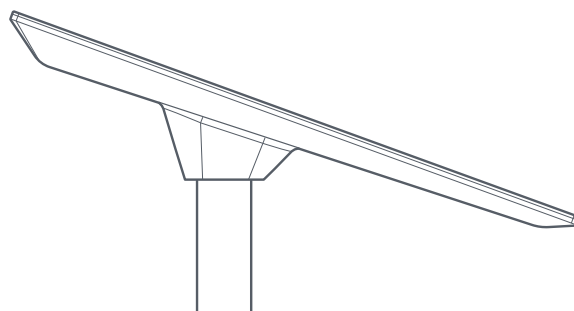

Η επιτοίχια βάση του Starlink Performance έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε εξωτερικό τοίχο, κοντά στην κορυφή επικλινούς στέγης ή μαρκίζας. Με αυτήν την επιτοίχια βάση, η συσκευή σας μπορεί να προεξέχει έως και 10 cm (4") και προσφέρει μια ασφαλή πλατφόρμα σε μεγάλη απόσταση, έτσι ώστε να εγκαταστήσετε το Starlink σας στην καλύτερη δυνατή θέση, για την καλύτερη δυνατή σύνδεση και απόδοση.

Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, η βάση εξασφαλίζει γερό και ανθεκτικό στήριγμα για το Starlink σας, ικανό να αντέξει σε πολλές διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο επιμήκης σχεδιασμός της επιτρέπει περισσότερη ευελιξία στην τοποθέτηση, εύκολη ευθυγράμμιση και ρύθμιση, έτσι ώστε να απολαμβάνετε το καλύτερο δυνατό σήμα.

Η εγκατάσταση και η προσαρμογή της γίνεται πολύ εύκολα. Μαζί με την επιτοίχια βάση θα βρείτε τον εξοπλισμό και τις οδηγίες που θα χρειαστείτε, έτσι ώστε να ολοκληρώσετε την απλοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης χωρίς κανένα πρόβλημα.

Συμβατότητα:

Starlink Performance

Περιεχόμενα του κιτ:


Επιτοίχια βάση, διακοσμητικό κάλυμμα, ιστός, σιλικόνη, 4x βίδες συναρμολόγησης με φλάντζα 12 mm M6, 2x εξαγωνικές βίδες M10, εξαγωννο κλειδί 4 mm

Διαστάσεις συσκευασίας:

305 mm X 300 mm X 269 mm
(12,0 in X 11,8 in X 10,6 in)

Βάρος συσκευασίας:

Βάση: 5,8 kg (12,8 lb)
Βάρος στήριξης: 25,3 kg (55,8 lb)

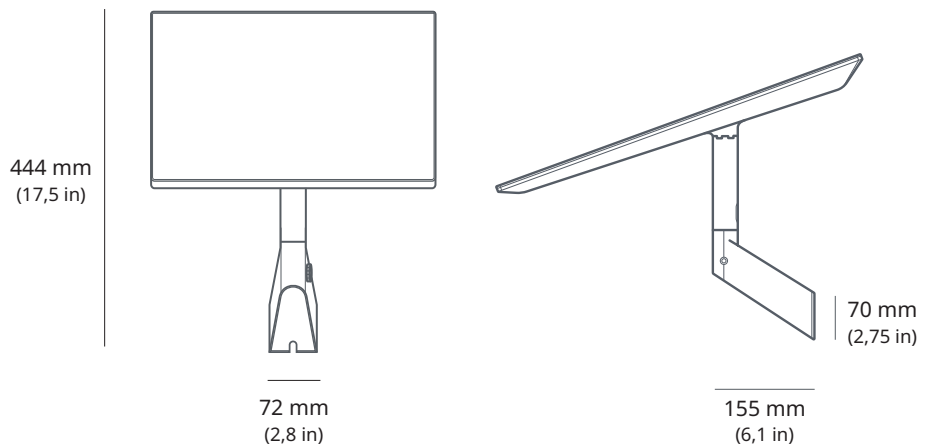

Το προηγμένο τροφοδοτικό μπορεί να χρησιμοποιήσει εισόδους εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος για να τροφοδοτήσει το Starlink σας ή, εναλλακτικά, να συνδέσει και τις δύο πηγές τροφοδοσίας ταυτόχρονα, όταν χρησιμοποιείτε εφεδρική μπαταρία συνδεδεμένη στην είσοδο συνεχούς ρεύματος. Το τροφοδοτικό περιλαμβάνει μια θύρα LAN για σύνδεση είτε με δρομολογητή Starlink είτε με δρομολογητή τρίτου κατασκευαστή ή για απευθείας σύνδεση με διακόπτη δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ενσωματωμένη βάση για να το τοποθετήσετε σε τοίχο ή σε ράγα DIN καμπίνας (rack) διακομιστών.

Το προηγμένο τροφοδοτικό διαθέτει έναν νέο μικροελεγκτή, ο οποίος παρέχει πρόσθετα τηλεμετρικά στοιχεία στους χρήστες και στην υποστήριξη πελατών, π.χ. για εισόδους/εξόδους ρεύματος, μετρήσεις ethernet, πτώση τάσης δικτύου και ανίχνευση νερού στους ακροδέκτες.

Συμβατότητα:

Starlink Performance, Τυπικό Starlink

Περιεχόμενα του κιτ:


Προηγμένο τροφοδοτικό,
καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος,
καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος

Διαστάσεις συσκευασίας:

388 X 247 X 107 mm (15,3 in x 9,7 in x 4,2 in)

Βάρος συσκευασίας:

3,6 kg (7,9 lb)

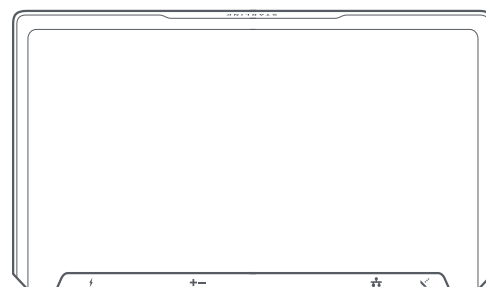


180 mm
(7,1 in)



40 mm
(1,6 in)

310 mm
(12,2 in)

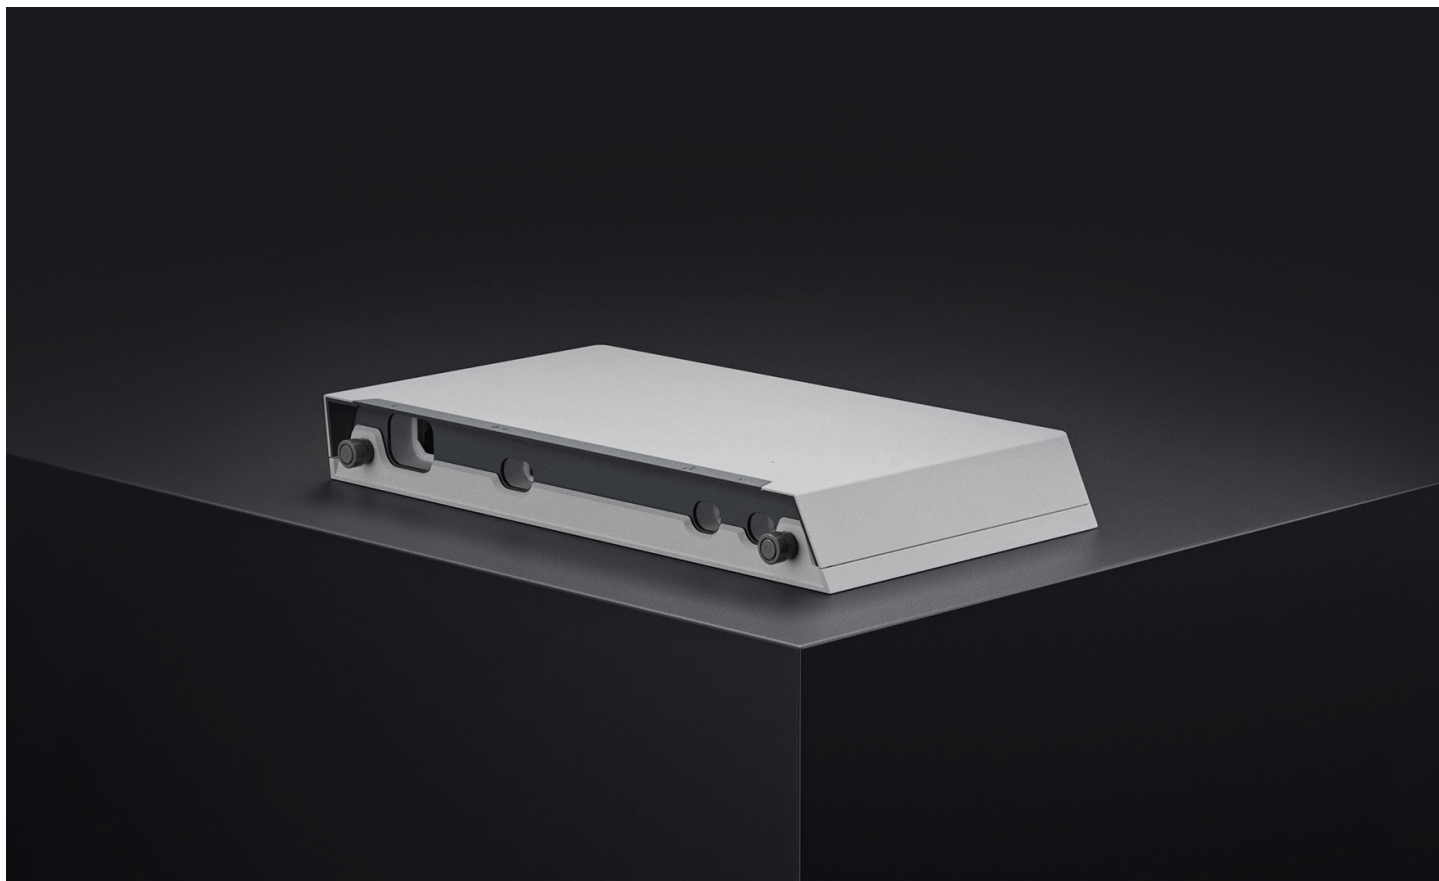

Ο δρομολογητής 3ης γενιάς εξοπλίζει το Starlink με Wi-Fi 6 και ραδιοκύματα τριπλής ζώνης. Με βελτιωμένη εμβέλεια, απόδοση και υποστήριξη συσκευών, ο δρομολογητής Starlink 3ης γενιάς θα επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi σε όλο το σπίτι ή την επιχείρησή σας, ώστε να παρέχει πιο σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση με πιο υψηλές ταχύτητες.

Το kit δρομολογητή Starlink Performance 3ης γενιάς περιλαμβάνει ένα καλώδιο Starlink 5 m, το οποίο συνδέει τον δρομολογητή με το προηγμένο τροφοδοτικό. Αυτό το kit δεν περιλαμβάνει τροφοδοτικό δρομολογητή, επομένως δεν είναι κατάλληλο για τη ρύθμιση ασύρματου δικτύου mesh. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ασύρματο δίκτυο με mesh, αγοράστε ένα kit mesh 3ης γενιάς από το κατάστημα Starlink.

Συμβατότητα:

Starlink Performance

Περιεχόμενα του kit:

Δρομολογητής 3ης γενιάς,
καλώδιο Starlink 5 m

Θύρες Ethernet:



Δύο (2) θύρες Ethernet LAN με
ασφάλεια αποσπώμενο κάλυμμα

Διαστάσεις συσκευασίας:

346 mm X 152 mm X 100 mm
(13,6 in X 6,0 in X 3,9 in)

Βάρος συσκευασίας:

1,0 kg (2,2 lb)

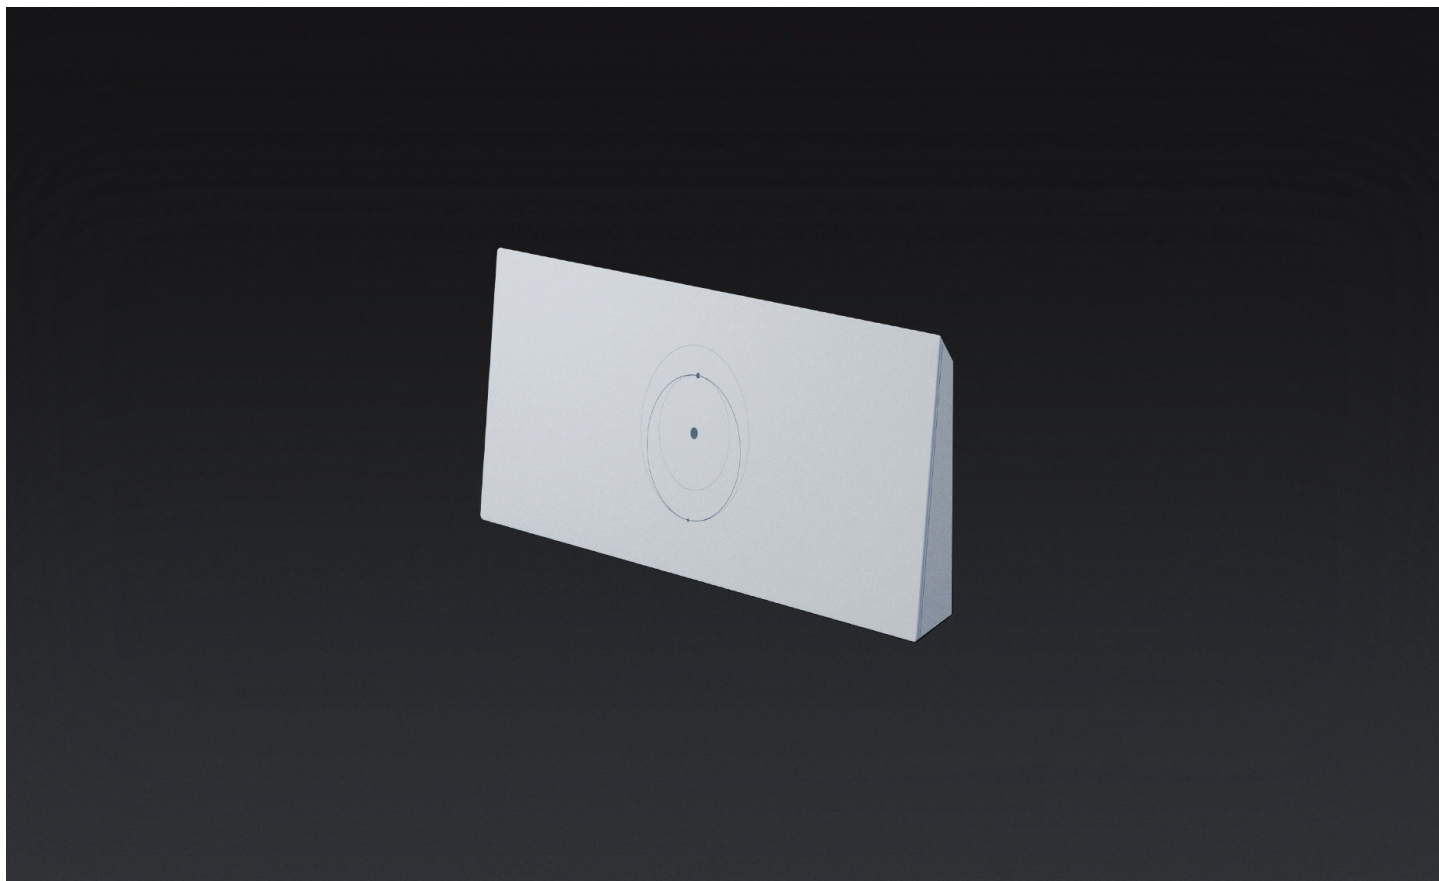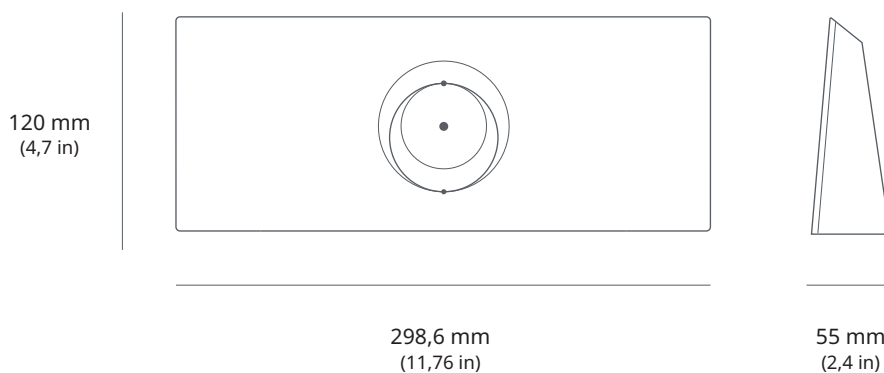

Η βάση δρομολογητή έχει σχεδιαστεί για την απευθείας τοποθέτηση του δρομολογητή 3ης γενιάς σε τοίχο ή άλλη επιφάνεια.

Είναι ιδανική για το σπίτι ή το γραφείο σας όταν δεν έχετε χώρο για να το τοποθετήσετε σε κάποια επιφάνεια, ή για άλλες περιπτώσεις χρήσης εν κινήσει, όπου η εξοικονόμηση χώρου είναι προτεραιότητά σας.

Αφού εγκαταστήσετε τη βάση του δρομολογητή, ο δρομολογητής 3ης γενιάς τοποθετείται εύκολα στη βάση, ενώ η συσκευή διαθέτει και ασφάλεια καλωδίων, ώστε να μην μπορείτε να τα αφαιρέσετε κατά λάθος.

Συμβατότητα:

Δρομολογητής 3ης γενιάς

Περιεχόμενα του κιτ:

Βάση δρομολογητή, 2x βίδες,
2x ούπα γυψοσανίδας


Διαστάσεις συσκευασίας:

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 in)

Βάρος συσκευασίας:

0,34 kg (0,75 lb)

132,5 mm
(5,2 in)

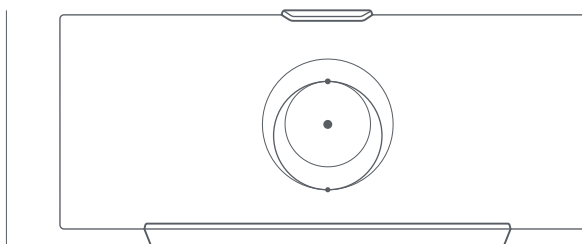

298,6 mm
(11,76 in)



66 mm
(2,60 in)



ΚΑΛΩΔΙΟ STARLINK PERFORMANCE 5 M

Το καλώδιο 5 m έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει το καλώδιο Starlink Performance 25 m από το κιτ Starlink Performance, σε περίπτωση που χρειάζεται μικρότερο μήκος μεταξύ του σημείου εγκατάστασης και του τροφοδοτικού.

Συμβατότητα:

Starlink Performance

Μήκος καλωδίου:

5 m (16,4 ft)

Διαστάσεις συσκευασίας:

99 mm x 216 mm x 76 mm (3,9 in x 8,5 in x 3 in)

Βάρος συσκευασίας:

0,5 kg (1,0 lb)



ΚΑΛΩΔΙΟ STARLINK PERFORMANCE 25 M

Το καλώδιο 25 m έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει το καλώδιο Starlink Performance 25 m από το κιτ Starlink Performance, σε περίπτωση που το καλώδιο υποστεί φθορά ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα επιπλέον καλώδιο εκτός της μόνιμης εγκατάστασής σας.

Συμβατότητα:

Starlink Performance

Μήκος καλωδίου:

25 m (82 ft)

Διαστάσεις συσκευασίας:

221 x 406 x 66 mm (8,7 in x 16 in x 2,6 in)

Βάρος συσκευασίας:

1,7 kg (3,75 lb)



ΚΑΛΩΔΙΟ STARLINK PERFORMANCE 50 M

Το καλώδιο 50 m έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει το καλώδιο Starlink Performance 25 m από το κιτ Starlink Performance, σε περίπτωση που χρειάζεστε μακρύτερο καλώδιο μεταξύ του σημείου εγκατάστασης και του τροφοδοτικού.

Συμβατότητα:

Starlink Performance

Μήκος καλωδίου:

50 m (164 ft)

Διαστάσεις συσκευασίας:

330 mm x 343 mm x 91,4 mm (13 in x 13,5 in x 3,6 in)

Βάρος συσκευασίας:

3,3 kg (7,3 lb)



ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET STARLINK 5 M

Το καλώδιο ethernet 5 m έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει το καλώδιο ethernet Starlink 5 m από το κιτ Starlink Performance, σε περίπτωση που το καλώδιο υποστεί φθορά ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα επιπλέον καλώδιο εκτός της μόνιμης εγκατάστασής σας.

Συμβατότητα:

Starlink Performance, Τυπικό Starlink

Μήκος καλωδίου:

5 m (16,4 ft)

Διαστάσεις συσκευασίας:

102 mm x 325 mm x 33 mm (4,0 in x 12,8 in x 1,3 in)

Βάρος συσκευασίας:

0,3 kg (0,7 lb)



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2025**ΚΙΤ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ STARLINK PERFORMANCE**

Το κιτ επιτόπιου τερματισμού ακροδέκτη Starlink Performance χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του ακροδέκτη Performance σε υπάρχον καλώδιο. Το κιτ επιτόπιου τερματισμού είναι ιδανικό για πελάτες που θέλουν να αντικαταστήσουν ένα υπάρχον καλώδιο στην εγκατάσταση Starlink Υψηλής απόδοσης, όταν η όδυσή του παρουσιάζει δυσκολίες.

Συμβατότητα:

Starlink Performance

Διαστάσεις συσκευασίας:

150 mm x 231 mm x 79 mm (5,9 in x 9,1 in x 3,1 in)

Βάρος συσκευασίας:

0,24 kg (0,5 lb)

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2025****ΚΙΤ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΟΥ STARLINK**

Το κιτ επιτόπιου τερματισμού καλωδίου Starlink χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση ακροδέκτη του καλωδίου Starlink σε υπάρχον καλώδιο. Το κιτ επιτόπιου τερματισμού είναι ιδανικό για πελάτες που θέλουν να αντικαταστήσουν ένα υπάρχον καλώδιο στην εγκατάσταση Starlink Υψηλής απόδοσης, όταν η όδυσή του παρουσιάζει δυσκολίες.

Συμβατότητα:

Καλώδια Starlink Performance, Καλώδια Starlink Performance (1ης και 2ης γενιάς)

Διαστάσεις συσκευασίας:

150 mm x 231 mm x 79 mm (5,9 in x 9,1 in x 3,1 in)

Βάρος συσκευασίας:

0,32 kg (0,7 lb)

