



זמינים לרכישה לאחר קבלת אישור ההזמנה באימייל.

תושבת הרכבה משופעת עבור Starlink Performance מיועדת לחיבור למגוון כלי רכב, כולל מכוניות, סירות וקרוואנים. תושבת ההרכבה בנויה מחומרים איתנים ועמידים בפני מים, ומבטיחה בסיס יציב ועמיד עבור צלחת ה-Starlink שלכם, שמסוגל לעמוד בתנאי סביבה שונים, כולל רוחות במהירות של עד 280 קמ"ש (174 מייל לשעה). ההטייה של התושבת ב-8 מעלות נועדה לסייע לניקוז מים, כדי לשמור על חיבור חזק בזמן גשם.

לתושבת ההרכבה המשופעת עבור Starlink Performance יש תבנית חורי ברגים שתואמת לדור הקודם של תושבת ההרכבה המשופעת, מה שמקל על תהליך ההתקנה בעת שדרוג לערכת Starlink Performance החדשה. התושבת מגיעה עם כל החומרה הנדרשת והוראות שימוש קלות להבנה, כדי להבטיח תהליך התקנה פשוט.

תאימות:

Starlink Performance

תוכן הערכה:

תושבת הרכבה משופעת, 8x חריצי הברגה M6, 4x בורגי נעילה M6, מפתח אלן 4 מ"מ

מידות האריזה:

661 מ"מ X 226 מ"מ X 97 מ"מ (26.0 אינץ' X 8.9 אינץ' X 3.8 אינץ')


משקל היחידה הארזה:

2.1 ק"ג (4.5 פאונדים)



119 מ"מ
(4.7 אינץ')

613 מ"מ
(24.1 אינץ')

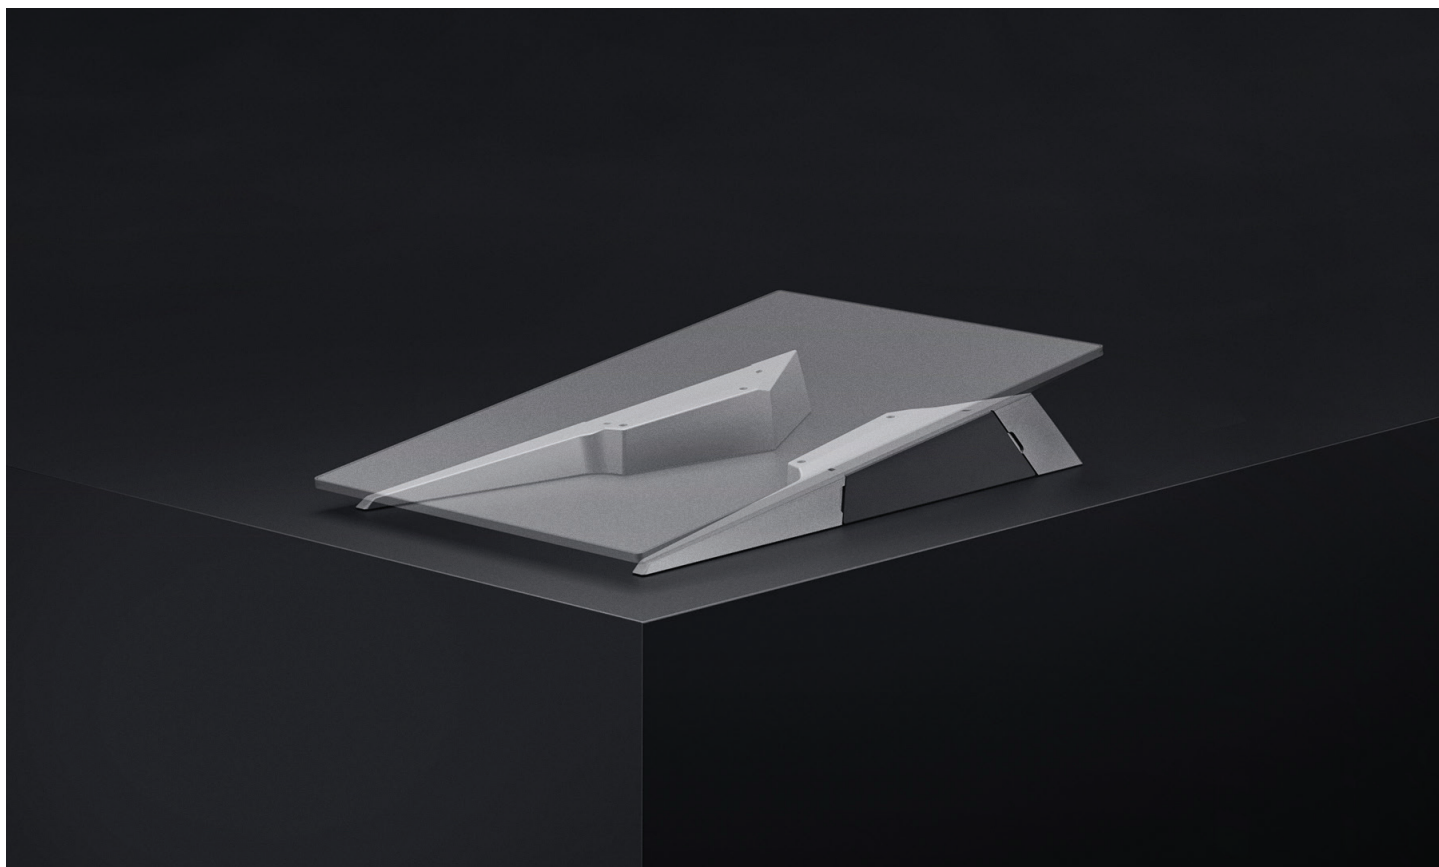

תושבת ההרכבה למשטח עבור Starlink Performance נועדה לספק אפשרות התקנה אלגנטית ולא בולטת על מגוון כלי רכב, כולל מכוניות, סירות וקרוואנים. תושבת ההרכבה בנויה מחומרים איתנים ועמידים בפני מים, ויכולה להוות בסיס יציב ועמיד עבור צלחת ה-Starlink שלכם, שמסוגל לעמוד בתנאי סביבה שונים, כולל רוחות במהירות של עד 280 קמ"ש (174 מייל לשעה). לתושבת יש הטיה של 2 מעלות, שהיא פחות אופטימלית לשמירה על חיבור חזק אם היא נייחת במזג אוויר עם משקעים בהשוואה להטיה בת 8 המעלות של תושבת ההרכבה המשופעת.

התושבת מגיעה עם כל החומרה הנדרשת והוראות שימוש קלות להבנה, כדי להבטיח תהליך התקנה פשוט.

תאימות:

Starlink Performance

תוכן הערכה:


תושבת הרכבה למשטח, 4x חריצי הברגה M6, 4x בורגי ראש שטוח M6, 4x בורגי נעילה M6, מפתח אלן 4 מ"מ

מידות האריזה:

324 מ"מ X 184 מ"מ X 44 מ"מ (12.8 אינץ' X 7.2 אינץ' X 1.7 אינץ')

משקל היחידה הארזה:

1.0 ק"ג (2.2 פאונדים)



מתאם הצינור עבור Starlink Performance מתוכנן להתחבר לכל עמוד קיים בקוטר מינימלי של 38 מ"מ (1.5 אינץ') וקוטר מקסימלי של 60 מ"מ (2.4 אינץ'). המכשיר עמיד וניתן להתאמה, מאפשר התקנה חלקה ופשוטה על עמודים במגוון גדלים, ומציע פשטות וגמישות בקביעת המיקום של צלחת Starlink לביצועים אופטימליים.

הוא בנוי מחומרים איתנים וחסינים בפני מים, ומבטיח בסיס יציב לטווח ארוך עבור צלחת Starlink, שמסוגל לעמוד בתנאי סביבה שונים.

מתאם צינור עבור Starlink Performance מתוכנן להתקנה קלה ומלווה בכל החומרה הנדרשת והוראות שימוש קלות להבנה, המבטיחות תהליך התקנה פשוט.

מיועד לשימוש עם צינורות מתכת בלבד, לא עם צינורות PVC ופלסטיק.

תאימות:

Starlink Performance

תוכן הערכה:


מתאם צינור, 4x בורגי ראש מכונה M6, 2x מפתחות אלן

מידות האריזה:

320 מ"מ X 290 מ"מ X 109 מ"מ (12.6 אינץ' X 11.4 אינץ' X 4.7 אינץ')

משקל היחידה הארוזה:


2.2 ק"ג (4.7 פאונדים)

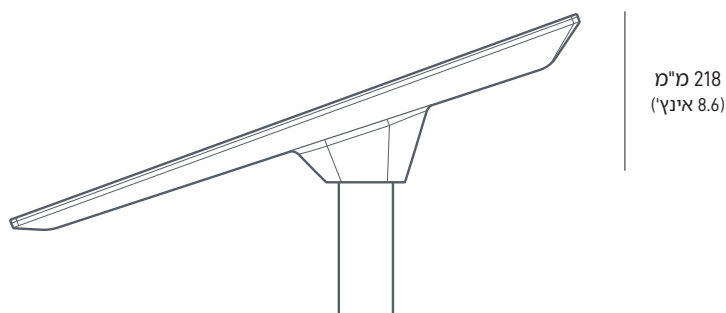

תושבת ההרכבה לקיר עבור Starlink Performance מיועדת להתקנה על קיר חיצוני סמוך לחלק העליון של הגמלון או הגג. תושבת ההרכבה הזו לקיר יכולה להתאים לחריגה מקסימלית של 4 אינץ' (10.16 ס"מ) מעבר למתאר הגג ומספקת פלטפורמה בטוחה בעלת טווח ארוך למיקום אופטימלי של צלחת ה-Starlink שיאפשר את החיבור והביצועים הטובים ביותר.

התושבת בנויה מחומרים איתנים וחסונים בפני מים, ומבטיחה בסיס יציב לטווח ארוך עבור צלחת Starlink Performance, שמסוגל לעמוד בתנאי סביבה שונים. העיצוב המוארך שלה מאפשר גמישות רבה יותר בקביעת המיקום, ומאפשר כוונן והתאמה קלים לקליטת אותות מיטבית.

תושבת ההרכבה לקיר קלה להתקנה ולהתאמה ומגיעה עם כל החומרה וההוראות הדרושות, המבטיחות תהליך התקנה פשוט.

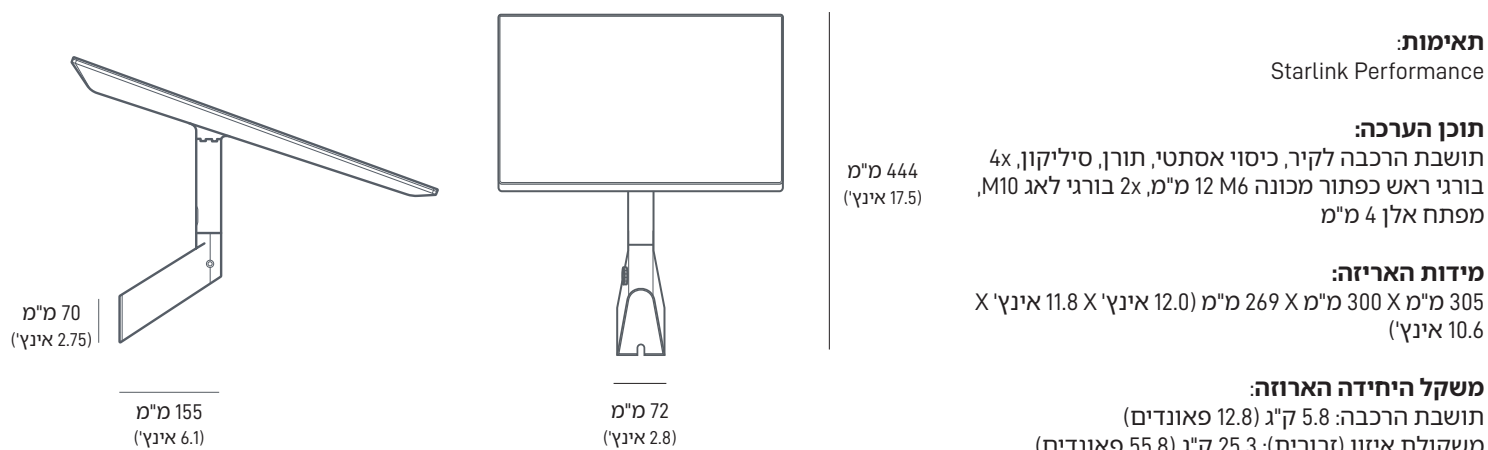

ערכת אספקת החשמל המתקדמת (ספק כוח) יכולה להשתמש בקלטי חשמל AC או DC כדי לספק מתח ל-Starlink שלכם, או לחלופין לחבר שני מקורות חשמל בו-זמנית בעת שימוש בסוללת גיבוי המחוברת לקלט ה-DC. ערכת אספקת החשמל כוללת יציאת LAN לחיבור נתב Starlink או נתב צד שלישי, או לחיבור ישיר למתג רשת. ניתן להשתמש בתושבת הרכבה משולבת כדי להרכיב את האביזר על קיר או על פס דינ' (DIN) שעל מתלה שרת.

אספקת החשמל המתקדמת מציגה מיקרו-בקור חדש שמספק נתוני טלמטריה נוספים למשתמשים ותמיכת לקוחות, כולל קלטים/פלטטים של חשמל, מדדי אתרנט, הפחתת מתח ברשת ואיתור מים במחבר.

תאימות:

Starlink Performance, Starlink Standard

תוכן הערכה:

אספקת חשמל מתקדמת (ספק כוח), כבל חשמל AC, כבל חשמל DC

מידות האריזה:

107 X 247 X 388 מ"מ (15.3 אינץ' x 9.7 אינץ' x 4.2 אינץ')

משקל היחידה הארוזה:

3.6 ק"ג (7.9 פאונדים)


180 מ"מ
(7.1 אינץ')



40 מ"מ
(1.6 אינץ')



310 מ"מ
(12.2 אינץ')

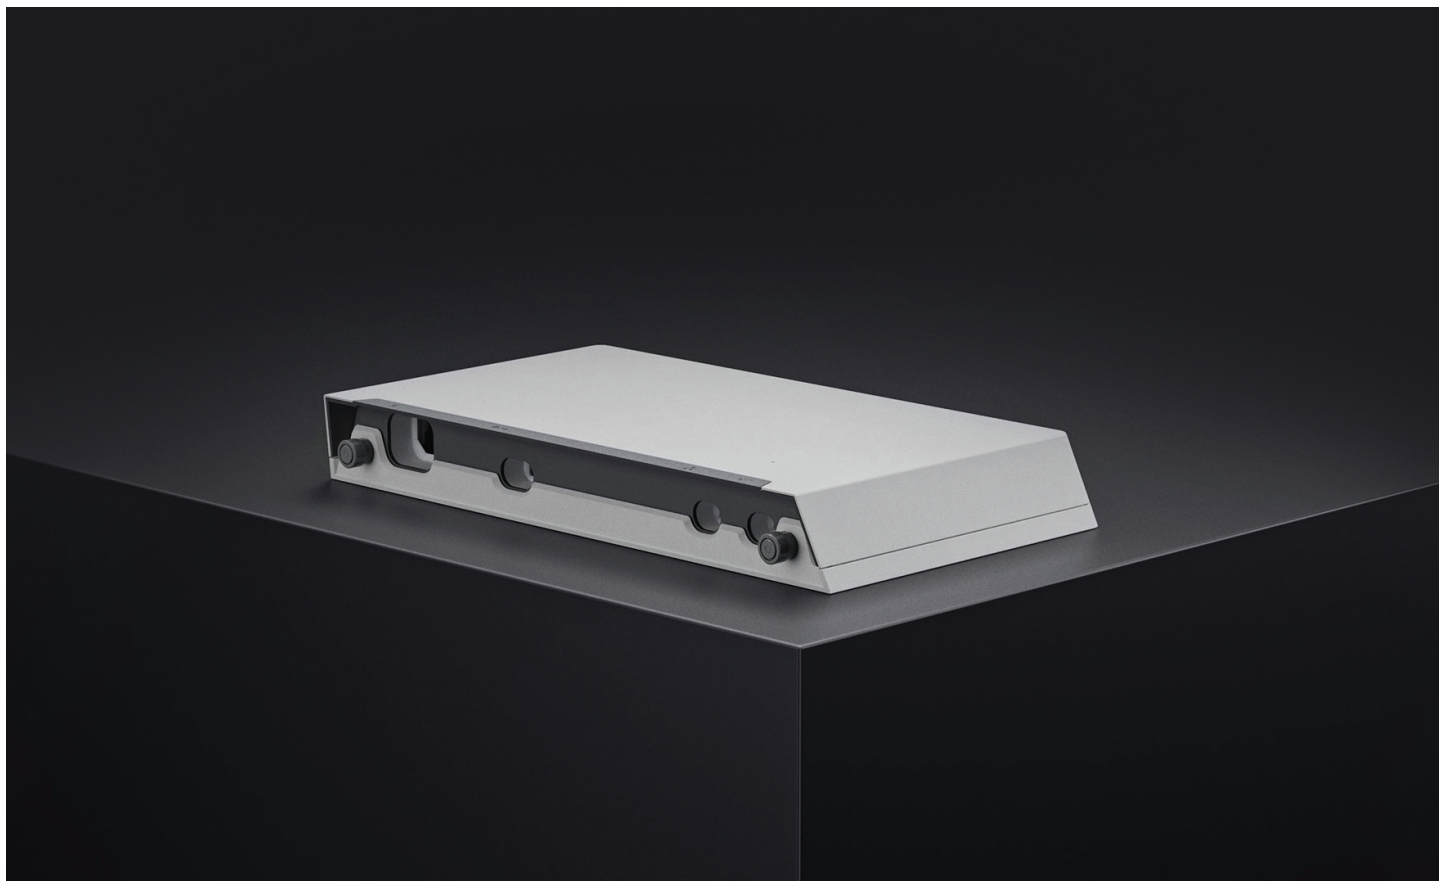

נתב הדור השלישי מביא ל-Starlink את תקן Wi-Fi 6 ורדיו תלת-ערוצי. עם טווח, ביצועים ותמיכה משופרים, נתב Starlink דור שלישי ירחיב את הכיסוי של רשת ה-Wi-Fi שלכם ברחבי הבית או העסק כדי לספק חיבור עקבי ואמין יותר במהירויות גבוהות יותר.

ערכת הנתב דור שלישי עבור Starlink Performance כוללת כבל Starlink 5 מ', שמחבר את הנתב לערכת אספקת החשמל המתקדמת. ערכה זו אינה כוללת ספק כוח לנתב, ולכן היא אינה מתאימה להגדרת רשת Mesh אלחוטית. אם ברצונכם להגדיר רשת Mesh אלחוטית, יש לרכוש ערכת Mesh דור שלישי מחנות Starlink.

תאימות:

Starlink Performance

תוכן הערכה:

נתב דור 3, כבל Starlink 5 מ'

יציאות אתרנט:

שתי (2) יציאות חיבור אתרנט LAN עם כיסוי נשלף

מידות האריזה:


346 מ"מ X 152 מ"מ X 100 מ"מ
(13.6 אינץ' X 6.0 אינץ' X 3.9 אינץ')

משקל היחידה הארוזה:

1.0 ק"ג (2.2 פאונדים)




55 מ"מ
(2.4 אינץ')

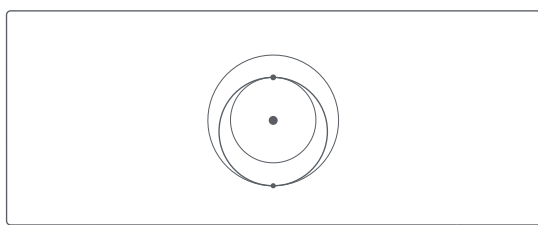

298.6 מ"מ
(11.76 אינץ')

120 מ"מ
(4.7 אינץ')

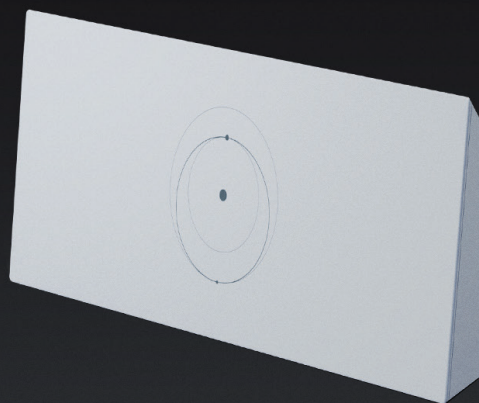

תושבת ההרכבה לנתב מיועדת להרכבת נתב דור שלישי ישירות על קיר או על משטח אחר.

היא אידיאלית לשימוש ביתי או משרדי כאשר אין מקום פנוי על השולחן, או עבור מבנים ניידים שבהם ניצול מיטבי של החלל הוא בעל חשיבות עליונה.

לאחר התקנת תושבת ההרכבה לנתב, נתב הדור השלישי נצמד בקלות למקומו ופתרון שימור הכבלים מבטיח שהכבלים לא יתנתקו בטעות.

תאימות: נתב דור שלישי


תוכן הערכה:

תושבת הרכבה לנתב, 2x ברגים, 2x עוגנים לקיר גבס


מידות האריזה:

250 x 165 x 85 מ"מ (9.8 x 6.5 x 3.3 אינץ')

משקל היחידה הארוזה:
0.34 ק"ג (0.75 פאונדים)



66 מ"מ
(2.60 אינץ')

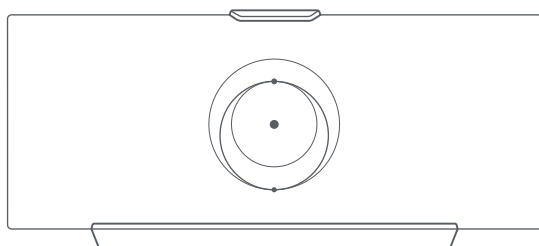

298.6 מ"מ
(11.76 אינץ')

132.5 מ"מ
(5.2 אינץ')





כבל Performance 5 מ'

הכבל באורך 5 מ' נועד להחליף את כבל Starlink Performance 25 מ' שבערכת Performance כאשר נדרש אורך כבל קצר יותר בין מיקום ההתקנה לבין אספקת החשמל המתקדמת (ספק הכוח).

תאימות:

Starlink Performance

אורך הכבל:

5 מ' (16.4 רגל)

מידות האריזה:

99 מ"מ x 216 מ"מ x 76 מ"מ (3.9 אינץ' x 8.5 אינץ' x 3 אינץ')

משקל היחידה הארוזה:

0.5 ק"ג (1.0 פאונדים)



כבל Performance 25 מ'

הכבל באורך 25 מ' נועד להחליף את כבל Starlink Performance 5 מ' שבערכת Performance במקרה של נזק או אם יש צורך בכבל נוסף מעבר להתקנה הקבועה.

תאימות:

Starlink Performance

אורך הכבל:

25 מ' (82 רגל)

מידות האריזה:

221 x 406 x 66 מ"מ (8.7 אינץ' x 16 אינץ' x 2.6 אינץ')

משקל היחידה הארוזה:

1.7 ק"ג (3.75 פאונדים)



כבל Performance 50 מ'

הכבל באורך 50 מ' נועד להחליף את כבל Starlink Performance 25 מ' שבערכת Performance כאשר נדרש אורך כבל קצר יותר בין מיקום ההתקנה לבין אספקת החשמל המתקדמת (ספק הכוח).

תאימות:

Starlink Performance

אורך הכבל:

50 מ' (164 רגל)

מידות האריזה:

330 מ"מ x 343 מ"מ x 91.4 מ"מ (13 אינץ' x 13.5 אינץ' x 3.6 אינץ')

משקל היחידה הארוזה:

3.3 ק"ג (7.3 פאונדים)



כבל אתרנט Starlink 5 מ'

כבל האתרנט באורך 5 מ' נועד להחליף את כבל אתרנט Starlink 5 מ' שבערכת Performance במקרה של נזק או אם יש צורך בכבל נוסף מעבר להתקנה הקבועה.

תאימות:

Starlink Performance, Starlink Standard

אורך הכבל:

5 מ' (16.4 רגל)

מידות האריזה:

102 מ"מ x 325 מ"מ x 33 מ"מ (4.0 אינץ' x 12.8 אינץ' x 1.3 אינץ')

משקל היחידה הארוזה:

0.3 ק"ג (0.7 פאונדים)



זמין החל מסתיו 2025

ערכת מחבר לכבל Starlink Performance

ערכת מחבר לכבל Starlink Performance משמשת להתקנת מחבר Performance על כבל קיים. ערכת המחבר לכבל אידיאלית עבור לקוחות שמחליפים התקנה של ערכת Starlink High Performance קיימת עם מסלול כבל שקשה להעביר בו כבל חדש.

תאימות:

Starlink Performance

מידות האריזה:

150 מ"מ x 231 מ"מ x 79 מ"מ (5.9 אינץ' x 9.1 אינץ' x 3.1 אינץ')

משקל היחידה הארוזה:

0.24 ק"ג (0.5 פאונדים)



זמין החל מסתיו 2025

ערכת מחבר לכבל Starlink

ערכת מחבר לכבל Starlink משמשת להתקנת מחבר כבל Starlink על כבל קיים. ערכת המחבר לכבל אידיאלית עבור לקוחות שמחליפים התקנה של ערכת Starlink High Performance קיימת עם מעבר כבל שקשה להשחיל דרכו כבל חדש.

תאימות:

כבלי Starlink Performance, כבלי Starlink Performance (דור ראשון ושני)

מידות האריזה:

150 מ"מ x 231 מ"מ x 79 מ"מ (5.9 אינץ' x 9.1 אינץ' x 3.1 אינץ')

משקל היחידה הארוזה:

0.32 ק"ג (0.7 פאונדים)