

ご注文確認メールの受信後にご購入いただけます。

Starlink Performanceウェッジマウントは、車、ボート、RVなど、さまざまな車両に取り付けることができます。耐久性と耐候性に優れた素材で作られているため、最大280kmh（174mph）の風を含むさまざまな環境条件に対応し、お使いのStarlinkをしっかりと固定します。マウントの8度の傾斜は、雨天時の水の流れを促進し、強力な接続を維持するように設計されています。

Performanceウェッジマウントは、前世代のウェッジマウントと同等のボルトパターンを備えており、新しいStarlink Performanceキットにアップグレードする際の設置プロセスを合理化します。マウントには必要なハードウェアとわかりやすい説明書が付属しているため、セットアップに手間がかかりません。

互換性：
Starlink Performance

キット内容：
ウェッジマウント、M6小ねじ8本、M6ロックナット4個、
4mm六角レンチ

パッケージ寸法：
661 x 226 x 97mm（26.0 x 8.9 x 3.8インチ）

パッケージ重量：
2.1 kg（4.5ポンド）

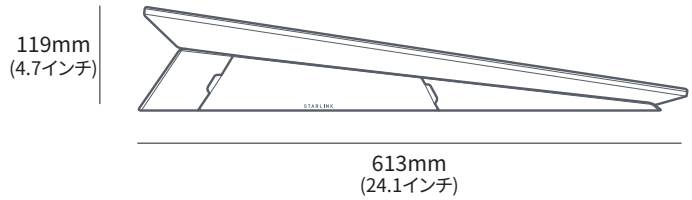

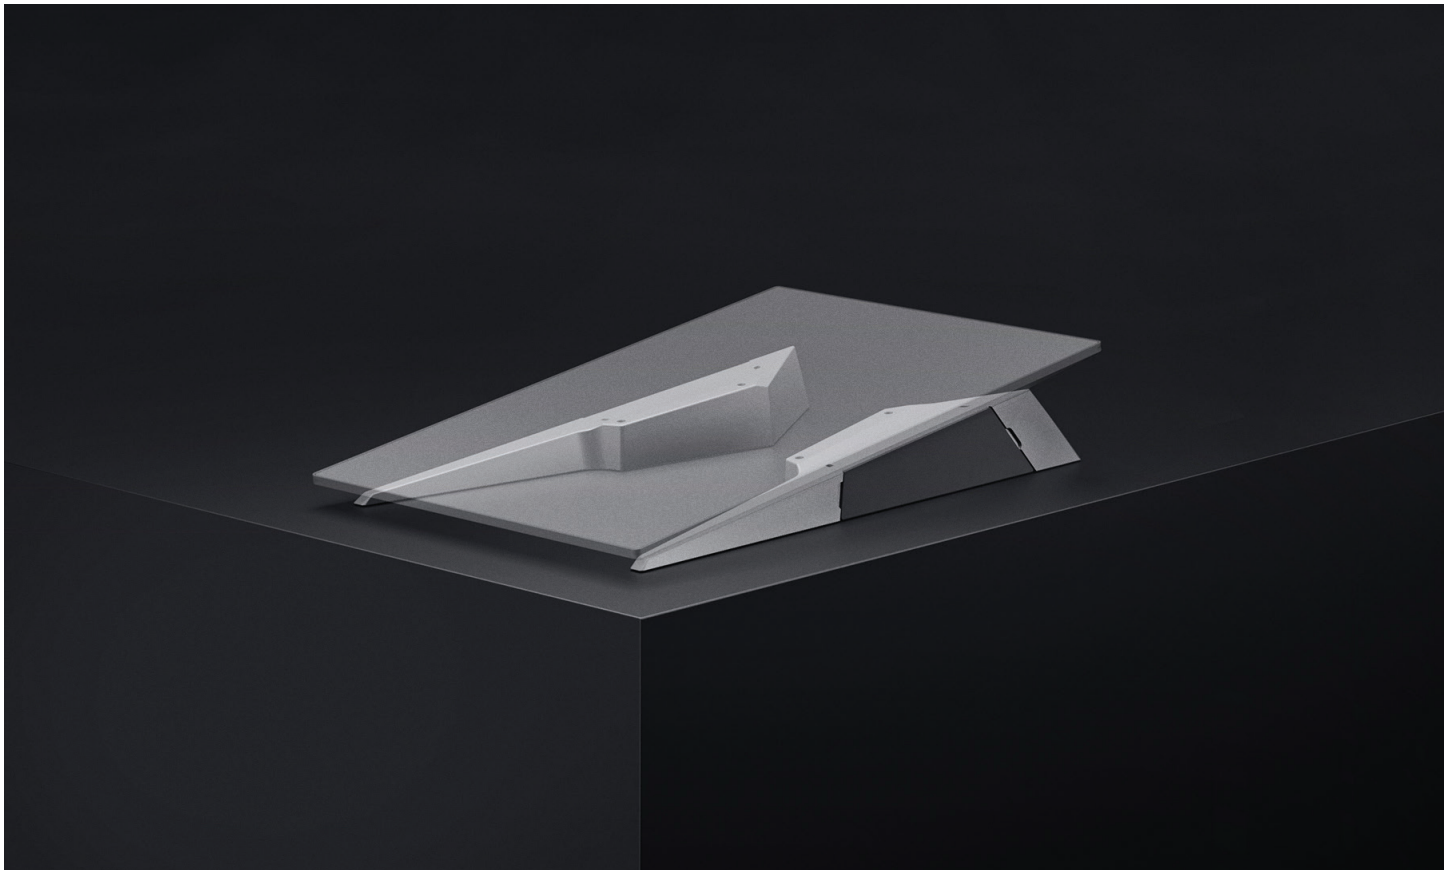

Starlink Performanceフラットマウントは、車、ボート、RVなど、さまざまな車両に取り付けることが可能で、コンパクトで洗練された設置オプションを提供します。耐久性と耐候性に優れた素材で作られているため、最大280kmh（174mph）の風を含むさまざまな環境条件に対応し、お使いのStarlinkをしっかりと固定します。マウントの傾斜角度は2度となっており、ウェッジマウントの傾斜角度8度に比べ、雨天時に静止している場合に強固な接続を維持することにはそれほど適していません。

マウントには必要なハードウェアとわかりやすい説明書が付属しているため、セットアップに手間がかかりません。

互換性：
Starlink Performance

キット内容：
フラットマウント、M6小ねじ4本、M6フラットヘッドねじ4本、M6ロックナット4個、4mm六角レンチ

パッケージ寸法：
324 x 184 x 44mm（12.8 x 7.2 x 1.7インチ）

パッケージ重量：
1.0kg（2.2ポンド）



Starlink Performanceパイプアダプターは、最小直径38mm（1.5インチ）～最大直径60mm（2.4インチ）の既存のポールに取り付け可能です。適応性が高く頑丈なため、さまざまなサイズのポールにシームレスに取り付けることができます。また、位置決めを柔軟かつ簡単に行えるため、Starlinkを最適な状態でお使いいただけます。

耐久性と耐候性に優れた素材で作られているため、さまざまな環境条件に対応可能で、お使いのStarlinkをしっかりと固定します。

Starlink Performanceパイプアダプターは、取り付けが簡単なデザインとなっています。また、必要なハードウェアとわかりやすい説明書が付属しているため、セットアップに手間がかかりません。

PVCやプラスチックパイプではなく、金属パイプでの使用のみを想定しています。

互換性：
Starlink Performance

キット内容：
パイプアダプター、M6小ねじ4本、六角レンチ2個

パッケージ寸法：
320 x 290 x 109mm（12.6 x 11.4 x 4.7インチ）

パッケージ重量：
2.2 kg（4.7ポンド）

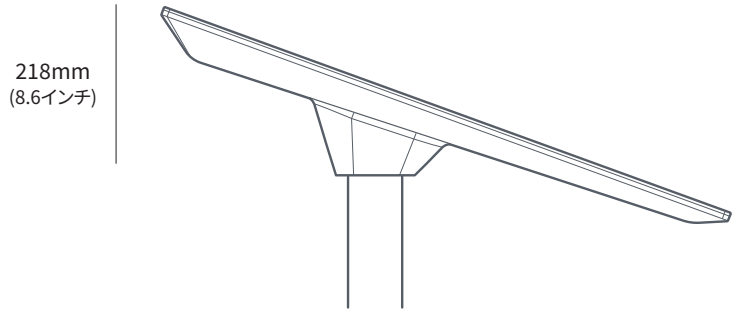

Starlink Performanceウォールマウントは、切妻または鼻隠しの最上部に近い壁面に設置する場合に使用します。最大4インチ（10.16cm）の張り出しに設置可能で、Starlinkの設置場所を最適化します。安全で広い範囲をカバーするプラットフォームで、最高の接続性とパフォーマンスを実現します。

耐久性と耐候性に優れた素材で作られているため、さまざまな環境条件に対応可能で、お使いのStarlink Performanceをしっかりと固定します。位置決めの柔軟性を高める細長いデザインで、信号受信を最大化するための位置合わせや調整を簡単に行えます。

設置や調整が簡単なウォールマウントには、必要なハードウェアや説明書も付属しており、セットアップに手間がかかりません。

互換性：
Starlink Performance

キット内容：
ウォールマウント、外装カバー、マスト、シリコン、12mm M6フランジ付きボタンヘッド小ねじ4本、M10ラグスクリュー2本、4mm六角レンチ

パッケージ寸法：
305 x 300 x 269mm（12.0 x 11.8 x 10.6インチ）

パッケージ重量：
マウント：5.8kg（12.8ポンド）
バラスト：25.3kg（55.8ポンド）

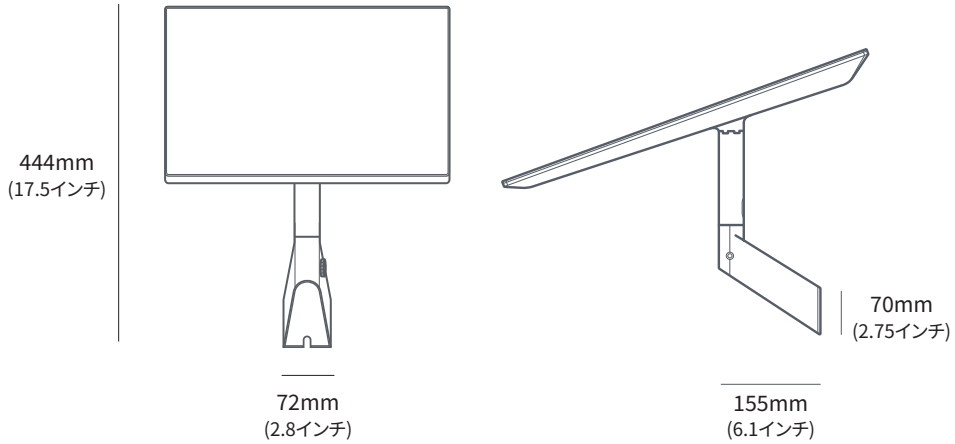

高性能電源装置は、AC電源またはDC電源入力を使用してStarlinkに電力を供給します。また、DC入力に接続されたバッテリーバックアップを使用する場合は、両方の電源を同時に接続することもできます。電源装置には、Starlinkまたは他社製ルーターを接続するか、ネットワークスイッチに直接接続するためのLANポートが備わっています。一体型マウントを使用して、壁やサーバーラックのDINレールに取り付けることができます。

高性能電源装置には、電源入力/出力、イーサネットメトリック、グリッドブラウンアウト、コネクタの水検出など、ユーザーとカスタマーサポートに追加のテレメトリを提供するための新しいマイクロコントローラが導入されています。

互換性：
Starlink Performance、Starlink標準フラット

キット内容：
高性能電源装置、AC電源ケーブル、DC電源ケーブル

パッケージ寸法：
388 x 247 x 107mm（15.3 x 9.7 x 4.2インチ）

パッケージ重量：
3.6kg（7.9ポンド）

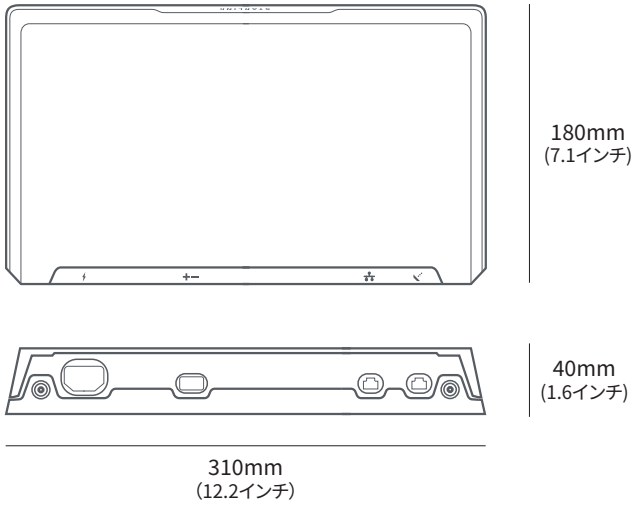

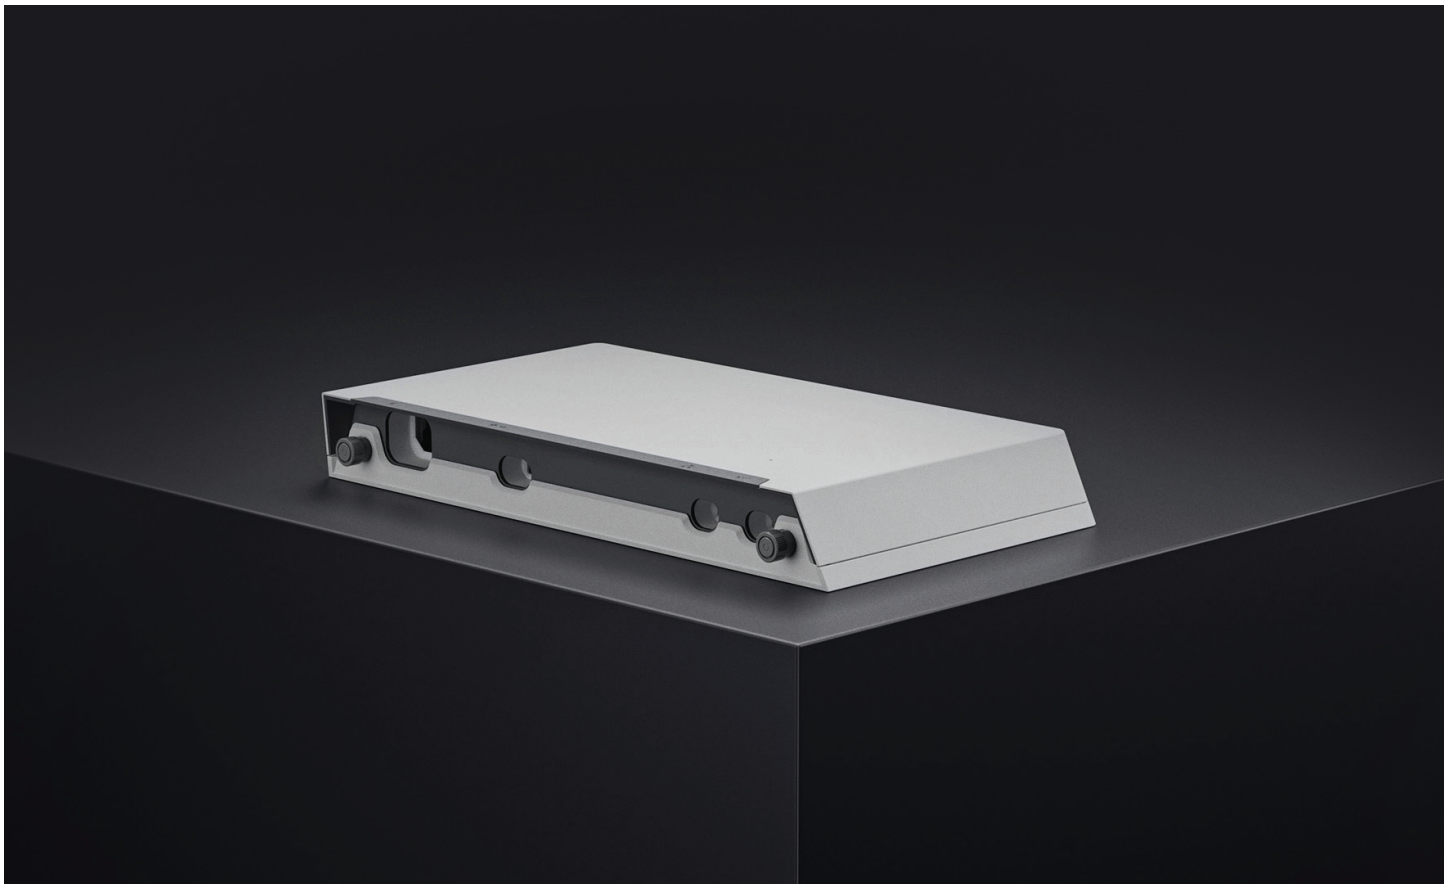

第3世代ルーターは、WiFi 6とトライバンド無線をStarlinkに導入しています。通信距離、パフォーマンス、デバイスのサポートが向上した第3世代ルーターで、お客様のWiFiネットワークが住居またはビジネススペース全体に拡がり、より高速で安定性と信頼性の高い接続が実現します。

Performance第3世代ルーターキットには、ルーターを高性能電源装置に接続する5mのStarlinkケーブルが含まれます。このキットにはルーターの電源装置が含まれていないため、ワイヤレスメッシュネットワークの設定には適していません。ワイヤレスメッシュネットワークを設定する場合は、Starlinkショップで第3世代メッシュキットを購入してください。

互換性：
Starlink Performance

キット内容：
第3世代ルーター、Starlinkケーブル5m

イーサネットポート：
ラッチ式イーサネットLANポート2個
取り外し可能なカバー

パッケージ寸法：
346 x 152 x 100mm
（13.6 x 6.0 x 3.9インチ）

パッケージ重量：
1.0kg（2.2ポンド）

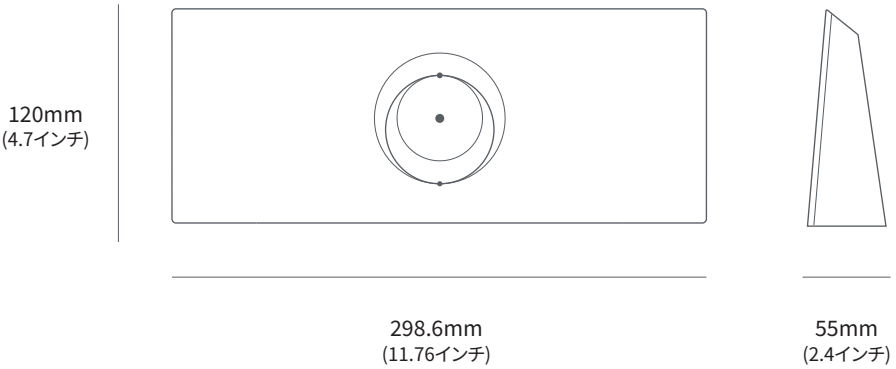

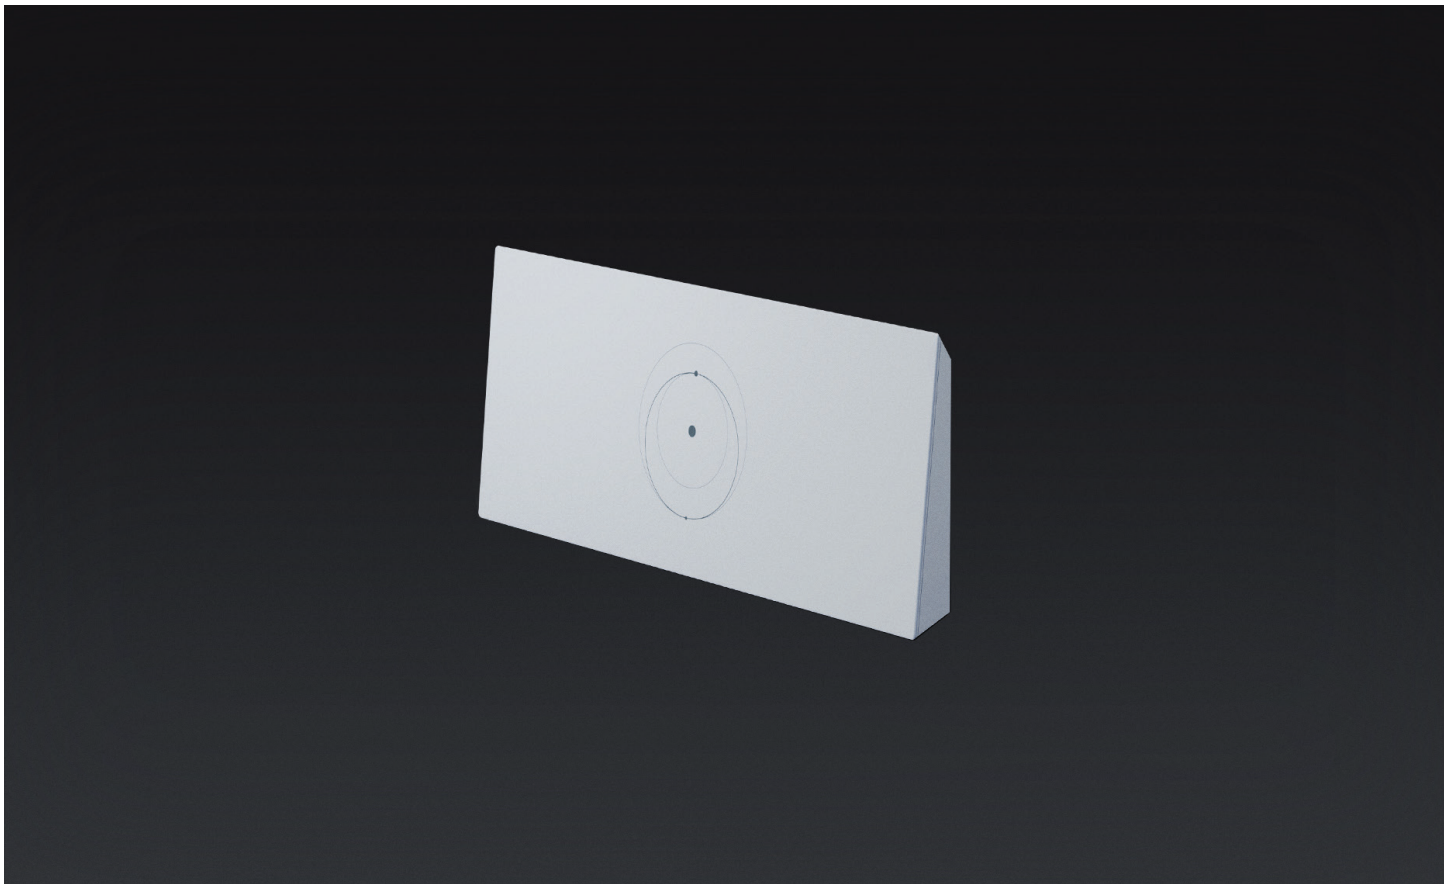

ルーターマウントは、第3世代ルーターを壁または他の表面に直接取り付けることを目的とした装置です。

デスクスペースがないご家庭やオフィスでの使用や、スペース効率が最優先される移動時の使用に最適です。

ルーターマウントを取り付けると、第3世代ルーターを簡単に所定の位置に固定できます。また、ケーブルを固定することで、誤ってケーブルが引き出されることを防止できます。

互換性：
第3世代ルーター

キット内容：
ルーターマウント、ねじ2個、
ボードアンカー2個

パッケージ寸法：
250 x 165 x 85mm（9.8 x 6.5 x 3.3インチ）

パッケージ重量：
0.34kg（0.75ポンド）

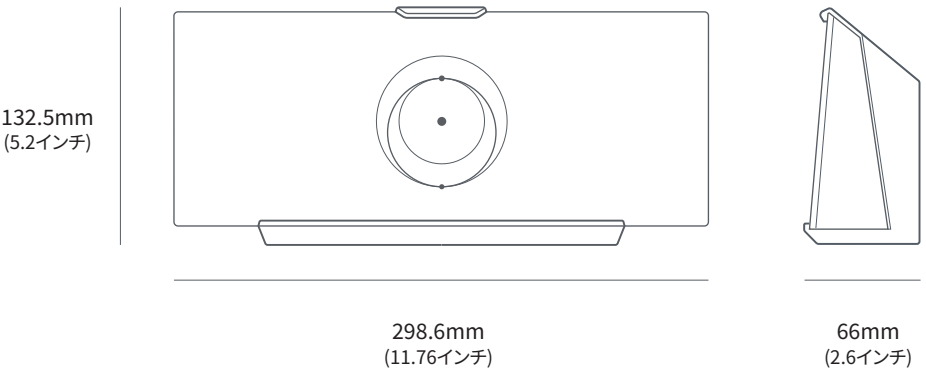

Performanceケーブル5m

5mケーブルは、設置場所と電源装置の間により短い距離が必要な場合に、Performanceキットの Starlink Performance25mケーブルの代わりとして使用できます。

互換性:
Starlink Performance

ケーブル長:
5m（16.4フィート）

パッケージ寸法:
99 x 216 x 76mm（3.9 x 8.5 x 3インチ）

パッケージ重量:
0.5kg（1.0ポンド）

Performanceケーブル25m

25mケーブルは、Starlink Performanceキットの Starlink Performanceケーブル25mが損傷した場合に交換用として、または常設以外の場所で予備のケーブルが必要な場合に使用できます。

互換性:
Starlink Performance

ケーブル長:
25m（82フィート）

パッケージ寸法:
221 x 406 x 66mm（8.7 x 16 x 2.6インチ）

パッケージ重量:
1.7kg（3.75ポンド）

Performanceケーブル50m

50mケーブルは、設置場所と電源装置の間により短い距離が必要な場合に、Performanceキットの Starlink Performanceケーブル25mの代わりとして使用できます。

互換性:
Starlink Performance

ケーブル長:
50m（164フィート）

パッケージ寸法:
330 x 343 x 91.4mm（13 x 13.5 x 3.6インチ）

パッケージ重量:
3.3kg（7.3ポンド）

Starlinkイーサネットケーブル5m

イーサネットケーブル5mは、Performanceキットの Starlinkイーサネットケーブル5mが損傷した場合に交換用として、または常設以外の場所で予備のケーブルが必要な場合に使用できます。

互換性:
Starlink Performance、Starlink標準フラット

ケーブル長:
5m（16.4フィート）

パッケージ寸法:
102 x 325 x 33mm（4.0 x 12.8 x 1.3インチ）

パッケージ重量:
0.3kg（0.7ポンド）

2025年秋に提供開始予定

Starlink Performanceコネクタフィールド終端キット

Starlink Performanceコネクタフィールド終端キットは、Performanceコネクタを既存のケーブルに取り付けるために使用します。フィールド終端キットは、設置された既存のStarlink高性能ムーブを交換する際、ケーブルの再配線が困難な場合に最適です。

互換性:
Starlink Performance

パッケージ寸法:
150 x 231 x 79mm（5.9 x 9.1 x 3.1インチ）

パッケージ重量:
0.24kg（0.5ポンド）

2025年秋に提供開始予定

Starlinkケーブルフィールド終端キット

Starlinkケーブルフィールド終端キットは、Starlinkケーブルコネクタを既存のケーブルに取り付けるために使用します。フィールド終端キットは、設置された既存のStarlink高性能ムーブを交換する際、ケーブルの再配線が困難な場合に最適です。

互換性:
Starlink Performanceケーブル、Starlink Performance（第1世代と第2世代）ケーブル

パッケージ寸法:
150 x 231 x 79mm（5.9 x 9.1 x 3.1インチ）

パッケージ重量:
0.32kg（0.7ポンド）