



Se pot achiziționa după primirea e-mailului de confirmare a comenzii dvs.

Suportul înclinat Starlink Performance este conceput pentru atașarea la o varietate de vehicule, inclusiv autoturisme, ambarcațiuni și rulote. Fabricat din materiale durabile, rezistente la intemperii, suportul de montare asigură o fundație robustă pentru dispozitivul Starlink, capabilă să reziste la diverse condiții de mediu, inclusiv viteze ale vântului de până la 280 km/h (174 mph). Înclinarea suportului de montare cu 8 grade este concepută pentru a încuraja scurgerea apei, ceea ce ajută la menținerea unei conexiuni puternice chiar și în condiții de ploaie abundentă.

Suportul înclinat Performance are un model de montare cu buloane identic cu suportul înclinat din generația anterioară, simplificând procesul de instalare atunci când treceți la noul kit Starlink Performance. Suportul de montare este însoțit de toate componentele hardware necesare și de instrucțiuni ușor de utilizat, ceea ce asigură un proces de instalare fără probleme.

Compatibilitate:

Starlink Performance

Conținutul kitului:



Suport înclinat, 8 șuruburi de mașină M6,
4 contrapiulițe M6, cheie hexagonală de 4 mm

Dimensiunile coletului:

661 mm x 226 mm x 97 mm (26,0 in x 8,9 in x 3,8 in)

Greutatea coletului:

2,1 kg (4,5 livre)

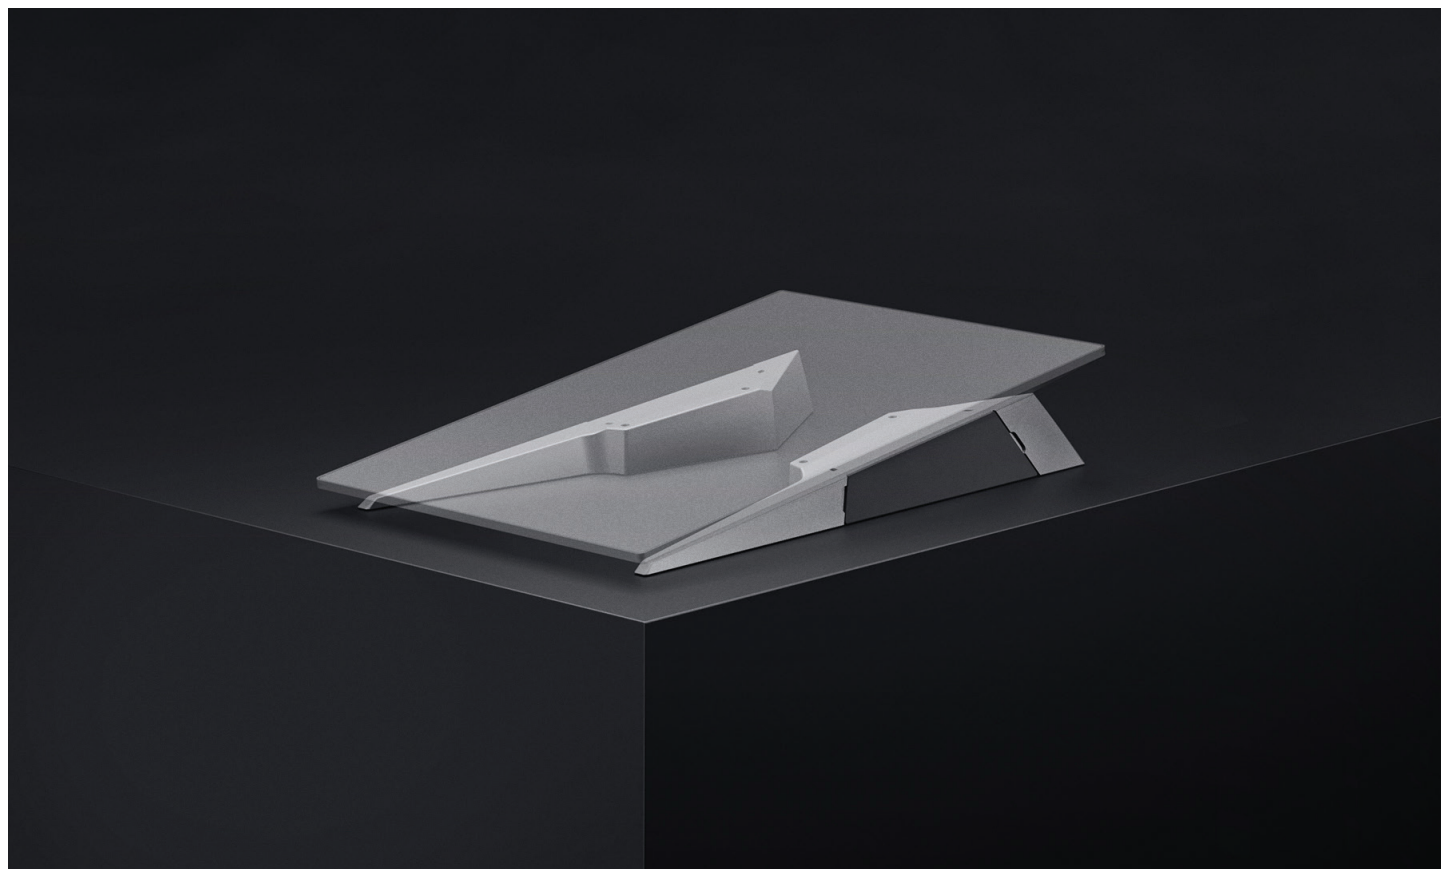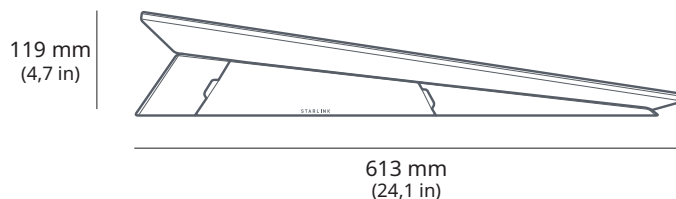

Suportul de montare pe suprafețe plane Starlink Performance este conceput pentru a oferi o opțiune de instalare elegantă și compactă, pe o varietate de vehicule, inclusiv autoturisme, ambarcațiuni și rulote. Fabricat din materiale durabile, rezistente la intemperii, suportul de montare asigură o fundație robustă și trainică pentru dispozitivul Starlink, capabilă să reziste la diverse condiții de mediu, inclusiv viteze ale vântului de până la 280 km/h (174 mph). Suportul are o înclinare de 2 grade, ceea ce nu oferă un nivel la fel de bun pentru menținerea unei conexiuni puternice dacă dispozitivul este staționar în condiții de ploaie ca înclinarea de 8 grade a suportului înclinat.

Suportul de montare este însoțit de toate componentele hardware necesare și de instrucțiuni ușor de utilizat, ceea ce asigură un proces de instalare fără probleme.

Compatibilitate:

Starlink Performance

Conținutul kitului:

Suport plat, 4 șuruburi de mașină M6,
4 șuruburi cu cap plat M6, 4 contrapiulițe M6,
cheie hexagonală de 4 mm


Dimensiunile coletului:

324 mm x 184 mm x 44 mm (12,8 in x 7,2 in x 1,7 in)

Greutatea coletului:

1 kg (2,2 livre)

49 mm
(1,9 in)



Adaptorul de tub Starlink Performance este conceput pentru atașarea la orice stâlp existent cu un diametru minim de 38 mm (1,50 in) și un diametru maxim de 60 mm (2,4 in). Acest dispozitiv adaptabil și robust permite instalarea fără probleme pe stâlpi de diferite dimensiuni, astfel încât să puteți poziționa dispozitivul Starlink cu ușurință pentru o performanță optimă.

Fabricat din materiale durabile, rezistente la intemperii, suportul de montare asigură o fundație robustă și trainică pentru dispozitivul dvs. Starlink, capabilă să reziste la diverse condiții de mediu.

Adaptorul de tub Starlink Performance este proiectat pentru o instalare simplă și este însoțit de toate componentele hardware necesare și de instrucțiuni ușor de utilizat, ceea ce asigură un proces de montare fără probleme.

DESTINAT NUMAI PENTRU A FI UTILIZAT CU TUBURI DIN METAL, NU CU TUBURI DIN PVC ȘI PLASTIC.

Compatibilitate:

Starlink Performance

Conținutul kitului:

Adaptor de tub, 4 șuruburi de mașină cu cap plat M6,
2 chei hexagonale


Dimensiunile coletului:

320 mm x 290 mm x 109 mm (12,6 in x 11,4 in x 4,7 in)

Greutatea coletului:

2,2 kg (4,7 livre)

218 mm
(8,6 in)

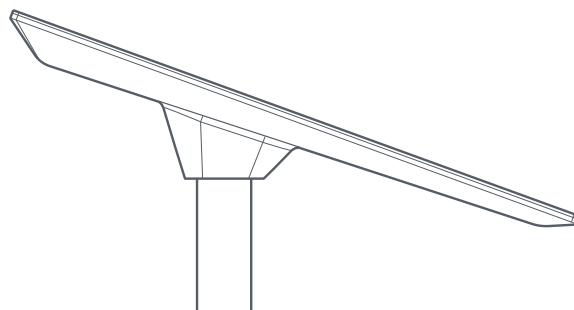

Suportul de montare pe perete Starlink Performance este conceput pentru instalarea pe un perete exterior, în apropierea vârfului frontonului sau bordurii acoperișului. Acest suport de montare pe perete poate fi adaptat la o consolă maximă de 4 inchi (10,16 cm) și oferă o platformă sigură, cu rază lungă de acțiune, pentru a optimiza amplasarea dispozitivului dvs. Starlink astfel încât să obțineți cea mai bună conectivitate și performanțe.

Fabricat din materiale durabile, rezistente la intemperii, suportul de montare asigură o fundație robustă și trainică pentru dispozitivul dvs. Starlink Performance, capabilă să reziste la diverse condiții de mediu. Designul său alungit asigură o mai mare flexibilitate în poziționare, permițând alinierea și reglarea ușoară pentru a maximiza recepția semnalului.

Ușor de instalat și reglat, suportul de montare pe perete vine cu toate componentele hardware și instrucțiunile necesare, ceea ce simplifică procesul de instalare și garantează o experiență fără probleme.

Compatibilitate:

Starlink Performance

Conținutul kitului:


Suport de montare pe perete, capac estetic, catarg, silicon, 4 șuruburi de mașină cu cap semirotund cu flanșă M6 de 12 mm, 2 șuruburi cu cap hexagonal M10, cheie hexagonală de 4 mm

Dimensiunile coletului:

305 mm x 300 mm x 269 mm
(12,0 in x 11,8 in x 10,6 in)

Greutatea coletului:

Suport de montare: 5,8 kg (12,8 livre)
Balast: 25,3 kg (55,8 livre)

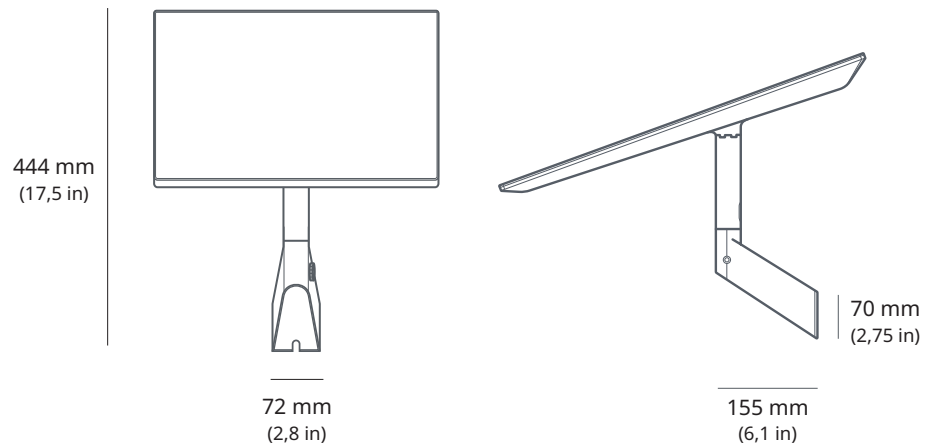

Sursa de alimentare avansată poate utiliza intrări pentru sursă de alimentare c.a. sau c.c. pentru a alimenta dispozitivul Starlink sau, alternativ, poate conecta ambele surse de alimentare simultan atunci când utilizează o baterie de rezervă conectată la intrarea c.c. Sursa de alimentare include un port LAN pentru a conecta un router Starlink sau un router terț ori pentru a vă conecta direct la un comutator de rețea. Un suport de montare integrat poate fi utilizat pentru montarea pe un perete sau pe o șină DIN pe un rack pentru servere.

Sursa de alimentare avansată oferă un nou microcontroler pentru a furniza telemetrie suplimentară utilizatorilor și serviciului de asistență pentru clienți, inclusiv intrări/ieșiri de alimentare, parametri Ethernet, întreruperea alimentării cu energie electrică și detectarea apei din conector.

Compatibilitate:

Starlink Performance, Starlink Standard

Conținutul kitului:



Sursă de alimentare avansată,
cablu de alimentare c.a.,
cablu de alimentare c.c.

Dimensiunile coletului:

388 mm x 247 mm x 107 mm
(15,3 in x 9,7 in x 4,2 in)

Greutatea coletului:

3,6 kg (7,9 livre)

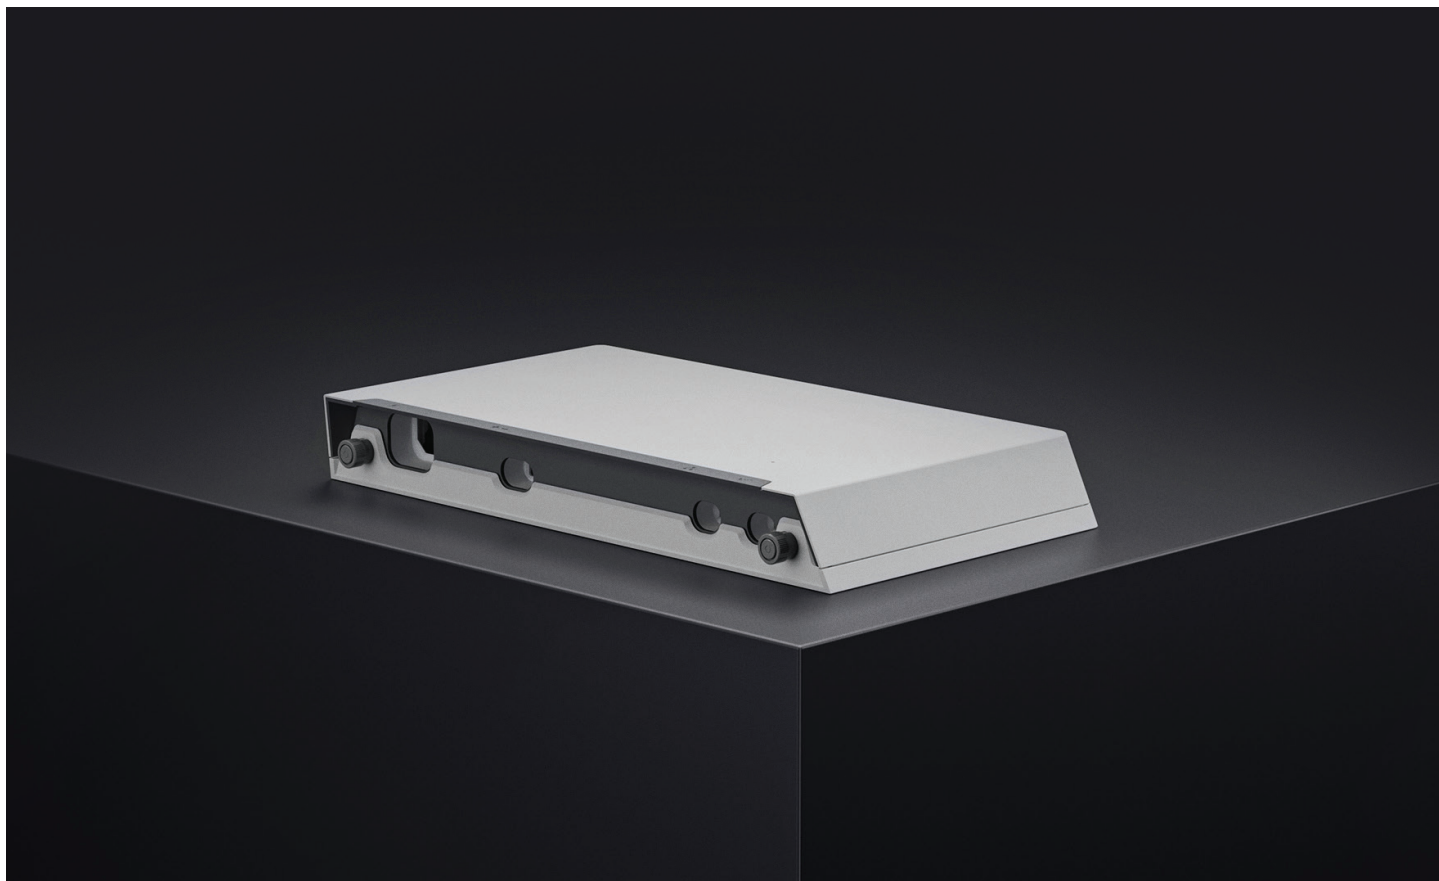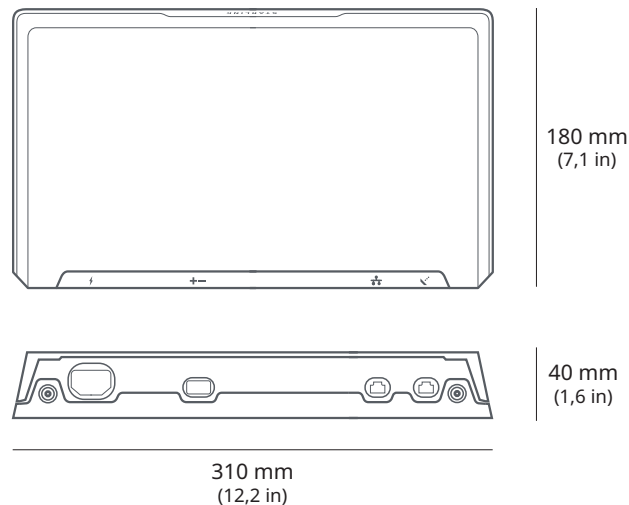

Routerul Gen 3 oferă Wi-Fi 6 și radiourile tri-bandă cu Starlink. Datorită îmbunătățirilor în ceea ce privește acoperirea, performanțele și compatibilitatea cu dispozitivele, routerul Starlink Gen 3 va extinde rețeaua Wi-Fi în întreaga casă sau în companie pentru a oferi o conexiune mai consecventă și mai fiabilă, cu viteze mai mari.

Kitul pentru routerul Performance Gen 3 include un cablu Starlink de 5 m, care conectează routerul la sursa de alimentare avansată. Acest kit nu include o sursă de alimentare pentru router, deci nu este adecvat pentru configurarea unei rețele mesh wireless. Achiziționați un kit de rețea mesh Gen 3 din magazinul Starlink în cazul în care configurați o rețea mesh wireless.

Compatibilitate:

Starlink Performance

Conținutul kitului:



Router Gen 3, cablu Starlink de 5 m

Porturi Ethernet:

Două (2) porturi Ethernet LAN cu mecanism de blocare și capac detașabil

Dimensiunile coletului:346 mm x 152 mm x 100 mm
(13,6 in x 6,0 in x 3,9 in)**Greutatea coletului:**

1 kg (2,2 livre)

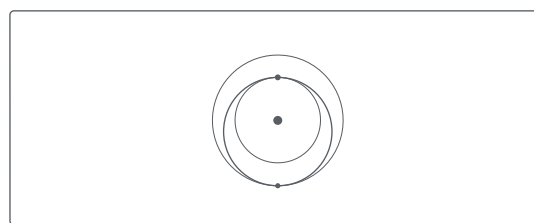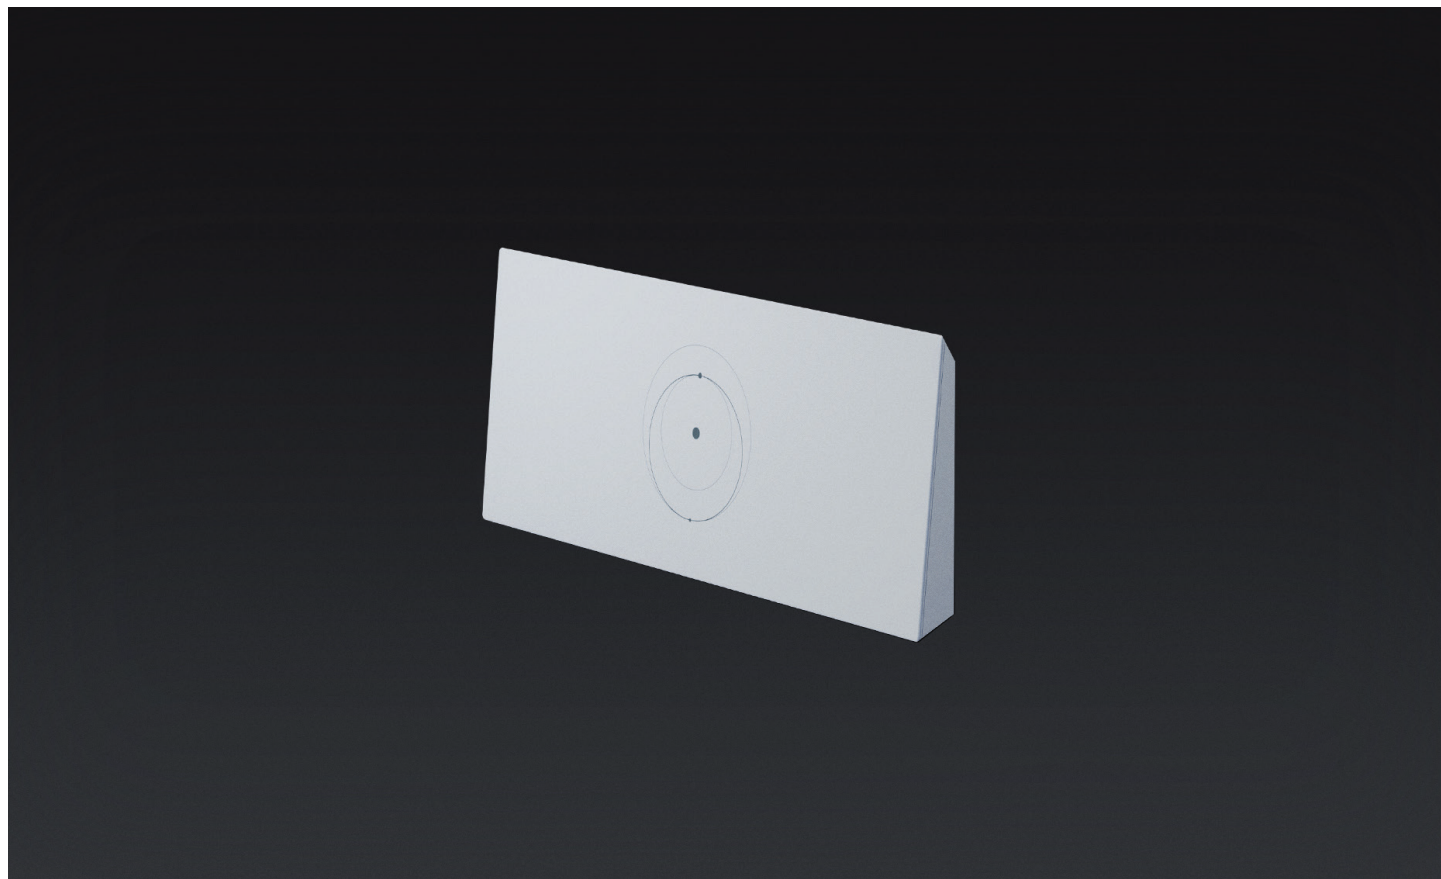120 mm
(4,7 in)298,6 mm
(11,76 in)55 mm
(2,4 in)

Suportul pentru router este conceput pentru montarea routerului Gen 3 direct pe un perete sau pe o altă suprafață.

Este ideal pentru utilizarea la domiciliu sau la birou atunci când nu este disponibil spațiu pe birou sau în situații de utilizare în mișcare, unde eficiența spațiului este extrem de importantă.

Odată ce suportul pentru router este instalat, routerul Gen 3 este ușor de fixat în poziție, iar dispozitivul de fixare a cablurilor garantează că acestea nu pot fi scoase accidental.

Compatibilitate:

Router Gen 3

Conținutul kitului:

Suport pentru router, 2 șuruburi,
2 ancore pentru plăci de rigips


Dimensiunile coletului:

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 in)


Greutatea coletului:

0,34 kg (0,75 livre)

132,5 mm
(5,2 in)

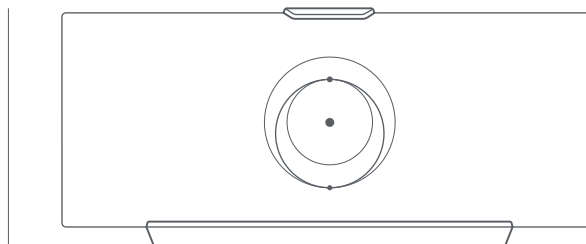

298,6 mm
(11,76 in)



66 mm
(2,60 in)



CABLU PERFORMANCE DE 5 M

Cablul de 5 m este conceput pentru a înlocui cablul Starlink Performance de 25 m din kitul Performance atunci când se dorește o lungime mai mică între locația de instalare și sursa de alimentare.

Compatibilitate:

Starlink Performance

Lungimea cablului:

5 m (16,4 ft)

Dimensiunile coletului:

99 mm x 216 mm x 76 mm (3,9 in x 8,5 in x 3 in)

Greutatea coletului:

0,5 kg (1,0 livre)



CABLU PERFORMANCE DE 25 M

Cablul de 25 m este conceput pentru a înlocui cablul Starlink Performance de 25 m din kitul Performance în caz de deteriorare sau dacă aveți nevoie de un cablu suplimentar în afara instalării permanente.

Compatibilitate:

Starlink Performance

Lungimea cablului:

25 m (82 ft)

Dimensiunile coletului:

221 mm x 406 mm x 66 mm (8,7 in x 16 in x 2,6 in)

Greutatea coletului:

1,7 kg (3,75 livre)



CABLU PERFORMANCE DE 50 M

Cablul de 50 m este conceput pentru a înlocui cablul Starlink Performance de 25 m din kitul Performance atunci când se dorește o lungime mai mică între locația de instalare și sursa de alimentare.

Compatibilitate:

Starlink Performance

Lungimea cablului:

50 m (164 ft)

Dimensiunile coletului:

330 mm x 343 mm x 91,4 mm (13 in x 13,5 in x 3,6 in)

Greutatea coletului:

3,3 kg (7,3 livre)



CABLU ETHERNET STARLINK DE 5 M

Cablul Ethernet de 5 m este conceput pentru a înlocui cablul Ethernet Starlink de 5 m din kitul Performance în caz de deteriorare sau dacă aveți nevoie de un cablu suplimentar în afara instalării permanente.

Compatibilitate:

Starlink Performance, Starlink Standard

Lungimea cablului:

5 m (16,4 ft)

Dimensiunile coletului:

102 mm x 325 mm x 33 mm (4,0 in x 12,8 in x 1,3 in)

Greutatea coletului:

0,3 kg (0,7 livre)



DISPONIBIL ÎN TOAMNA ANULUI 2025**KIT STARLINK PERFORMANCE DE CONECTARE PRIN RACORD CU PROTECȚIE**

Kitul Starlink Performance de conectare prin racord cu protecție este utilizat pentru instalarea conectorului Performance pe un cablu existent. Kitul de conectare cu protecție este ideal pentru clienții care înlocuiesc o instalație Starlink de înaltă performanță existentă, cu un cablu dificil de reutilizat.

Compatibilitate:

Starlink Performance

Dimensiunile coletului:

150 mm x 231 mm x 79 mm (5,9 in x 9,1 in x 3,1 in)

Greutatea coletului:

0,24 kg (0,5 livre)

**DISPONIBIL ÎN TOAMNA ANULUI 2025****KIT STARLINK DE CONECTARE PRIN CABLU CU PROTECȚIE**

Kitul Starlink de conectare prin cablu cu protecție este utilizat pentru instalarea conectorului cablului Starlink pe un cablu existent. Kitul de conectare cu protecție este ideal pentru clienții care înlocuiesc o instalație Starlink de înaltă performanță existentă, cu un cablu dificil de reutilizat.

Compatibilitate:

Cabluri Starlink Performance,
cabluri Starlink Performance (Gen 1 și Gen 2)

Dimensiunile coletului:

150 mm x 231 mm x 79 mm (5,9 in x 9,1 in x 3,1 in)

Greutatea coletului:

0,32 kg (0,7 livre)

