

STARLINK | TILLBEHÖR TILL PERFORMANCE



Tillgängligt för köp efter att du har mottagit din beställningsbekräftelse via e-post.

Kilfästet till Starlink Performance är utformat för att fästas på en mängd olika fordon, inklusive bilar, båtar och husbilar. Fästet är tillverkat av hållbara, väderbeständiga material och säkerställer en robust grund för din Starlink, som kan motstå olika miljöförhållanden, inklusive vindar på upp till 280 km/h (174 mph). Fästets lutning på 8 grader är utformad för att uppmuntra vattenavskiljning, vilket hjälper till att upprätthålla en stark anslutning under regn.

Performance-kilfästet har ett bultmönster som matchar den tidigare generationens kilfäste, vilket effektiviserar installationsprocessen när du uppgraderar till det nya Starlink Performance-kittet. Fästet levereras med all nödvändig hårdvara och användarvänliga instruktioner, vilket garanterar en problemfri installationsprocess.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kittet innehåller:



Kilfäste, 8x M6-maskinskravar,
4x M6-låsmuttrar, 4 mm insexnyckel

Paketmått:

661 mm x 226 mm x 97 mm
(26,0 tum x 8,9 tum x 3,8 tum)

Paketets vikt:

2.1 kg (4,5 lbs)

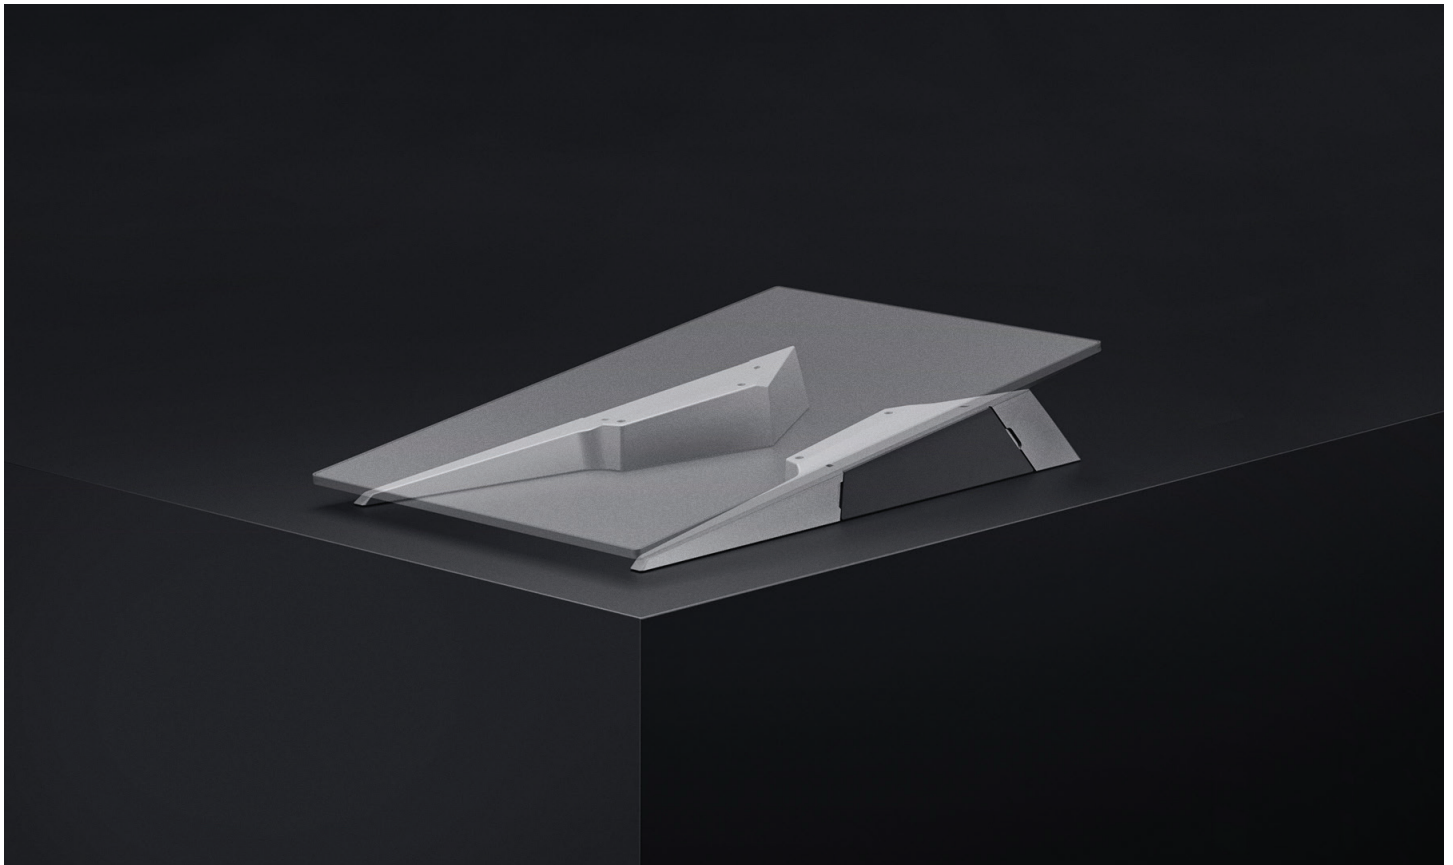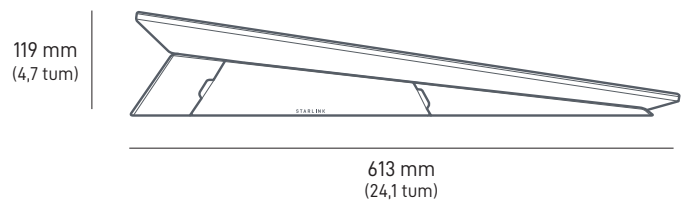

Starlinks platta Performance-fäste är utformat för att ge ett elegant, lågprofilerat installationsalternativ på en mängd olika fordon, inklusive bilar, båtar och husbilar. Fästet är tillverkat av hållbara, väderbeständiga material och säkerställer en robust och hållbar grund för din Starlink, som kan motstå olika miljöförhållanden, inklusive vindar på upp till 280 km/h (174 mph). Fästet har en lutning på 2 grader, vilket är mindre optimalt för att upprätthålla en stark anslutning vid stillastående under vått väder än kilfästets lutning på 8 grader.

Fästet levereras med all nödvändig hårdvara och användarvänliga instruktioner, vilket garanterar en problemfri installationsprocess.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kittet innehåller:

Platt fäste, 4x M6-maskinskravar, 4x M6-platt huvudskruvar,
4x M6-låsmuttrar, 4 mm insexnyckel

Paketmått:

324 mm x 184 mm x 44 mm (12,8 tum x 7,2 tum x 1,7 tum)

Paketets vikt:

1,0 kg (2,2 pund)

49 mm
(1,9 tum)



610 mm
(24 tum)



Starlink Performance-röradaptern är utformad för att fästas på alla befintliga stänger med en minsta diameter på 38 mm (1,5 tum) och en maximal diameter på 60 mm (2,4 tum). Denna anpassningsbara och robusta enhet möjliggör sömlös installation på en mängd olika stångstorlekar, vilket ger flexibilitet och enkel positionering av din Starlink för optimal prestanda.

Fästet är tillverkat av hållbara, väderbeständiga material och säkerställer en robust och hållbar grund för din Starlink, som kan motstå olika miljöförhållanden.

Starlink Performance-röradaptern är konstruerad för enkel installation och levereras med all nödvändig hårdvara och användarvänliga instruktioner, vilket garanterar en problemfri installationsprocess.

ENDAST AVSEDD ATT ANVÄNDAS MED METALLRÖR, INTE PVC- OCH PLASTRÖR.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kittet innehåller:

Röradapter, 4x M6-maskinskruvar, 2x insexnycklar


Paketmått:

320 mm x 290 mm x 109 mm (12,6 tum x 11,4 tum x 4,7 tum)

Paketets vikt:

2.2 kg (4,7 lbs)

218 mm
(8,6 tum)

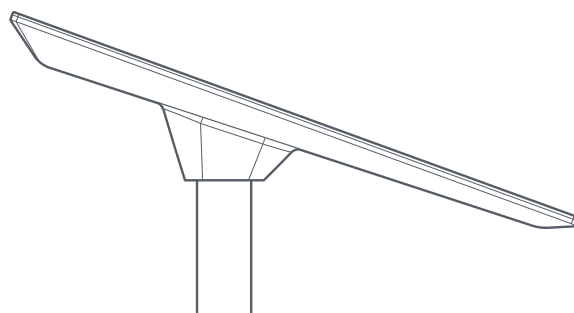

Starlink Performance-väggfästet är utformat för montering på yttervägg nära toppen av gaveln eller fasaden. Detta väggfäste kan klara ett maximalt överhäng på 4 tum och erbjuder en säker, långtgående plattform för att optimera placeringen av din Starlink för bästa anslutning och prestanda.

Fästet är tillverkat av hållbara, väderbeständiga material och garanterar en robust och hållbar grund för din Starlink Performance, som kan motstå olika miljöförhållanden. Dess långsträckt design möjliggör större flexibilitet vid positionering, vilket möjliggör enkel inriktning och justering för att maximera signalmottagningen.

Väggfästet är enkelt att installera och justera och levereras med all nödvändig hårdvara och instruktioner, vilket förenklar installationsprocessen för en problemfri upplevelse.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kittet innehåller:

Väggfäste, estetiskt skydd, mast, silikon,
4x 12 mm M6-flänskravar med knapphuvud,
2x M10-dragskravar, 4 mm insexnyckel

Paketmått:

305 mm x 300 mm x 269 mm (12,0 tum x 11,8 tum x 10,6 tum)

Paketets vikt:

Fäste: 5,8 kg (12,8 pund)

Ballast: 25,3 kg (55,8 pund)

444 mm
(17,5 tum)

72 mm
(2,8 tum)

70 mm
(2,75 tum)

155 mm
(6,1 tum)



Det avancerade nätaggregatet kan använda AC- eller DC-strömingångar för att driva din Starlink, eller alternativt ansluta båda strömkällorna samtidigt när du använder en batteribackup som är ansluten till DC-ingången. Nätaggregatet innehåller en LAN-port för att ansluta antingen en Starlink- eller tredjepartsrouter eller ansluta direkt till en nätverksswitch. Ett integrerat fäste kan användas för att montera på en vägg eller en DIN-skena på ett serverrack.

Den avancerade strömförsörjningen introducerar en ny mikrokontroller för att ge ytterligare telemetri till användare och kundsupport, inklusive strömingångar/-utgångar, Ethernet-mätvärden, nätbortfall och detektering av vatten i kontakter.

Kompatibilitet:

Starlink Performance, Starlink Standard

Kittet innehåller:



Avancerad strömförsörjning,
växelströmskabel, likströmskabel

Paketmått:

388 x 247 x 107 mm (15,3 x 9,7 x 4,2 tum)

Paketets vikt:

3,6 kg (7,9 lb)

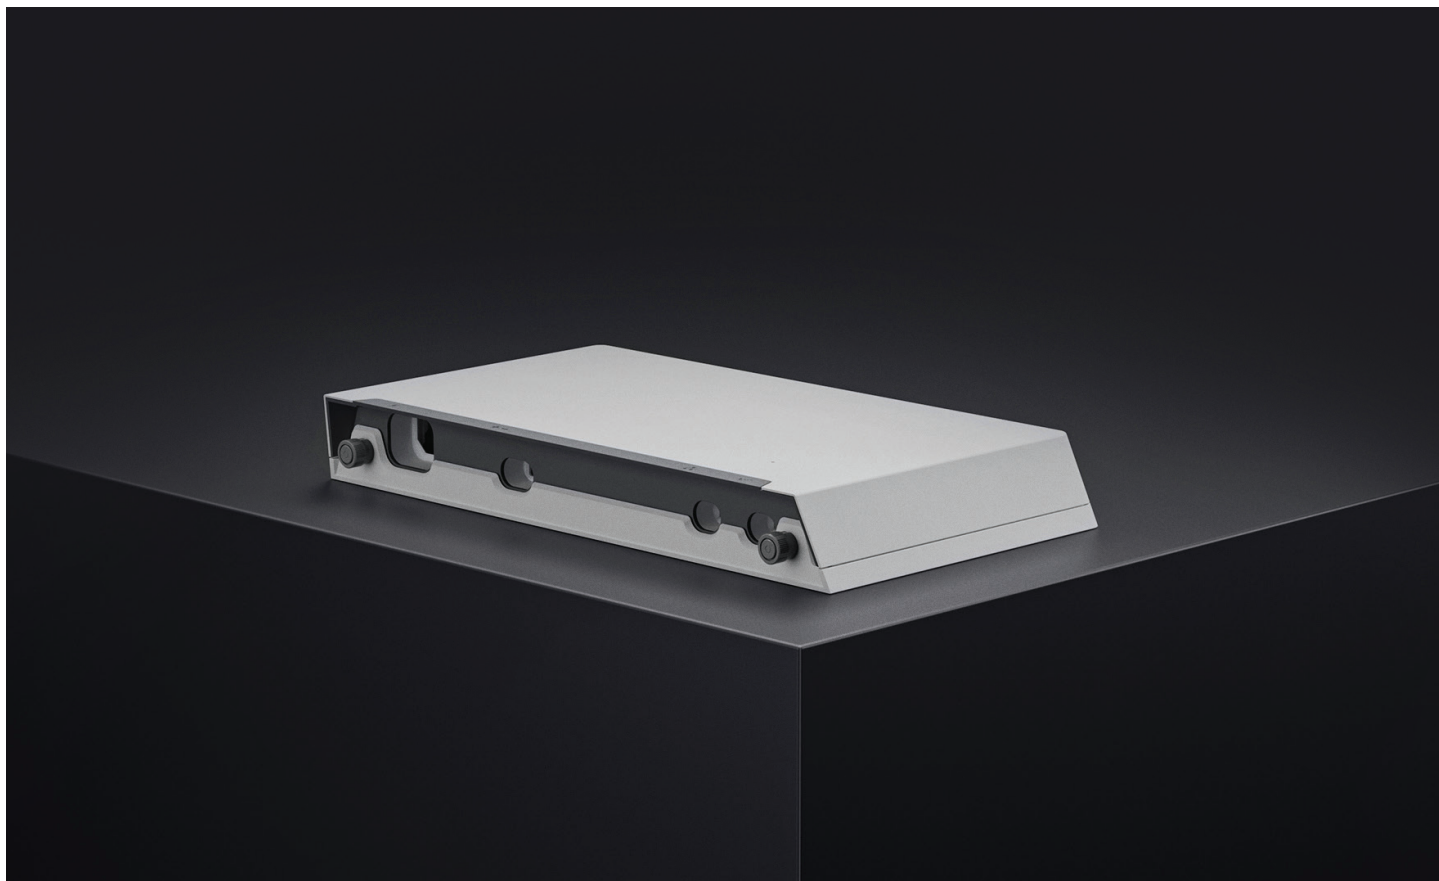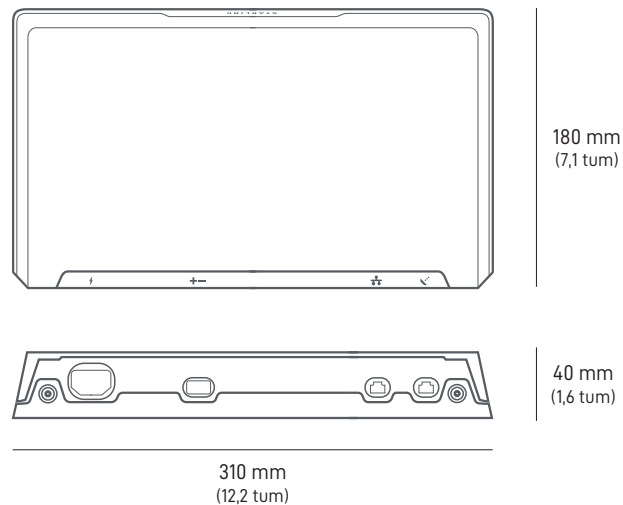

Gen 3-routern introducerar wifi 6 och trebandsradio till Starlink. Med förbättrad räckvidd, prestanda och enhetsstöd kommer Starlink Gen 3-routern att utöka ditt wifi-nätverk i hela bostaden eller företaget för att ge en mer konsekvent och tillförlitlig anslutning med snabbare hastigheter.

Performance Gen3-routern innehåller en 5 m Starlink-kabel som ansluter routern till den avancerade nätaggregatet. Detta kit innehåller inte en routerströmförsörjning, så det är inte lämpligt för att konfigurera ett trådlöst meshnätverk. Köp ett Gen 3 Mesh-kit från Starlink-butiken om du konfigurerar ett trådlöst mesh-nätverk.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kittet innehåller:

Gen 3-router, 5 m Starlink-kabel

Ethernet-portar:

Två (2) låsbara Ethernet LAN-portar med avtagbart lock



Paketmått:

346 mm x 152 mm x 100 mm
(13,6 tum x 6,0 tum x 3,9 tum)

Paketets vikt:

1,0 kg (2,2 pund)

120 mm
(4,7 tum)

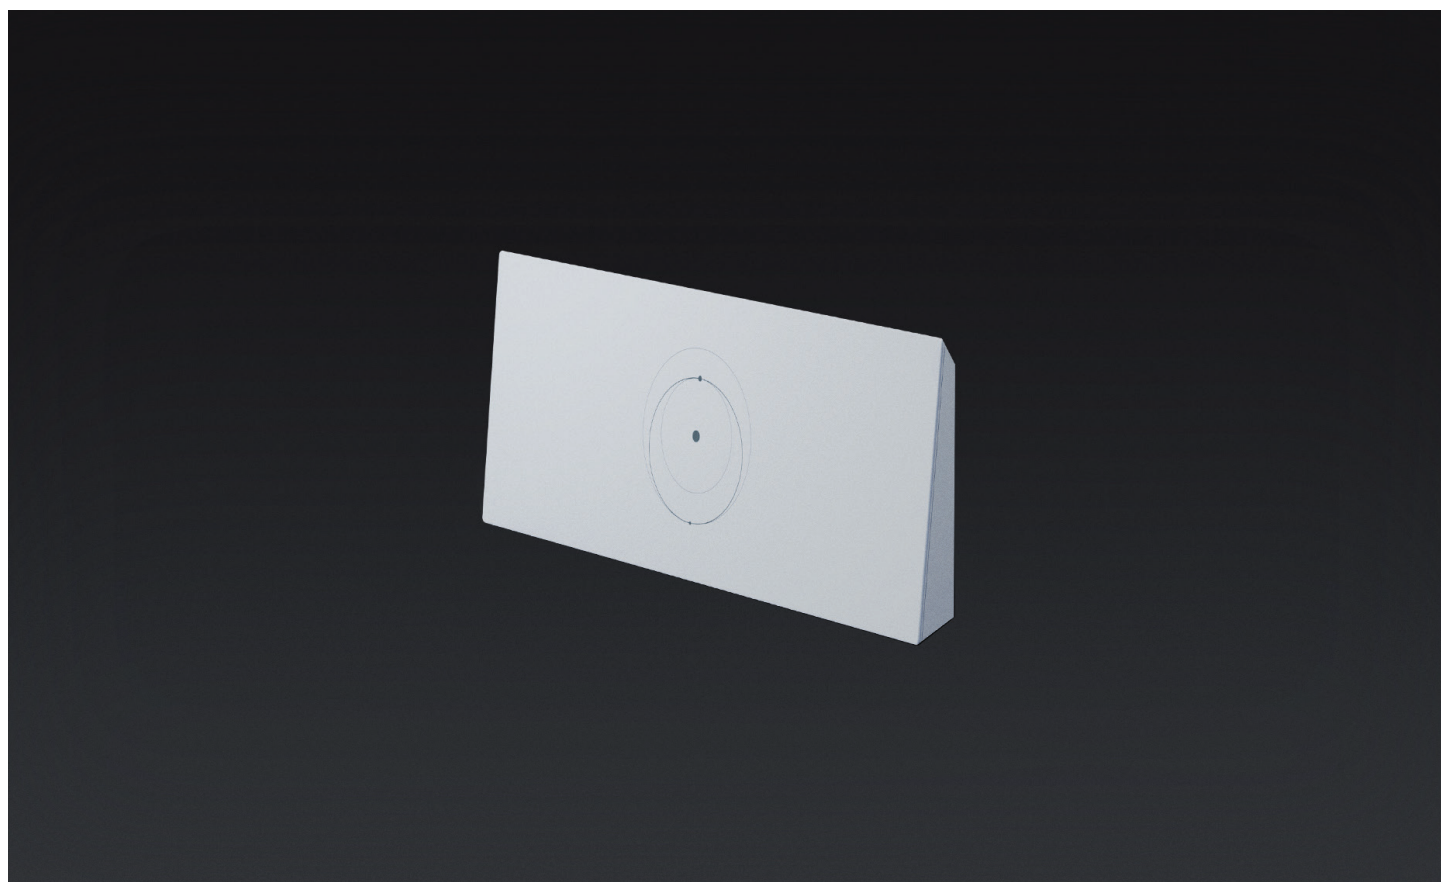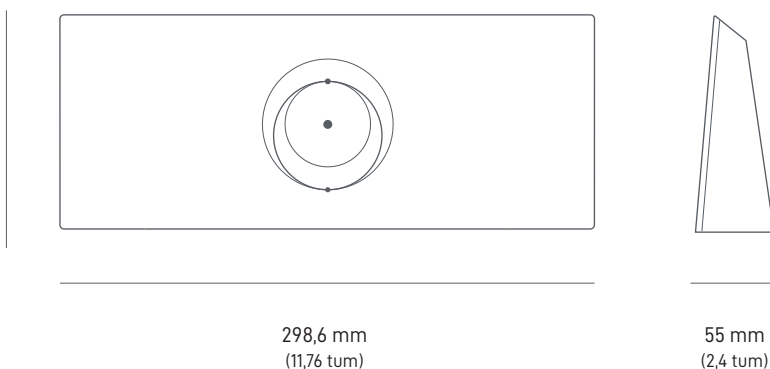

Fästet till routern är utformat för att montera Gen 3-routern direkt på en vägg eller annan yta.

Den är perfekt för användning i hemmet eller på kontoret när inget skrivbordsutrymme finns tillgängligt eller för användning i rörelse där utrymmeseffektivitet är av största vikt.

När fästet till routern är installerat kan Gen 3-routern enkelt knäppas på plats och kabelhållaren säkerställer att kablarna inte oavsiktligt dras ut.

Kompatibilitet:

Gen 3-router

Kittet innehåller:

Fäste till router, 2x skruvar, 2x gipsankare


Paketmått:

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 tum)

Paketets vikt:

0,34 kg (0,75 pund)

132,5 mm
(5,2 tum)

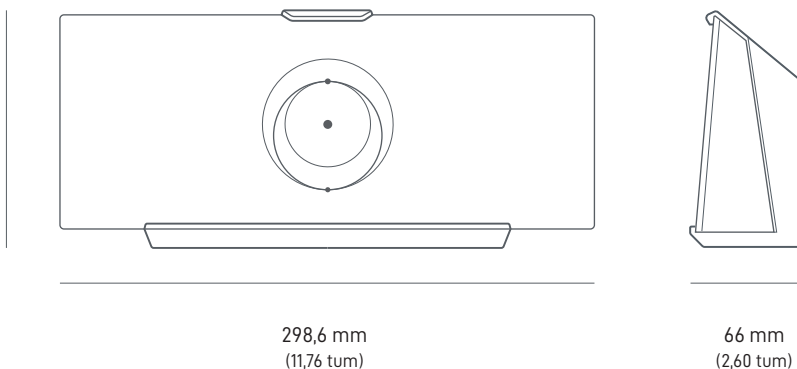

PERFORMANCE-KABEL 5 M

5 m-kabeln är utformad för att ersätta Starlink Performance-kabeln på 25 m från Performance-kittet när en kortare längd önskas mellan din installationsplats och nätaggregatet.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kabellängd:

5 m (16,4 fot)

Paketmått:

99 mm x 216 mm x 76 mm (3,9 tum x 8,5 tum x 3 tum)

Paketets vikt:

0,5 kg (1,0 pund)



PERFORMANCE-KABEL 25 M

25 m-kabeln är utformad för att ersätta Starlink Performance-kabeln på 25 m från Performance-kittet i händelse av skada eller om du behöver en extra kabel utöver din permanenta installation.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kabellängd:

25 m (82 fot)

Paketmått:

221 x 406 x 66 mm (8,7 x 16 x 2,6 tum)

Paketets vikt:

1,7 kg (3,75 lbs)



PERFORMANCE-KABEL 50 M

50 m-kabeln är utformad för att ersätta Starlink Performance-kabeln på 25 m från Performance-kittet när en kortare längd önskas mellan din installationsplats och nätaggregatet.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kabellängd:

50 m (164 fot)

Paketmått:

330 mm x 343 mm x 91,4 mm (13 tum x 13,5 tum x 3,6 tum)

Paketets vikt:

3,3 kg (7,3 lbs)



5 M STARLINK ETHERNET-KABEL

Ethernet-kabeln på 5 m är utformad för att ersätta Starlink Ethernet-kabeln på 5 m från Performance-kittet i händelse av skada eller om du behöver en extra kabel utöver din permanenta installation.

Kompatibilitet:

Starlink Performance, Starlink Standard

Kabellängd:

5 m (16,4 fot)

Paketmått:

102 mm x 325 mm x 33 mm (4,0 tum x 12,8 tum x 1,3 tum)

Paketets vikt:

0,3 kg (0,7 lbs)



TILLGÄNGLIG HÖSTEN 2025

STARLINK PERFORMANCE-ANSLUTNINGSKIT FÖR KABLAR

Starlink Performance-anslutningskit för kablar används för installation av Performance-kontakten på en befintlig kabel. Anslutningskittet för kablar är idealiskt för kunder som byter ut en befintlig Starlink High Performance-installation med en kabel som är svår att dra på samma plats.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Paketmått:

150 mm x 231 mm x 79 mm (5,9 tum x 9,1 tum x 3,1 tum)

Paketets vikt:

0,24 kg (0,5 lbs)



TILLGÄNGLIG HÖSTEN 2025

STARLINK-ANSLUTNINGSKIT FÖR KABLAR

Starlink-anslutningskittet för kablar används för installation av Starlink-kabelkontakten på en befintlig kabel. Anslutningskittet för kablar är idealiskt för kunder som byter ut en befintlig Starlink High Performance-installation med en kabel som är svår att dra på samma plats.

Kompatibilitet:

Starlink Performance-kablar, Starlink Performance-kablar (Gen 1 och 2)

Paketmått:

150 mm x 231 mm x 79 mm (5,9 tum x 9,1 tum x 3,1 tum)

Paketets vikt:

0,32 kg (0,7 lbs)

