

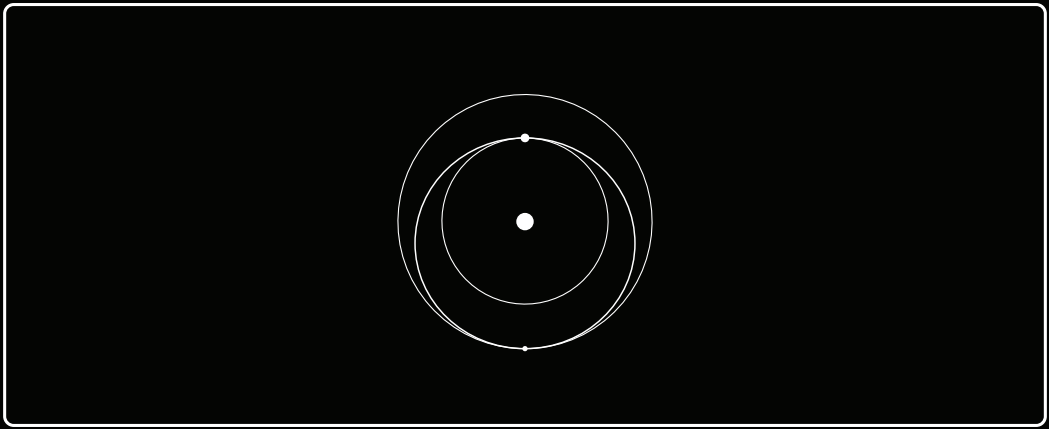

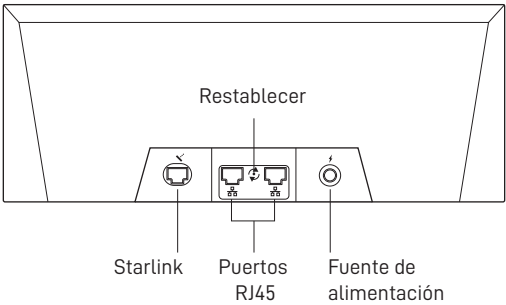


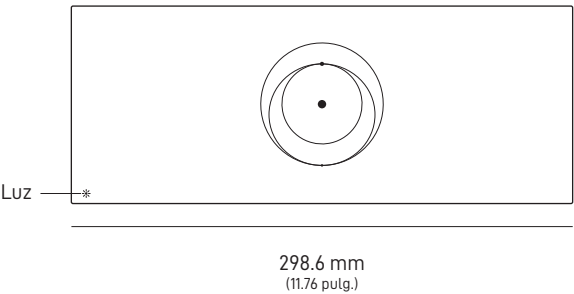


Qué se incluye

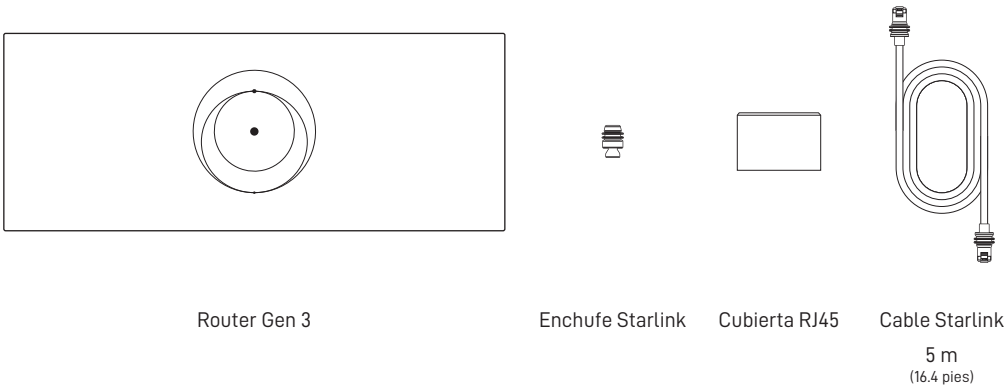


1 | Asegúrese de que su Starlink esté configurado

Antes de configurar su router Gen 3, asegúrese de que su equipo Starlink esté configurado y conectado a internet. Cuando esté conectado a internet, la luz LED de la fuente de alimentación avanzada será blanca y estará fija.

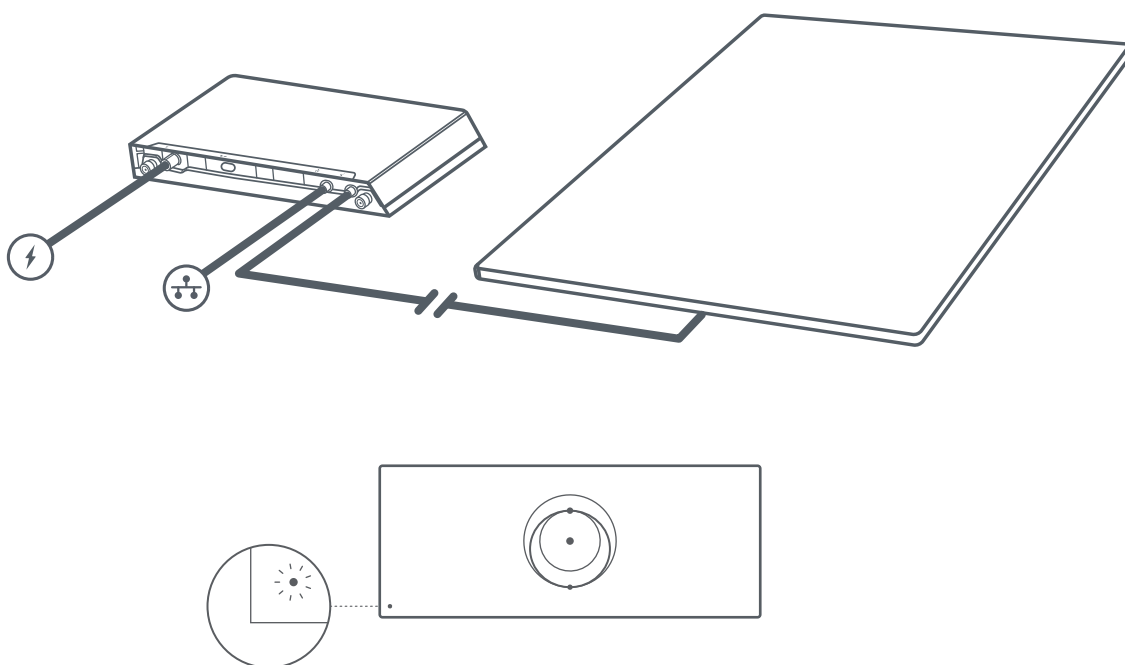

2 | Retire los enchufes

Retire los enchufes del puerto Ethernet de la fuente de alimentación avanzada y del puerto WAN del router Gen 3.

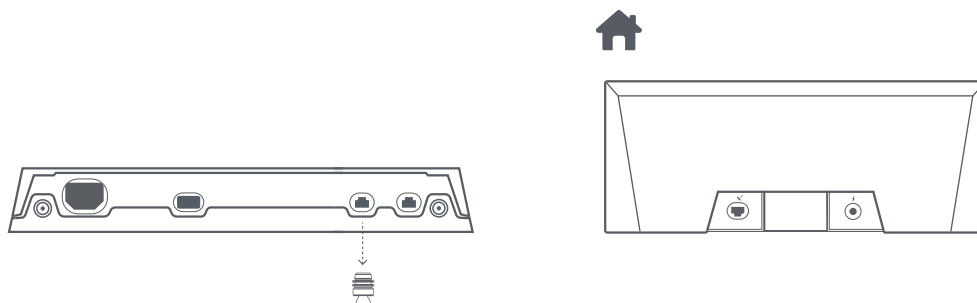

3 | Conecte el router

Pase el cable del router de 5 m proporcionado desde el puerto Ethernet de la fuente de alimentación avanzada hasta el puerto WAN del router Gen 3.

