





מה בקופסה

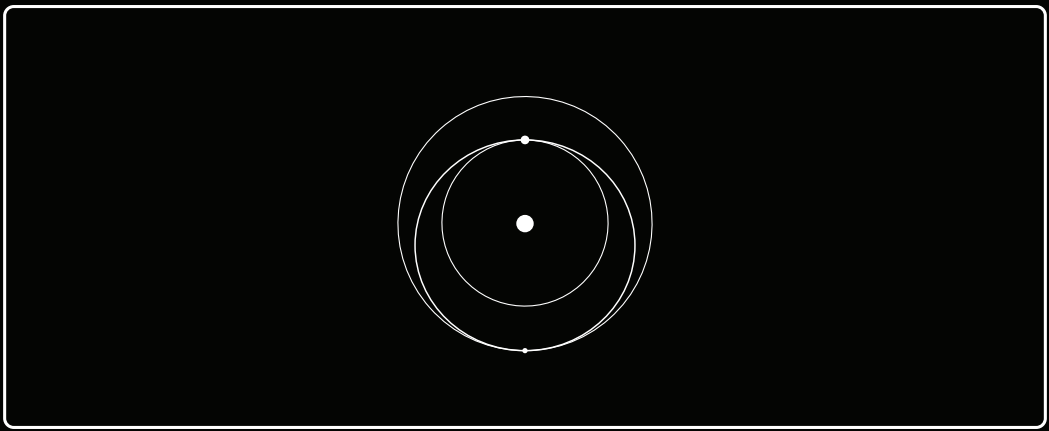


כבל Starlink
5 מ' (16.4 רגל)




כיסוי RJ45



תקע Starlink

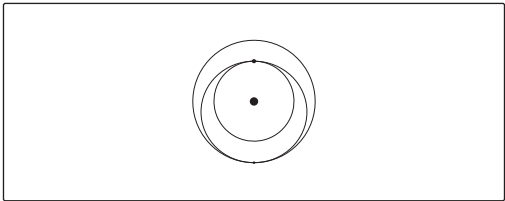


נתב דור שלישי

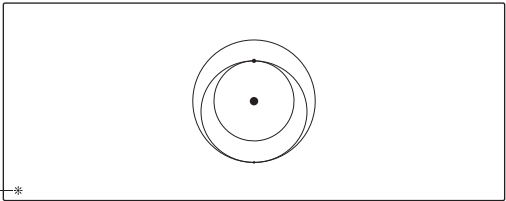


נורה *

298.6 מ"מ
(11.76 אינץ')

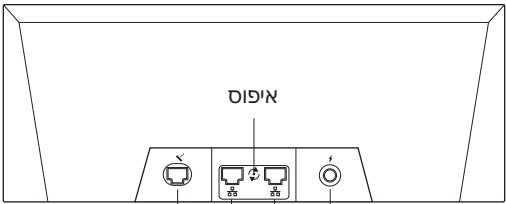

איפוס

שקע לכבל חשמל יציאות RJ45 Starlink




120.4 מ"מ
(4.74 אינץ')

43.4 מ"מ
(1.70 אינץ')


1 | מוודאים שה-Starlink שלכם מוגדרת

ראשית, יש לוודא ש-Starlink מוגדרת ומחוברת לאינטרנט לפני הגדרת נתב הדור שלישי. כאשר היא מחוברת לאינטרנט, נורת ה-LED על ערכת אספקת החשמל המתקדמת (ספק הכוח) תאיר בצבע לבן רצוף.

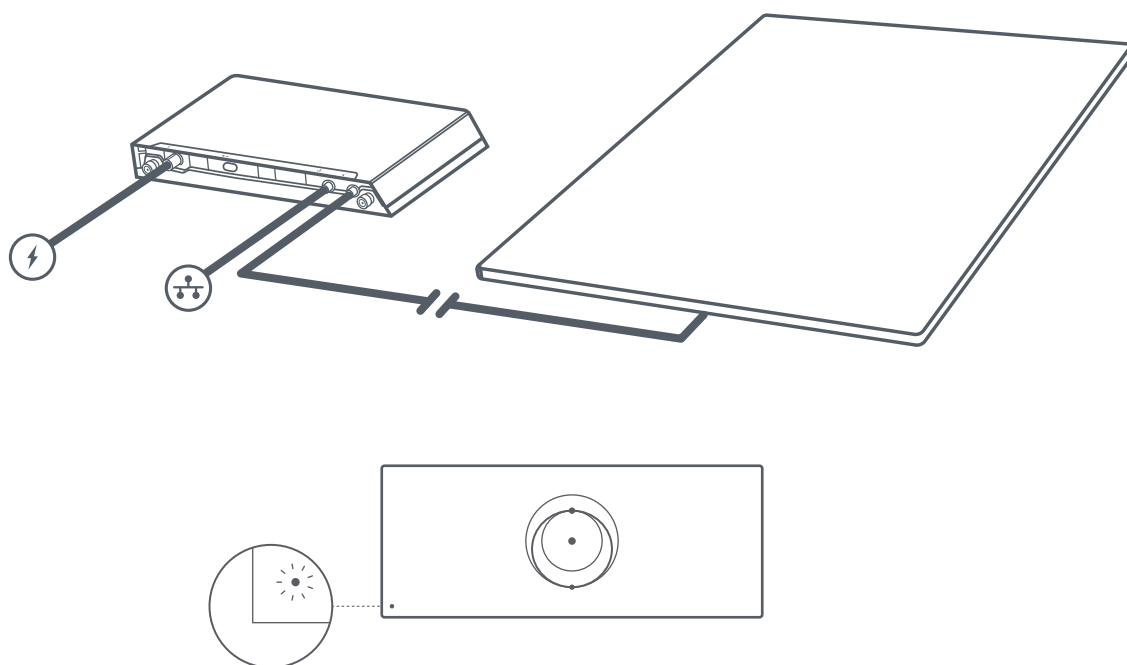

2 | הסרת המכסים

מסירים את המכסים מיציאת האתרנט באספקת החשמל המתקדמת ומיציאת ה-WAN של נתב הדור השלישי.

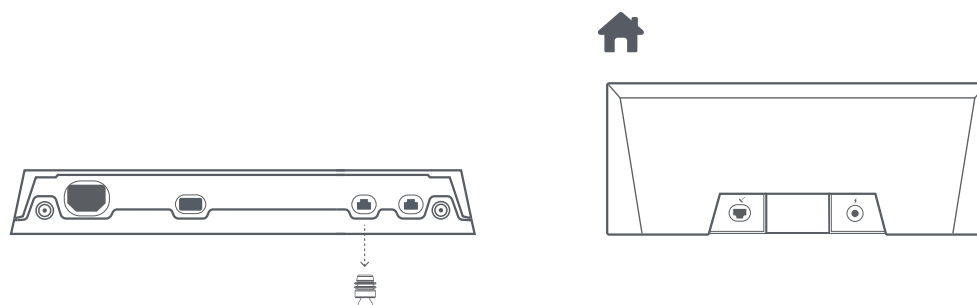

3 | חיבור הנתב

מעבירים את כבל הנתב באורך 5 מ' הכלול מיציאת האתרנט באספקת החשמל המתקדמת ליציאת ה-WAN של נתב הדור השלישי

