

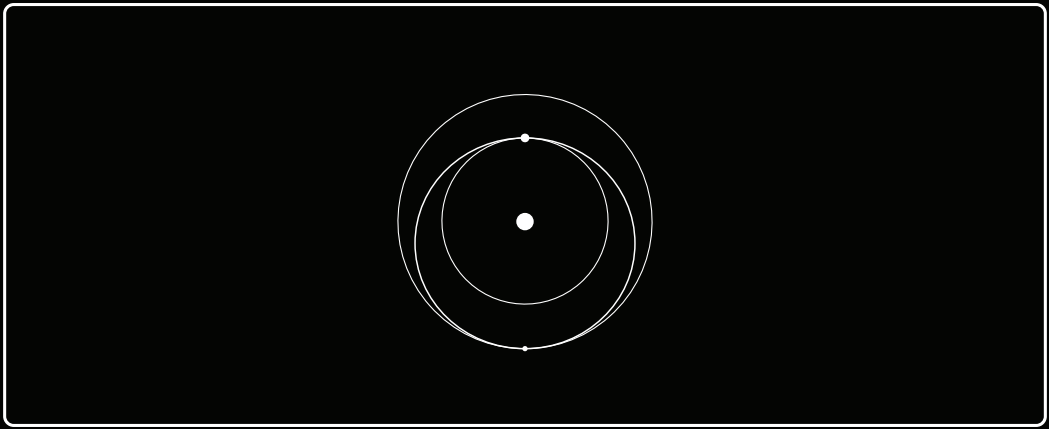

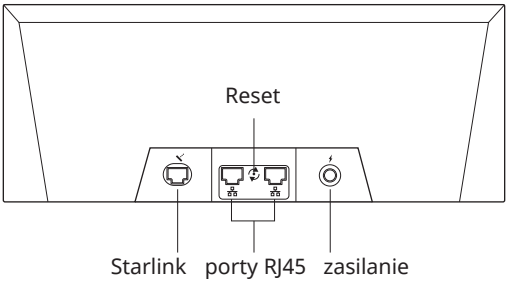


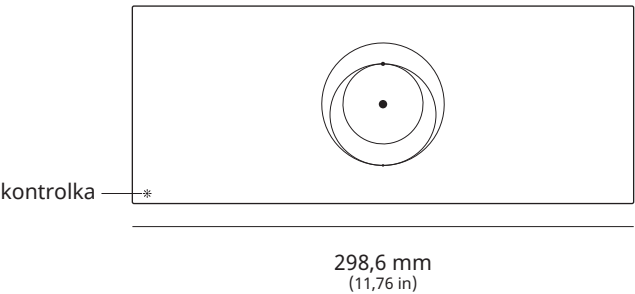


Zawartość opakowania

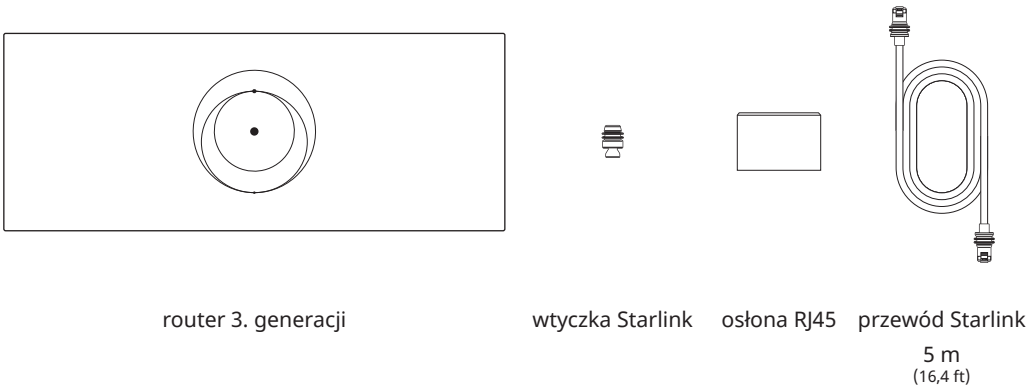


1 | Upewnij się, że urządzenie Starlink jest skonfigurowane

Przed rozpoczęciem korzystania z routera 3. generacji upewnij się, że urządzenie Starlink jest skonfigurowane i połączone z Internetem. Po nawiązaniu połączenia z Internetem kontrolka LED na zaawansowanym zasilaczu będzie świecić ciągłym białym światłem.

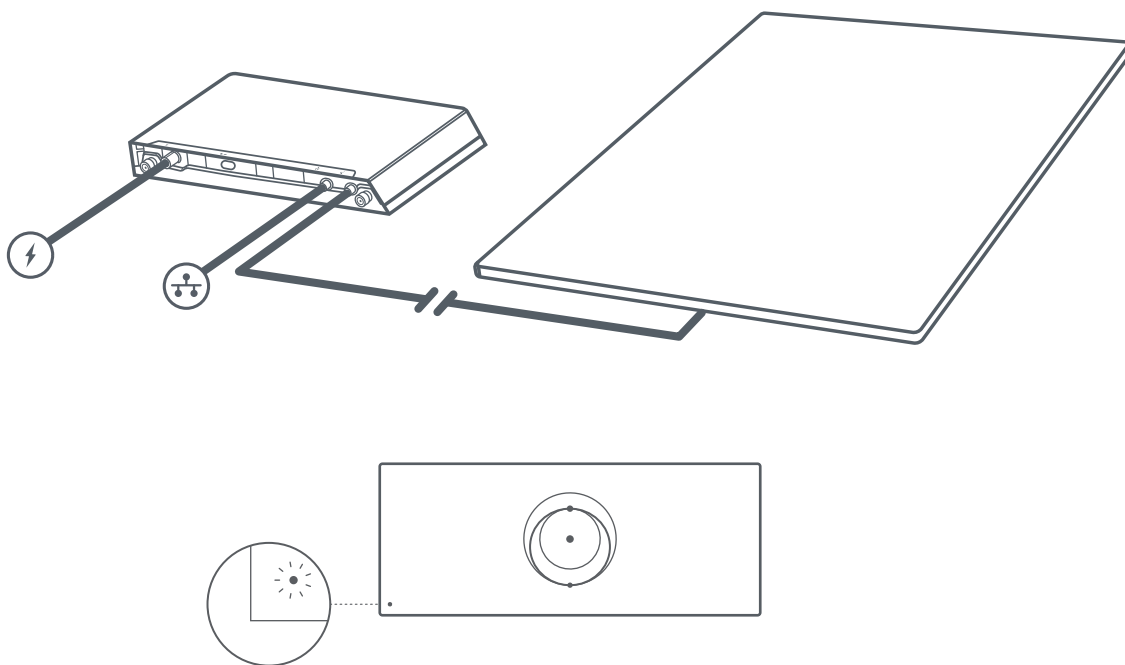

2 | Wyjmij wtyczki

Wyjmij wtyczki z portu Ethernet w zaawansowanym zasilaczu i portu WAN routera 3. generacji.

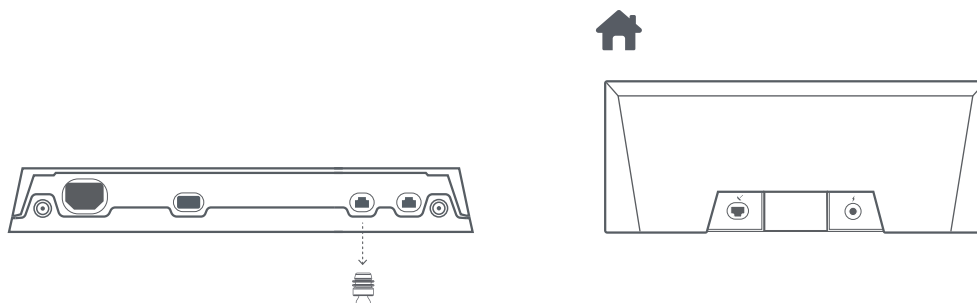

3 | Podłącz router

Poprowadź znajdujący się w zestawie przewód routera o długości 5 m od portu Ethernet w zaawansowanym zasilaczu do portu WAN routera 3. generacji.

