





Conteúdo da caixa

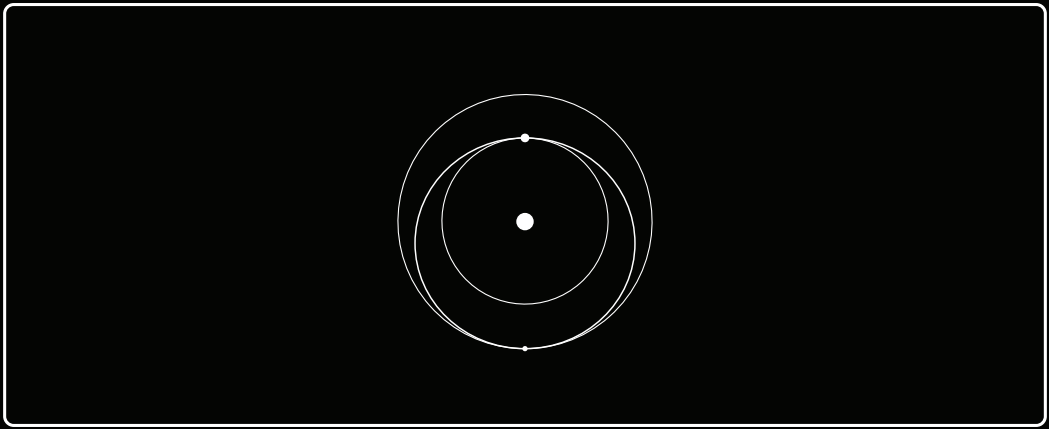


Router Gen 3

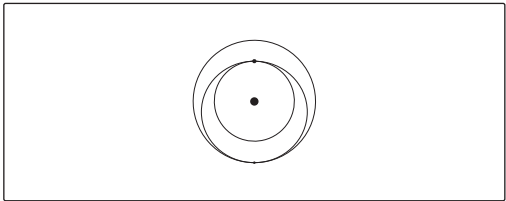




Ficha Starlink



Tampa RJ45

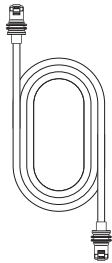


Cabo Starlink
5 m
(16,4 pés)

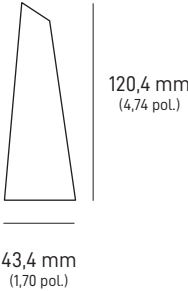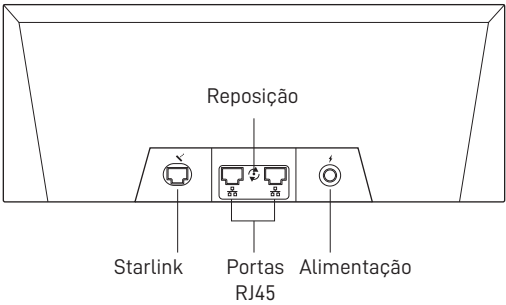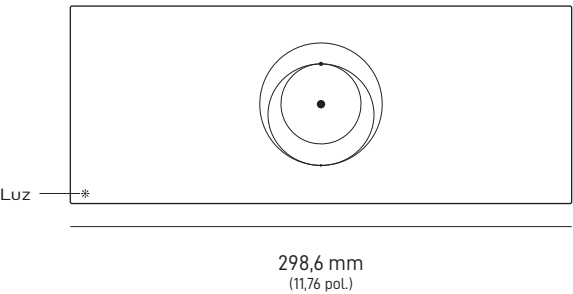


1 | Verificar se a Starlink está configurada

Antes de configurar o router Gen 3, certifique-se de que a Starlink está configurada e ligada à Internet. Quando está ligada à Internet, a luz LED da fonte de alimentação avançada fica branca fixa.

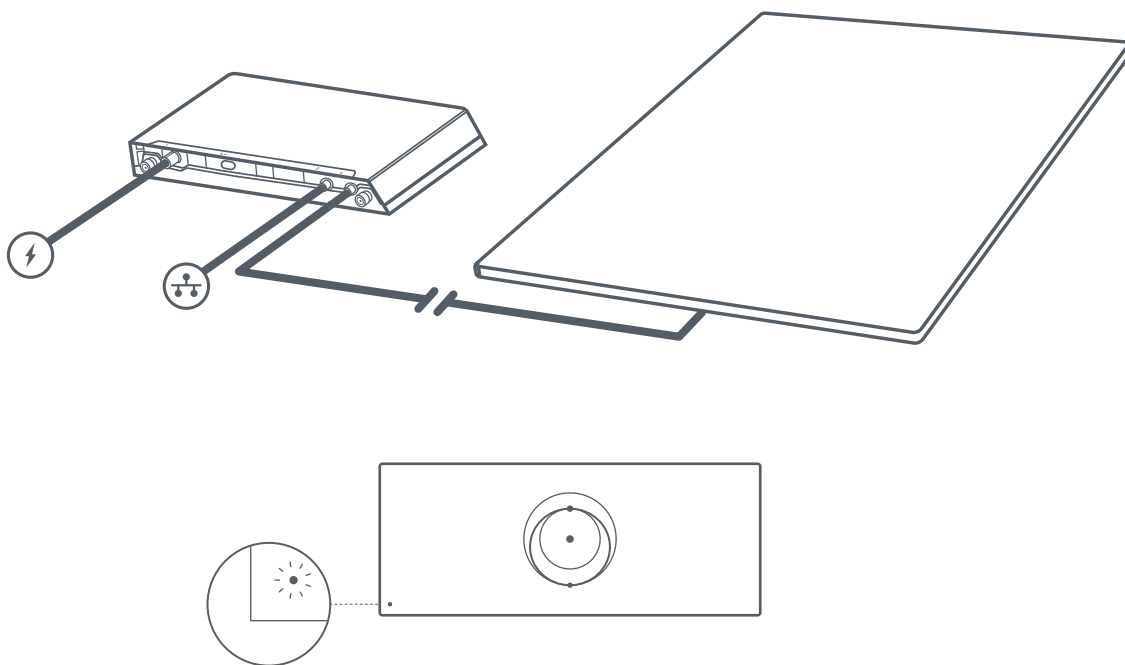

2 | Remover as tampas

Remova as tampas da porta Ethernet da fonte de alimentação avançada e da porta WAN do router Gen 3.

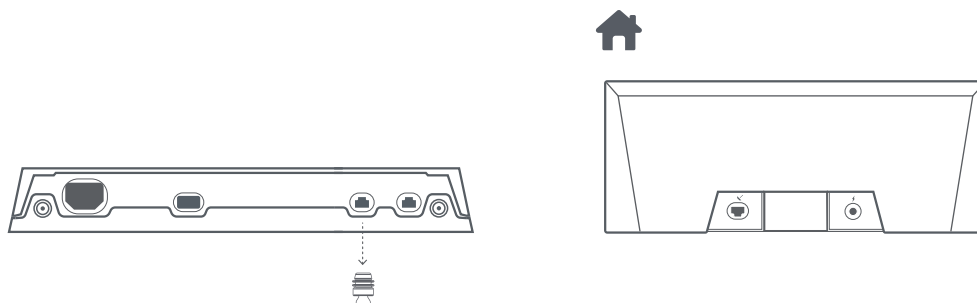

3 | Ligar o router

Passa o cabo do router de 5 m incluído entre a porta Ethernet da fonte de alimentação avançada e a porta WAN do router Gen 3

