





Innehållet i lådan

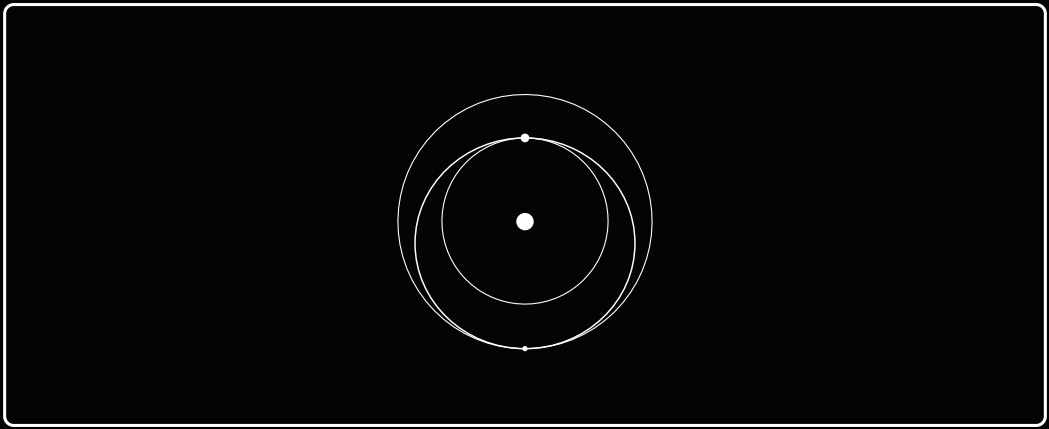


Gen 3-router

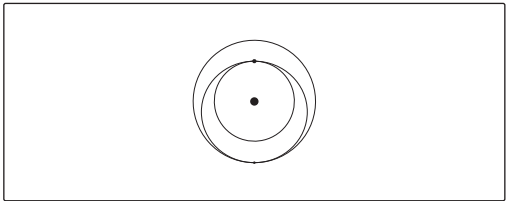




Starlink-kontakt



RJ45-skydd




Starlink-kabel
5 m
(16,4 fot)

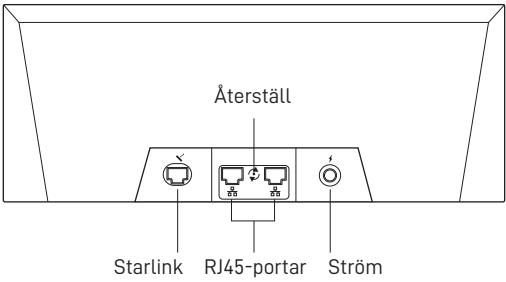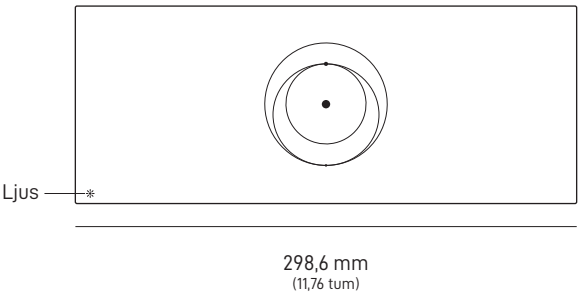


1 | Se till att din Starlink är konfigurerad

Börja med att se till att Starlink är konfigurerad och ansluten till internet innan du konfigurerar din Gen 3-router. När den är ansluten till internet lyser LED-lampan på det avancerade nätaggregatet vitt.

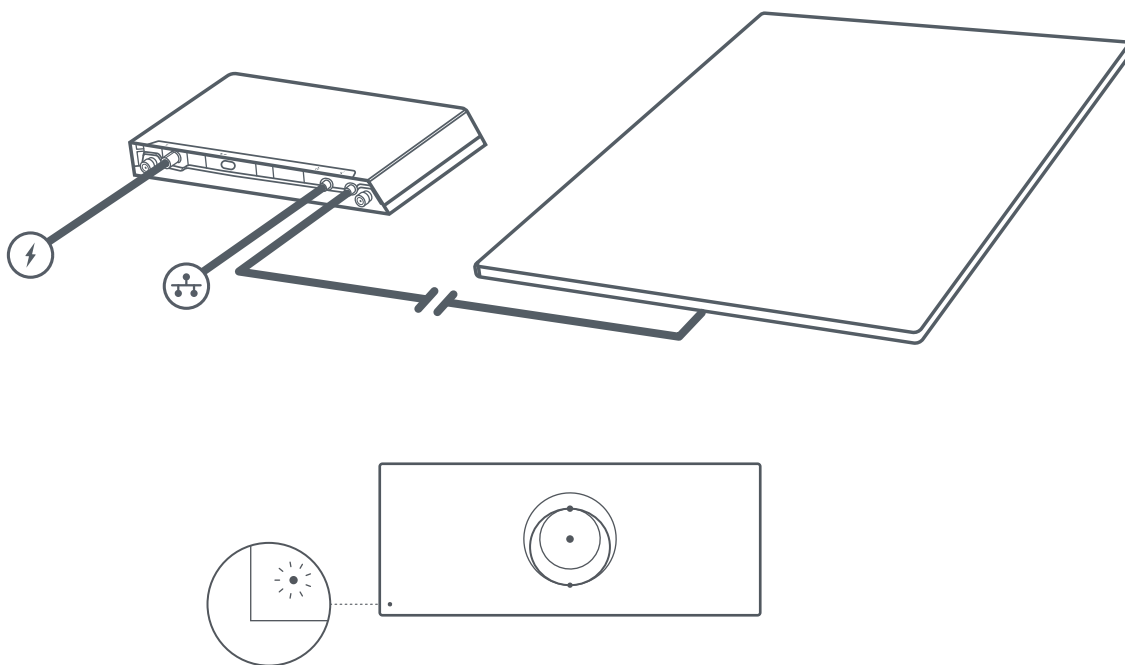

2 | Ta bort kontakter

Ta bort kontakterna från Ethernet-porten på det avancerade nätaggregatet och WAN-porten på Gen3-routern.

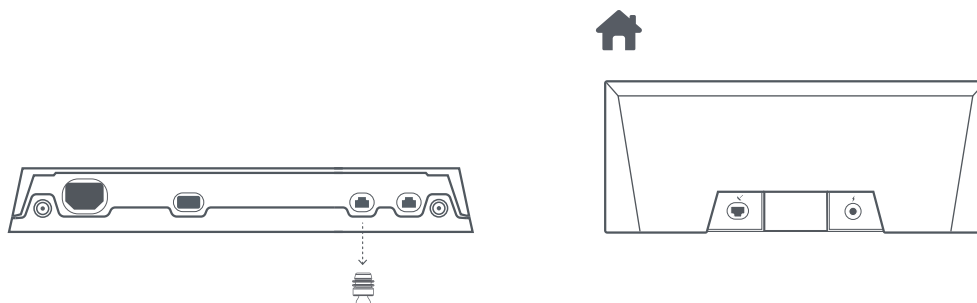

3 | Anslut router

Dra den medföljande 5 m routerkabeln från Ethernet-porten på det avancerade nätaggregatet till WAN-porten på Gen3-routern

