




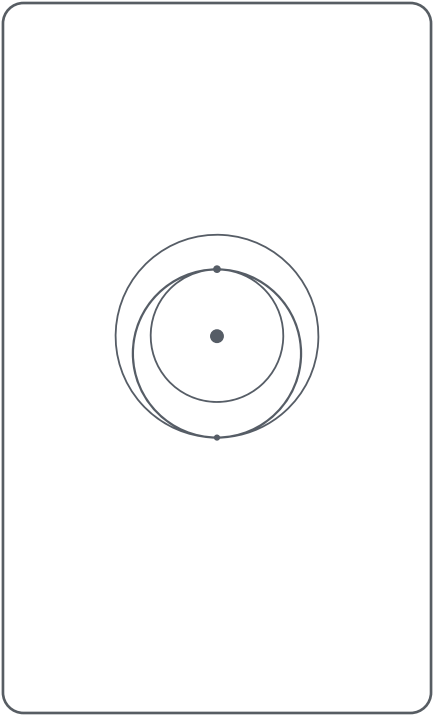

Dit zit er in de doos



Mini-router



Voeding



Standaard




Houtschroeven #7
(2x)



Gipsplaatankers
(2x)

Aanbevolen gereedschap



Boormachine



Boorbit
5,5 mm (7/32 inch)



Kruiskopschroevendraaier
#2




Marker



Waterpas


138 mm
(5,4 inch)

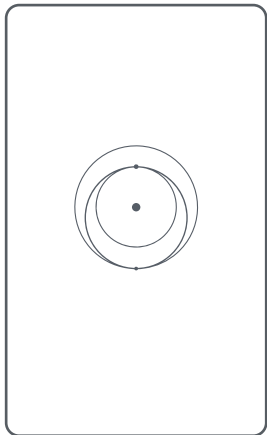

83,6 mm
(3,3 inch)



27 mm
(1 inch)

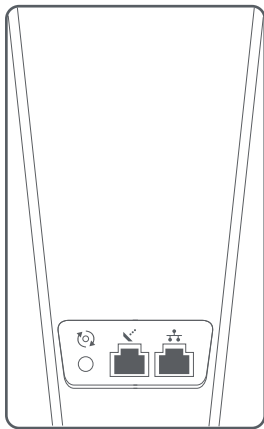


71,6 mm
(2,8 inch)

1 | Uw Starlink instellen

Zorg ervoor dat uw Starlink is ingesteld en verbonden met internet voordat u uw router instelt.

Maak vanaf uw apparaat verbinding met uw bestaande Starlink-wifinetwerk.

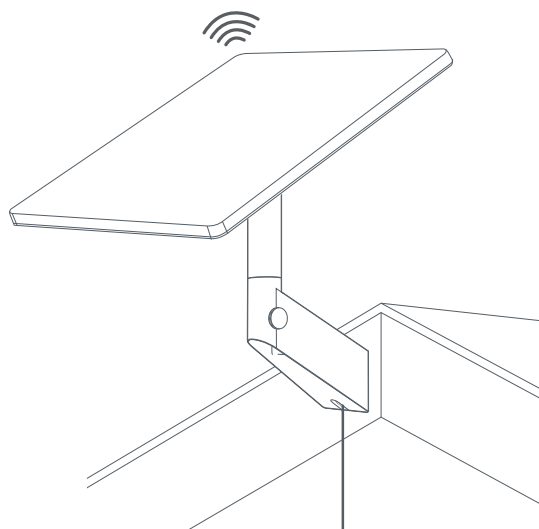



2 | De routers plaatsen

Plaats de router op de gewenste locatie.

We raden de volgende richtlijnen aan voor het instellen van uw mesh-netwerk:

- **Gebruik voor de beste prestaties een bedrade verbinding met uw primaire Starlink-router of Starlink Mini..**
- Plaats routers niet meer dan twee kamers uit elkaar.
- Zorg dat er niet te veel belemmeringen zijn (bijv. cementmuren en metalen apparaten)
- Plaats de router boven de grond, zoals op een plank.



Herhaal dit voor extra mesh-knooppunten.

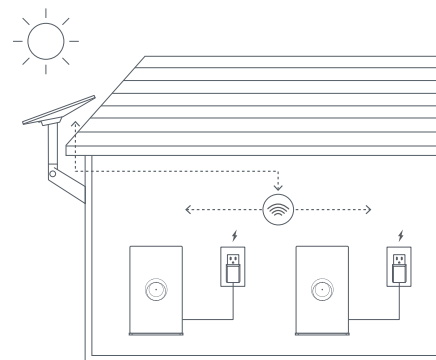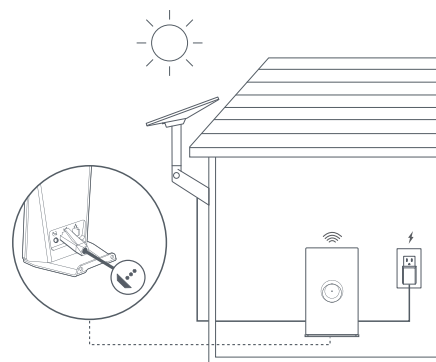

3 | Installatiemethode selecteren

Kies uw gewenste installatiemethode, hetzij op een tafel of muur, en installeer de standaard.

Meer informatie over installatie van de standaard later in het document.

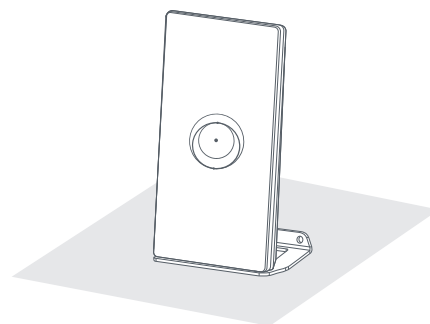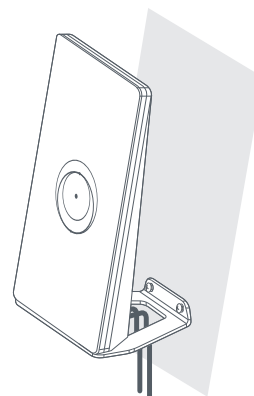



4 | Aansluiten op het netwerk

Steek de stroomkabel in de achterkant van de router en steek de voeding in een stopcontact. Een led gaat branden om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.

De Starlink Router Mini kan bedraad of draadloos worden aangesloten op uw huidige Starlink-systeem (met uitzondering van de Gen 1-router). Gebruik voor een bedrade verbinding met een Starlink Mini-kit een Mini Starlink-ethernetkabel van 15 m. Gebruik een RJ45 Cat5e of hoger als u verbinding maakt met een andere Starlink-router. Voor een draadloze verbinding schakelt u uw router in en volgt u de aanwijzingen in de app.


Meer informatie over bedrade en draadloze mesh-netwerken later in het document.

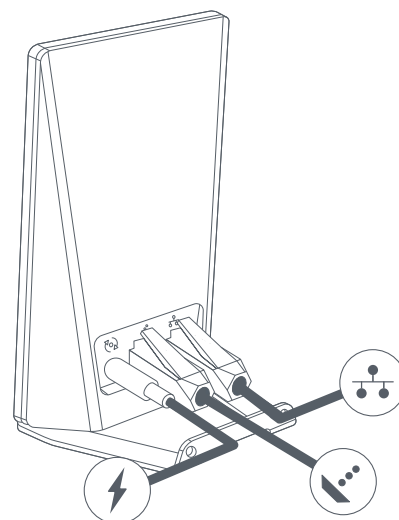

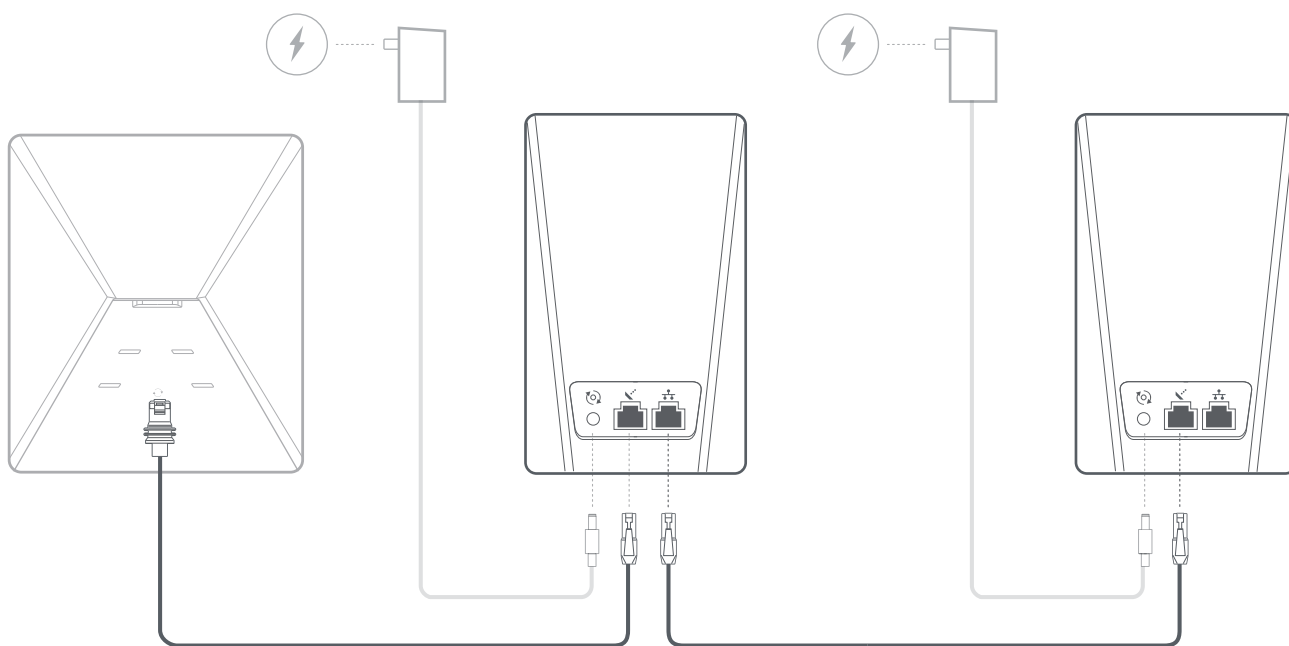HANDLEIDING BEDRAAD MESH-NETWERK

1. Stel uw Starlink-kit in zoals weergegeven in de installatie-instructies en zorg ervoor dat u online bent.
2. Plaats uw Starlink Router Mini op de gewenste locatie en sluit de voeding aan op een stopcontact.
3. Steek een ethernetkabel in de LAN-poort aan de achterkant van uw bestaande Starlink-router of Starlink Mini. Voor Gen 3 moet u de beschermkap verwijderen om bij de poorten te komen.
4. Voer de ethernetkabel van de primaire router naar uw Starlink-router Mini. Maak verbinding met de WAN-poort van uw router (Starlink-symbool) om een bedraad mesh-netwerk te maken.
5. Herhaal dit voor extra mesh-knooppunten.

HANDLEIDING VOOR DRAADLOOS MESH-NETWERK


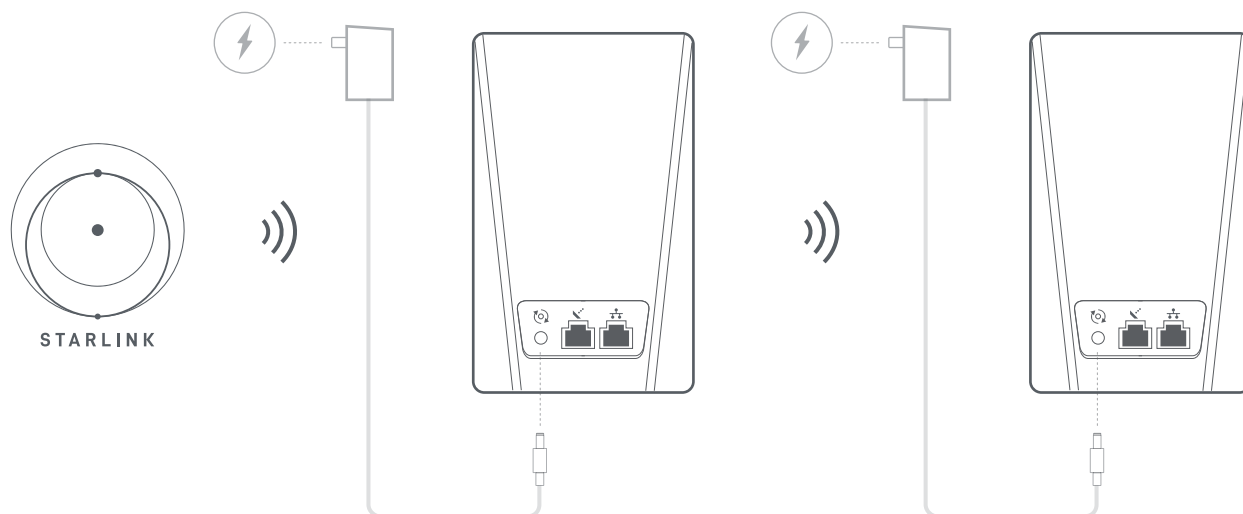


1. Zorg ervoor dat uw Starlink-kit is ingesteld en verbonden met internet voordat u uw mesh-knooppunten toevoegt.
2. Zoek geschikte installatielocaties voor uw mesh-knooppunten en sluit ze aan op stopcontacten.
3. Open de Starlink-app.
4. Wacht 1 tot 2 minuten totdat de melding 'Nieuw(e) Mesh-knooppunt(ten)' in de app verschijnt.
5. Als er geen melding in de app verschijnt, probeer dan uw router dichterbij uw primaire router te plaatsen.
6. Tik op 'Koppelen' of 'Alles koppelen'. Het/de knooppunt(ten) beginnen verbinding te maken op het scherm 'Netwerk'. Het verbinden duurt ongeveer 1 tot 5 minuten.
7. Herhaal dit voor extra mesh-knooppunten.

INSTALLATIE VAN ROUTER-STANDAARD


1 | Bevestigingsgaten markeren en boren

Gebruik de bevestiging als geleider om de gatlocaties te markeren en boor vervolgens met een boorbit van 5,5 mm (7/32 inch).

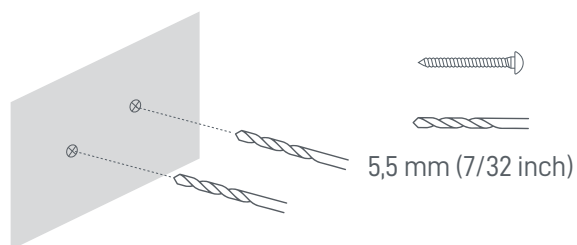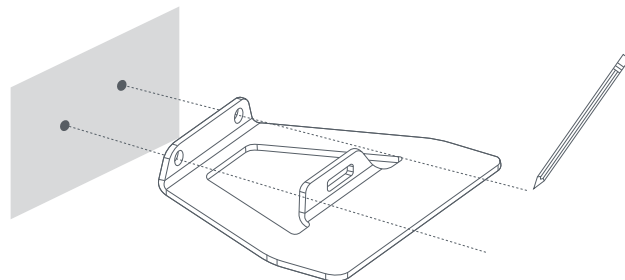

2 | Bevestiging aan het oppervlak schroeven

Installeer de gipsplaatankers in de gaten en zet de Bevestiging vast met de meegeleverde schroeven.

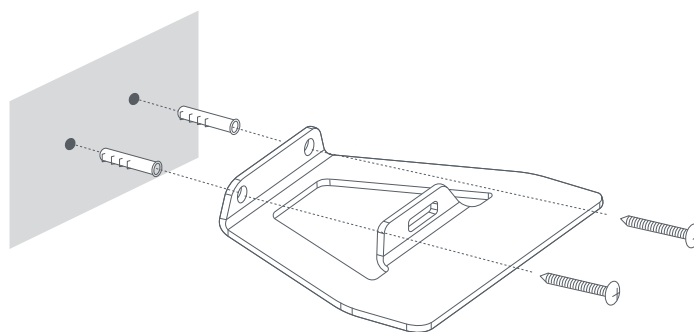

3 | De router in de bevestiging installeren

Klik de router voorzichtig op de aan de muur bevestigde standaard en zorg ervoor dat het product goed past wanneer het volledig is geïnstalleerd.

