

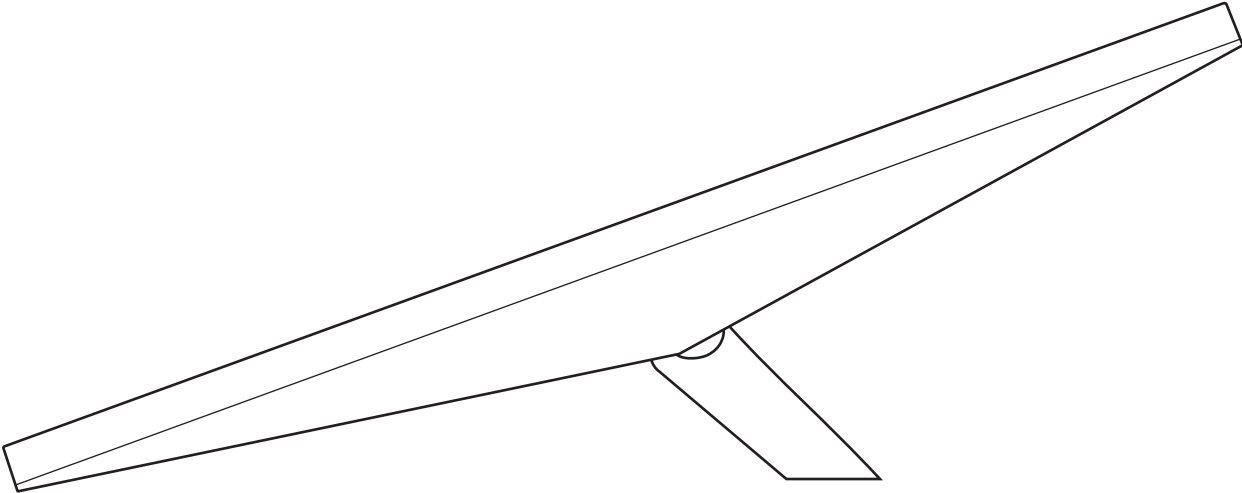


STARLINK | SPECIFIKACE MINI

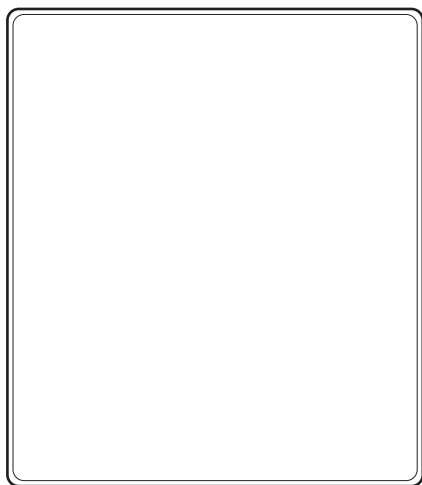


Co najdete v balení


Starlink s integrovanou WiFi

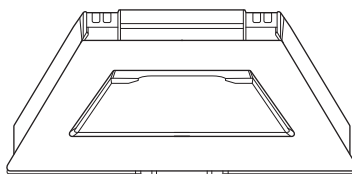


Stojan



Adaptér na trubky a plochý držák

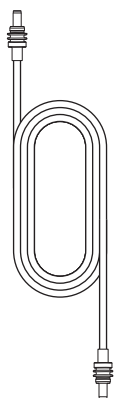

Stejnoseměrný napájecí kabel


15 m
(49,2 stop)

Napájecí zdroj





Zástrčka Starlink

Hmotnost balíčku: 2,89 kg (6,37 lb)**Rozměry balíčku:** 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 palce)

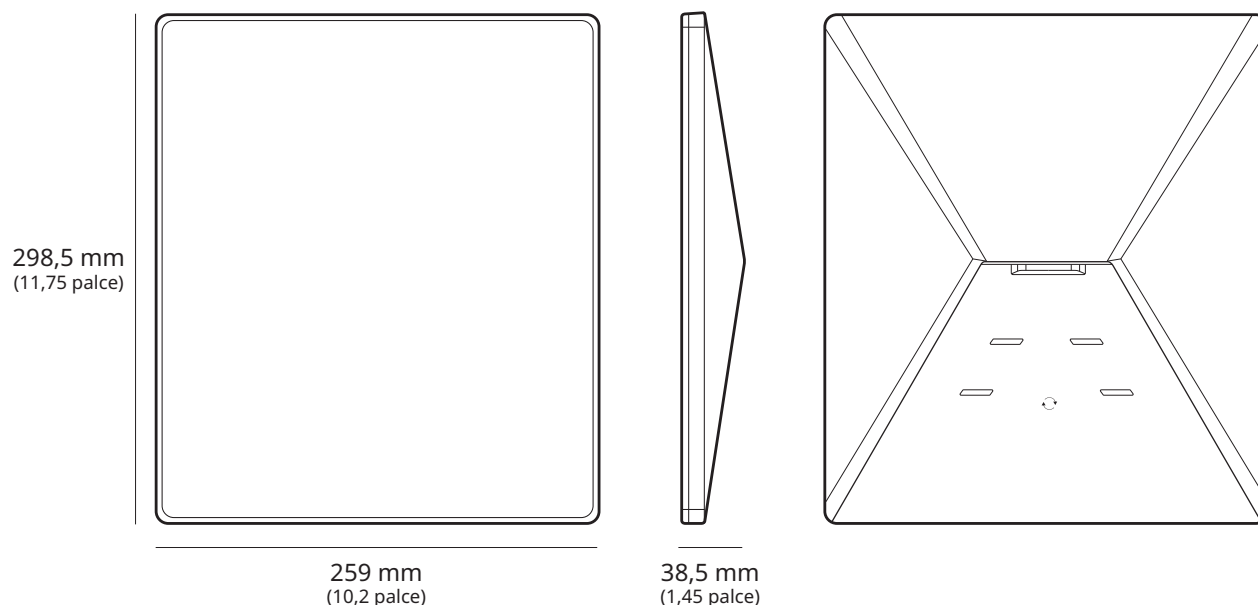


Anténa	Elektronické fázové pole
Zorné pole	110°
Orientace	Softwarově asistovaná manuální orientace
Hmotnost	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) se stojanem 1,53 kg (3,37 lb) se stojanem a 15m kabelem
Stupeň krytí	IP67 typ 4 s instalovaným stejnosměrným napájecím kabelem a zástrčkou/konektorem Starlink
Provozní teplota	-30 °C až 50 °C (-22 °F až 122 °F)
Rychlost větru	Provozní: více než 96 km/h (60 mil/h)
Schopnost rozpouštění sněhu	Až 25 mm/h (1 palec/h)
Spotřeba energie	Průměr: 25–40 W
Vstupní výkon	12–48 V, 60 W
Požadavek na USB PD	100 W, minimálně 20 V / 5 A (s kabelovým příslušenstvím Starlink USB-C na barelový konektor)


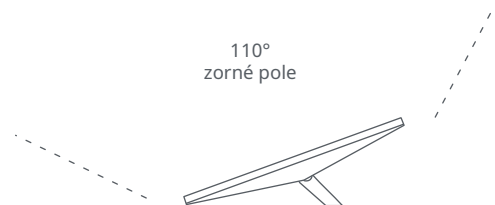




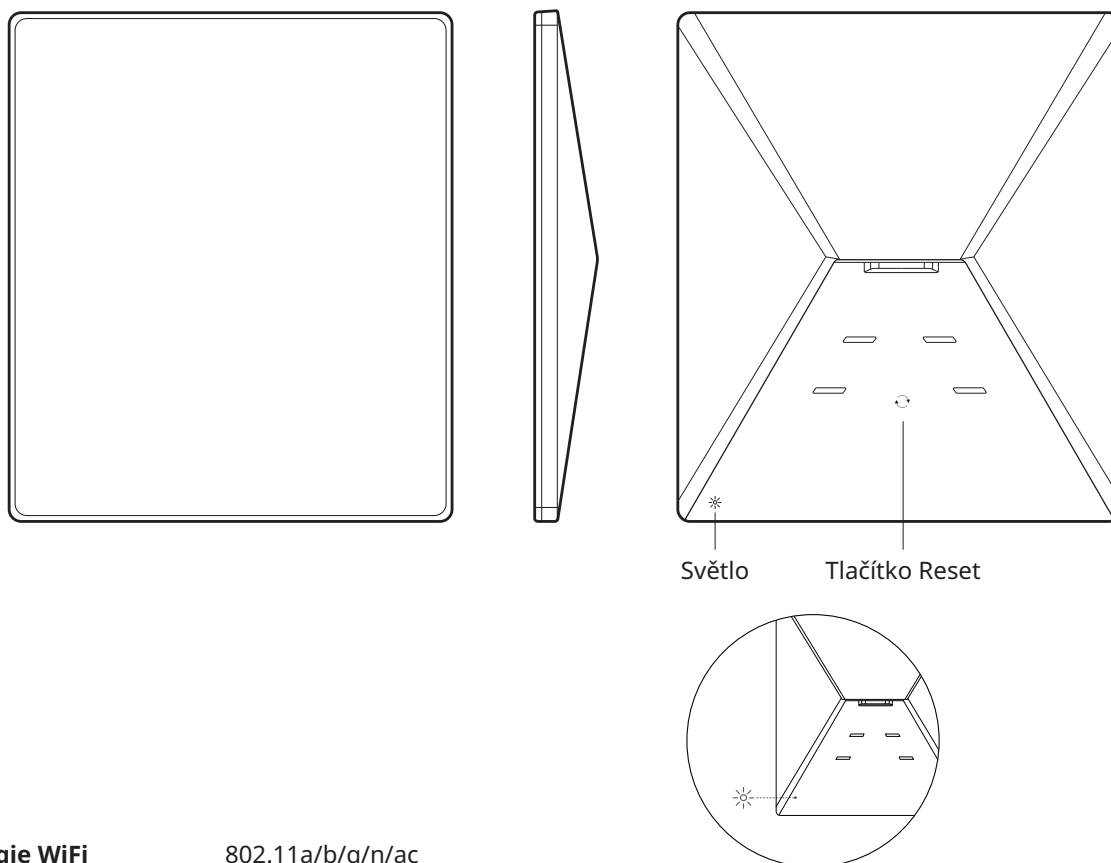




Technologie WiFi	802.11a/b/g/n/ac
Generace	WiFi 5
Rádío	Duální pásmo 3 × 3 MU-MIMO
Ethernetové porty	Jeden (1) západkový ethernetový LAN port se zástrčkou Starlink
Pokrytí	Až 112 m ² (1 200 stop ²)
Zabezpečení	WPA2
Ukazatel napájení	LED zadní čelní deska, levý dolní roh
Kompatibilita sítě mesh	Kompatibilní se všemi síťovými systémy Starlink *Není kompatibilní se síťovými systémy třetích stran
Zařízení	Připojte až 128 zařízení

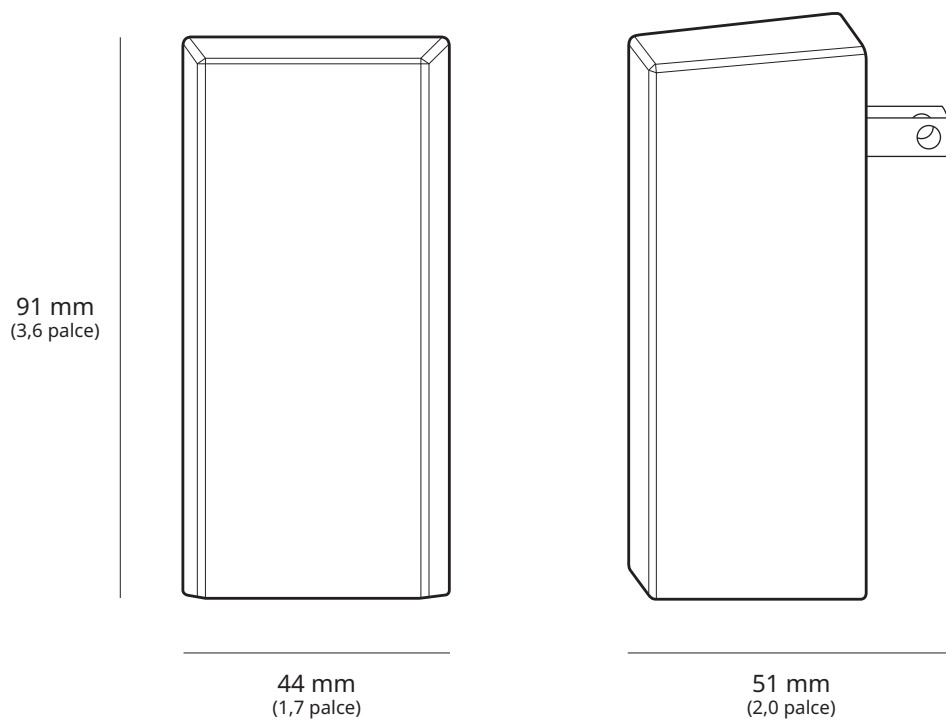

Rozměry produktu	91 × 44 × 51 mm (3,6 × 1,7 × 2,0 palce)
Hmotnost	0,2 kg (0,44 lb)
Stupeň krytí	IP66 typ 4
Provozní teplota	-30 °C až 50 °C (-22 °F až 122 °F)
Specifikace napájení	100–240 V ~ 1,6 A, 50–60 Hz

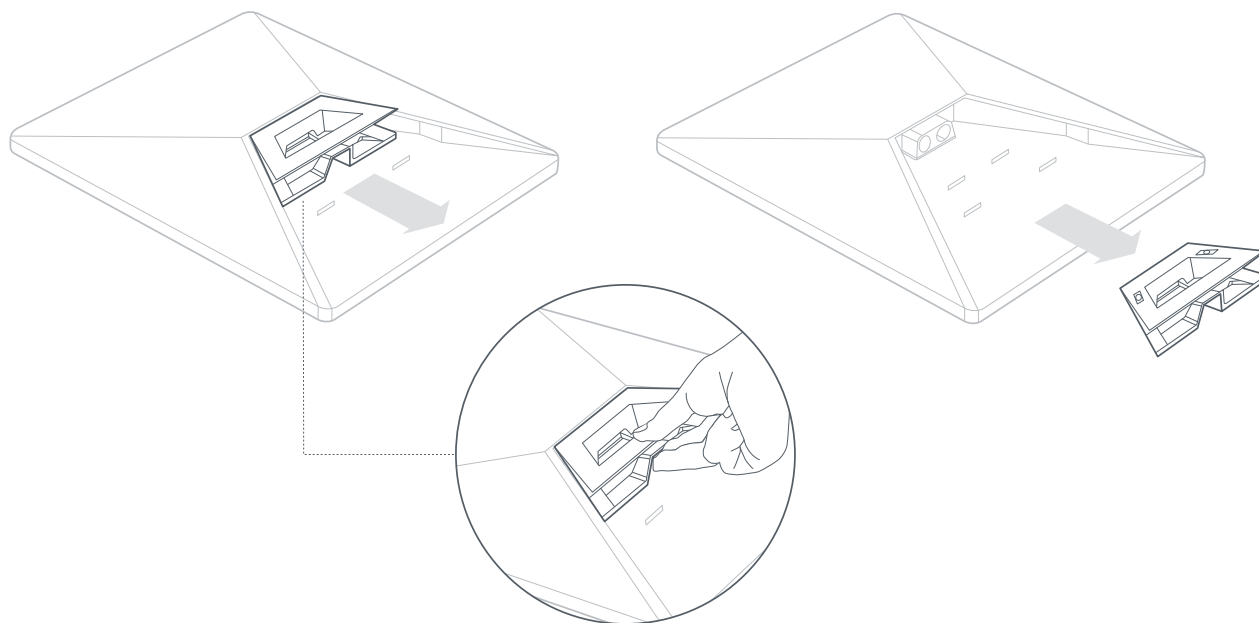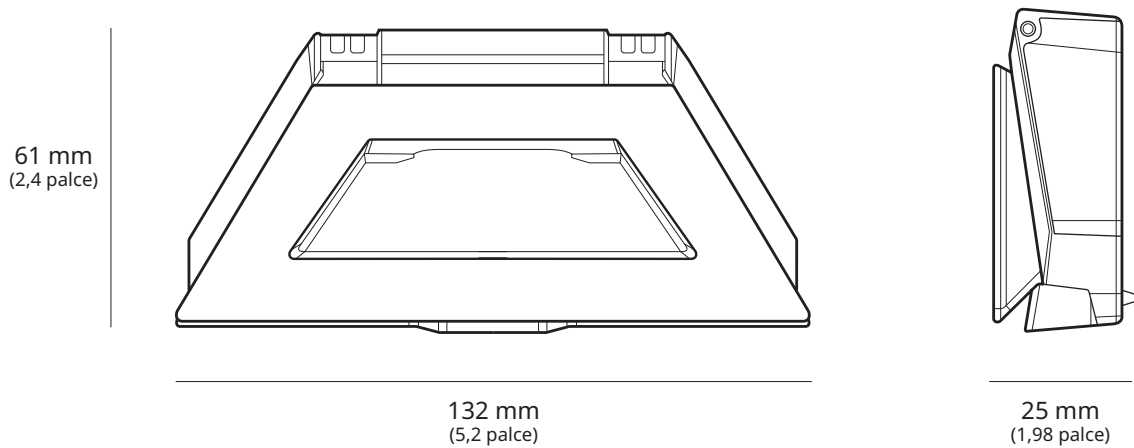


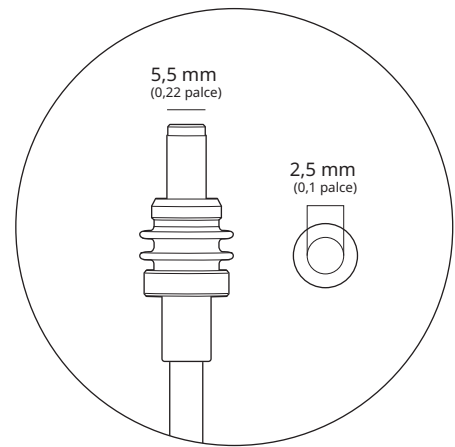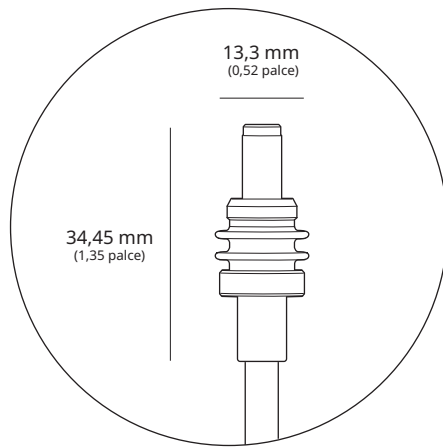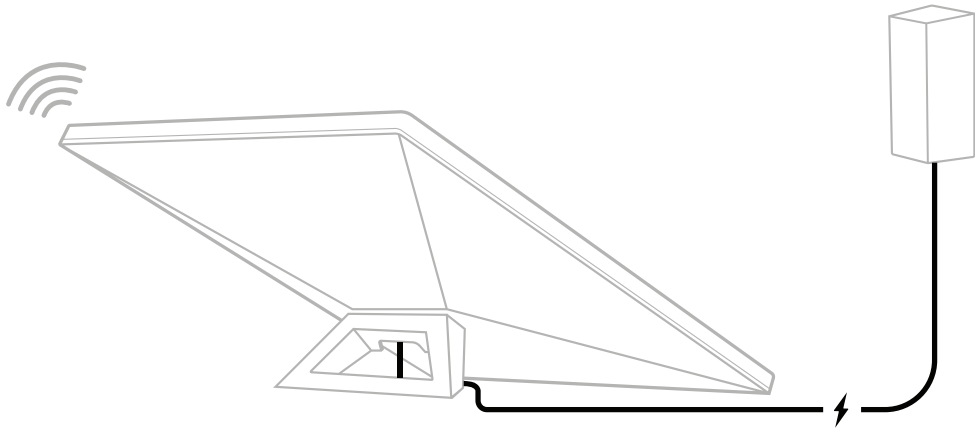

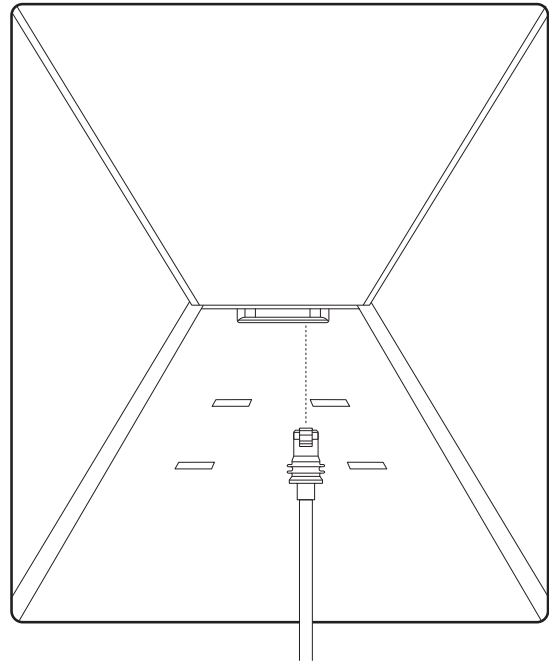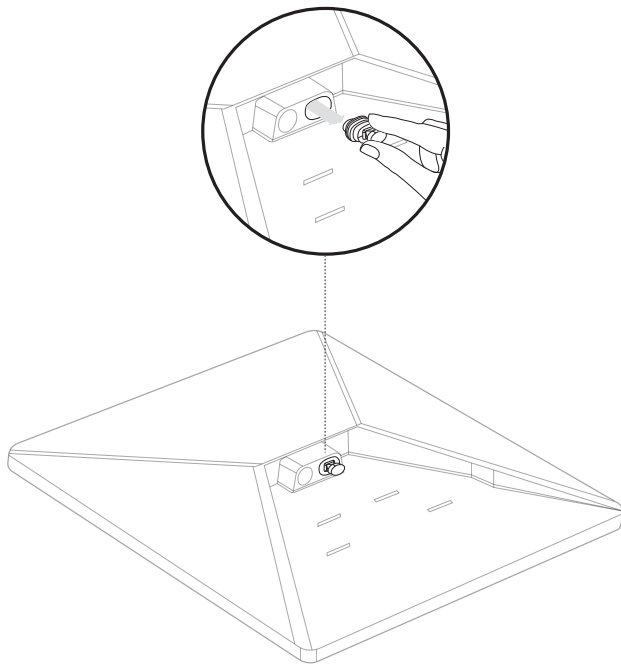


*Kabel Starlink Mini není součástí dodávky.
K dispozici na shop.starlink.com.
Tento produkt již není hodnocen jako IP67
se standardním kabelem RJ45.

ADAPTÉR NA TRUBKY A PLOCHÝ DRŽÁK




103,5 mm
(4,07 palce)

58,1 mm
(2,29 palce)

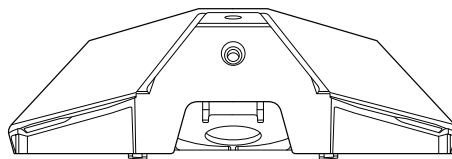

172,7 mm
(6,8 palce)



41,9 mm
(1,65 palce)

66,1 mm
(2,6 palce)

83,9 mm
(3,3 palce)