




## Τι περιέχει το κουτί

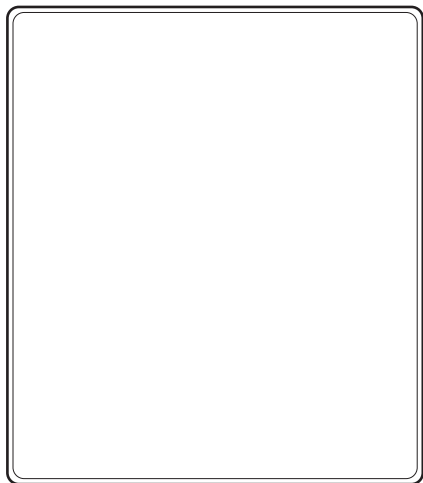



Starlink με ενσωματωμένο Wi-Fi

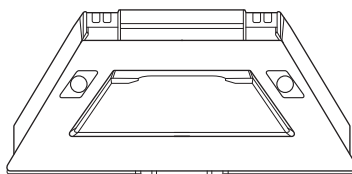

Βάση στήριξης

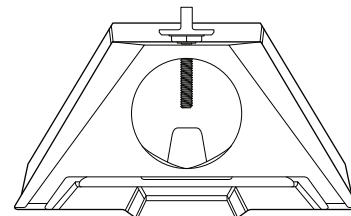

Προσαρμογέα σωλήνα

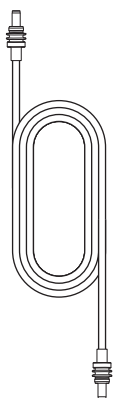
Καλώδιο τροφοδοσίας  
εναλλασσόμενου ρεύματος15 m  
(49,2 ft)

Τροφοδοτικό





Βύσμα Starlink

**Βάρος συσκευασίας:** 6,73 kg (14,83 lb)**Διαστάσεις συσκευασίας:** 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 in)

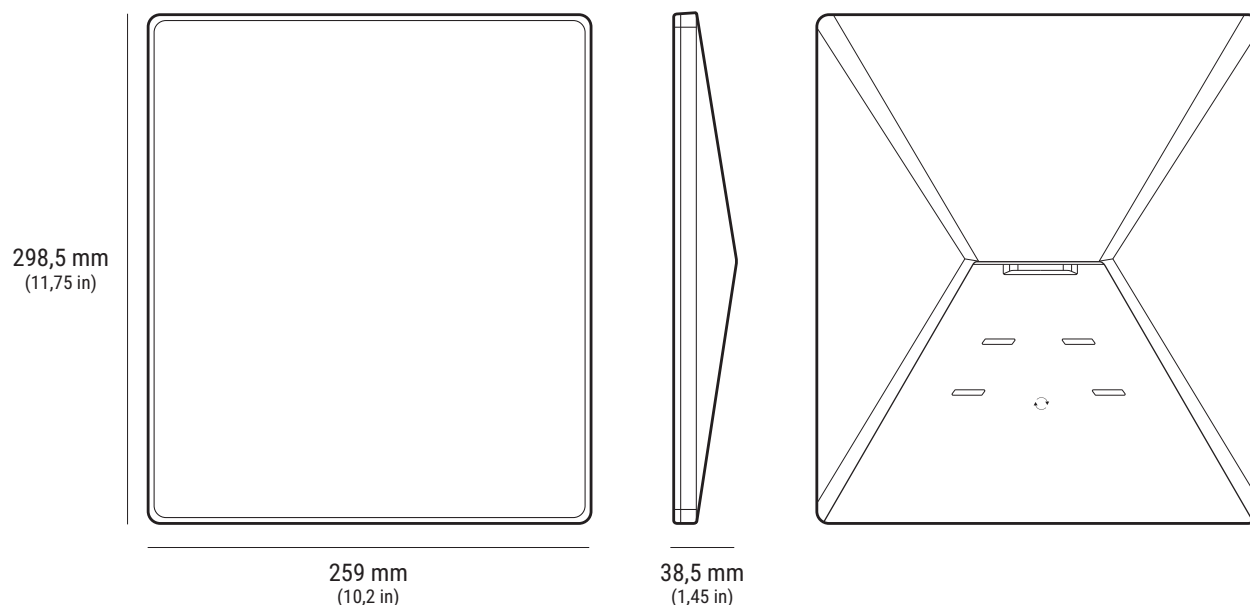


<b>Κεραία</b>	Ηλεκτρονική φασική διάταξη
<b>Οπτικό πεδίο</b>	110°
<b>Προσανατολισμός</b>	Χειροκίνητος προσανατολισμός με υποβοήθηση από λογισμικό
<b>Βάρος</b>	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) με βάση στήριξης 1,53 kg (3,37 lb) με βάση στήριξης και καλώδιο 15 m
<b>Βαθμός προστασίας</b>	IP67 τύπος 4 με καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος και εγκατεστημένο βύσμα/καλώδιο Starlink
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	-30 °C έως 50 °C (-22 °F έως 122 °F)
<b>Ταχύτητα ανέμου</b>	Λειτουργικότητα: 96 kph+ (60 mph+)
<b>Ικανότητα τήξης χιονιού</b>	Έως 25 mm / ώρα (1 in / ώρα)
<b>Κατανάλωση ενέργειας</b>	Μέση τιμή: 25-40 W
<b>Ονομαστική ισχύς εισόδου</b>	12-48 V, 60 W
<b>Απαιτήσεις τροφοδοσίας μέσω USB</b>	100 W, 20 V/5 A ελάχιστο (με εξάρτημα καλωδίου Starlink USB-C σε βύσμα barrel jack)


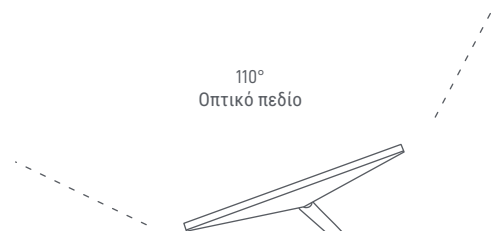



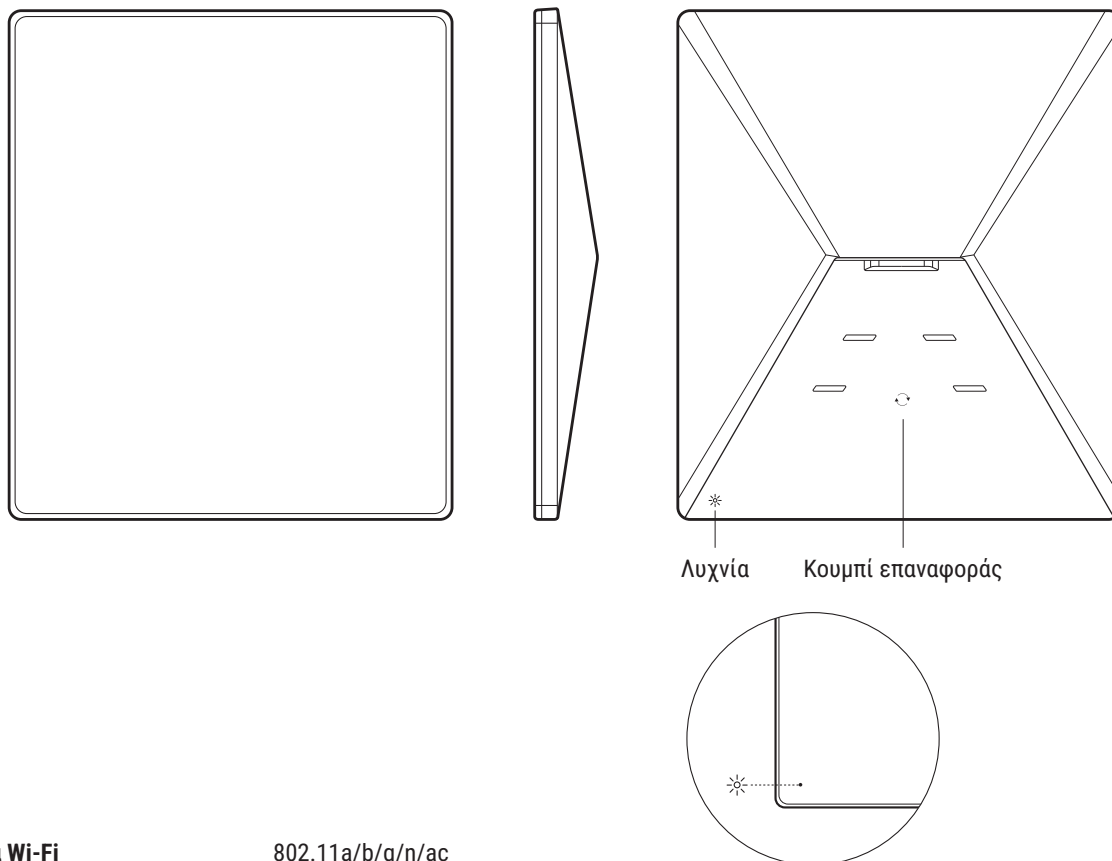




<b>Τεχνολογία Wi-Fi</b>	802.11a/b/g/n/ac
<b>Γενιά</b>	Wi-Fi 5
<b>Ραδιοσυχνότητα</b>	Διπλής ζώνης 3 x 3 MU-MIMO
<b>Θύρες ethernet</b>	Μία (1) θύρα LAN ethernet με ασφάλεια και βύσμα Starlink
<b>Κάλυψη</b>	Έως 112 m <sup>2</sup> (1.200 ft <sup>2</sup> )
<b>Ασφάλεια</b>	WPA2
<b>Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας</b>	LED   πίσω μέρος καλύμματος, κάτω αριστερή γωνία
<b>Συμβατότητα με mesh</b>	Συμβατό με όλα τα συστήματα mesh της Starlink *Δεν είναι συμβατό με συστήματα mesh τρίτου κατασκευαστή
<b>Συσκευές</b>	Σύνδεση με έως 128 συσκευές

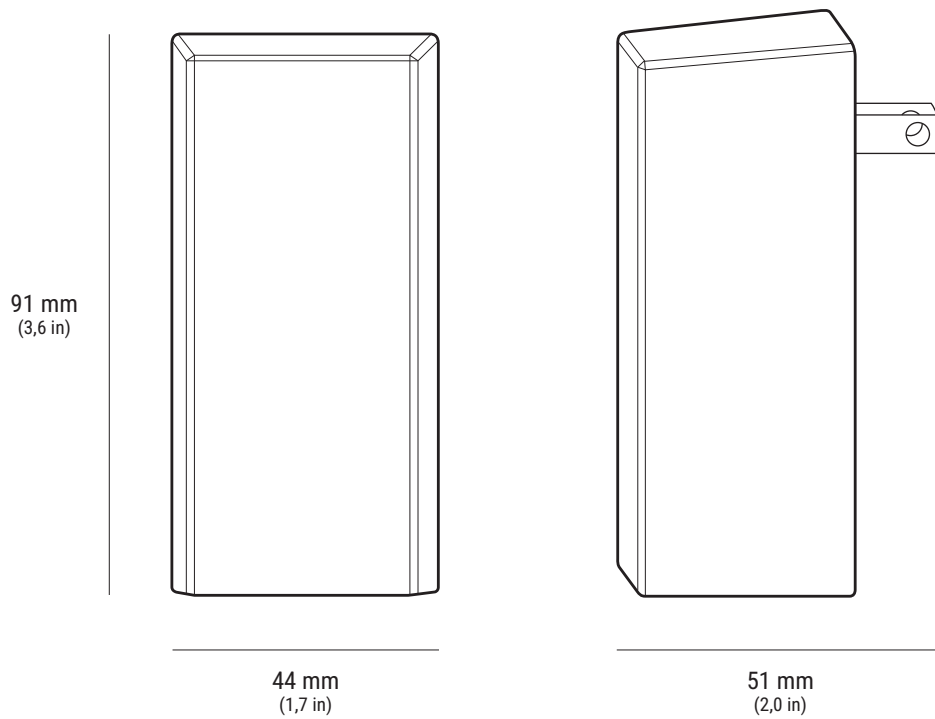

<b>Διαστάσεις προϊόντος</b>	91 x 44 x 51 mm (3,6 in x 1,7 in x 2,0 in)
<b>Βάρος</b>	0,2 kg (0,44 lbs)
<b>Βαθμός προστασίας</b>	IP66 Τύπος 4
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	-30 °C έως 50 °C (-22 έως 122 °F)
<b>Προδιαγραφές τροφοδοσίας</b>	100-240 V ~ 1,6 A, 50 - 60 Hz

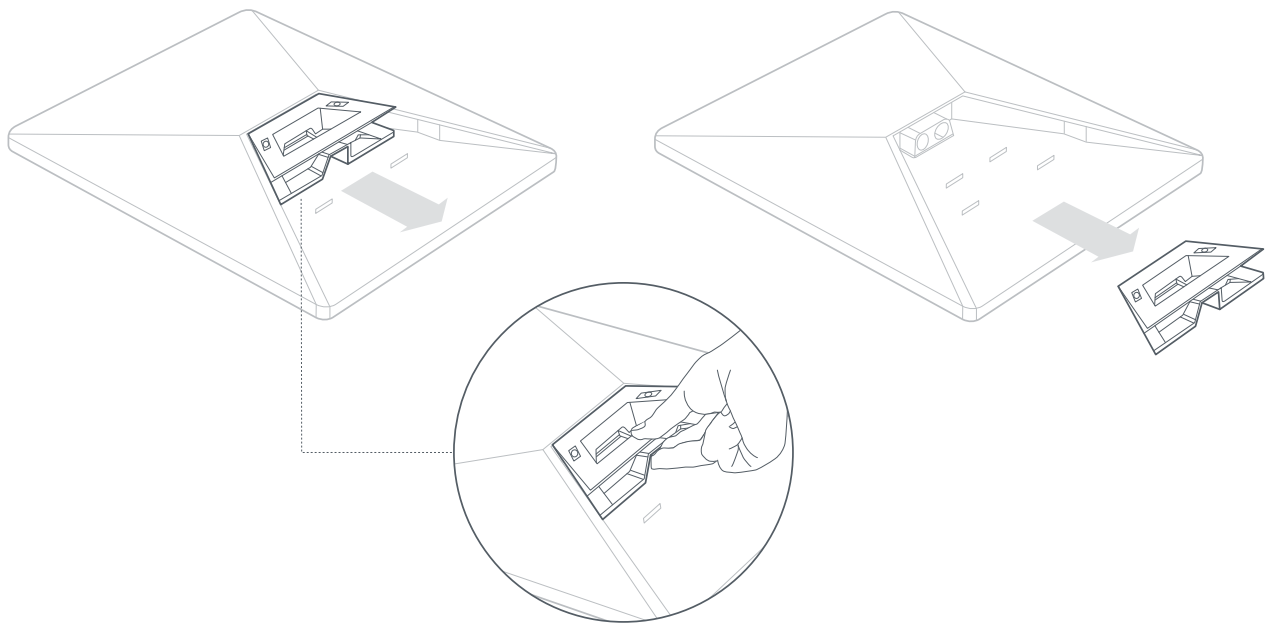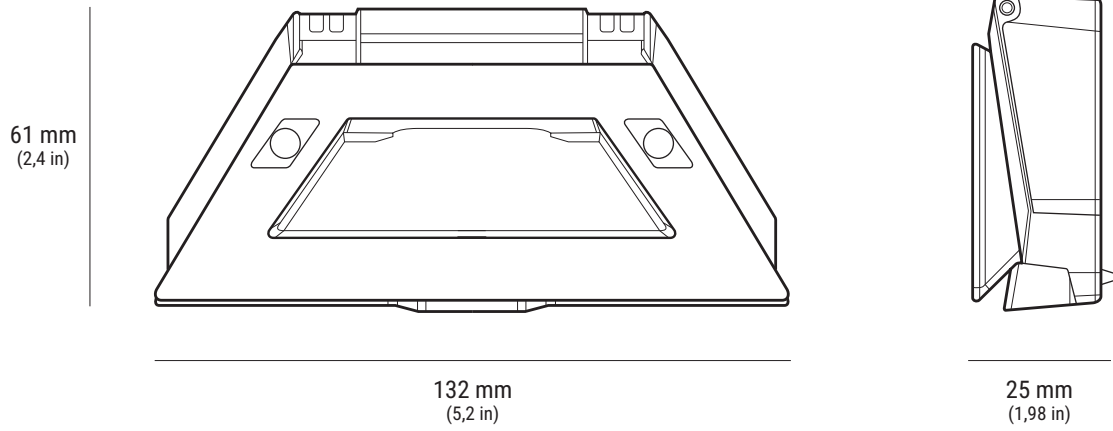

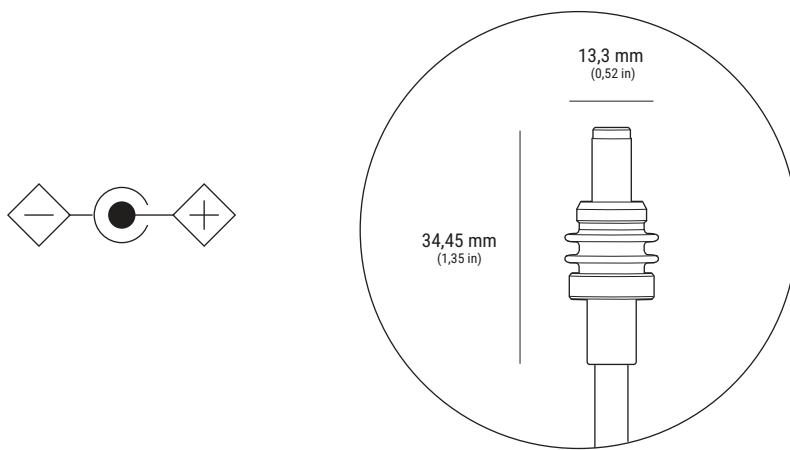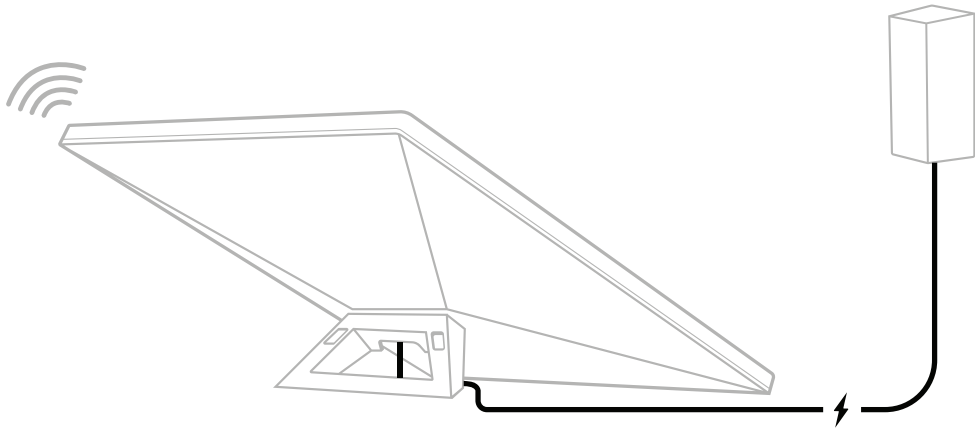

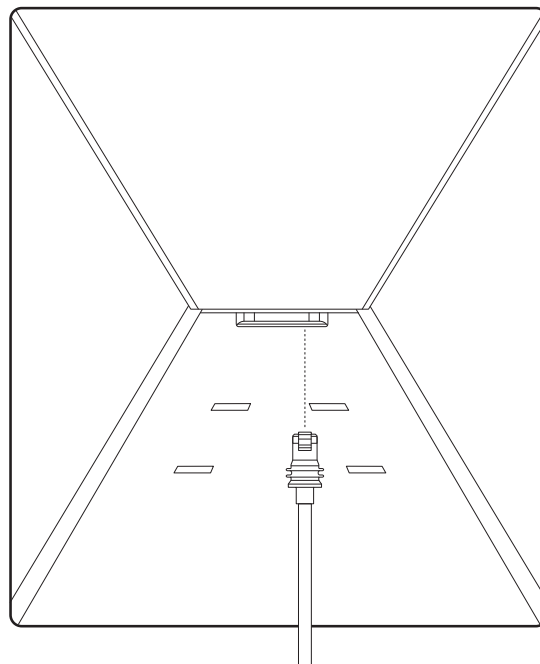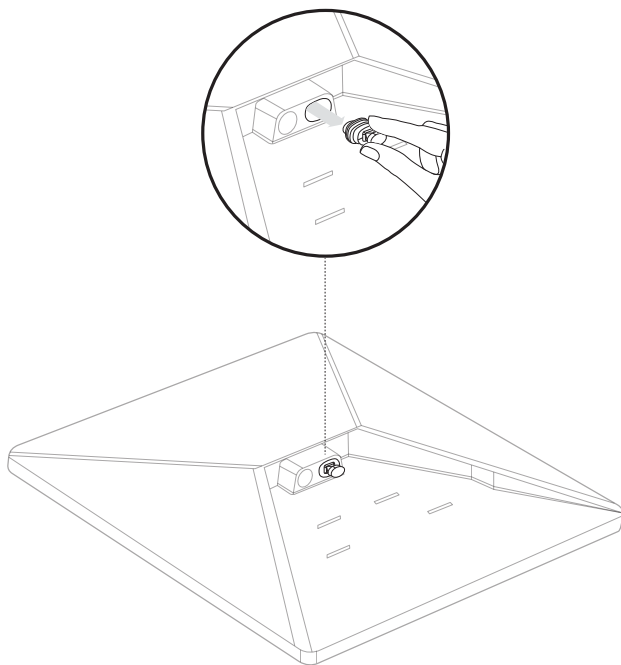

\* Δεν περιλαμβάνεται το καλώδιο Starlink Mini.  
Διαθέσιμο στη σελίδα [shop.starlink.com](http://shop.starlink.com).  
Αυτό το προϊόν δεν έχει πλέον βαθμολογία προστασίας IP67 με το τυπικό καλώδιο RJ45.

## ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΩΛΗΝΑ

