




STARLINK | MINI: ESPECIFICACIONES

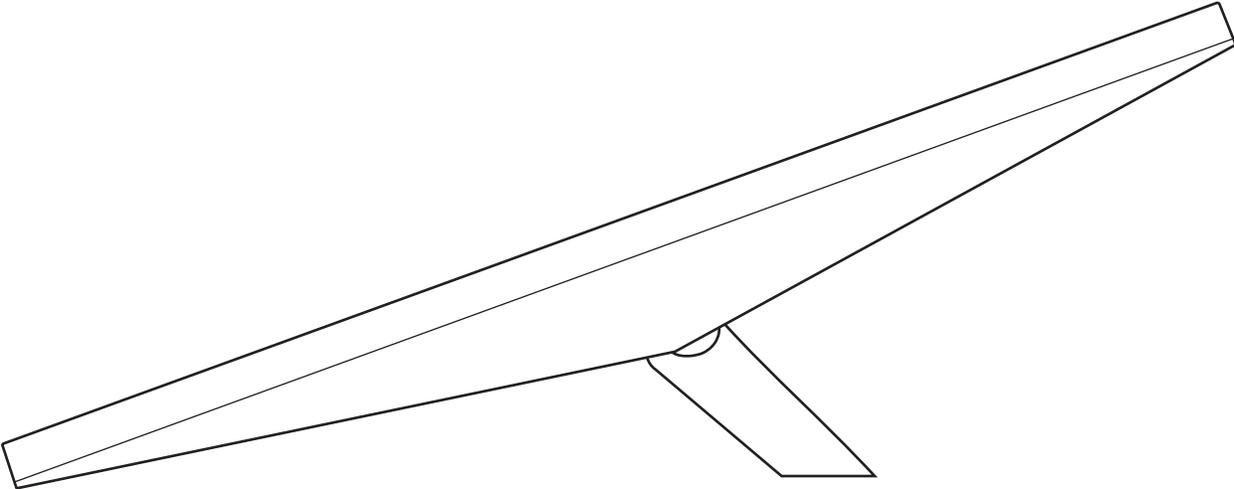


Qué se incluye

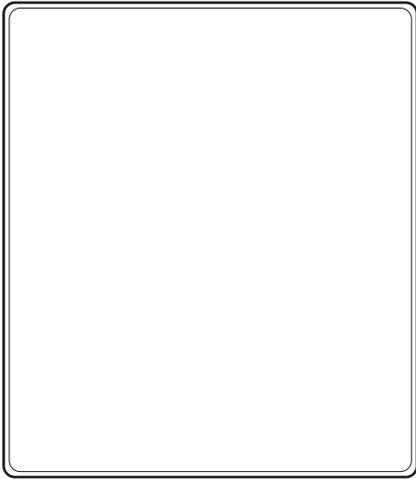


Starlink con wifi integrado

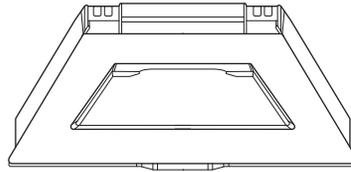

Pie




Adaptador de tubo y soporte plano



Cable de alimentación de CC

15 m
(49.2 pies)




Fuente de alimentación



Enchufe Starlink

Peso del paquete: 2.89 kg (6.37 lb)

Dimensiones del paquete: 430 x 334 x 79 mm (16.92 x 13.14 x 3.11 pulg.)

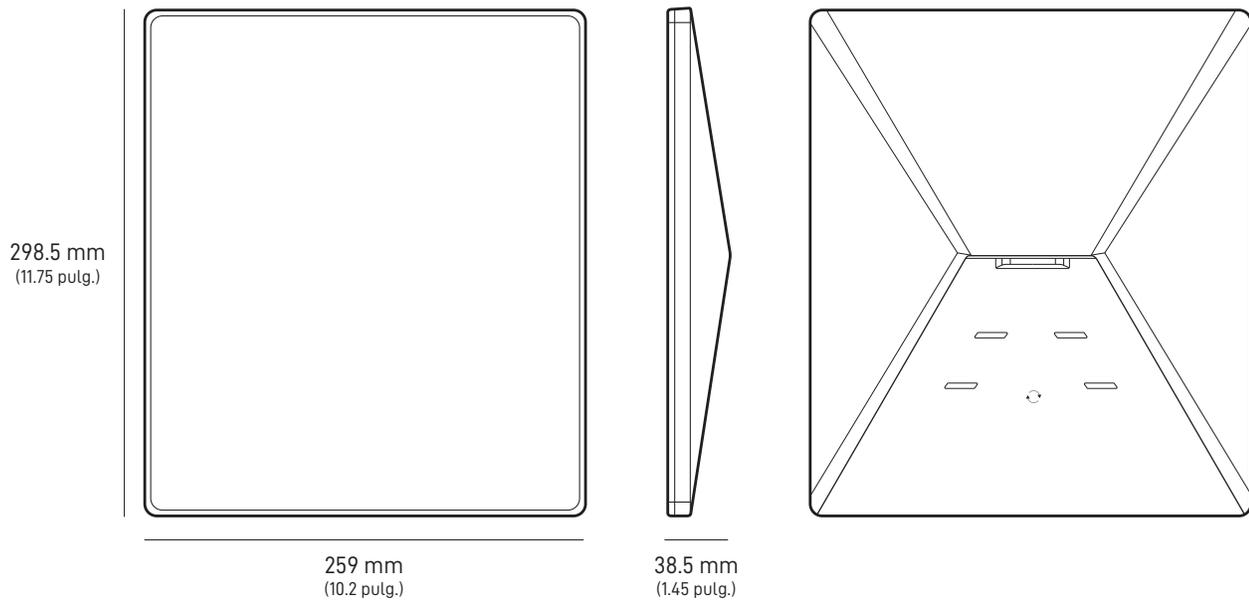**Antena**

Matriz de fase electrónica

Campo de visión

110°

Orientación

Orientación manual asistida por software

Peso

1.10 kg (2.43 lb)
 1.16 kg (2.56 lb) con pie
 1.53 kg (3.37 lb) con pie y cable de 15 m

Clasificación ambiental

IP67 Tipo 4 con cable de alimentación de CC y enchufe y cable Starlink instalado

Temperatura de funcionamiento

-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Velocidad del viento

Operativo: más de 96 km/h (más de 60 mph)

Capacidad para derretir la nieve

Hasta 25 mm/hora (1 pulg./hora)

Consumo de energía


Promedio: 25-40 W


Clasificación de entrada

12-48 V, 60 W


Requisito de entrega de energía por USB

100 W, 20 V/5 A mínimo (con accesorio de cable Starlink USB-C a conector cilíndrico)


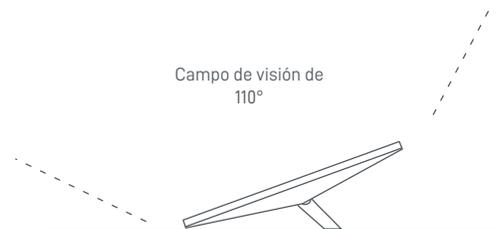




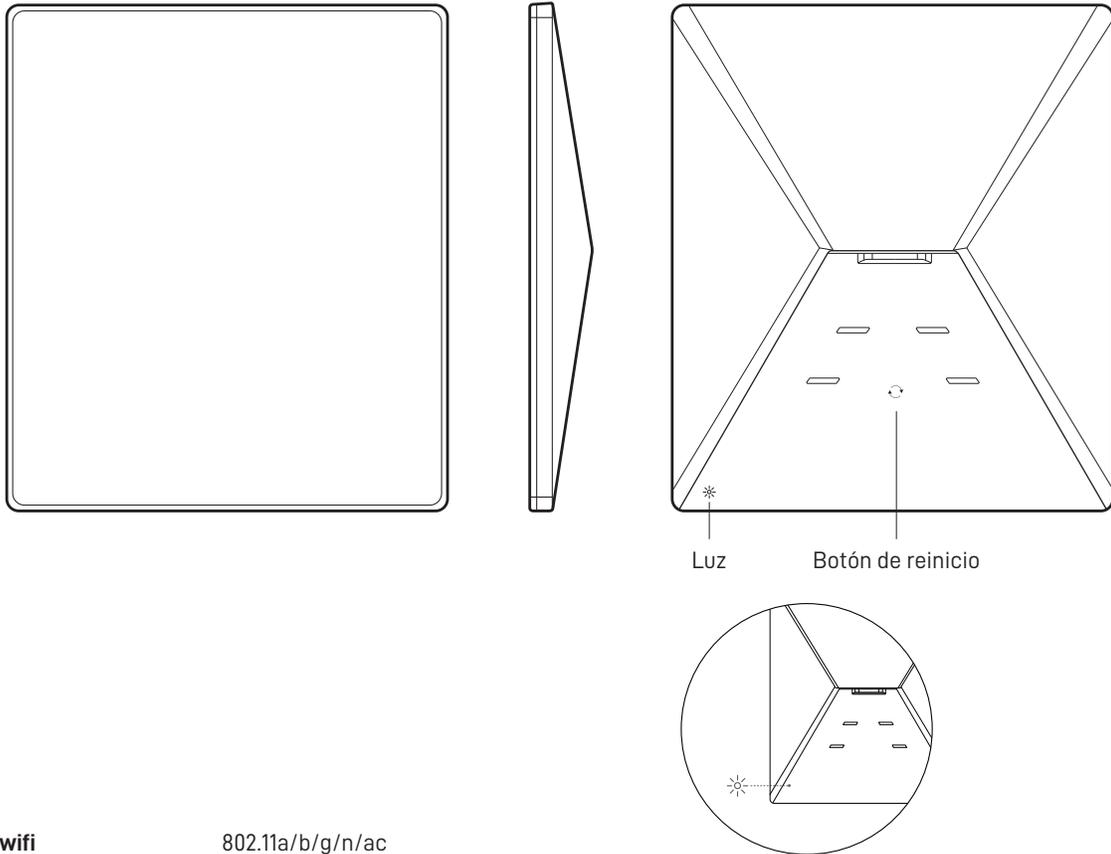




Tecnología wifi	802.11a/b/g/n/ac
Generación	Wifi 5
Radio	Banda dual: 3 x 3 MU-MIMO
Puertos Ethernet	Un (1) puerto LAN Ethernet de bloqueo con enchufe Starlink
Cobertura	Hasta 112 m ² (1200 pies ²)
Seguridad	WPA2
Indicador de encendido	LED placa de superficie trasera, esquina inferior izquierda
Compatibilidad de malla	Compatible con todos los sistemas de malla Starlink. *No es compatible con sistemas de malla de terceros.
Dispositivos	Conecte hasta 128 dispositivos

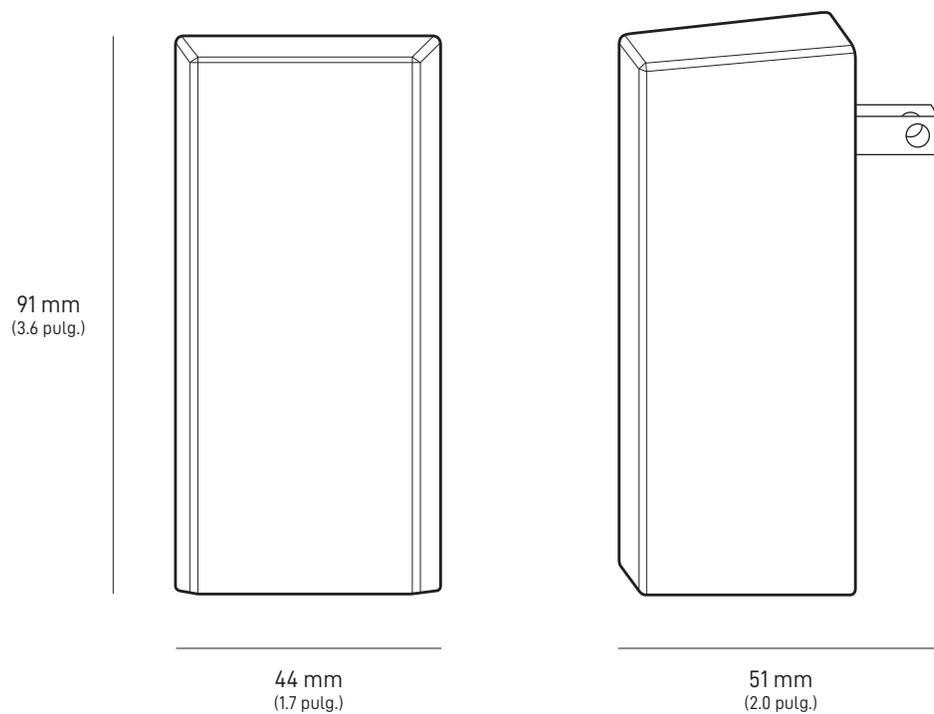

Dimensiones del producto	91 x 44 x 51 mm (3.6 pulg. x 1.7 pulg. x 2.0 pulg.)
Peso	0.2 kg (0.44 lb)
Clasificación ambiental	IP66 Tipo 4
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Especificaciones de energía	100 a 240 V ~ 1.6 A 50 a 60 Hz

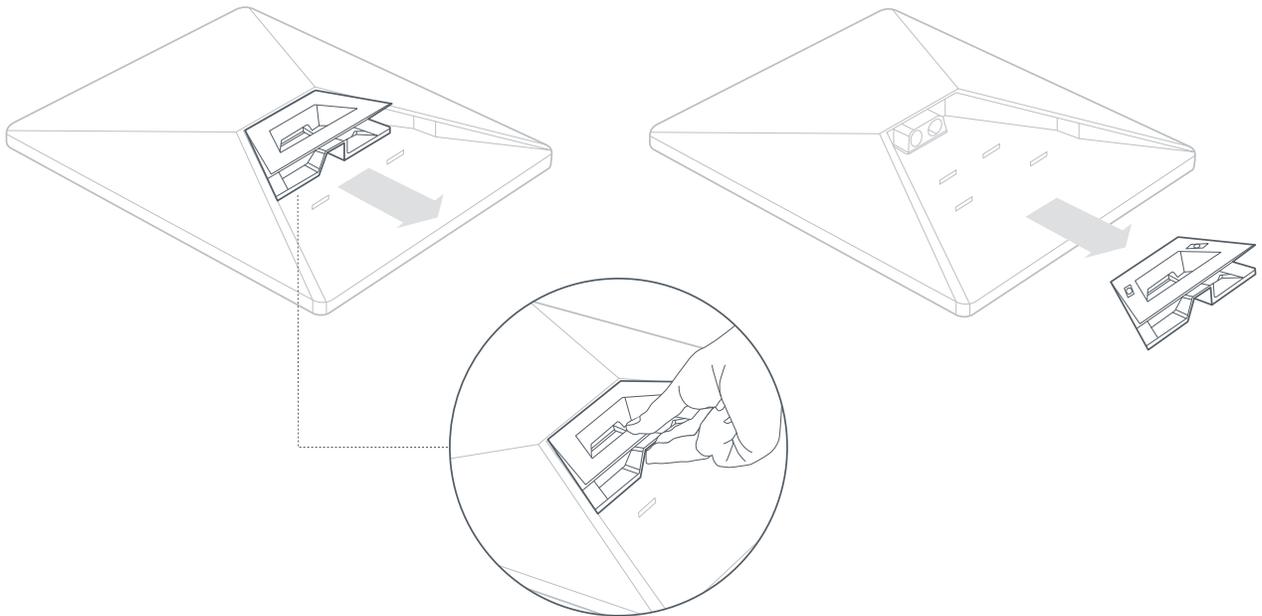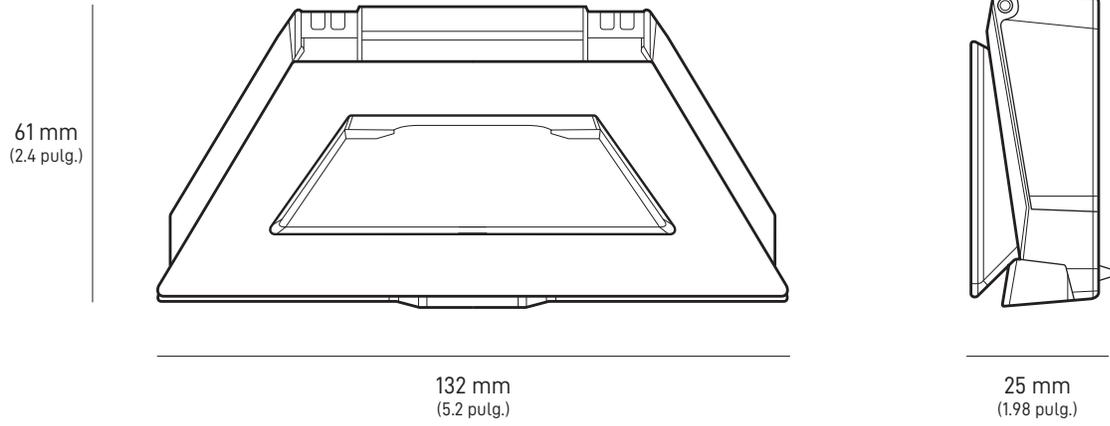


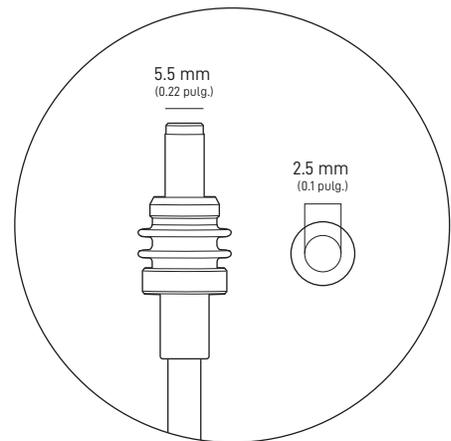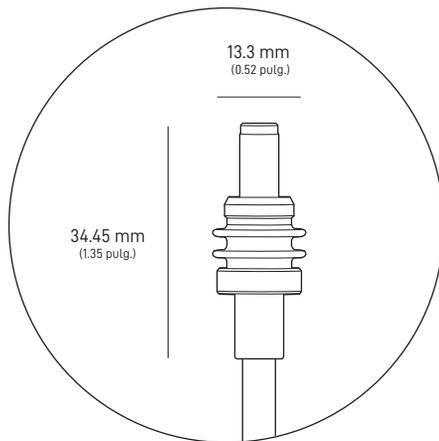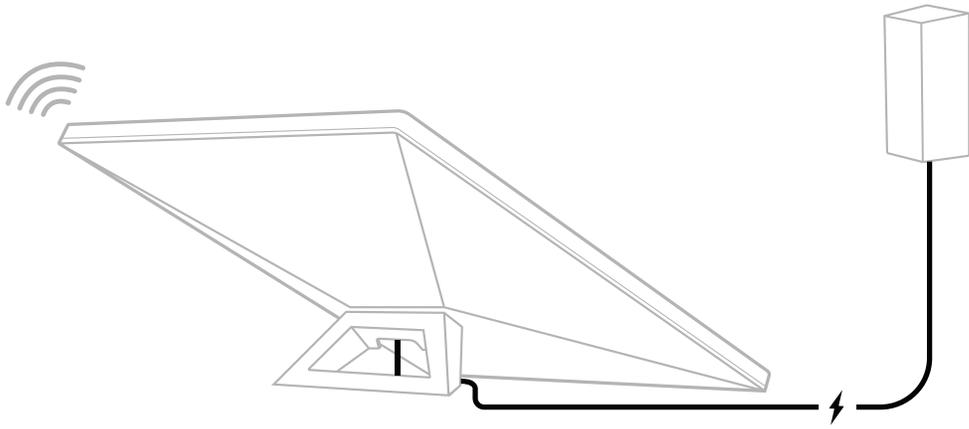

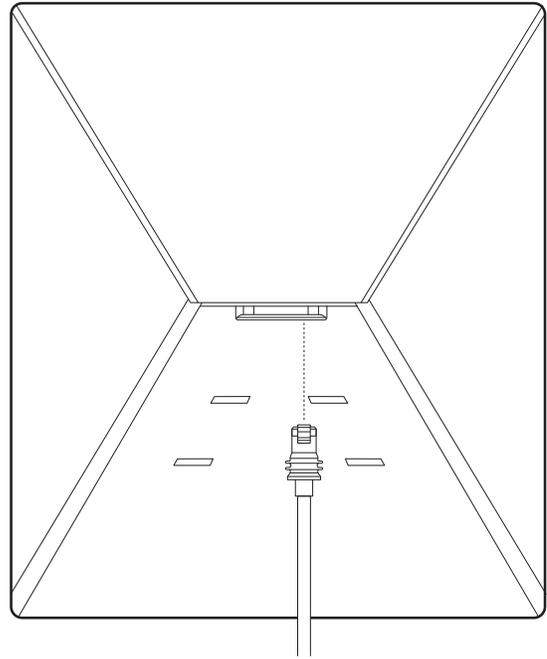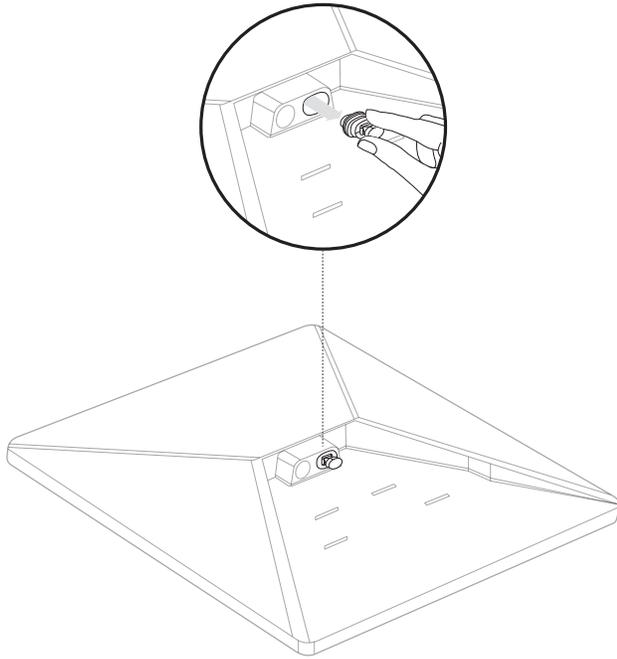


*No se incluye el cable para Starlink Mini. Disponible en shop.starlink.com.
Este producto ya no cuenta con clasificación IP67 cuando se usa con un cable RJ45 estándar.

ADAPTADOR DE TUBO Y SOPORTE PLANO




103.5 mm
(4.07 pulg.)

58.1 mm
(2.29 pulg.)

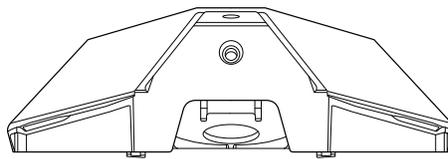

172.7 mm
(6.8 pulg.)



41.9 mm
(1.65 pulg.)

66.1 mm
(2.6 pulg.)

83.9 mm
(3.3 pulg.)