

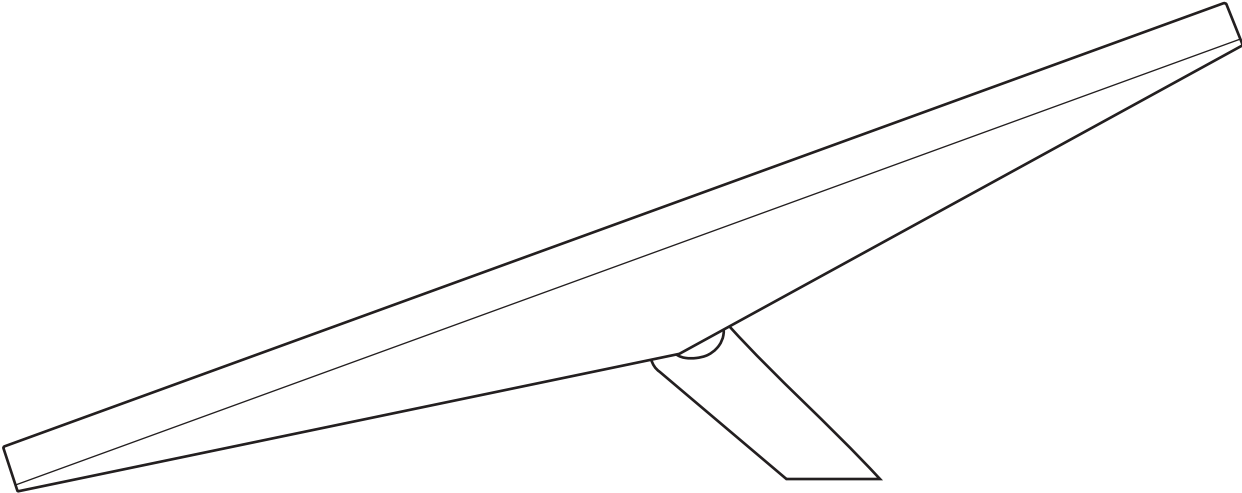


STARLINK | SPESIFIKASJONER FOR MINI

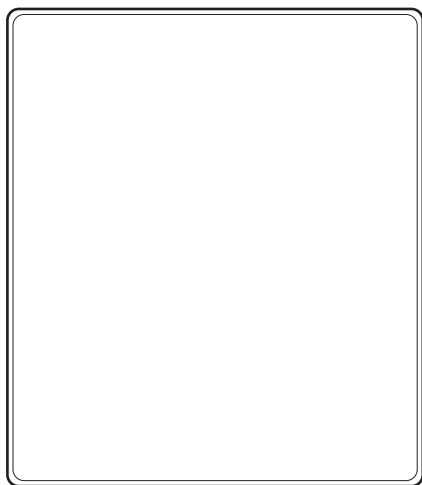


Pakkens innhold


Starlink med integrert wifi

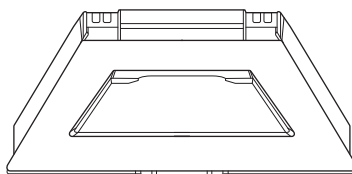


Stativ



Røradapter- og flatmonteringsfeste



Strømkabel


15 m
(49,2 ft)

Strømforsyning





Starlink-plugg

Pakkens vekt: 2,89 kg (6,37 lb)**Pakkens dimensjoner:** 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 in)

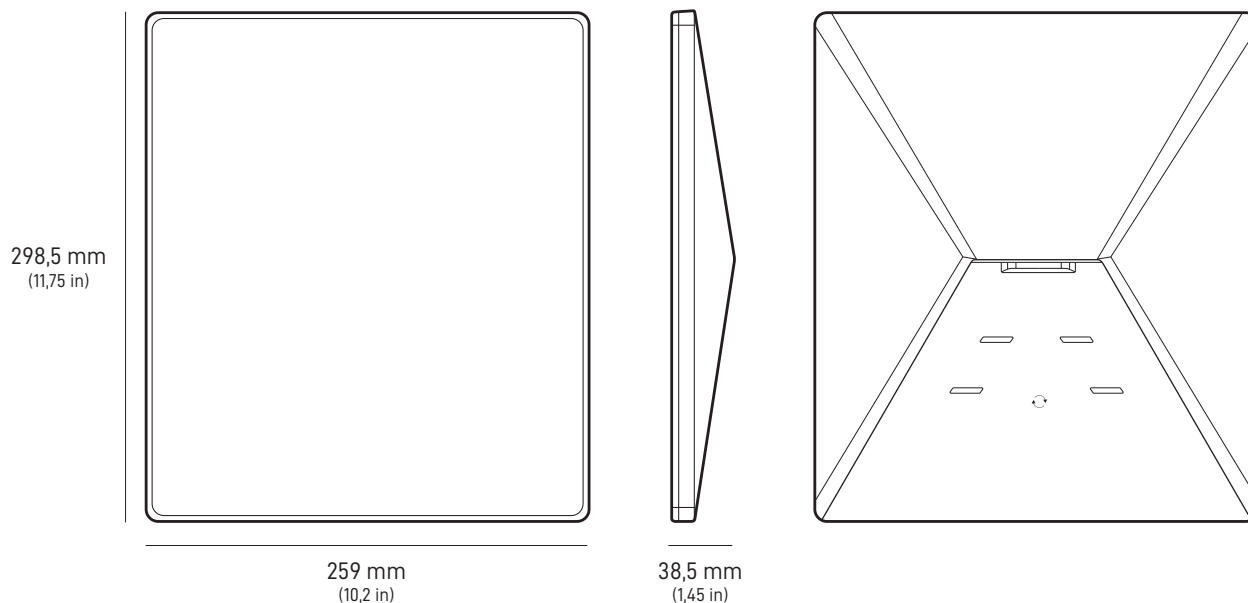


Antenne	Elektronisk fasestyrt antenne
Synsfelt	110°
Retning	Programvareassistert manuell retting
Vekt	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) med stativ 1,53 kg (3,37 lb) med stativ og 15 m kabel
Miljøklassifisering	IP67 type 4 med strømkabel og Starlink-plugg/-kabel installert
Driftstemperatur	-30 til 50 °C (-22 til 122 °F)
Vindstyrke	Drift: over 96 km/t (over 60 mph)
Snøsmeltingsevne	Opptil 25 mm/time (1 in/time)
Strømforbruk	Gjennomsnitt: 25–40 W
Effekt	12–48 V 60 W
USB PD-krav	100 W, minimum 20 V / 5 A (med Starlink USB-C-til-Jack-kabel-tilbehør)


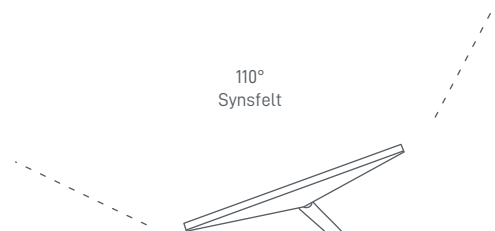




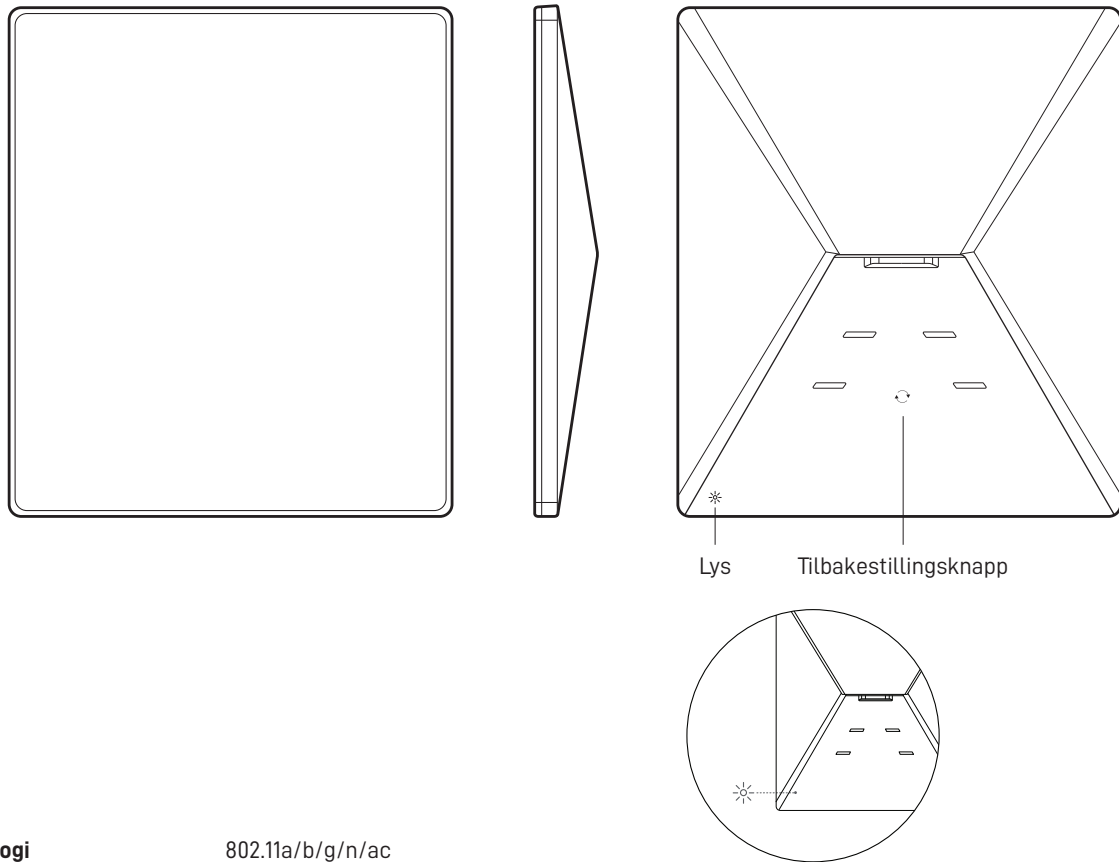




Wifi-teknologi	802.11a/b/g/n/ac
Generasjon	Wifi 5
Radio	Dobbeltbånd – 3 x 3 MU-MIMO
Ethernet-porter	Én (1) låsende Ethernet LAN-port med Starlink-plugg
Dekning	Opptil 112 m ² (1200 ft ²)
Sikkerhet	WPA2
Strømindikator	LED bakre frontplate, nedre venstre hjørne
Nettverkskompatibilitet	Kompatibel med alle Starlink mesh-systemer * Ikke kompatibel med tredjeparts mesh-systemer
Enheter	Koble til opptil 128 enheter

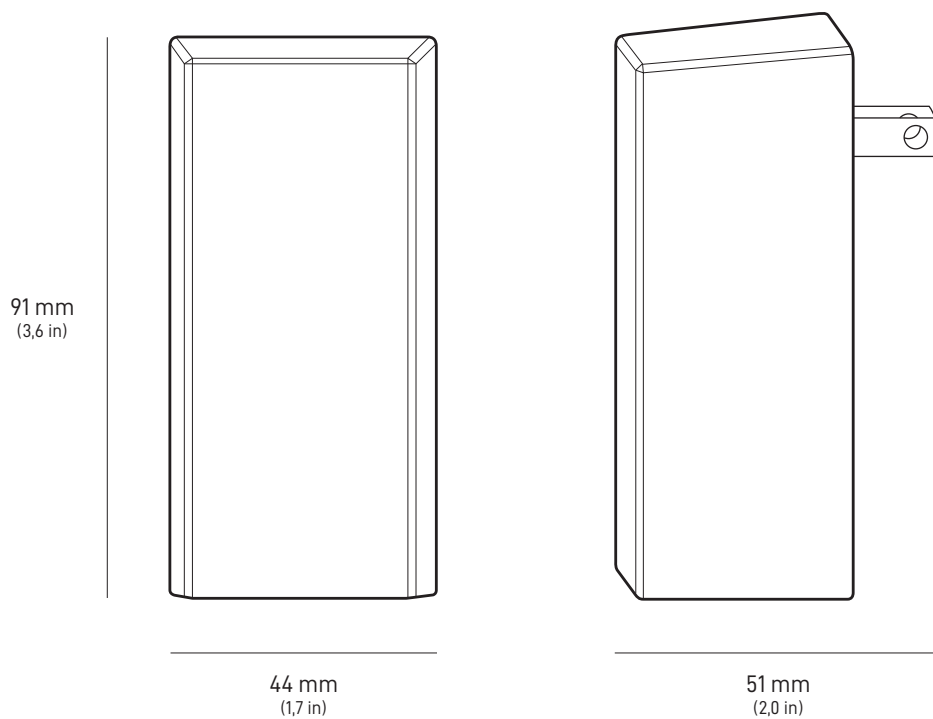

Produktets dimensjoner	91 x 44 x 51 mm (3,6 x 1,7 x 2,0 in)
Vekt	0,2 kg (0,44 lb)
Miljøklassifisering	IP66 type 4
Driftstemperatur	-30 til 50 °C (-22 til 122 °F)
Strømspesifikasjoner	100–240 V ~ 1,6 A 50–60 Hz

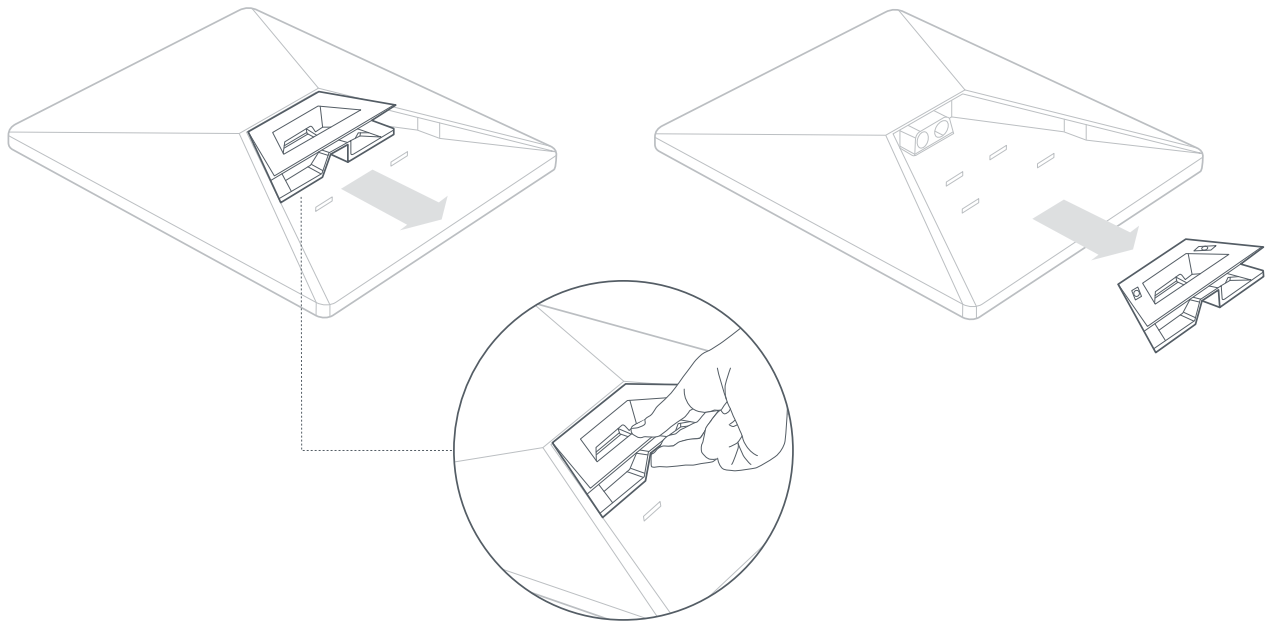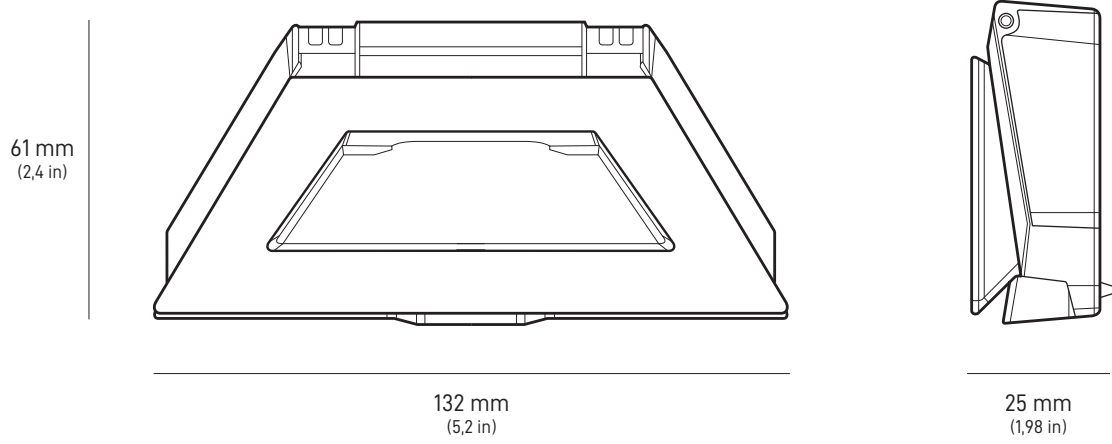

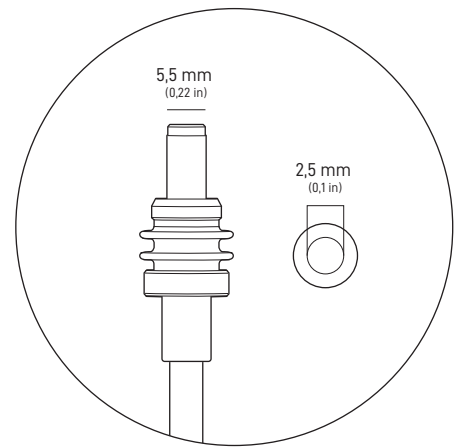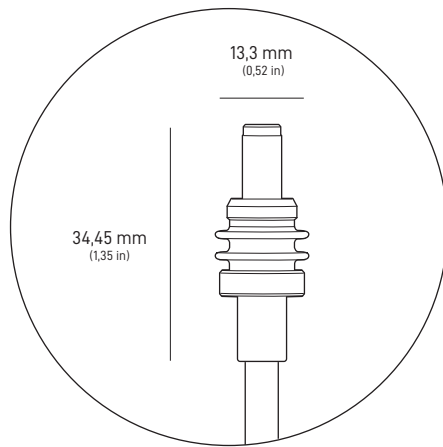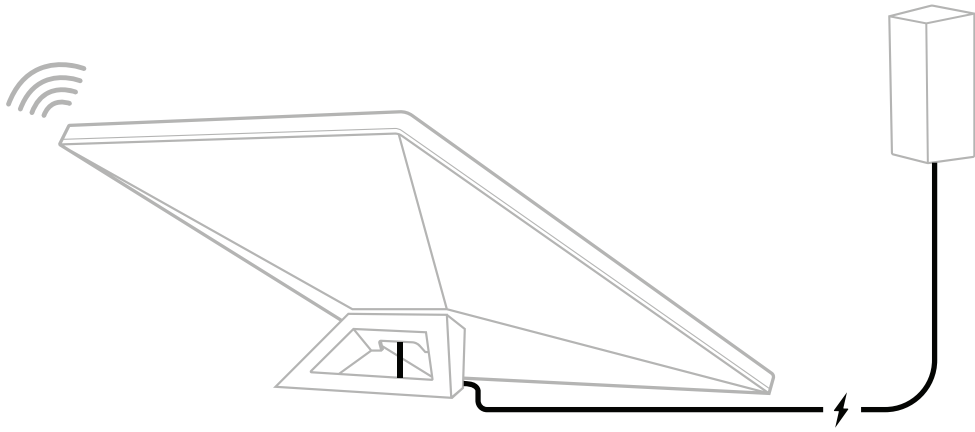

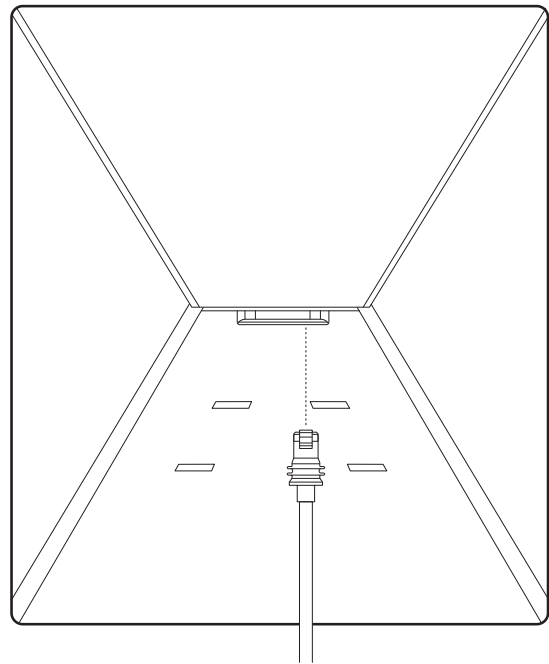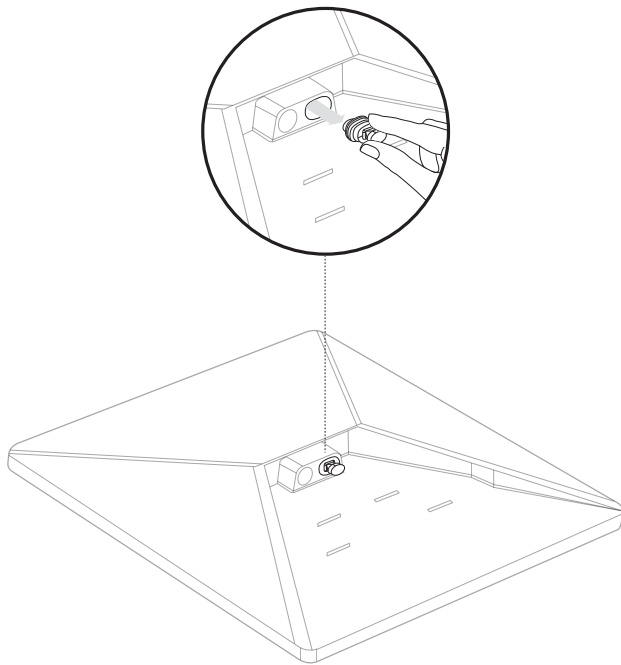

*Starlink Mini-kabel er ikke inkludert. Tilgjengelig på shop.starlink.com.

Dette produktet er ikke lenger IP67-klassifisert med bruk av en standard RJ45-kabel.

RØRADAPTER- OG FLATMONTERINGSFESTE

