




STARLINK | MINI-SPECIFICATIES

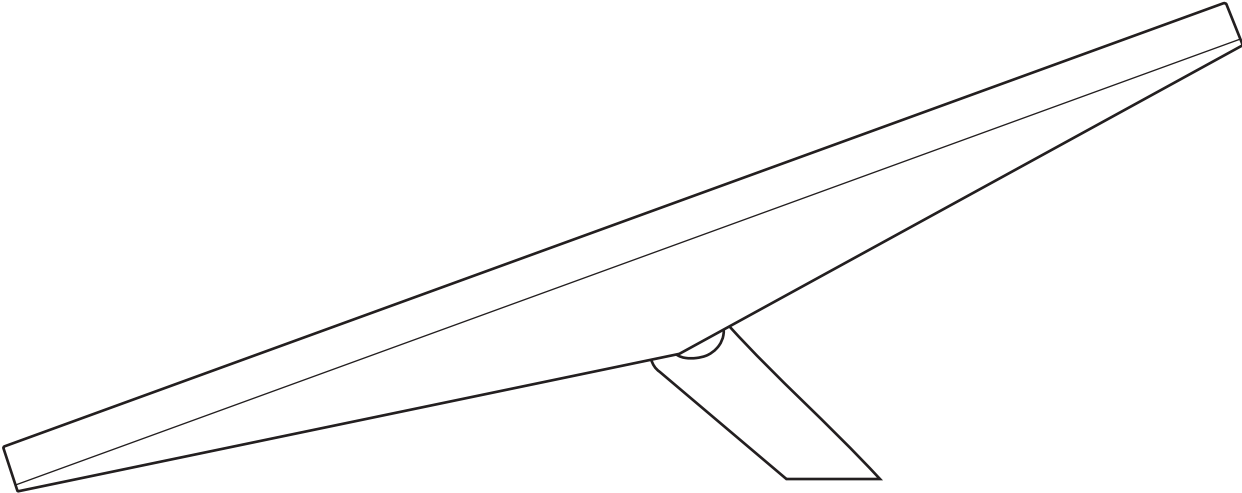


Dit zit er in de doos

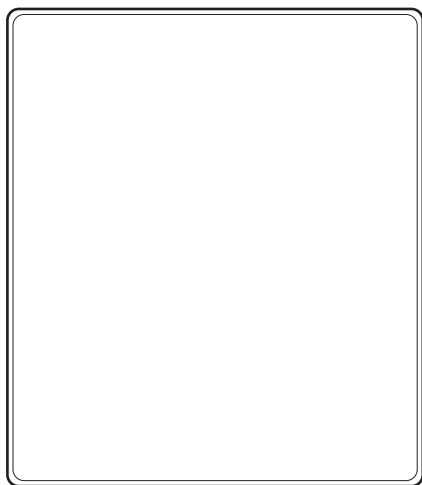


Starlink met geïntegreerde wifi

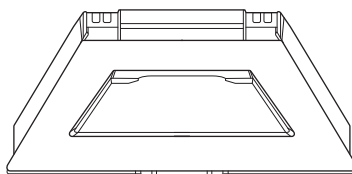


Kickstand



Buisadapter en vlakke bevestiging

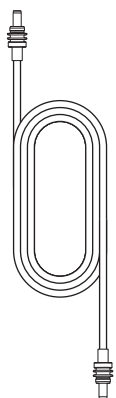

Netsnoer


15 m
(49,2 ft)

Voeding




Starlink-stekker


Gewicht verpakking: 2,89 kg (6,37 lbs)**Afmetingen verpakking:** 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 inch)

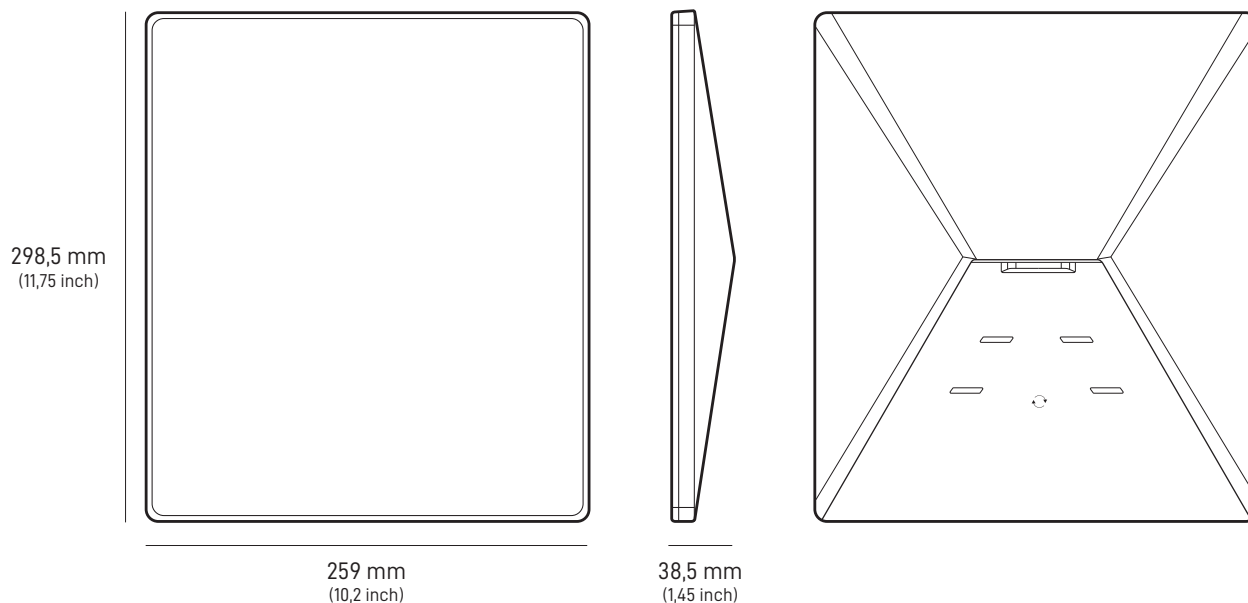

Antenne	Elektronische phased array
Gezichtsveld	110°
Oriëntatie	Handmatig oriënteren met software-ondersteuning
Gewicht	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) met kickstand 1,53 kg (3,37 lb) met kickstand en kabel van 15 m

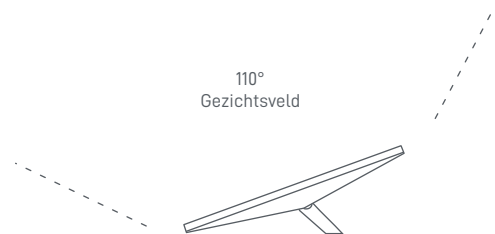


Milieuclassificatie	IP67 Type 4 met gelijkstroomkabel en Starlink-stekker/-kabel geïnstalleerd
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot 50 °C (-22 °F to 122 °F)
Windsnelheid	In bedrijf: 96 km/h+ (60 mph+)
Vermogen voor het smelten van sneeuw	Maximaal 25 mm/uur (1 inch/uur)
Stroomverbruik	Gemiddeld: 25-40 W
Invoervermogen	12-48 V 60 W
USB PD-vereiste	100 W, 20 V/5 A minimum (met Starlink USB-C-naar-barreljack-kabelaccessoire)

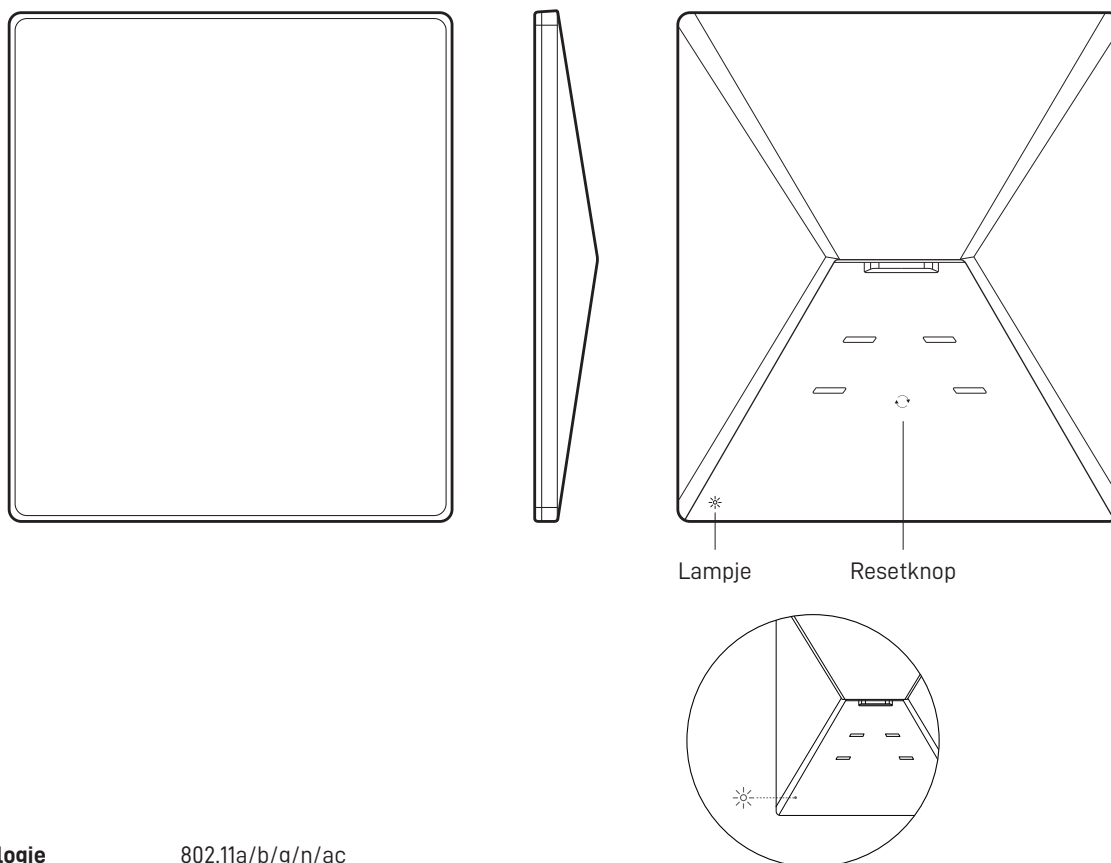



Lampje




Resetknop



Wifitechnologie	802.11a/b/g/n/ac
Generatie	Wifi 5
Radio	Dual Band 3 x 3 MU-MIMO
Ethernetpoorten	Eén (1) vergrendelende ethernet LAN-poort met Starlink-plug
Dekking	Tot 112 m ² (1200 ft ²)
Veiligheid	WPA2
Stroomindicator	Led voorplaat achter, linkerbenedenhoek
Meshcompatibiliteit	Compatibel met alle Starlink mesh-systemen *Niet compatibel met mesh-systemen van derden
Apparaten	Sluit max. 128 apparaten aan

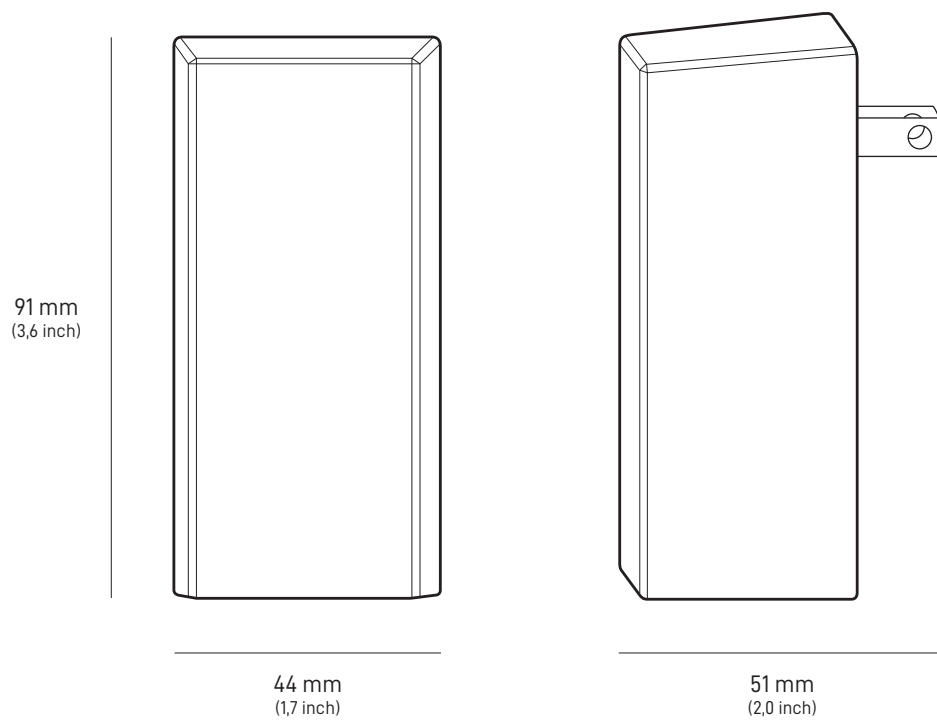

Productafmetingen	91 x 44 x 51 mm (3,6 inch x 1,7 inch x 2,0 inch)
Gewicht	0,2 kg (0,44 lbs)
Milieuclassificatie	IP66 Type 4
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot 50 °C (-22 °F to 122 °F)
Stroomspecificaties	100-240 V ~ 1,6 A 50 - 60 Hz

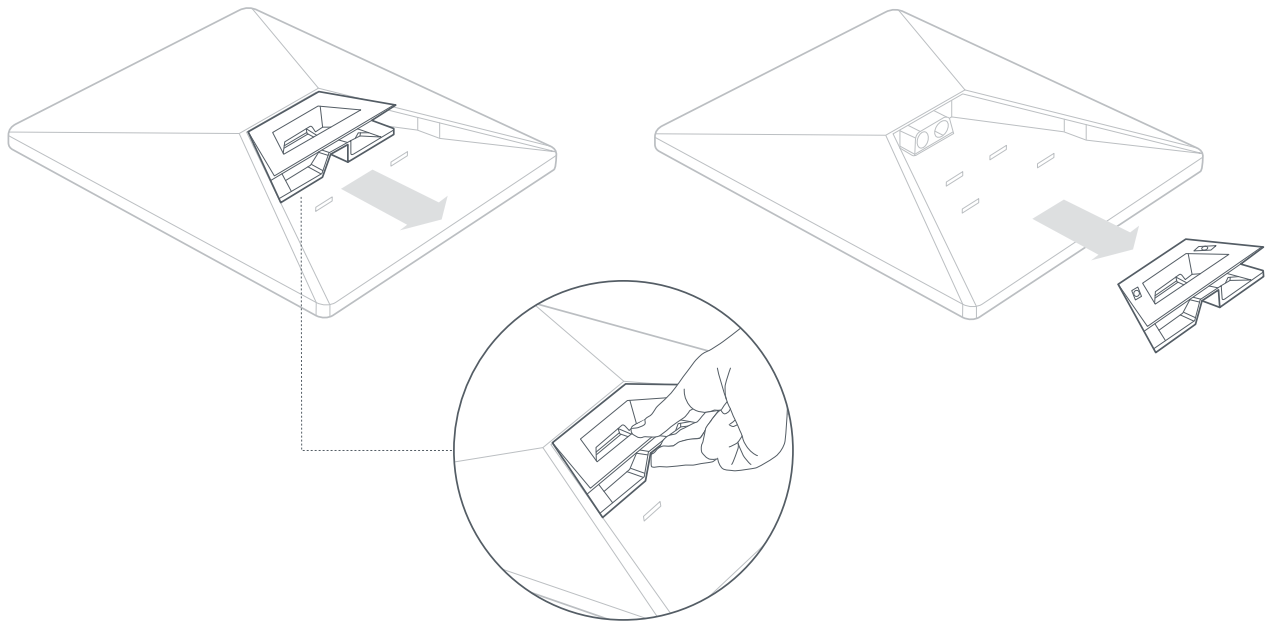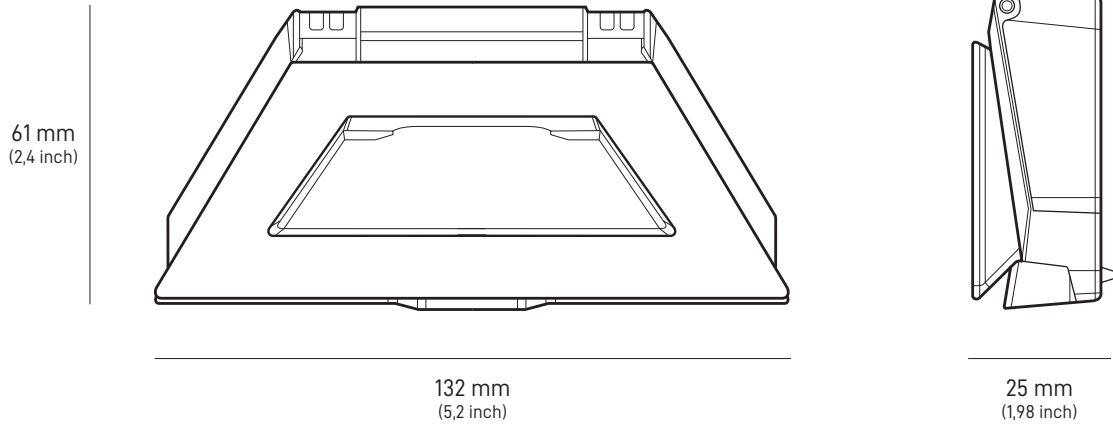


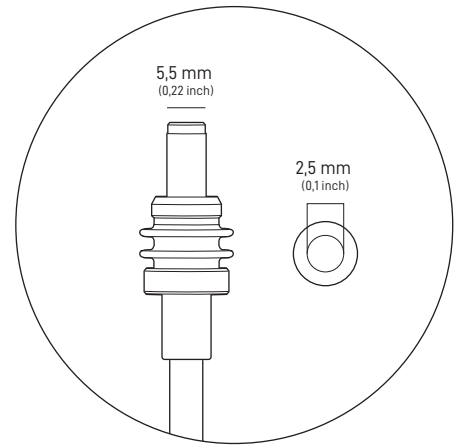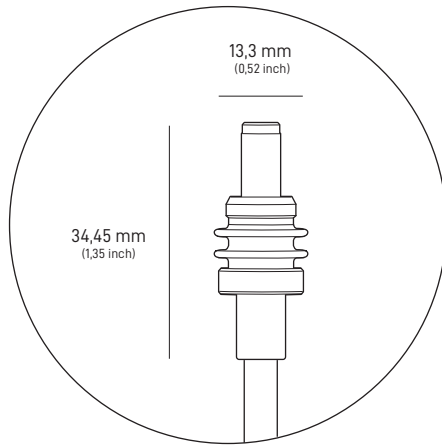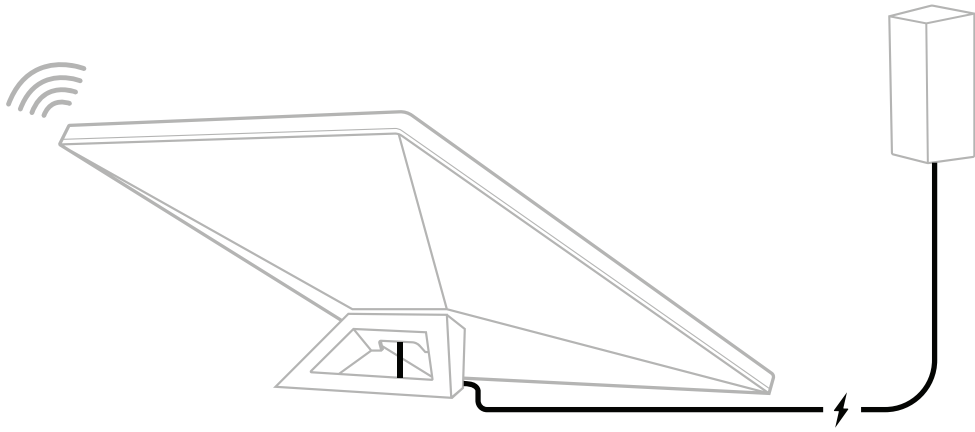

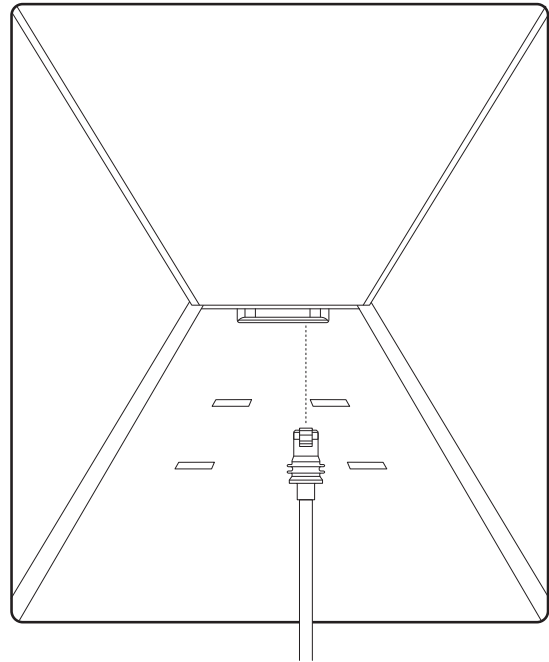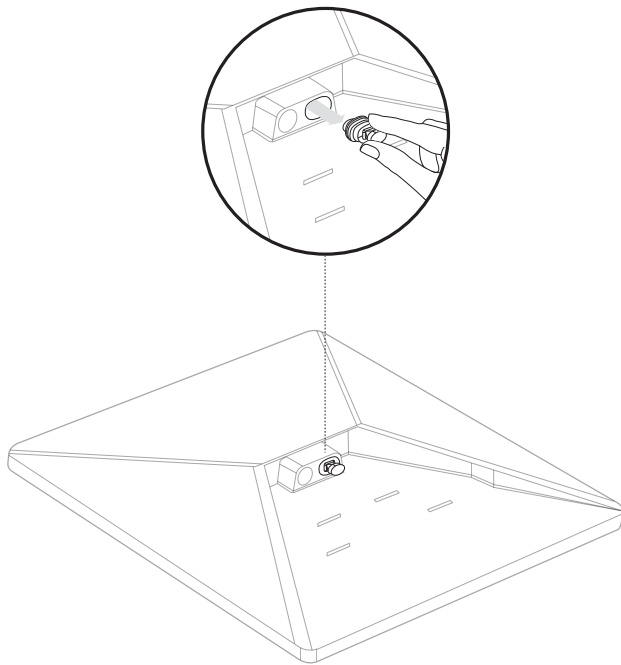


*Starlink Mini-kabel niet inbegrepen.
Beschikbaar op shop.starlink.com.
Dit product heeft niet langer de classificatie
IP67 met een standaard RJ45-kabel.

BUISADAPTER EN VLAKE BEVESTIGING




103,5 mm
(4,07 inch)

58,1 mm
(2,29 inch)

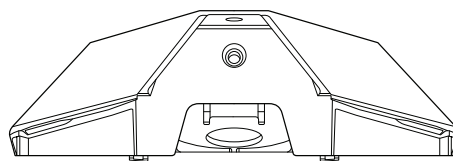

172,7 mm
(6,8 inch)

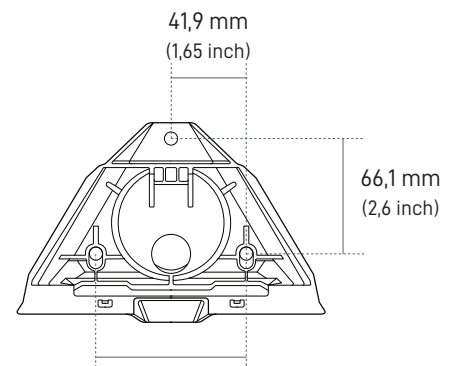

83,9 mm
(3,3 inch)