

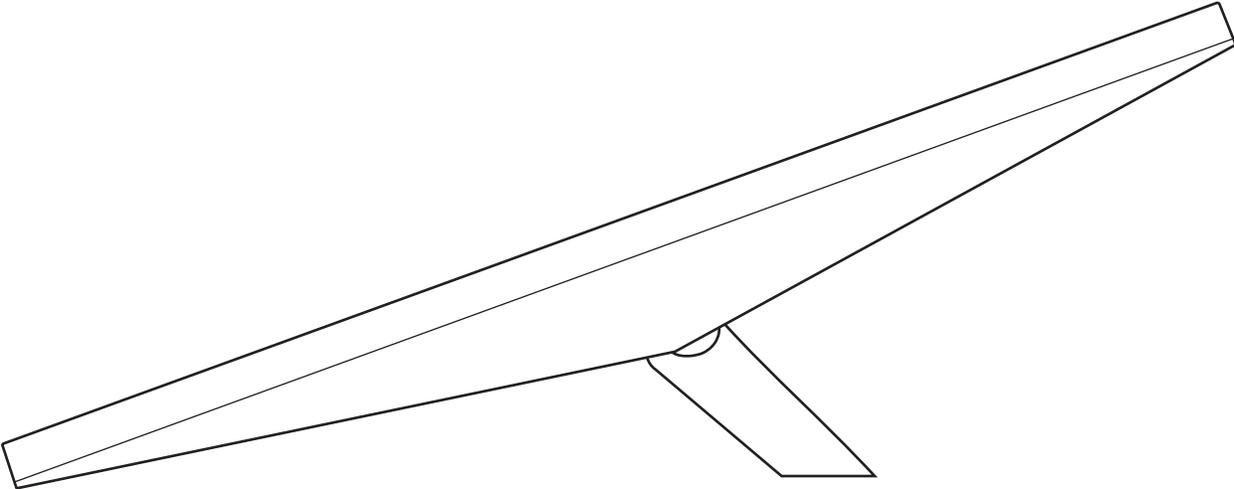


STARLINK | MINI - ESPECIFICAÇÕES

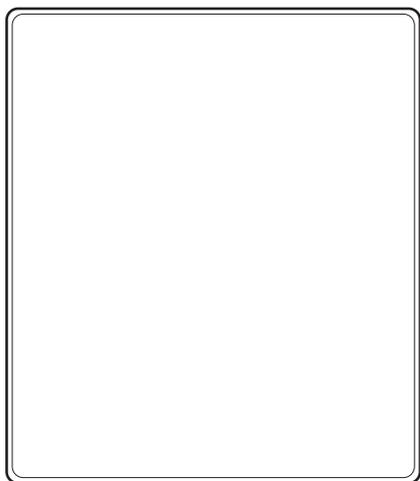


Conteúdo da caixa


Starlink com Wi-Fi integrado

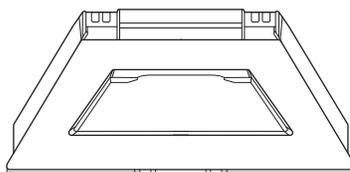


Apoio



Suporte para superfícies planas e adaptador de tubo

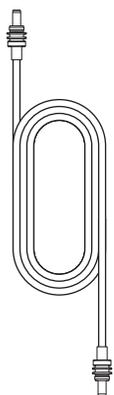

Cabo de alimentação CC


15 m
(49,2 pés)

Fonte de alimentação



Plugue Starlink

Peso do pacote: 2,89 kg (6,37 lb)**Dimensões do pacote:** 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 pol.)

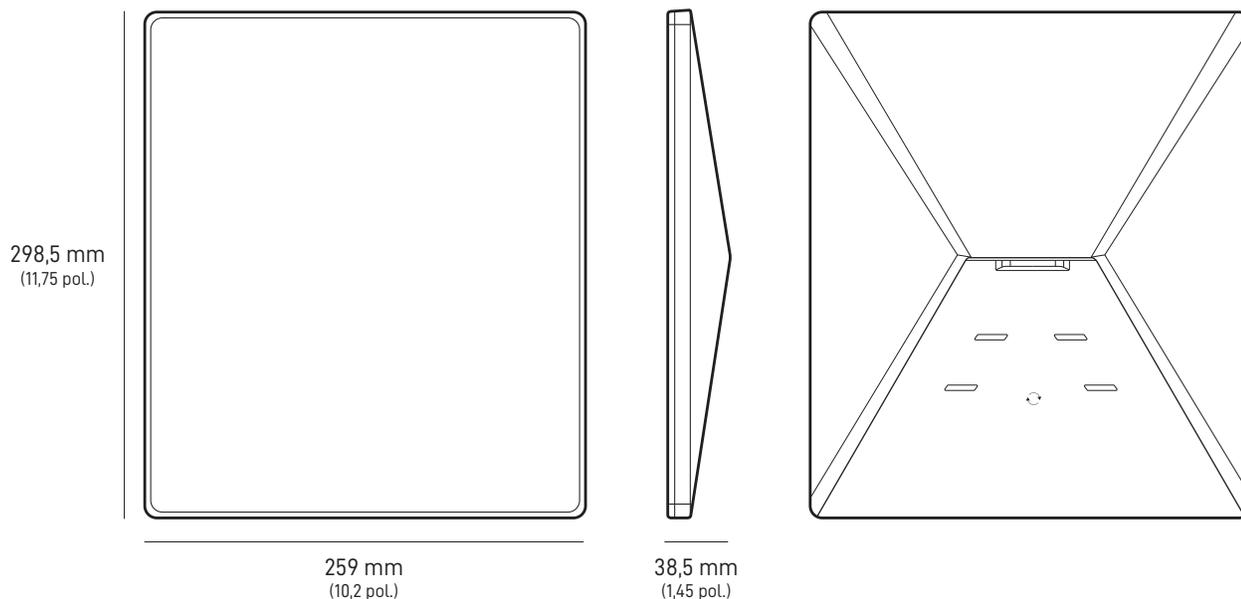**Antena**

Matriz faseada eletrônica

Campo de visão

110 °

Orientação

Orientação manual assistida por software

Peso

1,10 kg (2,43 lb)
 1,16 kg (2,56 lb) com apoio
 1,53 kg (3,37 lb) com apoio e cabo de 15 m

Classificação ambiental

IP67 Tipo 4 com o cabo de alimentação CC e o plugue ou cabo da Starlink instalado

Temperatura de operação

De -30 °C a 50 °C (de -22 °F a 122 °F)

Velocidade do vento

Operacional: acima de 96 km/h (60 mi/h)

Capacidade de derretimento de neve

Até 25 mm/h (1 pol./h)

Consumo de energia

Média: 25 a 40 W


Tensão e potência de entrada

12 a 48 V 60 W

Requisitos para USB PD


Mínimo de 100 W, 20 V/5 A (com cabo Starlink USB-C para plugue cilíndrico)




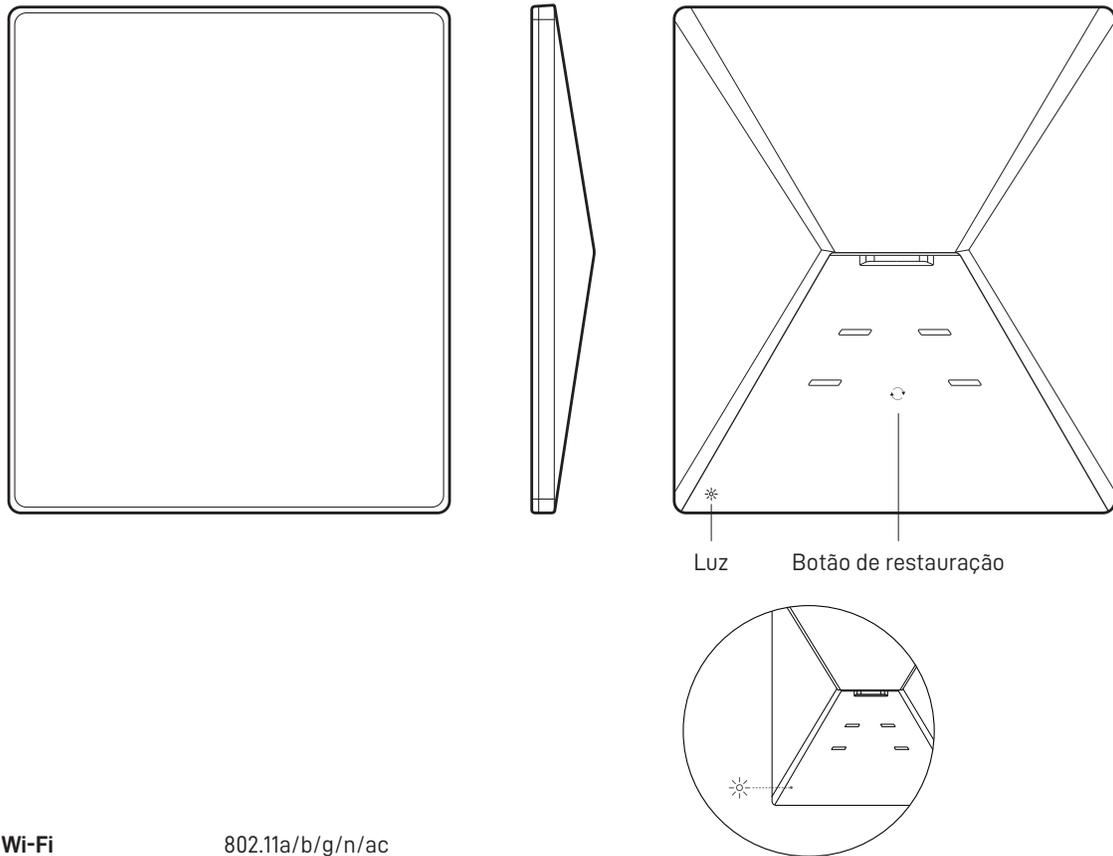





Luz Botão de restauração



Tecnologia Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Geração	WiFi 5
Rádio	Dual Band 3 x 3 MU-MIMO
Portas Ethernet	Uma (1) porta Ethernet LAN com travamento e plugue Starlink
Cobertura	Até 112 m ² (1.200 pés ²)
Segurança	WPA2
Indicador de energia	LED painel da superfície traseira, canto inferior esquerdo
Compatibilidade com mesh	Compatível com todos os sistemas mesh da Starlink *Não compatível com sistemas mesh de terceiros
Dispositivos	Conecta até 128 dispositivos

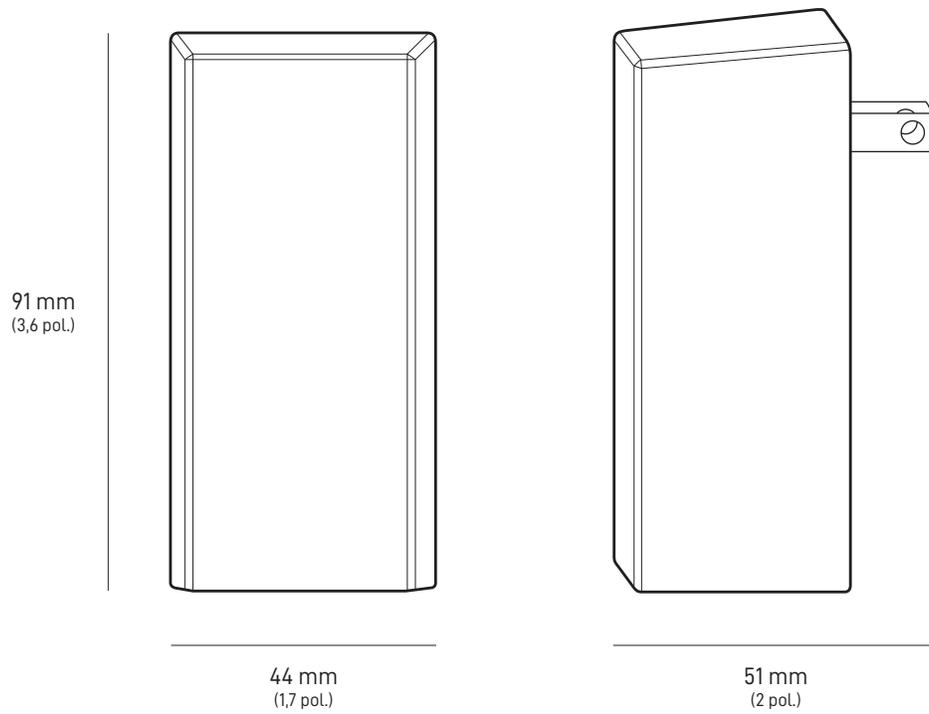

Dimensões do produto	91 x 44 x 51 mm (3,6 x 1,7 x 2,0 pol.)
Peso	0,2 kg (0,44 lb)
Classificação ambiental	IP66 Tipo 4
Temperatura de operação	De -30 °C a 50 °C (de -22 °F a 122 °F)
Especificações elétricas	100 V a 240 V ~ 1,6 A 50 a 60 Hz

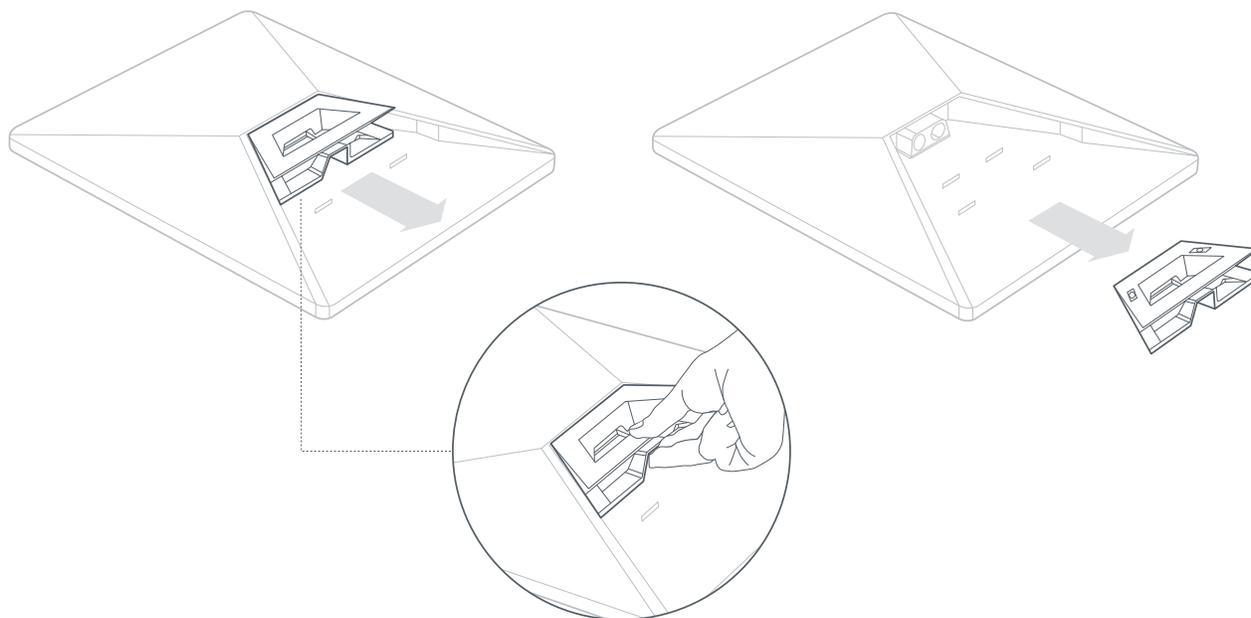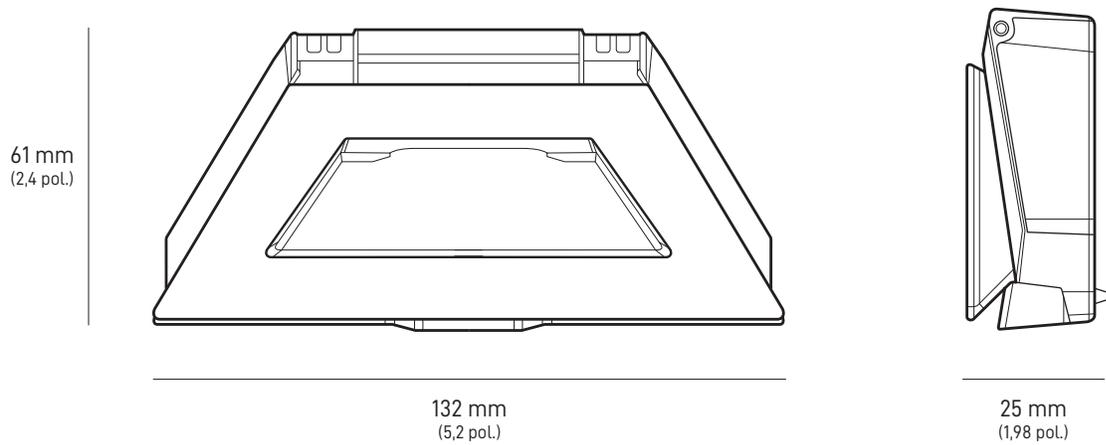


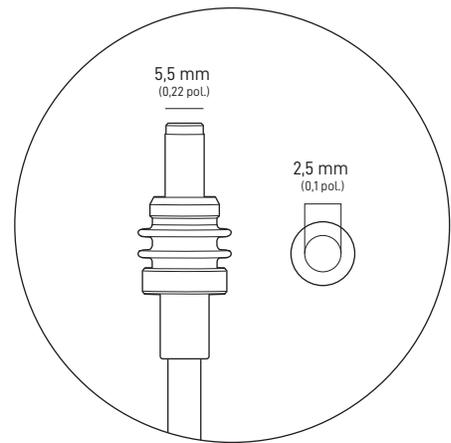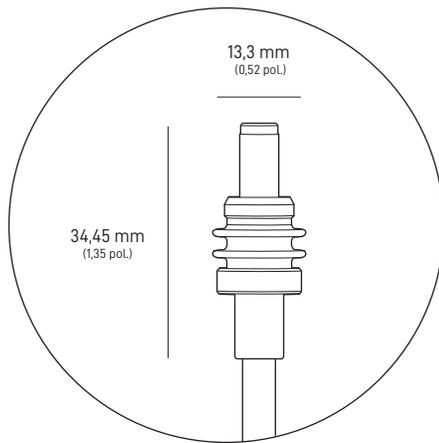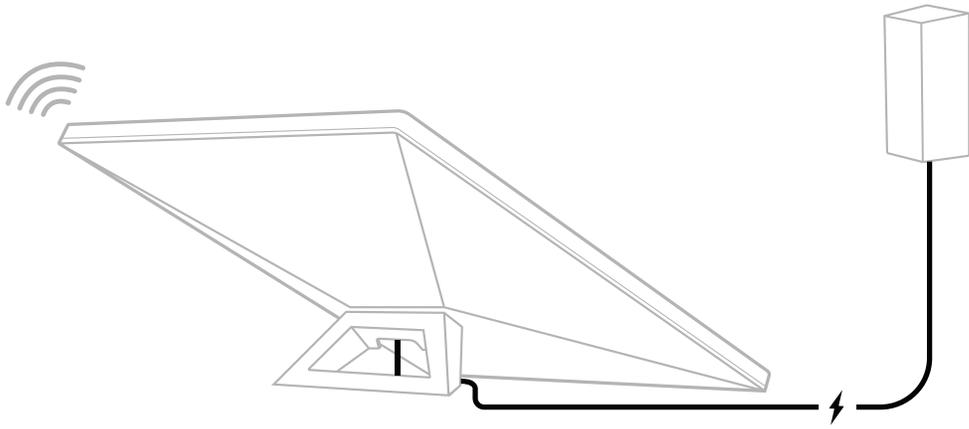

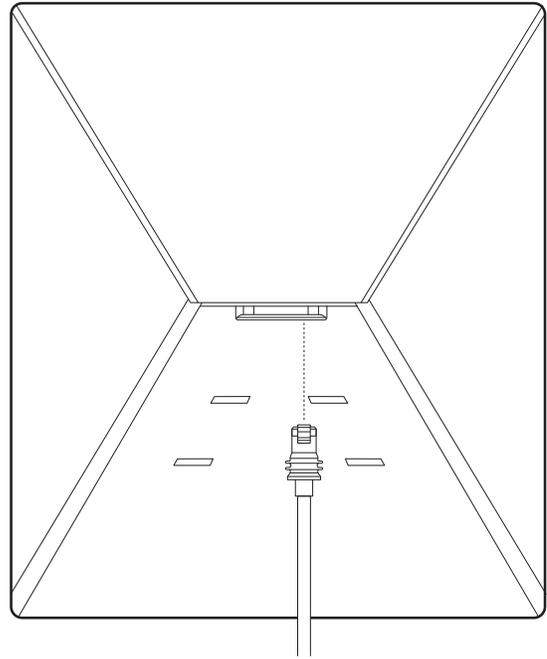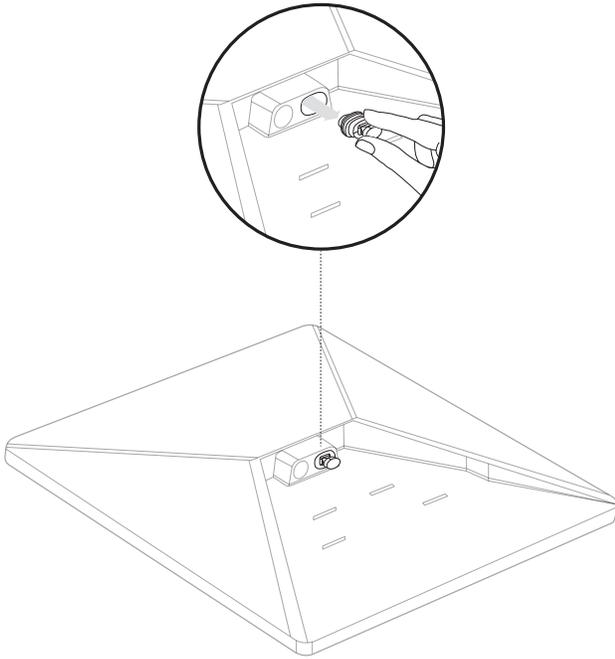


*Cabo Starlink Mini não incluso. Disponível em shop.starlink.com.
Este produto deixará de estar classificado como IP67 ao usar um cabo RJ45 convencional.

SUPOORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS E ADAPTADOR DE TUBO




103,5 mm
(4,07 pol.)

58,1 mm
(2,29 pol.)

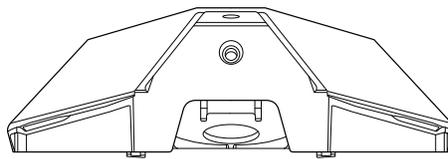

172,7 mm
(6,8 pol.)

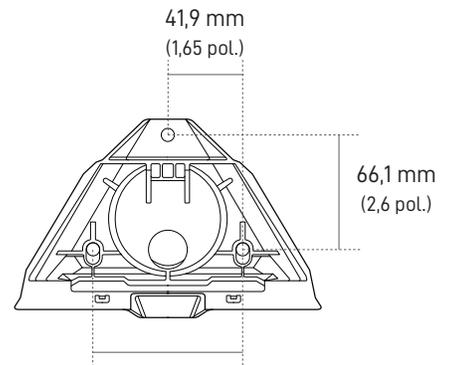

41,9 mm
(1,65 pol.)

66,1 mm
(2,6 pol.)

83,9 mm
(3,3 pol.)