

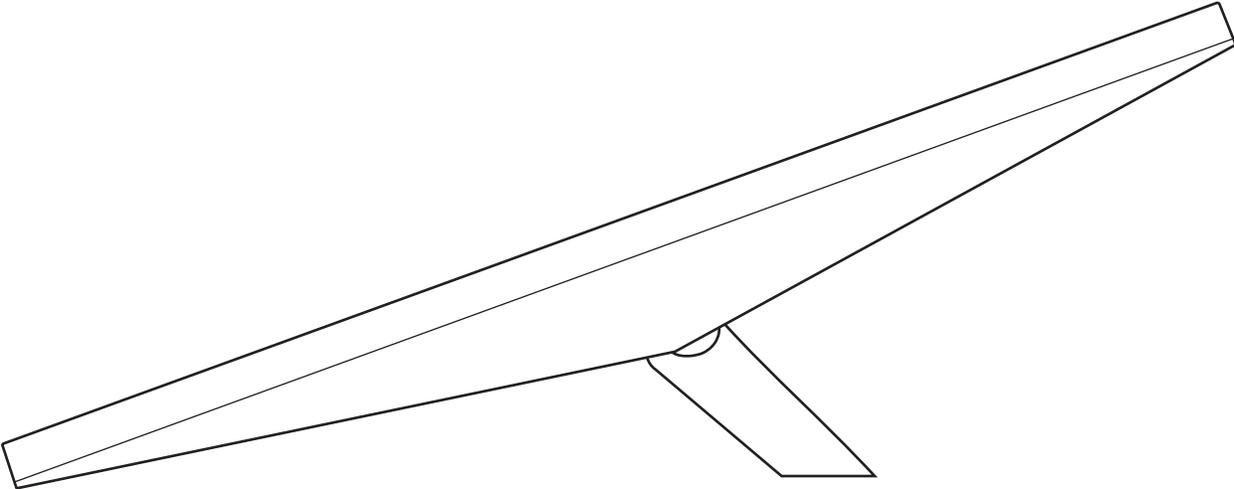


STARLINK | ESPECIFICAÇÕES MINI

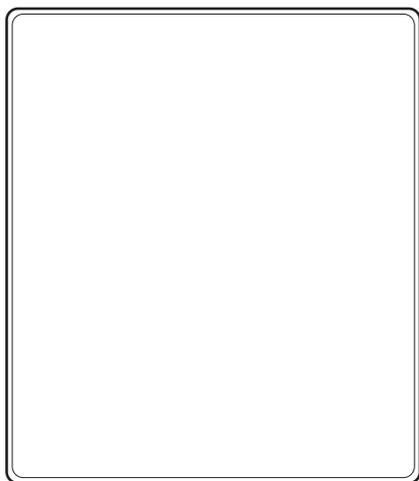


Conteúdo da caixa


Starlink com Wi-Fi integrada

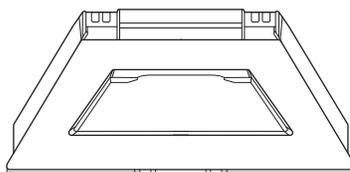


Suporte



Adaptador de tubo e suporte plano

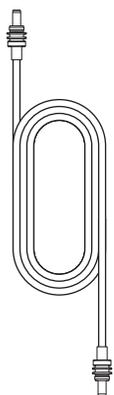

Cabo de alimentação CC


15 m
(49,2 pés)

Fonte de alimentação



Ficha Starlink


Peso da embalagem: 2,89 kg (6,37 lbs)**Dimensões da embalagem:** 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 pol.)

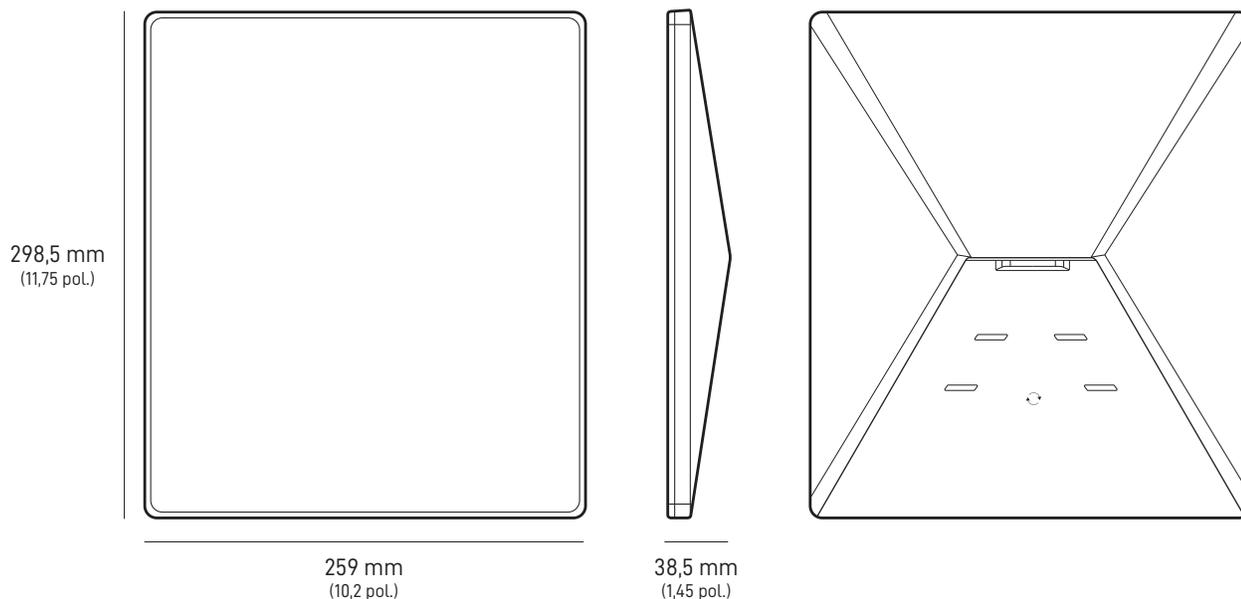


Antena	Matriz de fase eletrônica
Campo de visão	110°
Orientação	Orientação manual assistida por software
Peso	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) com suporte 1,53 kg (3,37 lb) com suporte e cabo de 15 m






Classificação ambiental	IP67 tipo 4 com cabo de alimentação CC e ficha/cabo Starlink instalado
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Velocidade do vento	Operacional: mais de 96 km/h (mais de 60 mph)
Capacidade de derreter neve	Até 25 mm/hora (1 in/hora)
Consumo energético	Média: 25-40 W
Classificação de entrada	12-48 V 60 W
Requisito de USB PD	Mínimo 100 W, 20 V/5 A (com acessório de cabo Starlink USB-C para ficha jack)



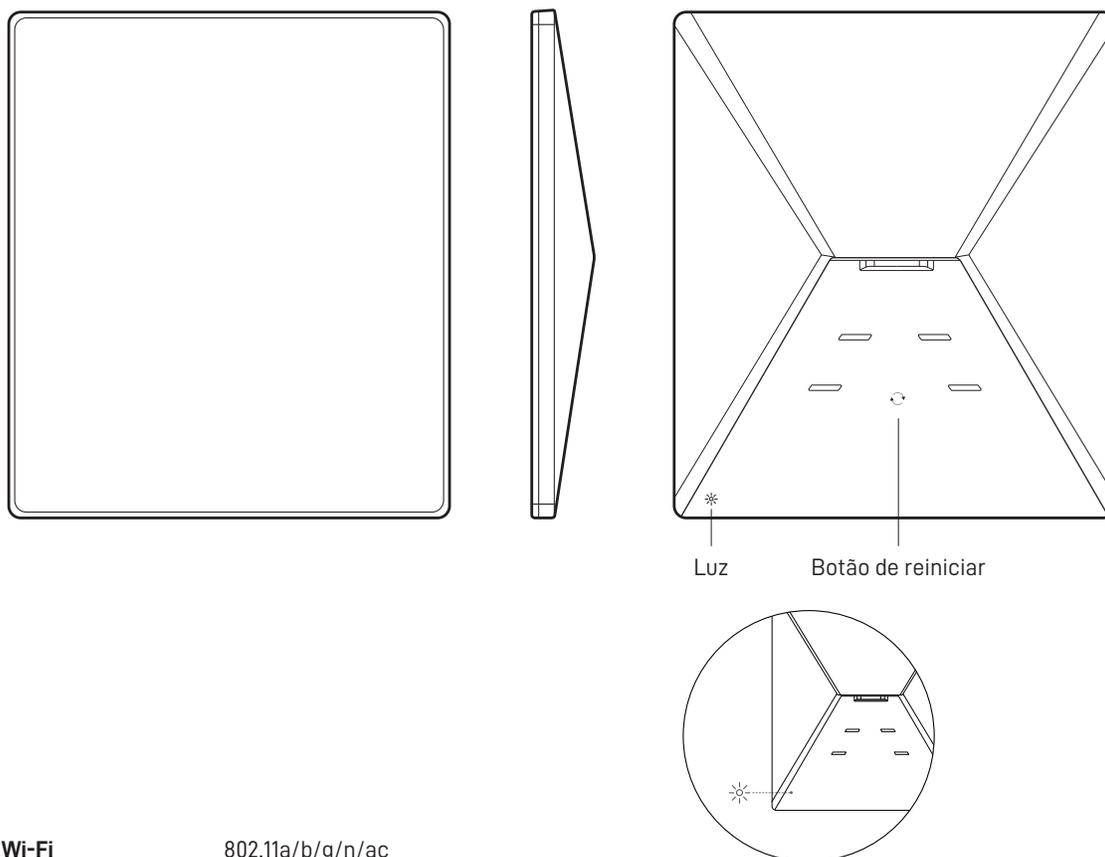




Tecnologia Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Geração	Wi-Fi 5
Rádio	Banda dupla 3 x 3 MU-MIMO
Portas Ethernet	Uma (1) porta LAN Ethernet bloqueável com ficha Starlink
Cobertura	Até 112 m ² (1200 pés ²)
Segurança	WPA2
Luz LED	LED placa traseira, canto inferior esquerdo
Compatibilidade com mesh	Compatível com todos os sistemas mesh Starlink *Não compatível com sistemas mesh de terceiros
Dispositivos	Ligação até 128 dispositivos

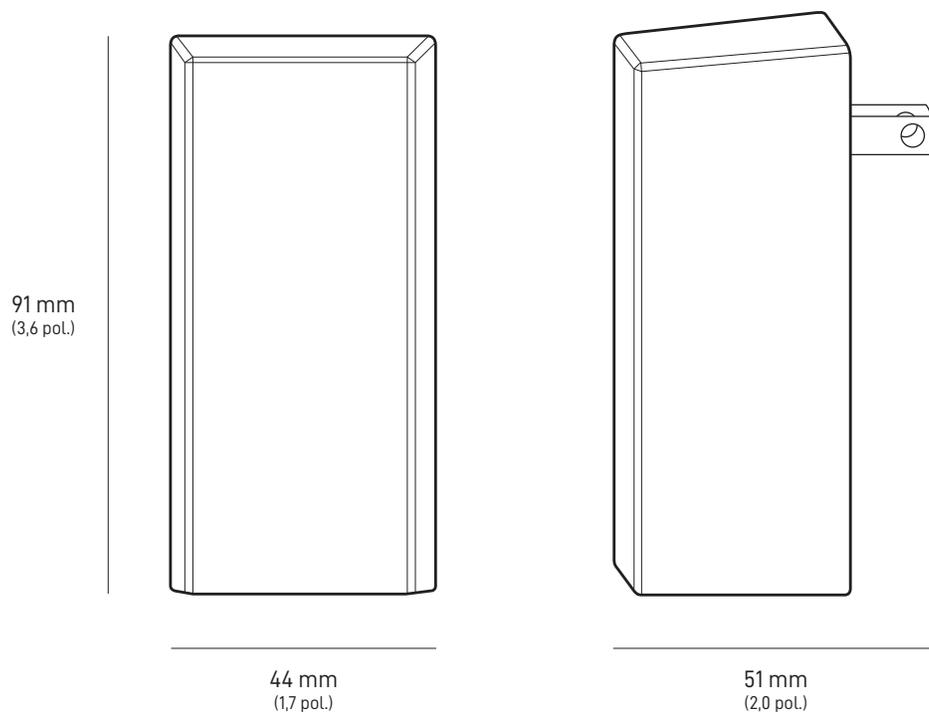

Dimensões do produto	91 x 44 x 51 mm (3,6 x 1,7 x 2,0 pol.)
Peso	0,2 kg (0,44 lb)
Classificação ambiental	IP66 tipo 4
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Especificações de alimentação	100-240 V ~ 1,6 A 50-60 Hz

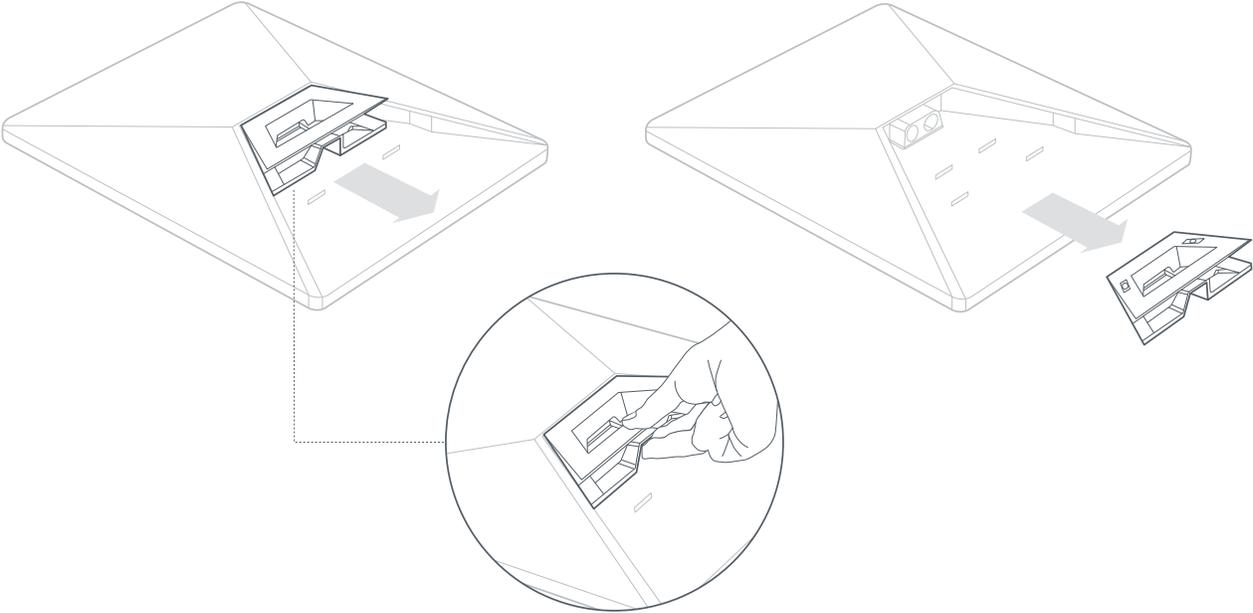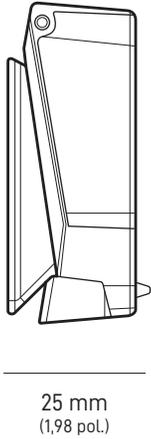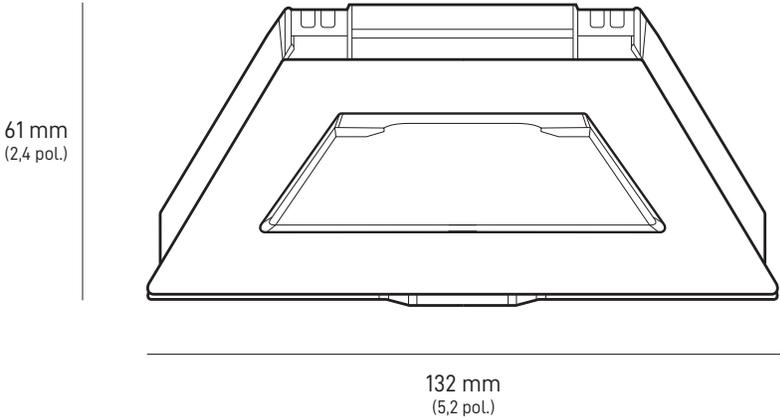


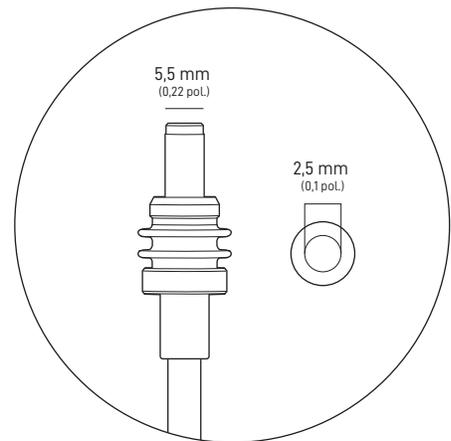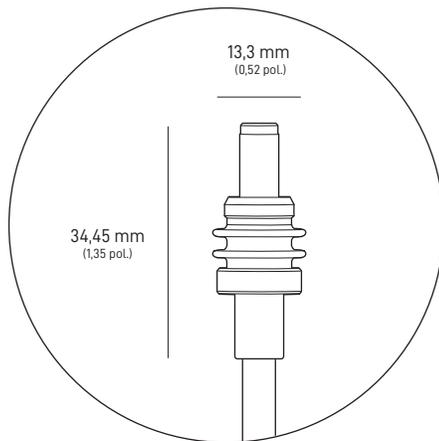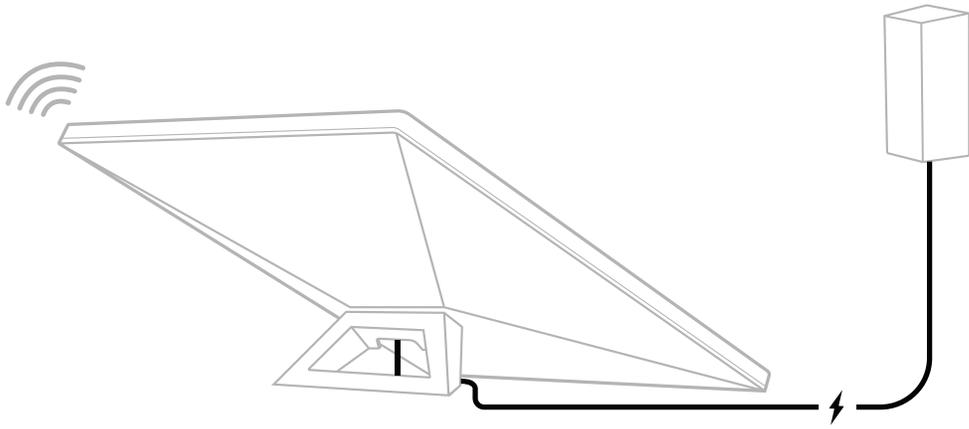

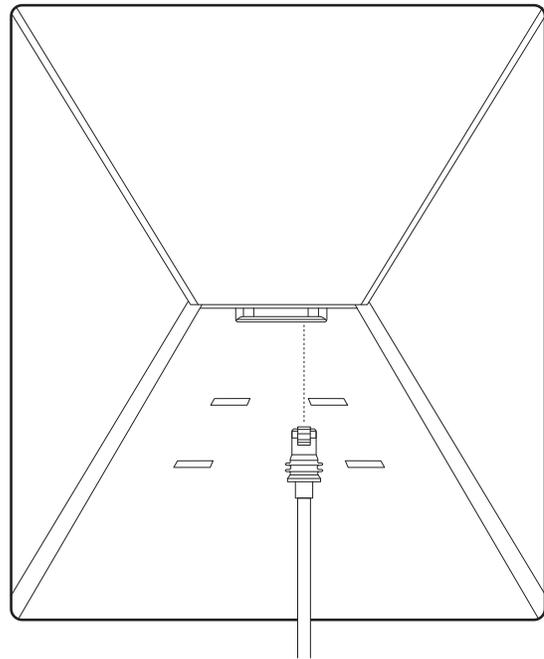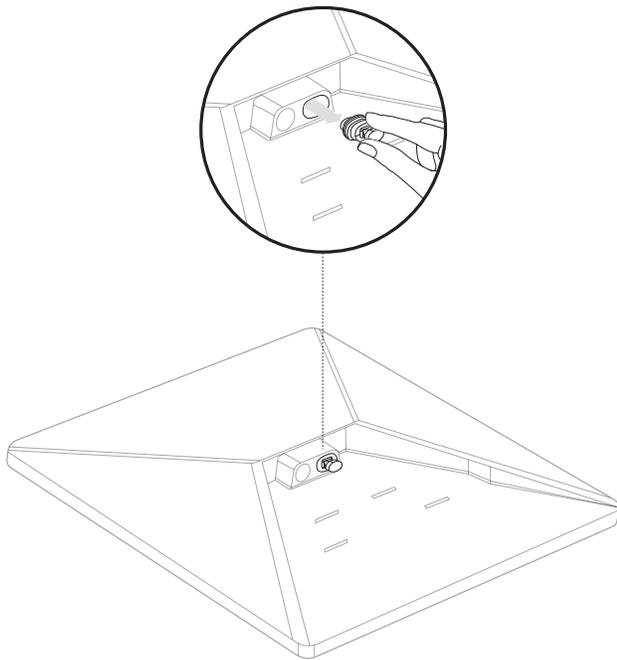


*Cabo Starlink Mini não incluído. Disponível em shop.starlink.com.
 Nota: este produto deixa de ter classificação IP67 com um cabo RJ45 padrão.

ADAPTADOR DE TUBO E SUPORTE PLANO




103,5 mm
(4,07 pol.)

58,1 mm
(2,29 pol.)

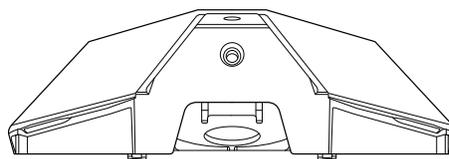

172,7 mm
(6,8 pol.)

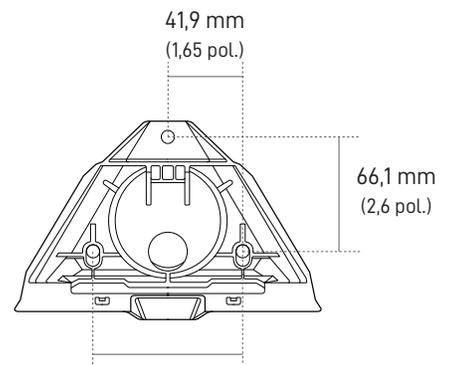

41,9 mm
(1,65 pol.)

66,1 mm
(2,6 pol.)

83,9 mm
(3,3 pol.)