




STARLINK | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI

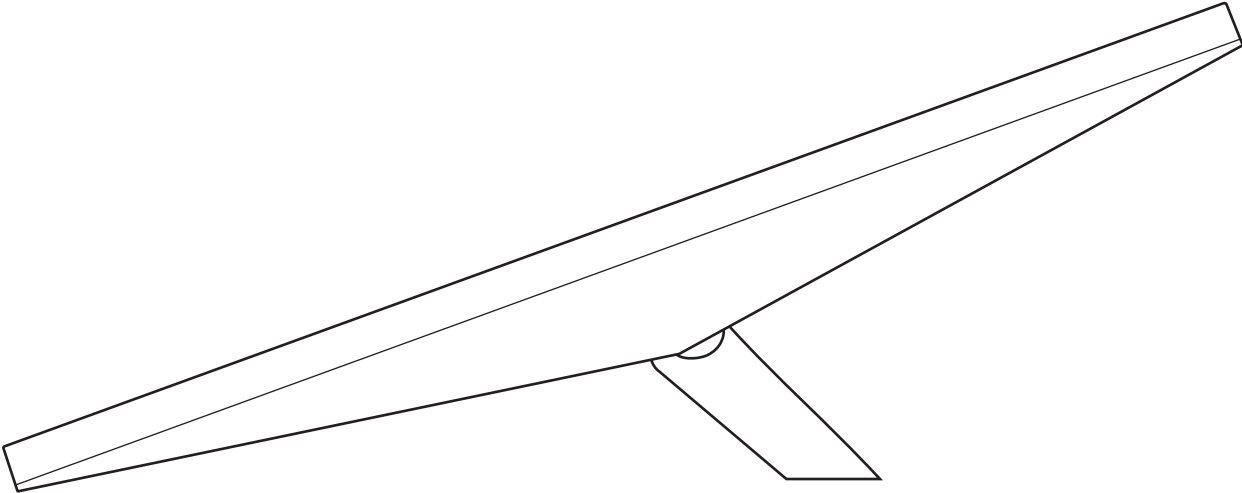


## Що в коробці

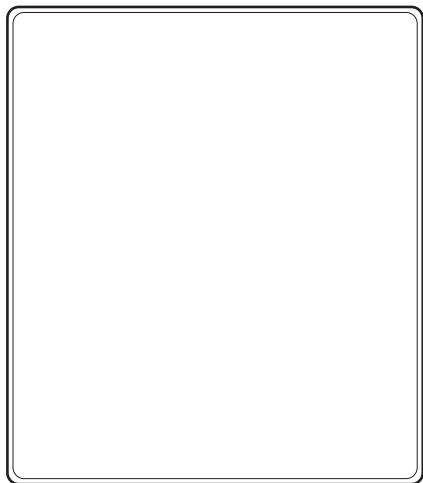


Starlink із вбудованим Wi-Fi

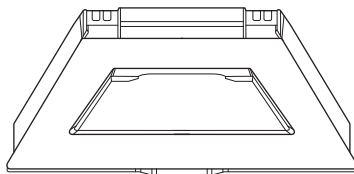

Підставка




Перехідник для труб і плоске кріплення

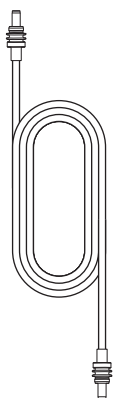

Кабель живлення постійного струму

15 м  
(49,2 фути)




Блок живлення





Вилка терміналу Starlink

**Вага пакування:** 2,89 кг (6,37 фунта)


**Розміри пакування:** 430 x 334 x 79 мм (16,92 x 13,14 x 3,11 дюйма)

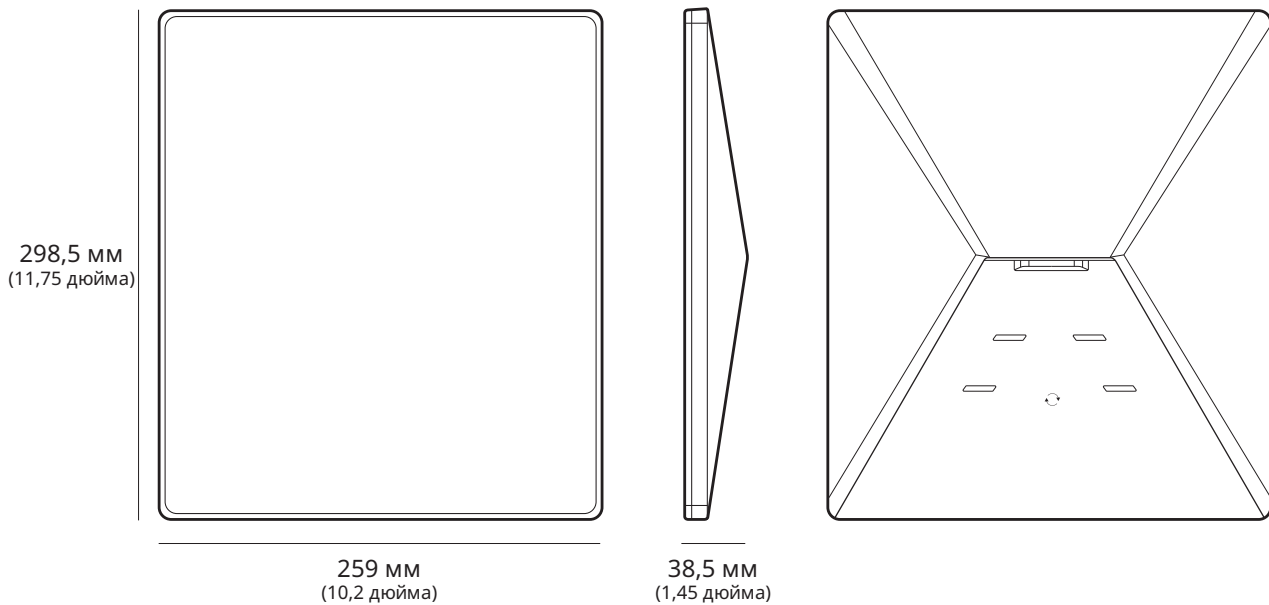


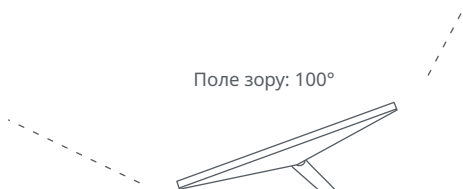
<b>Антенa</b>	Електронна фазована антенна решітка	
<b>Поле зору</b>	110°	
<b>Орієнтація</b>	Ручне орієнтування з допомогою програмного забезпечення	
<b>Вага</b>	1,10 кг (2,43 фунта) 1,16 кг (2,56 фунта) з підставкою 1,53 кг (3,37 фунта) з підставкою і кабелем 15 м	
<b>Ступінь захисту</b>	IP67 Тип 4 з кабелем живлення постійного струму і штекером/кабелем Starlink	
<b>Робоча температура</b>	Від -30 °C до 50 °C (від -22 °F до 122 °F)	
<b>Швидкість вітру</b>	Працює під час руху на швидкості 96 км/год і вище (60 миль/год і вище)	
<b>Система сніготанення</b>	До 25 мм/год (1 дюйм/год)	
<b>Споживання енергії</b>	Середня: 25–40 Вт	
<b>Номінальне споживання</b>	12–48 В 60 Вт	
<b>Вимоги щодо USB PD</b>	100 Вт, мінімум 20 В/5 А (з кабелем Starlink із USB-C і циліндричним роз'ємом)	



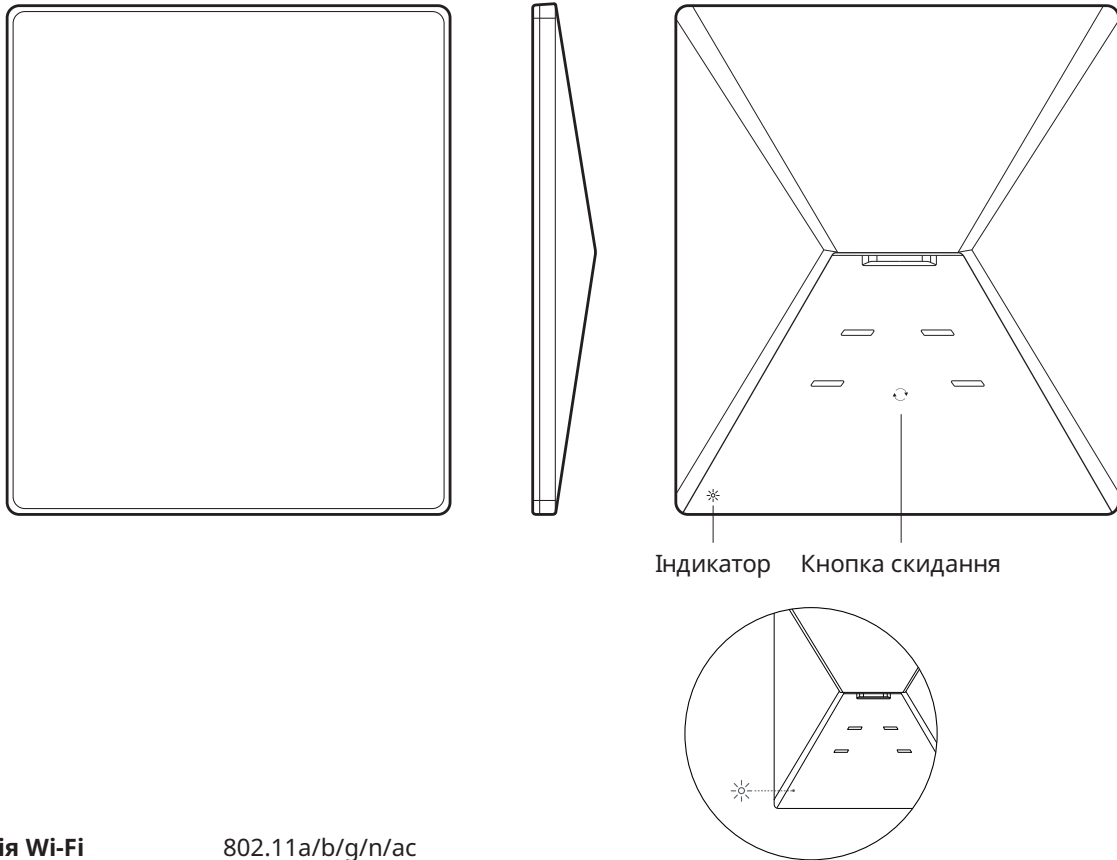




<b>Технологія Wi-Fi</b>	802.11a/b/g/n/ac
<b>Покоління</b>	Wi-Fi 5
<b>Радіочастоти</b>	Двосмуговий діапазон 3 x 3 MU-MIMO
<b>Порти Ethernet</b>	1 (один) порт Ethernet LAN з фіксатором і вилкою Starlink
<b>Покриття</b>	До 112 м <sup>2</sup> (1200 футів <sup>2</sup> )
<b>Безпека</b>	WPA2
<b>Індикатор живлення</b>	СВІТЛОДІОД   задня лицьова панель, нижній лівий кут
<b>Сумісність із Mesh</b>	Сумісний з усіма mesh-системами Starlink *Не сумісний зі сторонніми mesh-системами
<b>Пристрої</b>	Під'єднуйте до 128 пристроїв

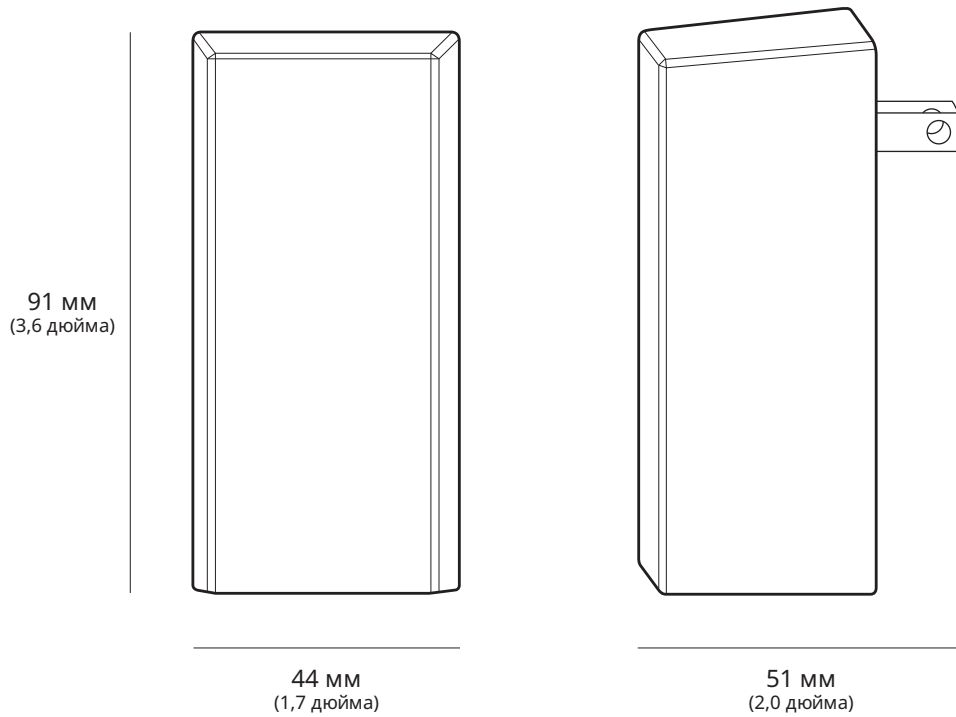

<b>Розміри виробу</b>	91 x 44 x 51 мм (3,6 x 1,7 x 2,0 дюйма)
<b>Вага</b>	0,2 кг (0,44 фунта)
<b>Ступінь захисту</b>	IP66 Тип 4
<b>Робоча температура</b>	Від -30 °C до 50 °C (від -22 °F до 122 °F)
<b>Технічні характеристики потужності</b>	100–240 В ~ 1,6 А, 50–60 Гц

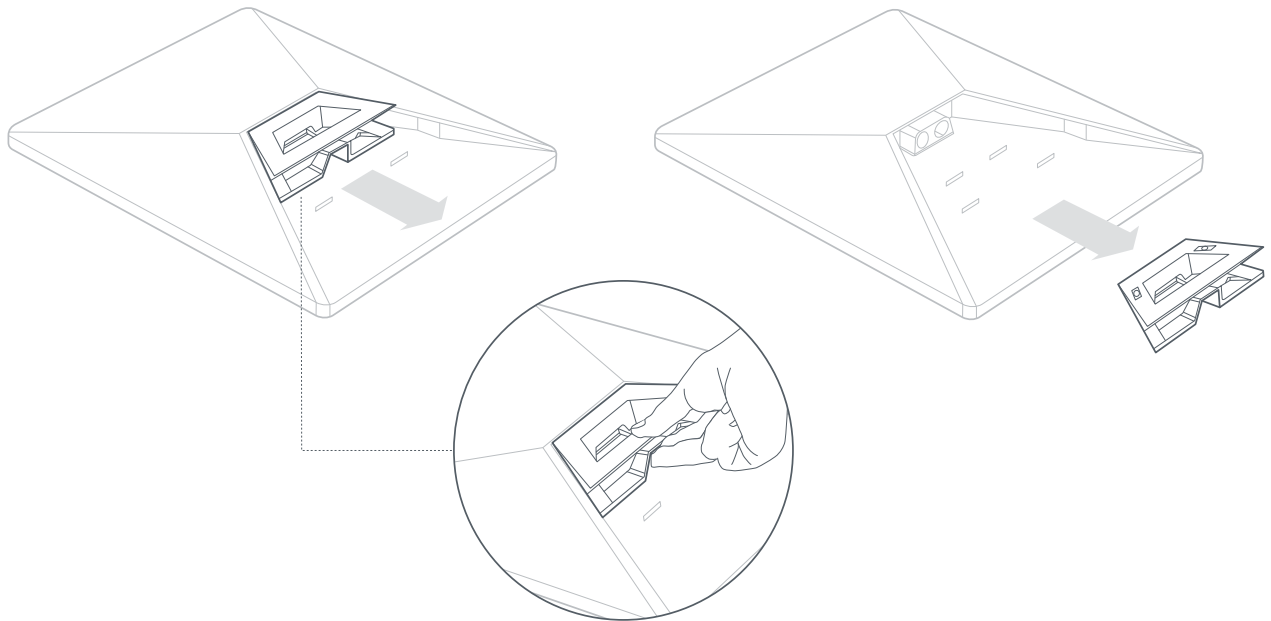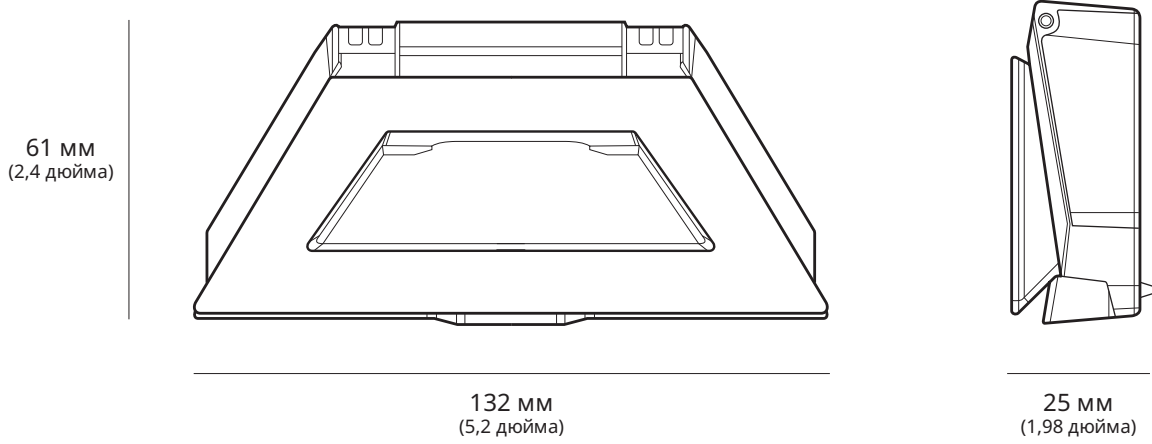


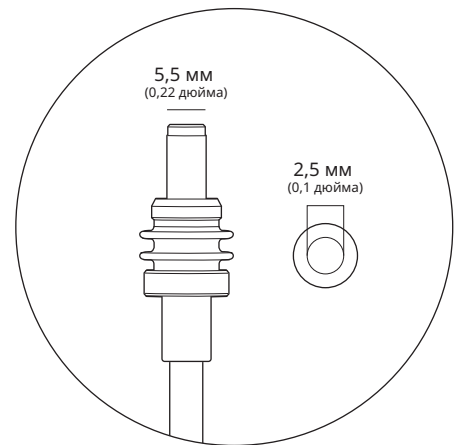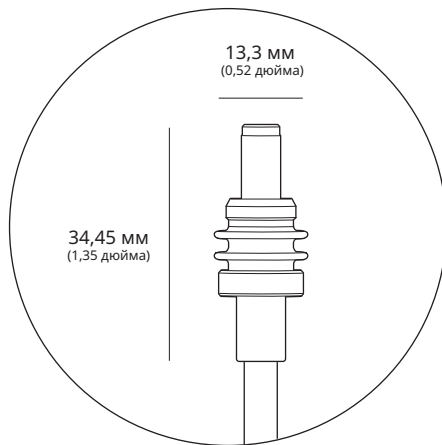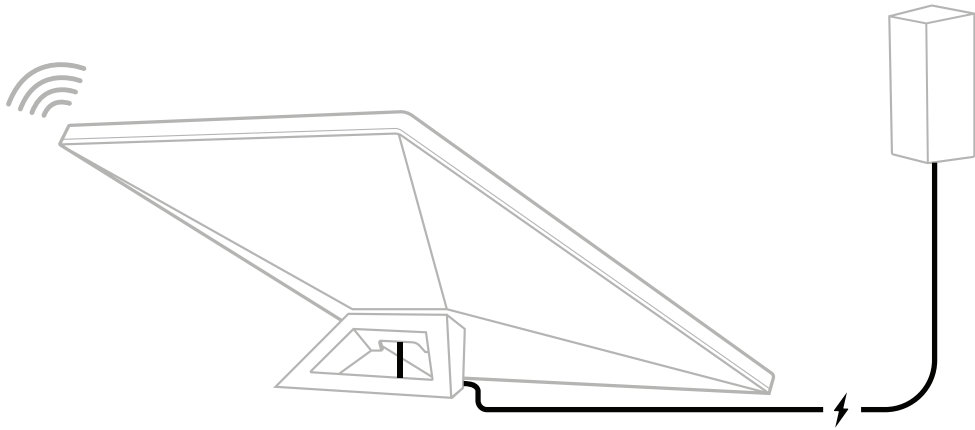

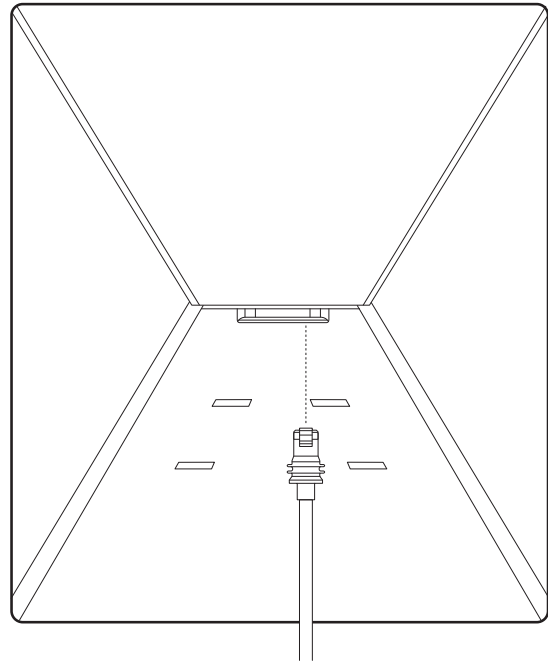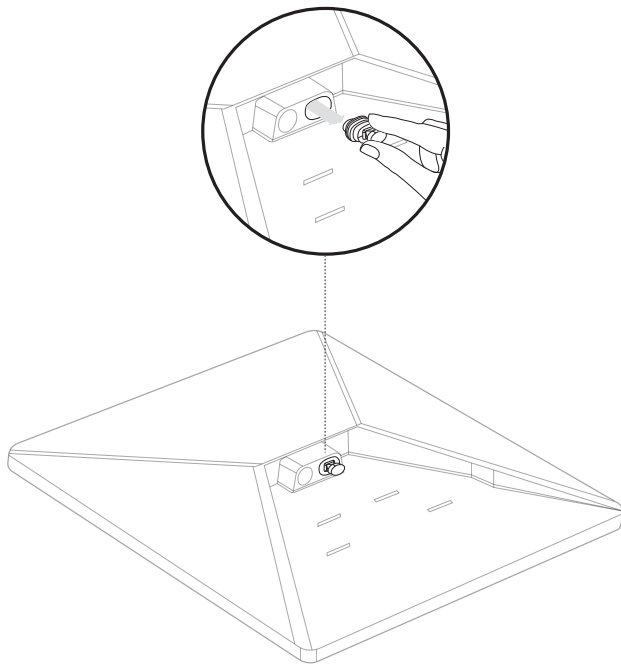


\*Кабель Starlink Mini не входит до комплекту поставки. Його можна придбати на сайті [shop.starlink.com](http://shop.starlink.com).  
Цей виріб не має ступеню захисту IP67 у разі використання стандартного кабелю RJ45.

ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ТРУБ І ПЛОСКЕ КРІПЛЕННЯ




103,5 мм  
(4,07 дюйма)

58,1 мм  
(2,29 дюйма)

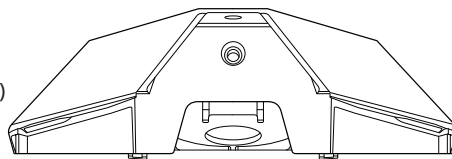

172,7 мм  
(6,8 дюйма)

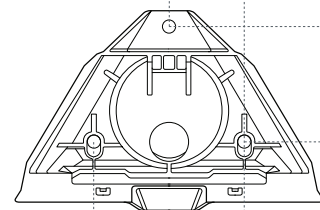

41,9 мм  
(1,65 дюйма)

66,1 мм  
(2,6 дюйма)

83,9 мм  
(3,3 дюйма)