

متاحة للشراء بعد استلام رسالة تأكيد طلبك عبر البريد الإلكتروني.

أبـرز ميزات STARLINK PERFORMANCE

مصممـة لتوفيـر اتصـال يتسـم بالقـدرة على التحمـل فـي المناطـق النائيـة والبيئـات القاسـية والطقـس السـيئ والأماكن التـي تتعرض فيها الأجهزة لاهتزازات قوية أو متكررة وعند الاستخدام أثناء التنقل.

- تتميز مجموعة Starlink Performance حاليًا بقدرة تنزيل تصل إلى أكثر من 400 ميغابت في الثانية، ما يتيح لك الحصول على اتصال سريع يمكنك الاعتماد عليه في أي وقت تحتاجه. تركز Starlink على إجراء تحسينات على الشبكة من شأنها تمكين سرعات بالغيغابت بدءًا من أقصى الأماكن النائية على الأرض باستخدام مجموعة Performance. ستتوفر إمكانية ترقية خطة الخدمة في عام 2026. لا يلزم تغيير الأجهزة.
- قادرة على تحمل رياح تصل سرعتها إلى أكثر من 270 كم / ساعة (أكثر من 170 ميلاً / ساعة) ودرجات حرارة تتراوح بين -40 درجة مئوية و60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت).
- قدرة معززة على إذابة الجليد، تتميز بتصنيف مقاوم للماء IP68 (في حالة عدم الاتصال) - IP69K (في حالة الاتصال). تتحمل الغمر في الماء حتى عمق متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة وتتحمل ضغط المياه العالي.
- يمكن تركيب موصّل الكهرباء المتقدم المرفق مع مجموعة Starlink Performance على حامل، ويعمل على كل من التيار المتردد والتيار المستمر، ويدعم دخل التيار المستمر مع بطارية احتياطية للتشغيل دون انقطاع. تتضمن ميزة التشخيص الذكي ومنفذًا لتوصيل الكهرباء عبر شبكة إيثرنت (PoE) عالية الطاقة ومنفذ شبكة محلية (LAN)، ما يوفر المراقبة في الوقت الفعلي والاتصال السلس والأداء الذي يمكن الاعتماد عليه للاستخدامات الصناعية والتي تتطلب موارد عالية الأداء للشبكة.
- تصميم مناسب لعمر افتراضي يبلغ 10 سنوات. راجع دليل المتانة للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

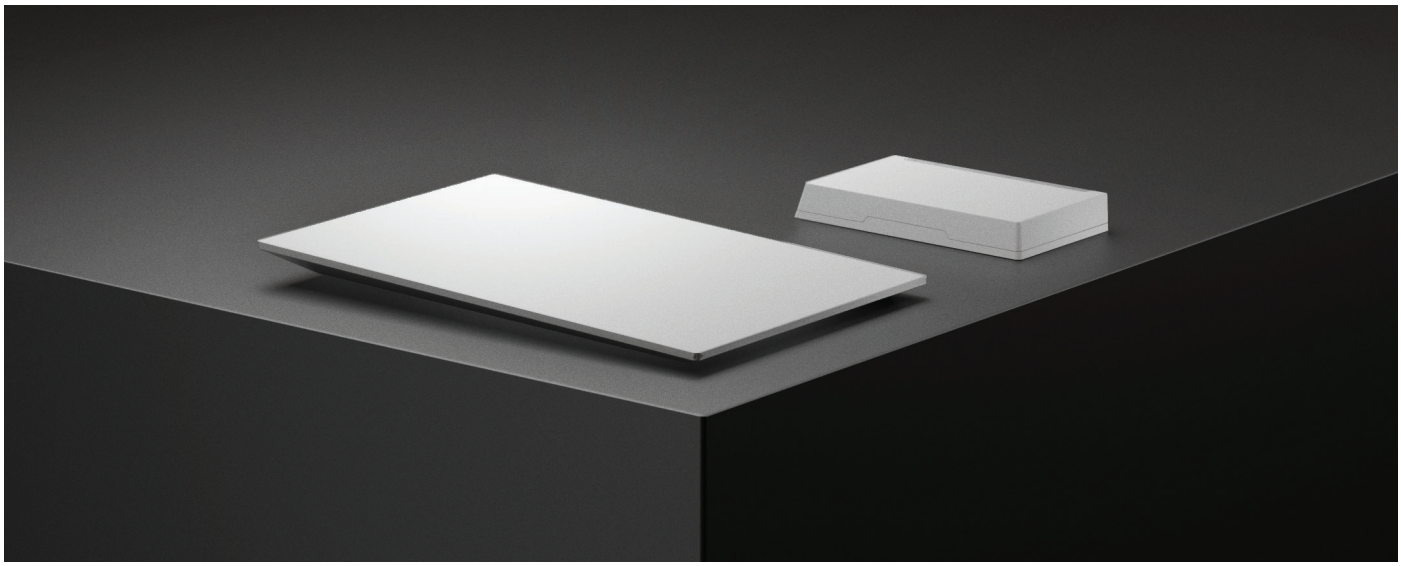

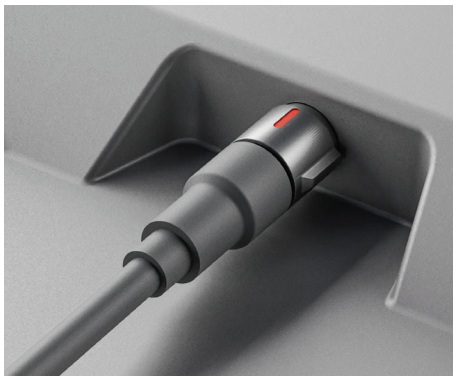

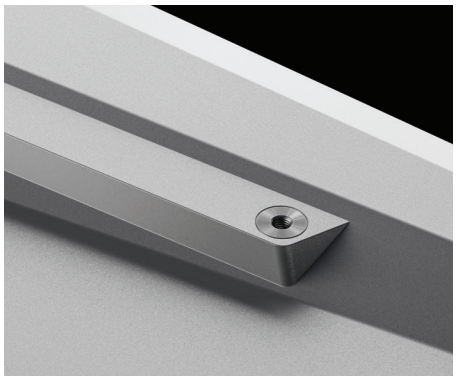

محتويات الصندوق

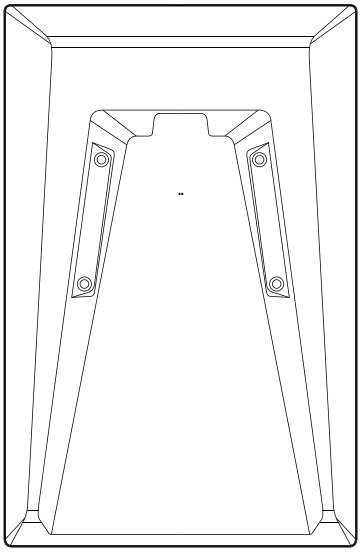

موصّل كهرباء متقدم



طبق Starlink Performance



كبل
Starlink Performance
25 مترًا
(82 قدمًا)



كبل إيثرنت
Starlink
5 أمتار
(16.4 قدم)



كبل كهرباء تيار متردد
من Starlink
1.5 متر
(4.9 قدم)



كبل كهرباء تيار مستمر
من Starlink
1.5 متر
(4.9 قدم)

وزن الصندوق: 11.8 كغم (26 رطلاً)

أبعاد الصندوق: 686 × 454 × 121 مم (27.0 × 17.9 × 4.8 بوصة)

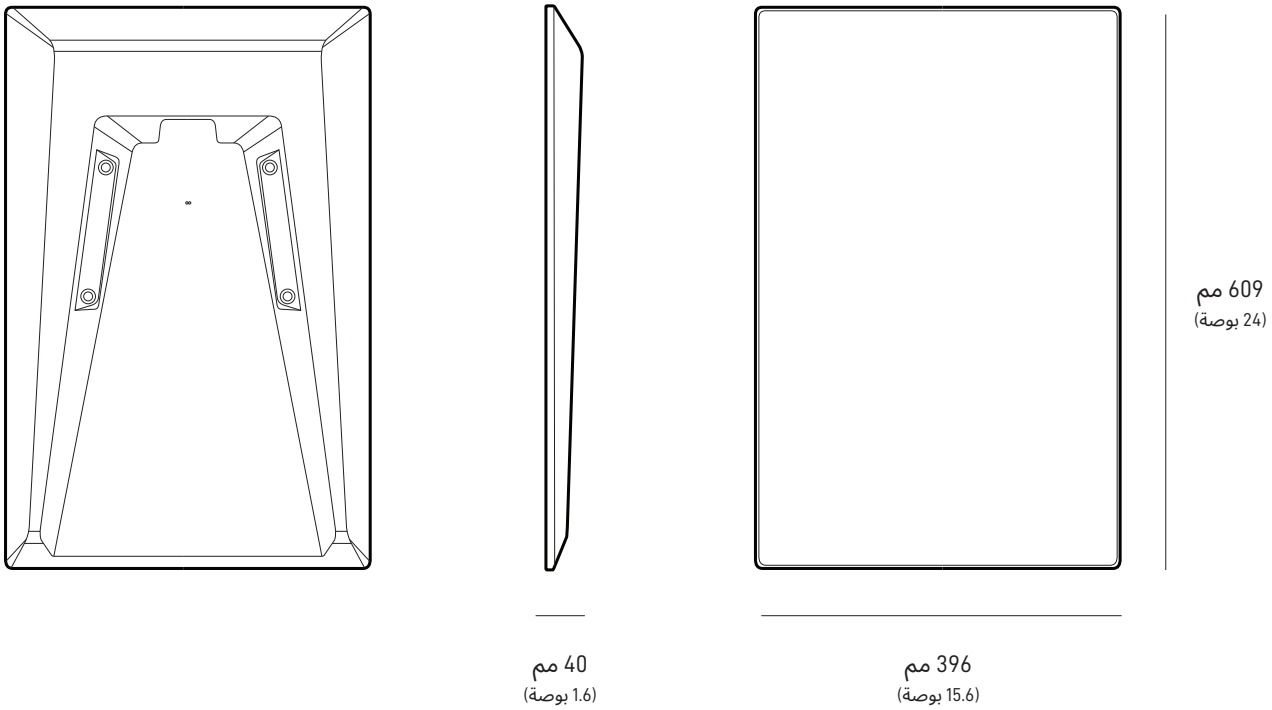

الهوائي	مصفوفة طورية إلكترونية
مجال الرؤية	140°
الاتجاه	التوجيه اليدوي بمساعدة البرنامج
الوزن	5.2 كغم (11.5 رطل)
التصنيف البيئي	IP69K (في حالة تركيب الكبلات) IP68 (في حالة عدم تركيب الكبلات)
درجة حرارة التشغيل	-40 إلى 60 درجة مئوية (-40 إلى 140 درجة فهرنهايت)
سرعة الرياح	قدرة التحمّل: أكثر من 280 كم/ساعة (أكثر من 174 ميلاً/ساعة)
القدرة على إذابة الجليد	حتى 85 مم / ساعة (3.5 بوصة / ساعة)
استهلاك الكهرباء	المتوسط: 75 - 100 واط
توافق الراوتر	راوتر Starlink من الجيل الثالث الراوتر الصغير من Starlink أجهزة الراوتر التابعة لشركات أخرى

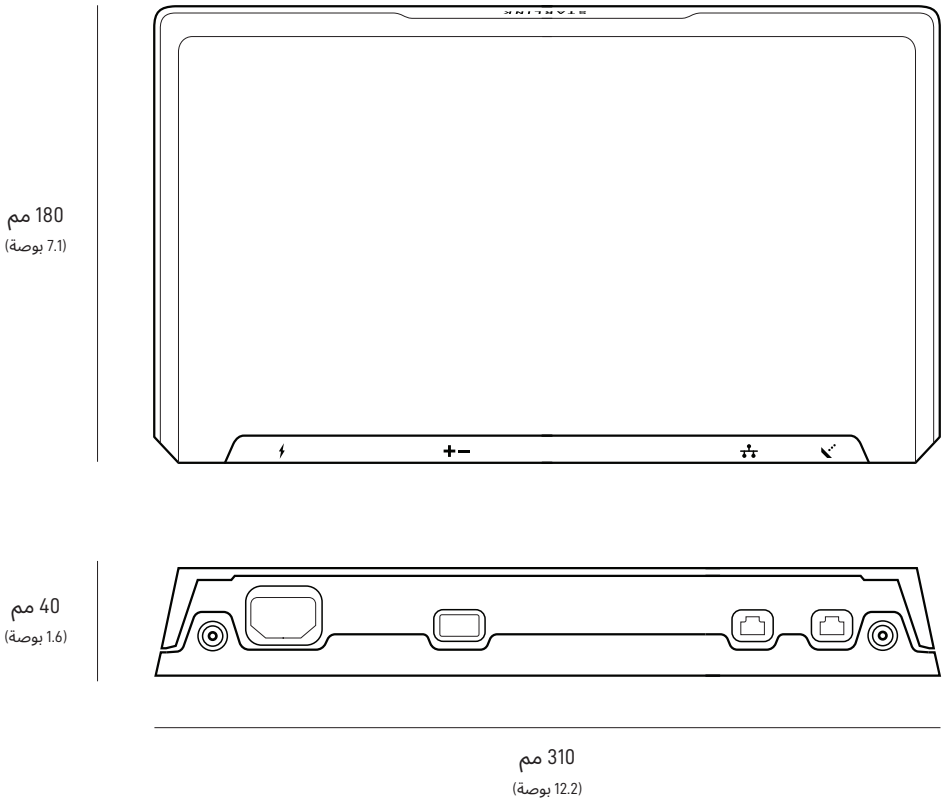

أبعاد المنتج	310 مم × 180 مم × 40 مم (12.2 بوصة × 7.1 بوصة × 1.6 بوصة)
الوزن	2.1 كغم (4.6 رطل)
التصنيف البيئي	IP68 (في حالة تركيب الكابلات أو توصيلها)
درجة حرارة التشغيل	-40 إلى 60 درجة مئوية (-40 إلى 140 درجة فهرنهايت)
مواصفات الطاقة	100-240 فولت تيار متردد، 12-56 فولت تيار مستمر

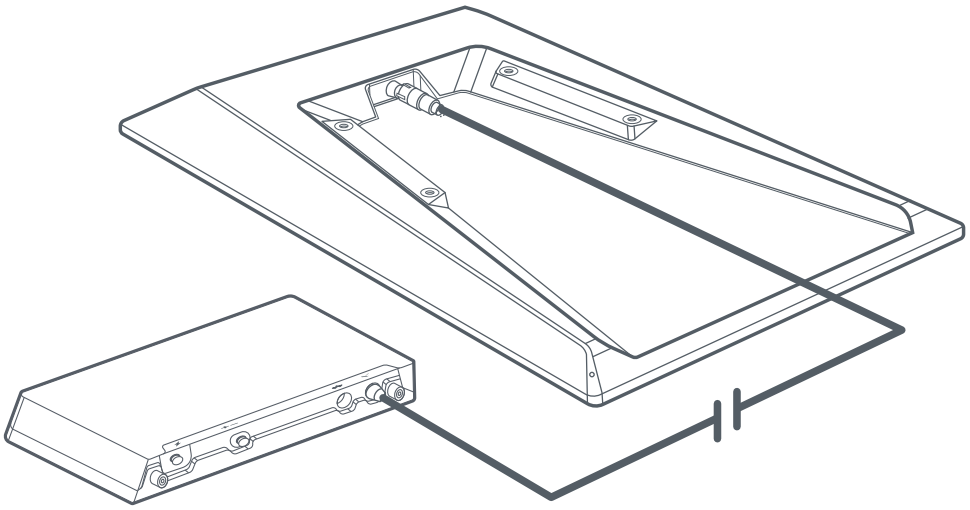

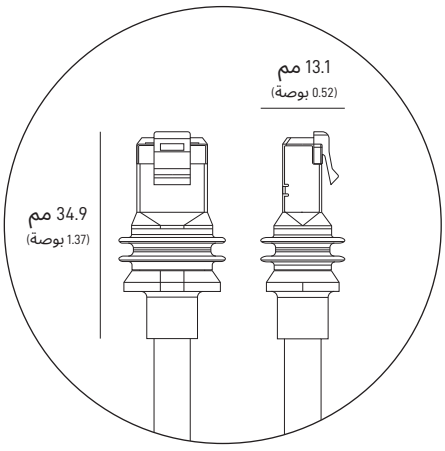

سن 1 محمي	لون السلك التصريف - سلك مكشوف	سن 2 محمي
8	بني	6
7	أبيض / بني	5
6	أخضر	4
5	أبيض / أزرق	7
4	أزرق	8
3	أبيض / أخضر	3
2	برتقالي	2
1	أبيض / برتقالي	1

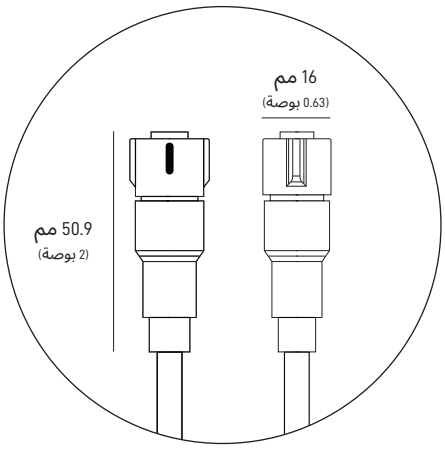

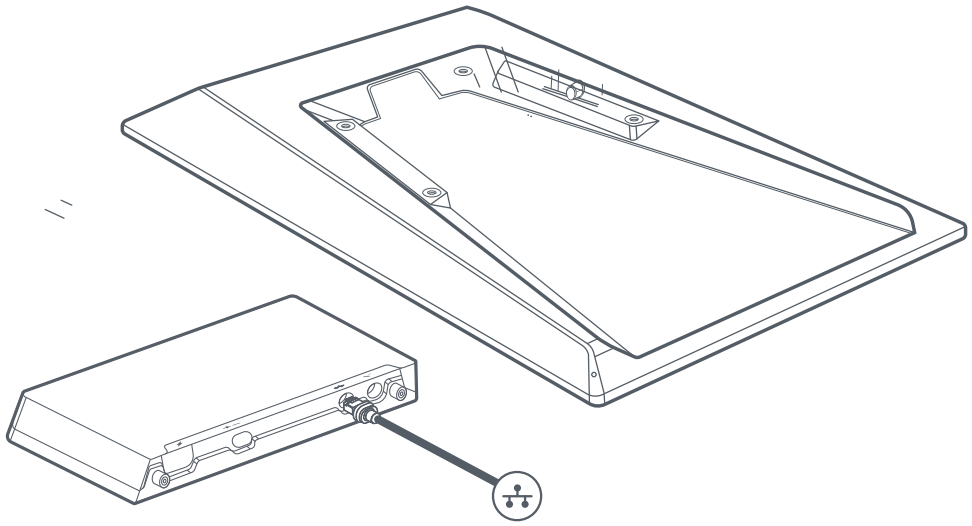

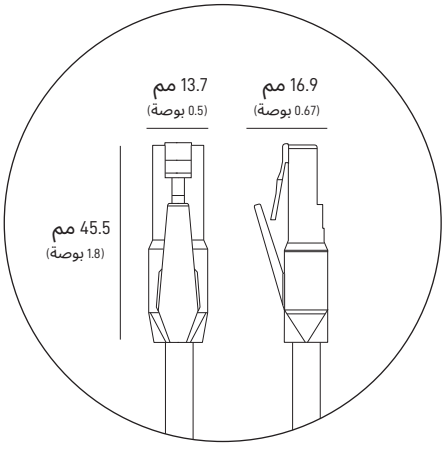

لون السلك	سن 1
التصريف - سلك مكشوف	محمي
بني	8
أبيض / بني	7
أخضر	6
أبيض / أزرق	5
أزرق	4
أبيض / أخضر	3
برتقالي	2
أبيض / برتقالي	1

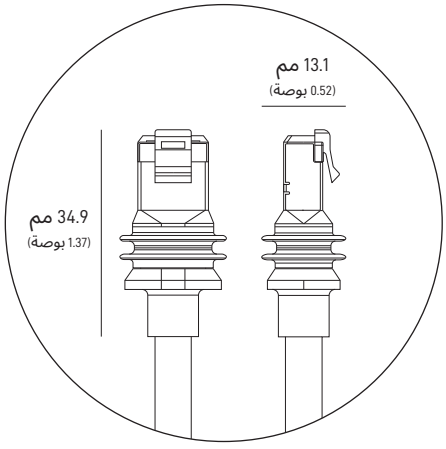

كبل كهرباء تيار مستمر

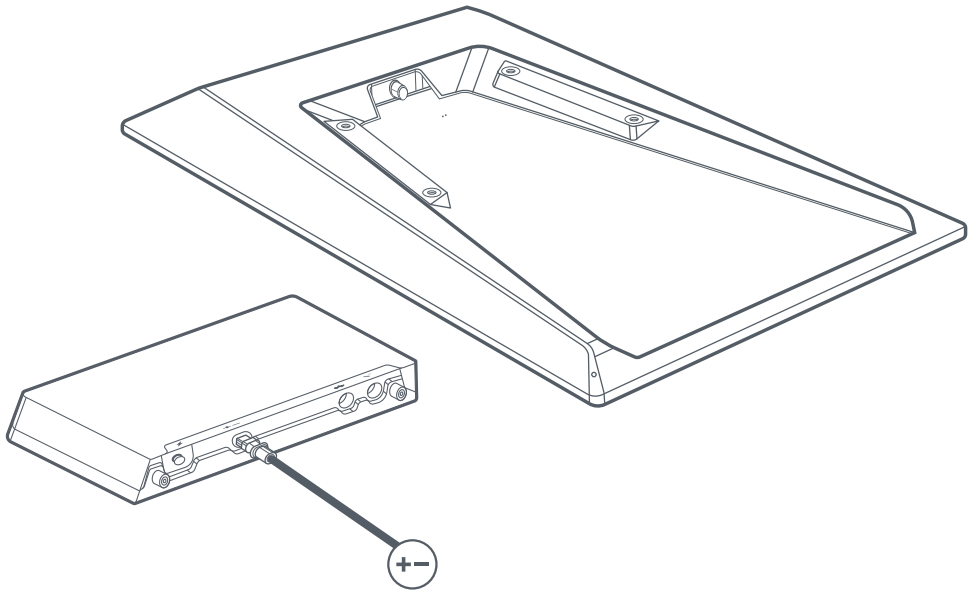

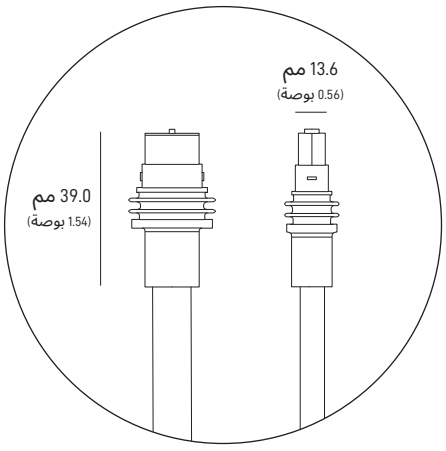

سن 1	لون السلك	سن 2
موجب	أحمر	موجب
سالب	أسود	سالب

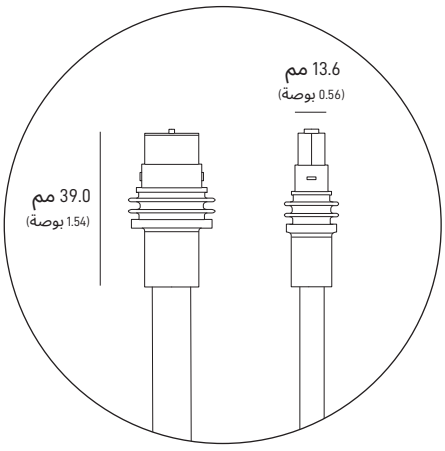

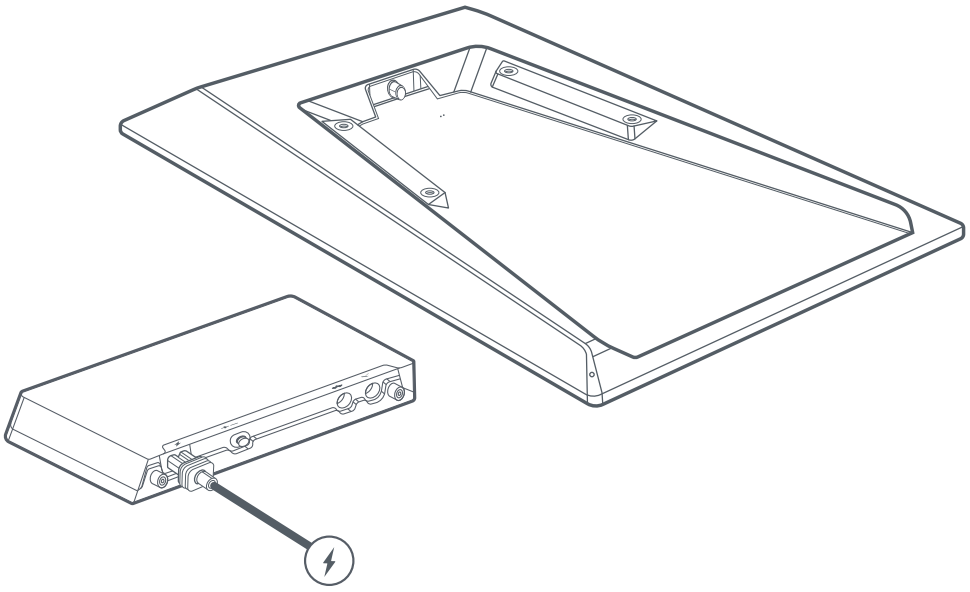

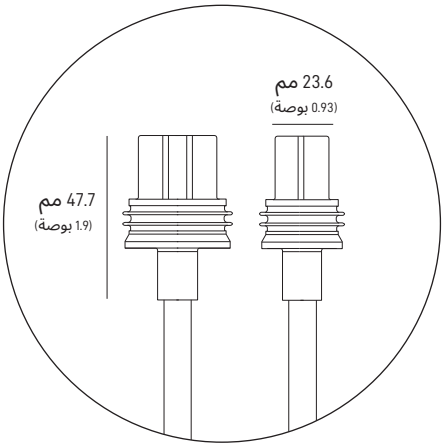

سن 1	لون السلك	سن 2
أرضي	أخضر	أرضي
محايد	أبيض	محايد
ساخن	أسود	ساخن