






Διατίθεται για αγορά αφού λάβετε το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.


ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STARLINK PERFORMANCE

Σχεδιασμένο για ανθεκτική συνδεσιμότητα σε απομακρυσμένες περιοχές και αντίξοες συνθήκες, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, συνθήκες υψηλών δονήσεων και χρήση εν κινήσει.


- Το kit Starlink Performance προσφέρει αυτήν τη στιγμή ταχύτητες λήψης έως 400+ Mbps για γρήγορη, αξιόπιστη συνδεσιμότητα όποτε τη χρειάζεστε. Στόχος της Starlink είναι να βελτιώνει το δίκτυο και έτσι να επιτρέψει ταχύτητες gigabit, ξεκινώντας από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Γης με το kit Performance. Οι αναβαθμίσεις του προγράμματος υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμες το 2026. Δεν χρειάζεται αλλαγή του εξοπλισμού.
- Ικανό να αντέξει ανέμους έως 270+ kph (170+ mph) και θερμοκρασίες από -40 °C έως 60 °C (-40 °F έως 140 °F).
- Βελτιωμένη ικανότητα τήξης χιονιού, με αδιάβροχη βαθμολογία IP68 (αποσυνδεδεμένο) - IP69K (συνδεδεμένο). Μπορεί να βυθιστεί έως 1 μέτρο στο νερό για έως και 30 λεπτά και αντέχει στην πλύση με υψηλή πίεση.
- Το προηγμένο τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στο kit Starlink Performance μπορεί να τοποθετηθεί σε στέγη, λειτουργεί με τροφοδοσία εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος και υποστηρίζει είσοδο συνεχούς ρεύματος με εφεδρική μπαταρία για αδιάλειπτη λειτουργία. Διαθέτει έξυπνο διαγνωστικό έλεγχο, θύρα PoE υψηλής ισχύος και θύρα LAN, προσφέροντας παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και αξιόπιστη απόδοση για απαιτητικές εφαρμογές του δικτύου και της βιομηχανίας.
- Σχεδιασμένο για 10ετή διάρκεια ζωής. Δείτε τον Οδηγό αντοχής για περισσότερες πληροφορίες.

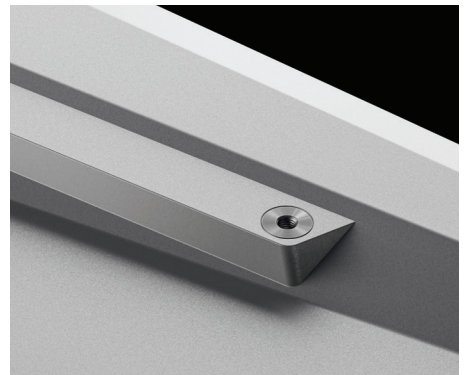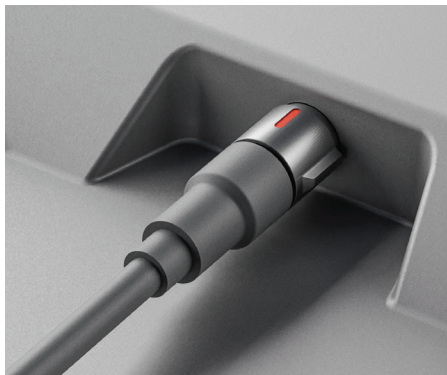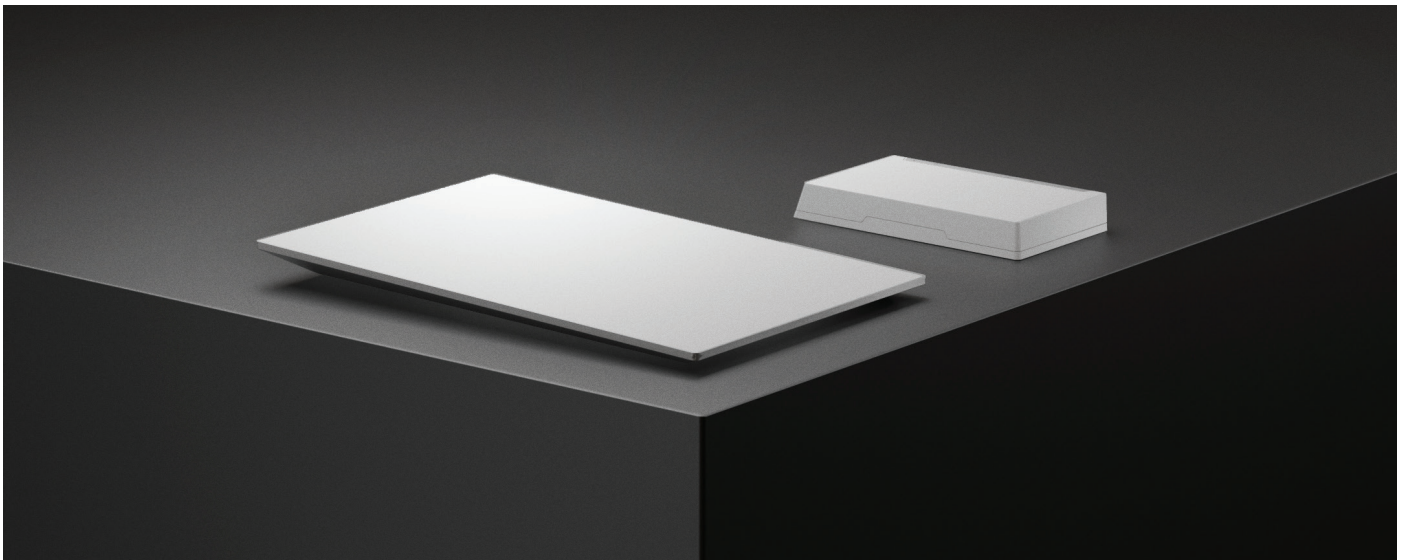


Τι περιέχει το κουτί

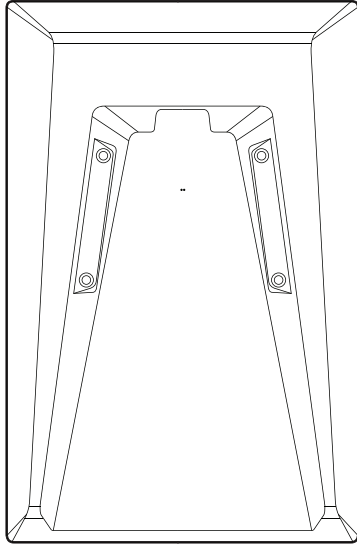

Πιάτο Starlink Performance




Προηγμένο τροφοδοτικό




Καλώδιο Starlink Performance

25 m
(82 ft)




Καλώδιο ethernet Starlink

5 m
(16,4 ft)



Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος Starlink

1,5 m
(4,9 ft)




Καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος Starlink


1,5 m
(4,9 ft)

Βάρος συσκευασίας: 11,8 kg (26 lb)



Διαστάσεις συσκευασίας: 686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 in)

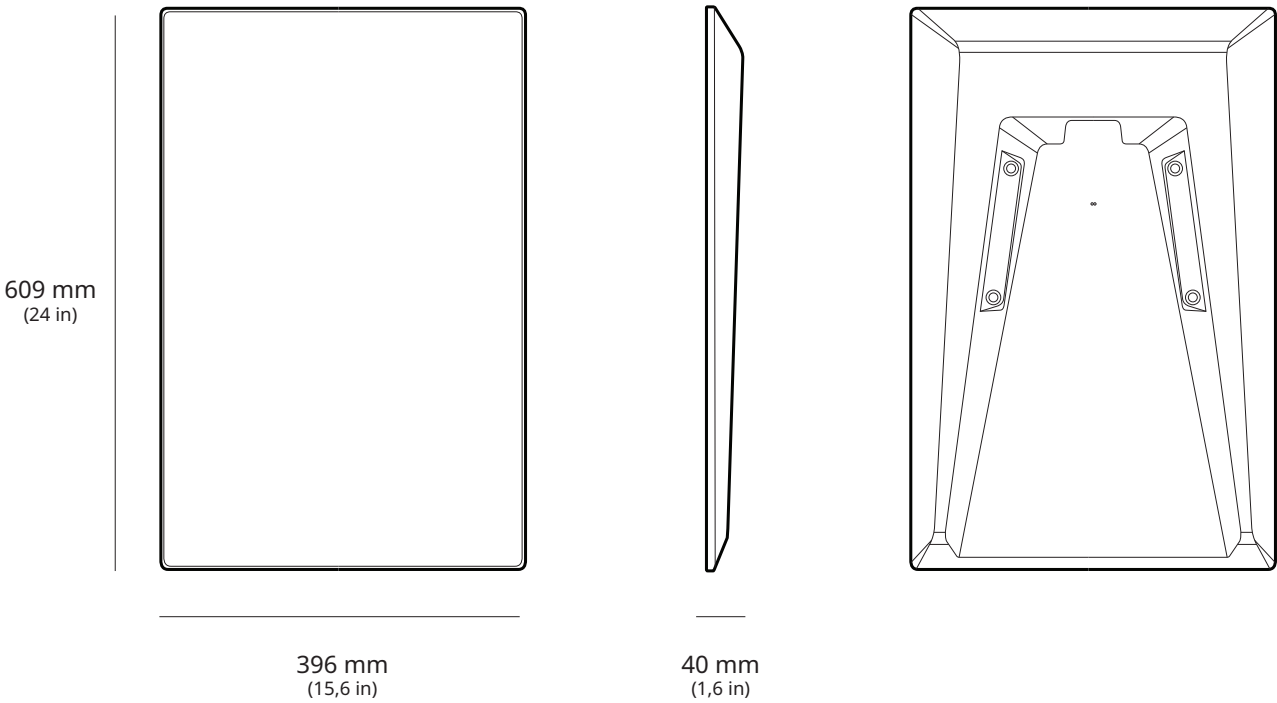


Κεραία	Ηλεκτρονική φασική διάταξη
Οπτικό πεδίο	140°
Προσανατολισμός	Μη αυτόματος προσανατολισμός με υποβοήθηση λογισμικού
Βάρος	5,2 kg (11,5 lb)
Βαθμός προστασίας	IP69K (με εγκατεστημένα καλώδια) IP68 (χωρίς εγκατεστημένα καλώδια)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C έως 60 °C (-40 °F έως 140 °F)
Ταχύτητα ανέμου	Αντοχή: 280 kph+ (174 mph+)
Ικανότητα τήξης χιονιού	Έως 85 mm / ώρα (3,5 in / ώρα)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέση τιμή: 75 - 100 W
Συμβατότητα δρομολογητή	Δρομολογητής Starlink 3ης γενιάς Δρομολογητής Mini της Starlink Δρομολογητές τρίτων κατασκευαστών


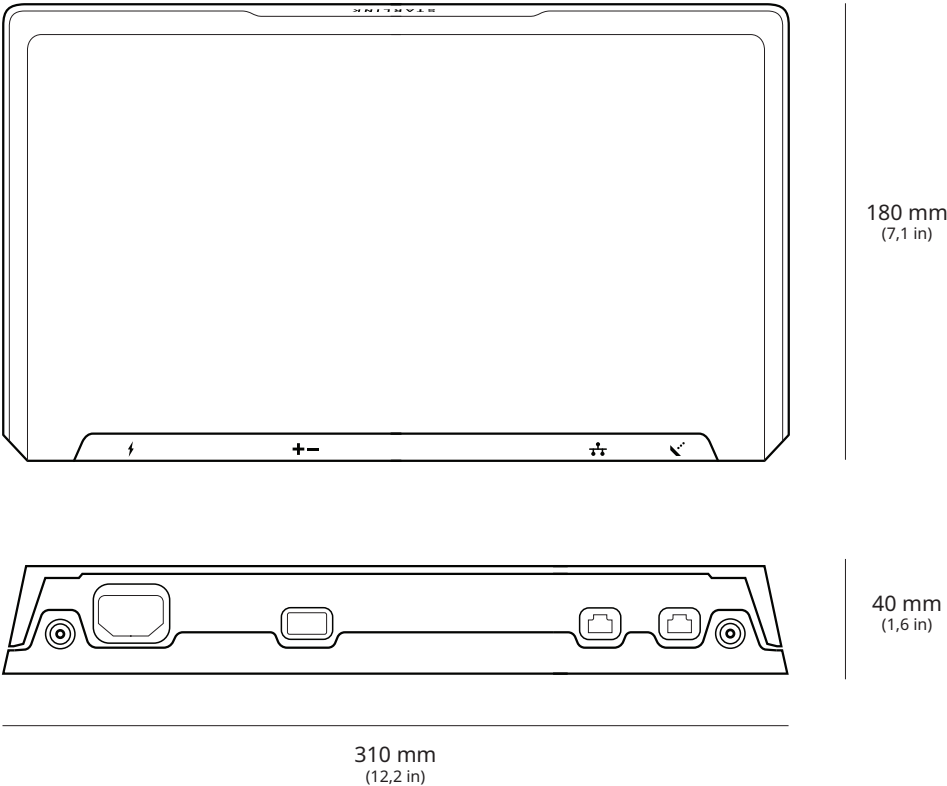


Διαστάσεις προϊόντος	310 mm x 180 mm x 40 mm (12,2 in x 7,1 in x 1,6 in)
Βάρος	2,1 kg (4,6 lb)
Βαθμός προστασίας	IP68 (με εγκατεστημένα ή συνδεδεμένα καλώδια)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C έως 60 °C (-40 °F έως 140 °F)
Προδιαγραφές ισχύος	100-240 V AC, 12 V-56 V DC

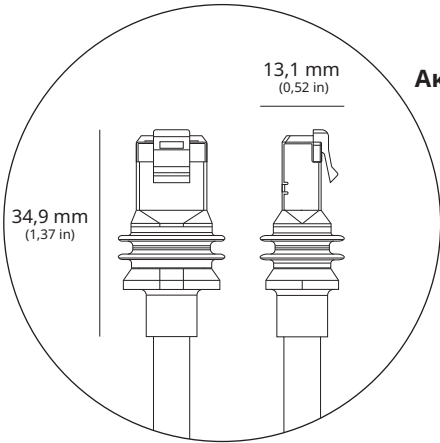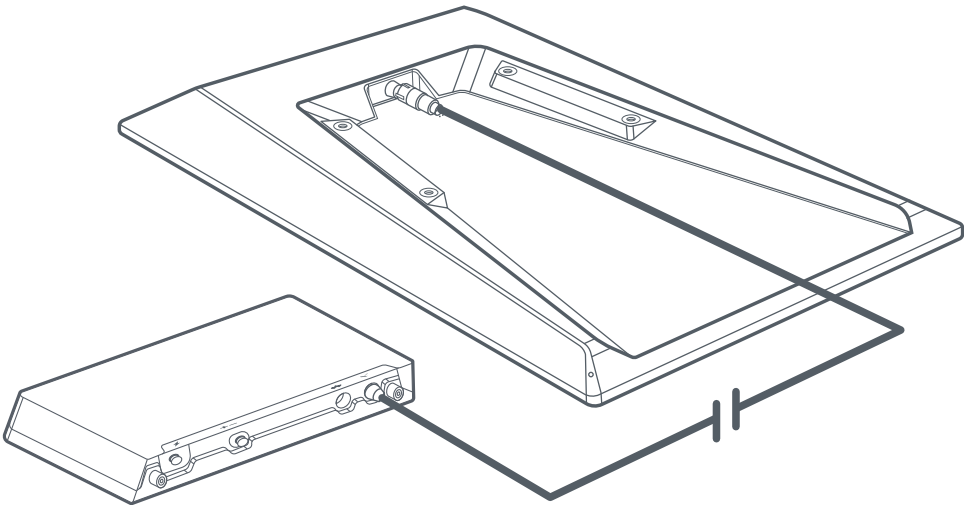


Ακροδέκτης 1 Κάλυμμα	Χρώμα καλωδίου	Ακροδέκτης 2 Κάλυμμα
8	Αγωγός γείωσης - γυμνό καλώδιο	6
7	Καφέ	5
6	Λευκό / Καφέ	4
5	Πράσινο	7
4	Λευκό / Μπλε	8
3	Μπλε	3
2	Λευκό / Πράσινο	2
1	Πορτοκαλί	1
	Λευκό / Πορτοκαλί	


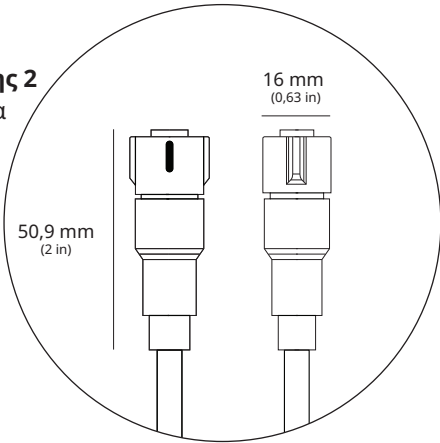


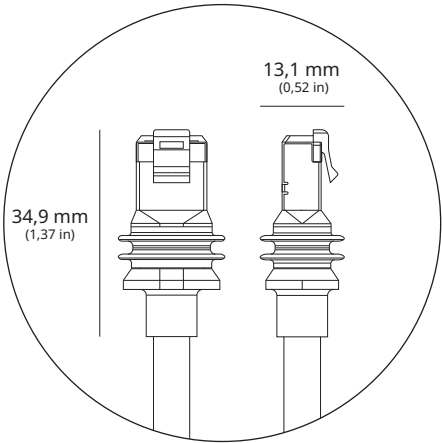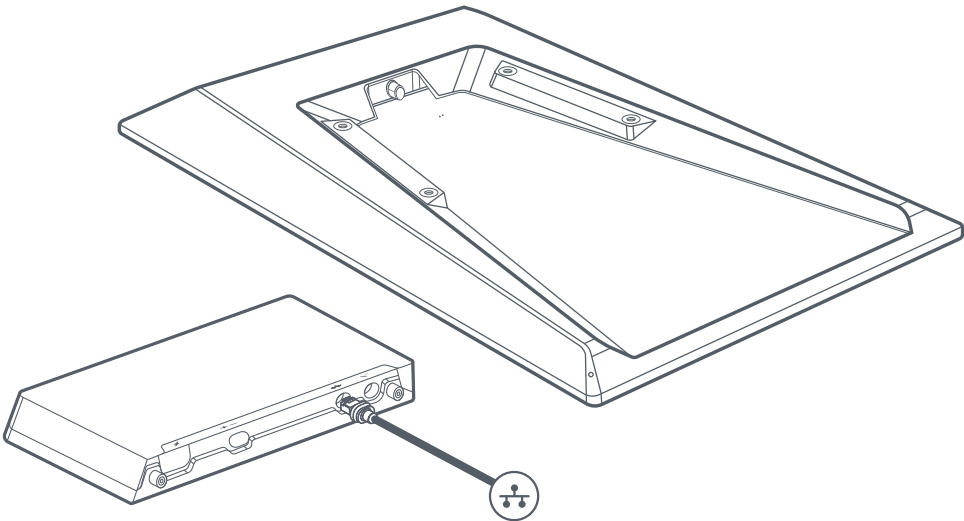


Χρώμα καλωδίου
Αγωγός γείωσης -
γυμνό καλώδιο
Καφέ
Λευκό / Καφέ
Πράσινο
Λευκό / Μπλε
Μπλε
Λευκό / Πράσινο
Πορτοκαλί
Λευκό / Πορτοκαλί



Ακροδέκτης 1
Κάλυμμα
8
7
6
5
4
3
2
1

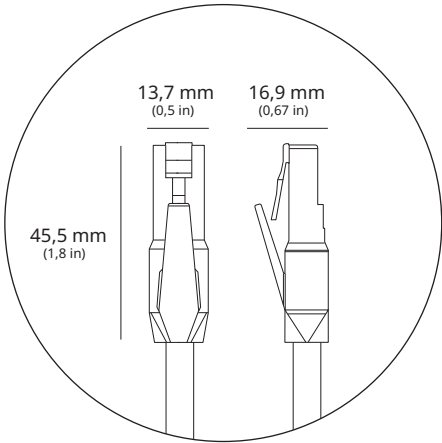

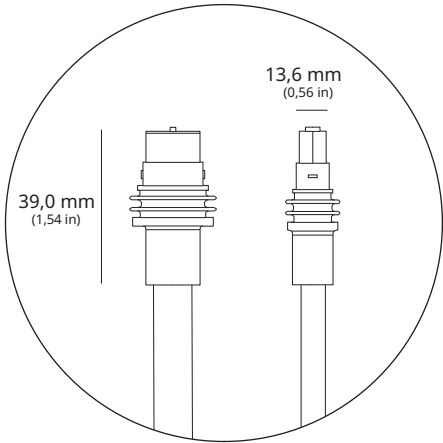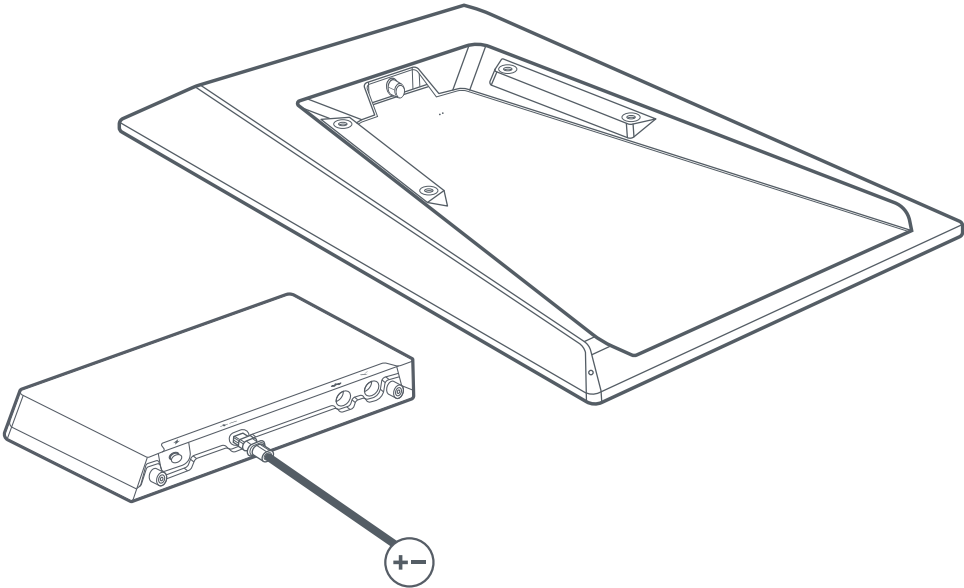

Ακροδέκτης 1	Χρώμα καλωδίου	Ακροδέκτης 2
Θετικό	Κόκκινο	Θετικό
Αρνητικό	Μαύρο	Αρνητικό

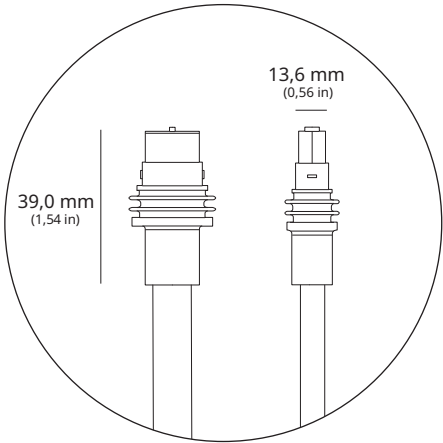

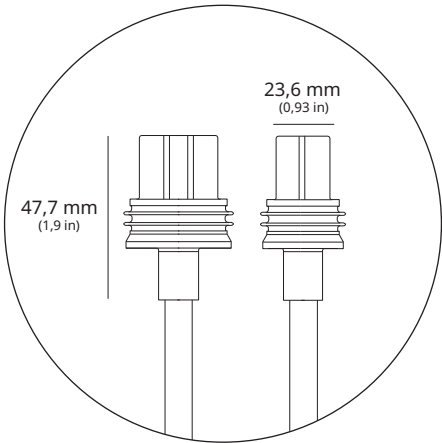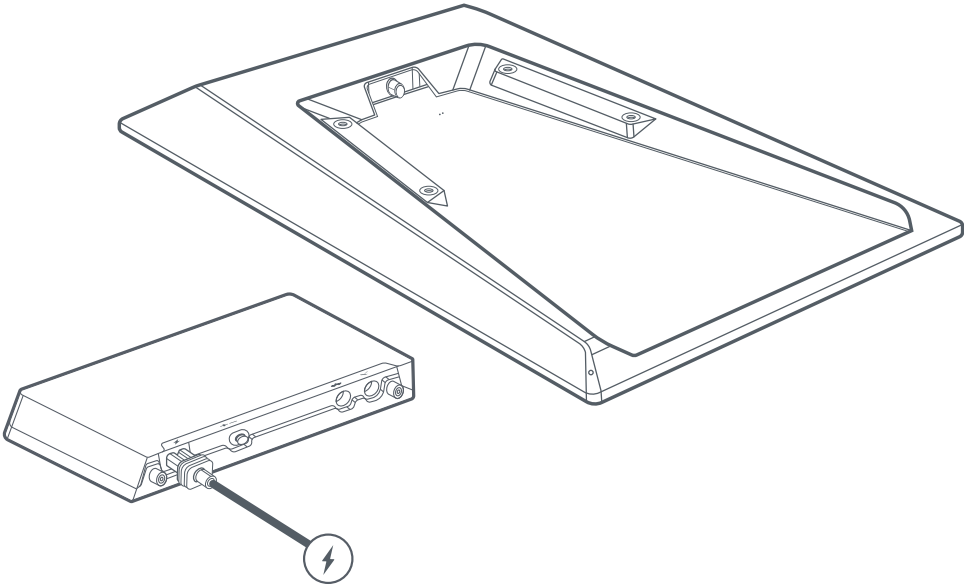

Ακροδέκτης 1	Χρώμα καλωδίου	Ακροδέκτης 2
Γείωση	Πράσινο	Γείωση
Ουδέτερο	Λευκό	Ουδέτερο
Ρεύμα	Μαύρο	Ρεύμα