



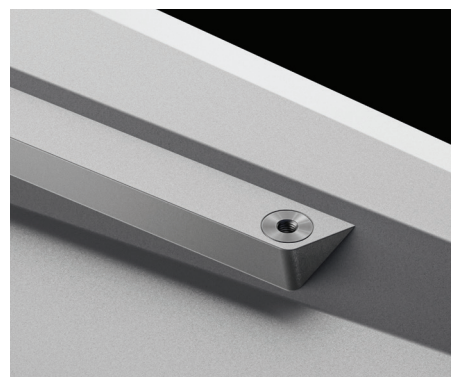


HØYDEPUNKTER FOR STARLINK PERFORMANCE

Designet for stabil tilkobling i avsidesliggende områder og tøffe omgivelser, inkludert ekstremvær, omgivelser med mye vibrasjoner og bruk i bevegelse.


- Starlink Performance-settet har for øyeblikket nedlastingskapasitet på over 400 Mbit/s, noe som gir en rask og pålitelig tilkobling hver gang du trenger det. Starlink fokuserer på å gjøre nettverksforbedringer som muliggjør gigabithastigheter. Vi starter med Performance-settet på de mest avsidesliggende stedene på jorden. Oppgraderinger av abonnementene blir tilgjengelige i 2026. Det er ikke behov for endring av maskinvare.
- Tåler vind på over 270 km/t (170 mph) og temperaturer fra -40 °C til 60 °C (-40 °F til 140 °F).
- Forbedret snøsmeltekapasitet, med vanntettklassifisering IP68 (ikke plugget i) og IP69K (plugget i). Tåler nedsenking til 1-meters dybde i vann i opptil 30 minutter, og høytrykksvask.
- Den avanserte strømforsyningen som følger med i Starlink Performance-settet kan monteres på et stativ, fungerer på både vekselstrøm og likestrøm, og støtter likestrømsinngang med et reservebatteri for å sikre uavbrutt drift. Den har smart diagnostikk, en PoE-port med høy effekt og en LAN-port, som muliggjør sanntidsovervåking, problemfri tilkobling og pålitelig ytelse for krevende nettverks- og industrielle applikasjoner.
- Designet for 10-års operasjonell levetid. Se holdbarhetsveiledningen for flere opplysninger.

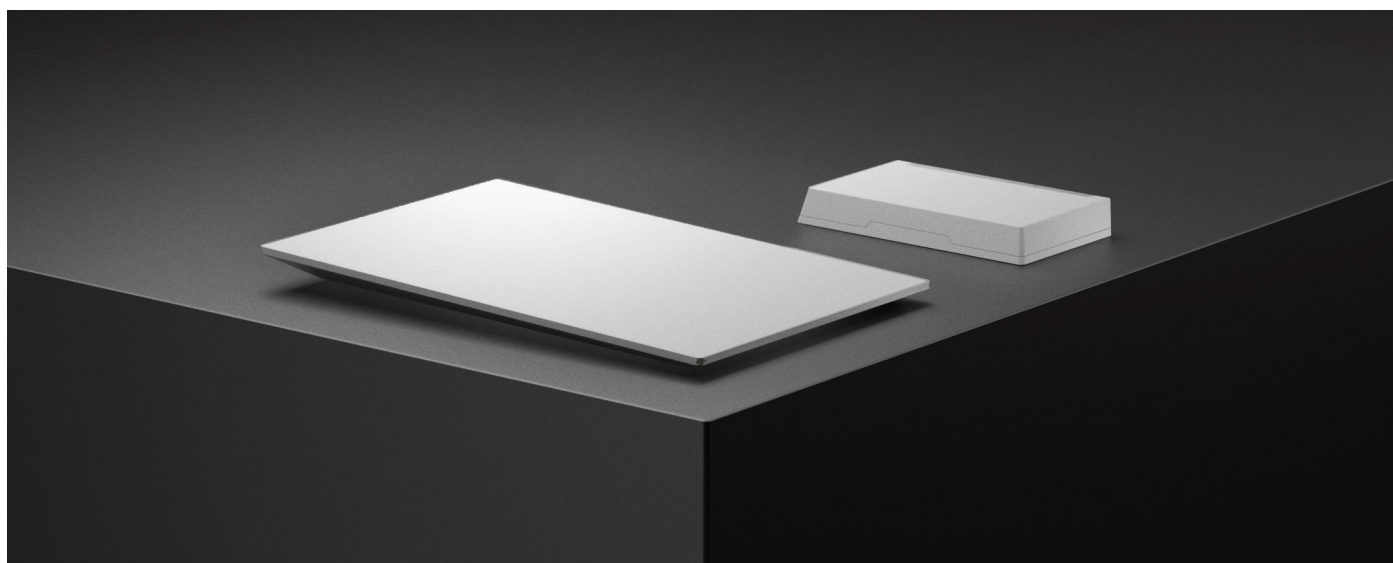


Pakkens innhold

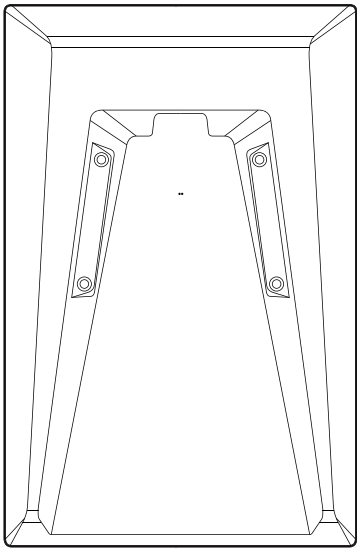


Starlink Performance-parabolantenne




Avansert strømforsyning




Starlink
Performance-kabel
25 m
(82 ft)



Starlink
ethernet-kabel
5 m
(16,4 ft)




Starlink
vekselstrømskabel
1,5 m
(4,9 ft)




Starlink
likestrømskabel
1,5 m
(4,9 ft)

Pakkens vekt: 11,8 kg (26 lb)



Pakkens dimensjoner: 686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 in)

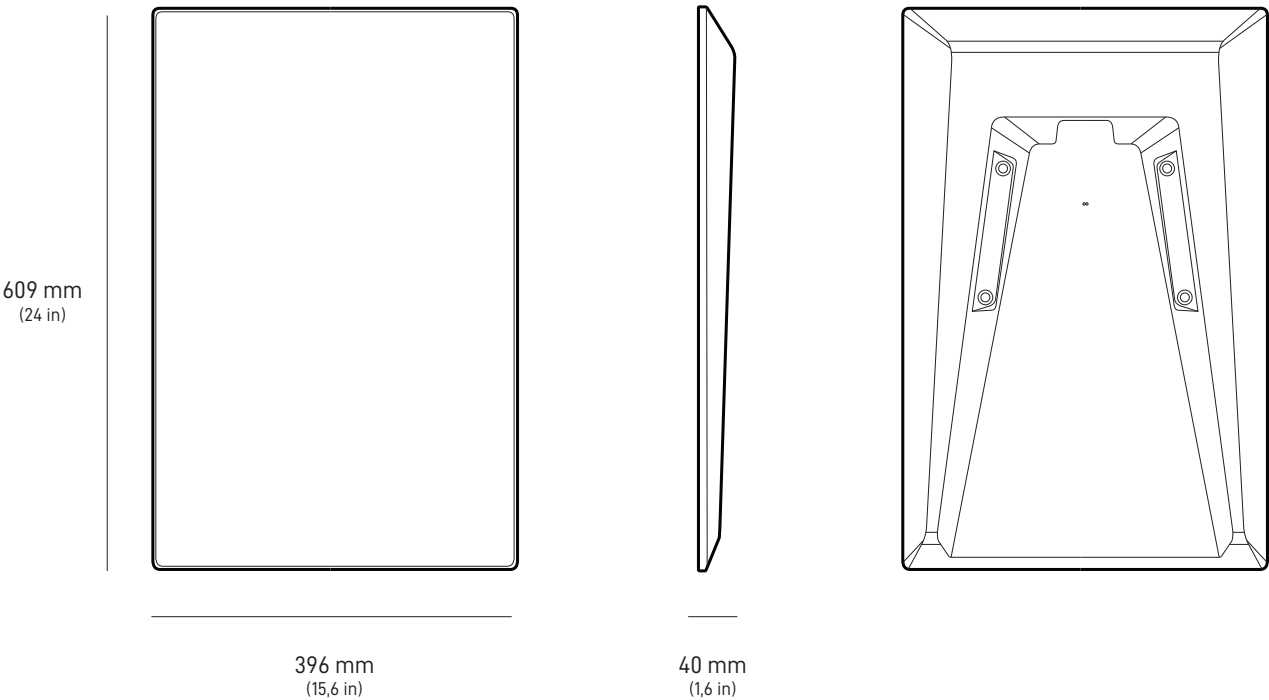


Antenne	Elektronisk fasestyrt antenne
Synsfelt	140°
Retning	Programvareassistert manuell innretting
Vekt	5,2 kg (11,5 lb)
Miljøvurdering	IP69K (med kabler installert) IP68 (ingen kabler installert)
Driftstemperatur	-40 C til 60 C (-40 F til 140 F)
Vindhastighet	Motstandsdyktighet: over 280 km/t (over 174 mph)
Snøsmeltingskapasitet	Opptil 85 mm/time (3,5 in/time)
Strømforbruk	Gjennomsnitt: 75–100 W
Ruterkompatibilitet	Starlink Gen3-ruter Starlink miniruter Tredjepartsrutere


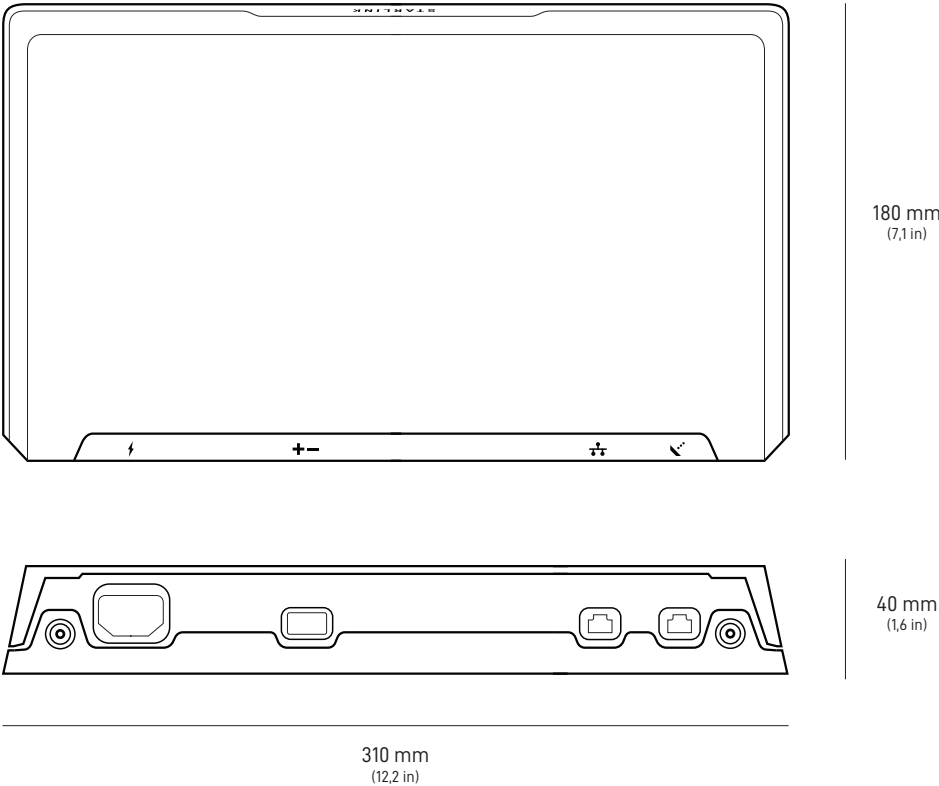


Produktdimensjoner	310 x 180 x 40 mm (12,2 x 7,1 x 1,6 in)
Vekt	2,1 kg (4,6 lb)
Miljøvurdering	IP68 (med kabler installert eller plugget i)
Driftstemperatur	-40° °C til 60° °C (-40° °F til 140° °F)
Strømspesifikasjoner	100–240° V vekselstrøm, 12–56° V likestrøm

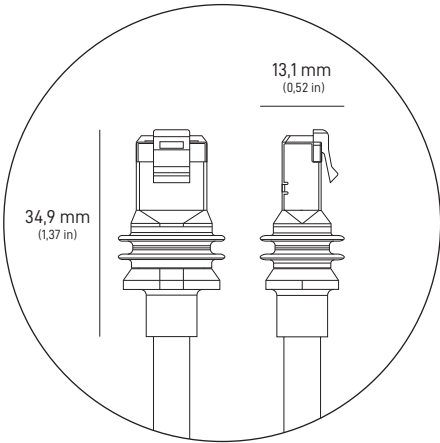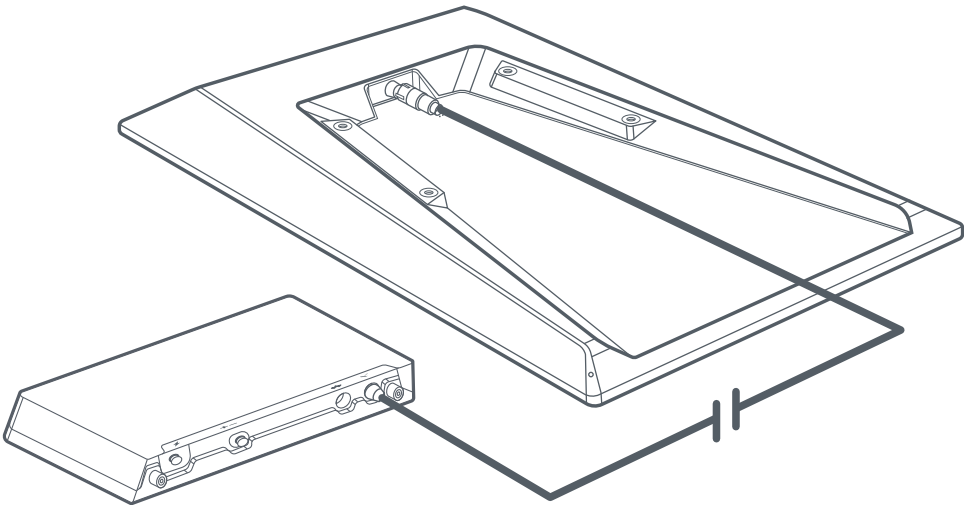




Plugg 1	Ledningsfarge	Plugg 2
Skjerming	Drenering – isolert tråd	Skjerming
8	Brun	6
7	Hvit/brun	5
6	Grønn	4
5	Hvit/blå	7
4	Blå	8
3	Hvit/grønn	3
2	Oransje	2
1	Hvit/oransje	1

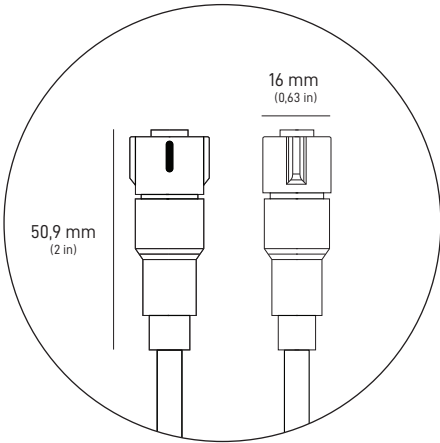

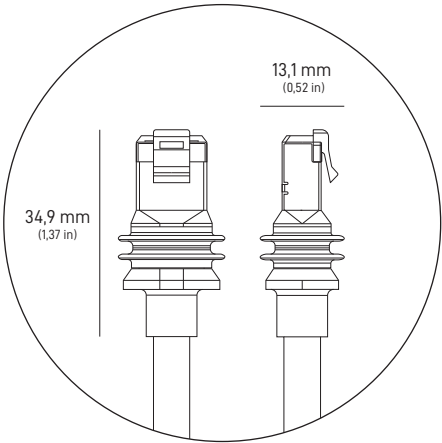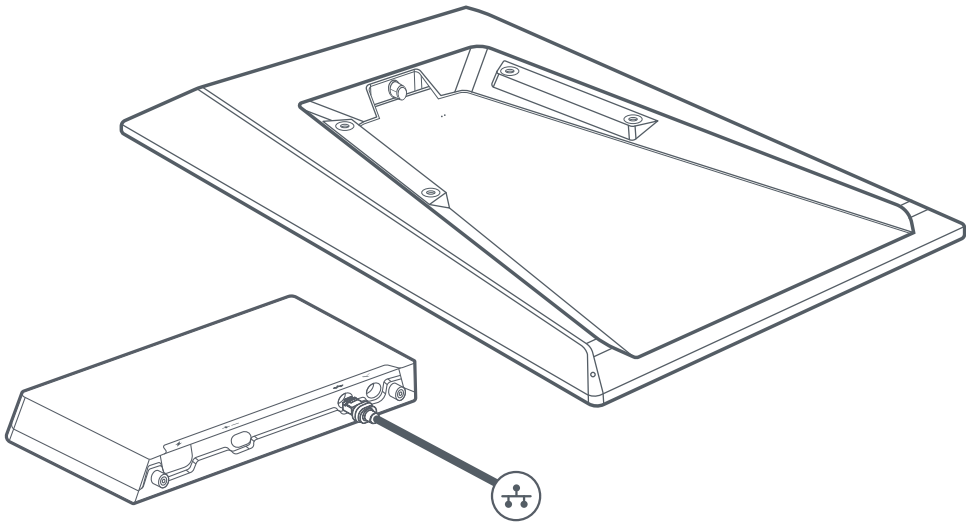

Ledningsfarge	Plugg 1
Drenering – isolert tråd	Skjerming
Brunt	8
Hvit/brun	7
Grønn	6
Hvit/blå	5
Blå	4
Hvit/grønn	3
Oransje	2
Hvit/oransje	1

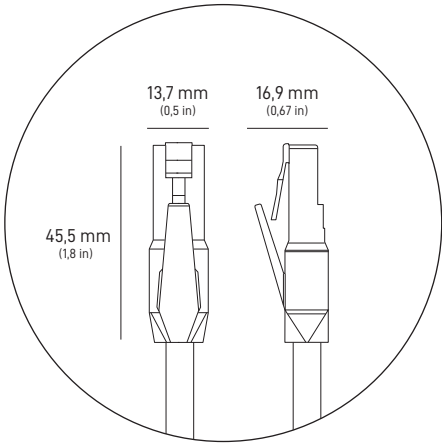


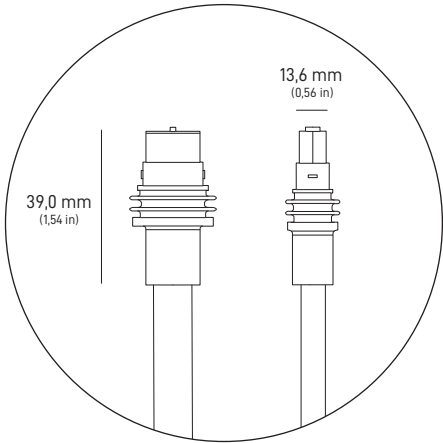
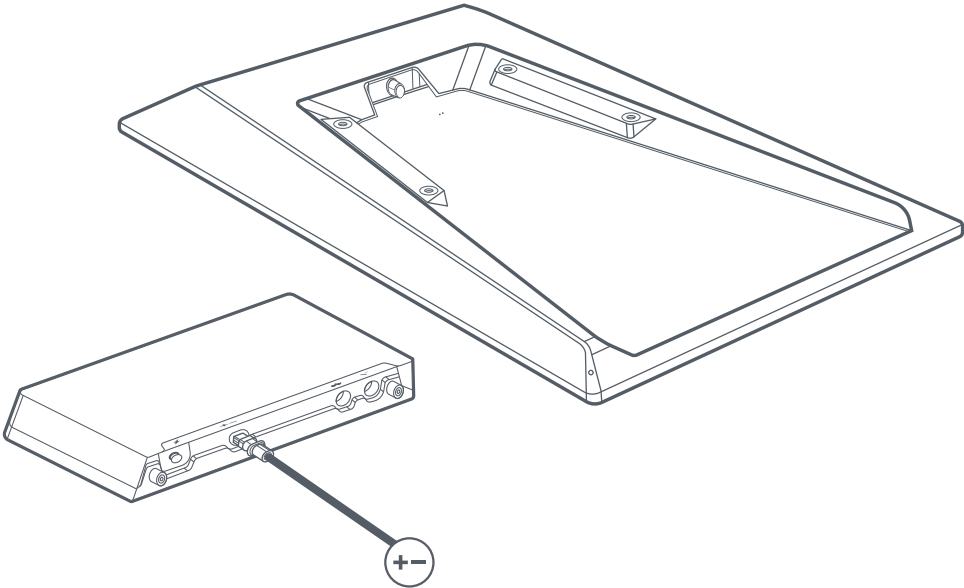


Plugg 1
Positiv
Negativ

Ledningsfarge
Rød
Svart

Plugg 2
Positiv
Negativ

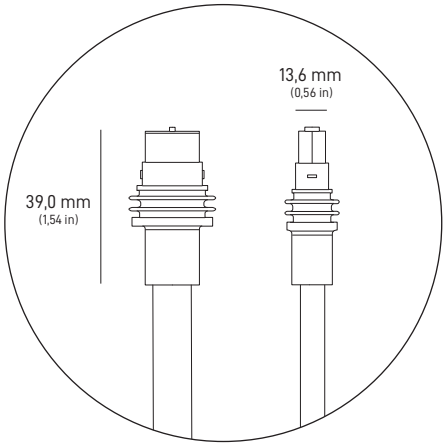

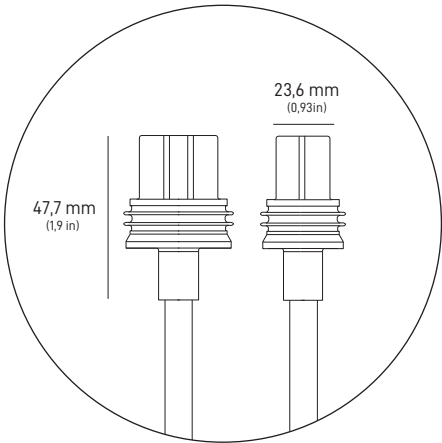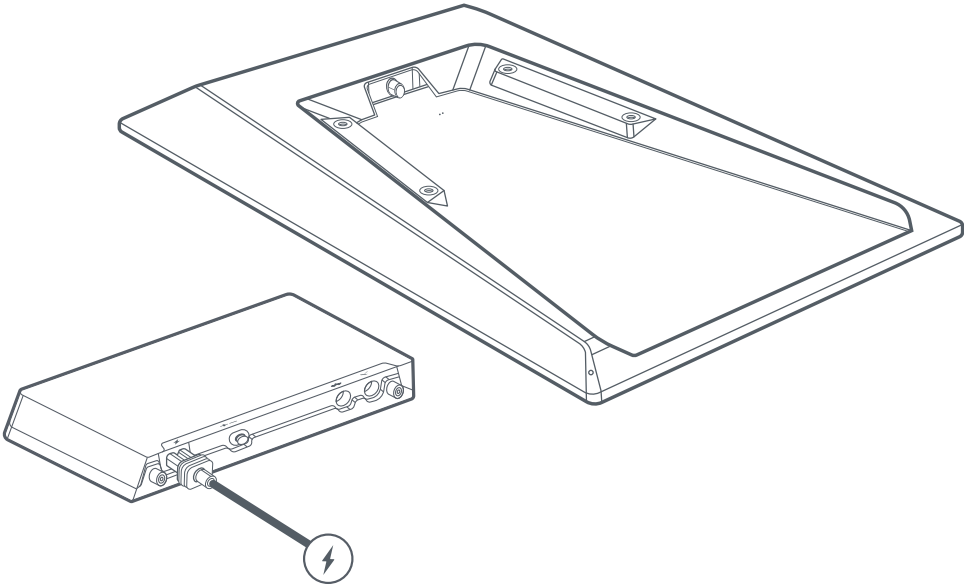

Plugg 1	Trådfarge	Plugg 2
Jord	Grønn	Jord
Nøytral	Hvit	Nøytral
Strømførende	Svart	Strømførende