





Se poate achiziționa după primirea e-mailului de confirmare a comenzii dvs.


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE KITULUI STARLINK PERFORMANCE

Proiectat pentru a oferi conectivitate rezilientă în zone izolate și condiții severe de mediu, inclusiv condiții meteorologice extreme, locații cu vibrații ridicate și utilizare în mișcare.


- Kitul Starlink Performance este în prezent capabil să atingă viteze de descărcare de până la 400 Mbps pentru o conectivitate rapidă și fiabilă ori de câte ori aveți nevoie. Starlink se concentrează pe îmbunătățirea rețelei pentru a permite viteze de ordinul gigabiților, începând din cele mai izolate zone de pe Pământ cu ajutorul kitului Performance. Actualizările planului de servicii vor fi disponibile în 2026. Nu sunt necesare modificări hardware.
- Capabil să reziste la vânturi de până la 270 km/h (170 mph) și temperaturi de la -40 °C până la 60 °C (de la -40 °F până la 140 °F).
- Capacitate îmbunătățită de topire a zăpezii, cu un grad de impermeabilitate de IP68 (neconectat) și IP69K (conectat). Conceput să reziste la imersiune în apă la o adâncime de 1 metru timp de până la 30 de minute și la spălare cu jet de apă sub presiune.
- Sursa de alimentare avansată inclusă în kitul Starlink Performance poate fi montată în rack, funcționează atât cu alimentare c.a., cât și cu c.c. și acceptă intrare c.c. cu o baterie de rezervă pentru o funcționare fără întreruperi. Dispune de diagnosticare inteligentă, un port PoE de mare putere și un port LAN, oferind monitorizare în timp real, conectivitate fără întreruperi și performanță fiabilă pentru aplicații industriale și de rețea solicitante.
- Conceput pentru o durată de funcționare de 10 ani. Consultați Ghidul de durabilitate pentru mai multe detalii.

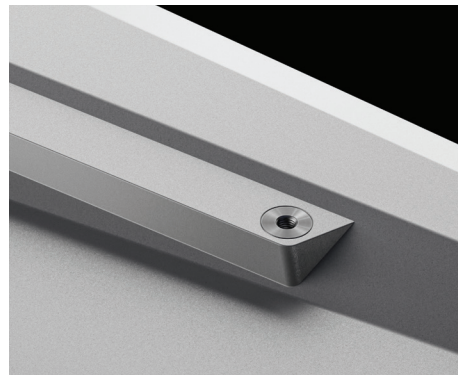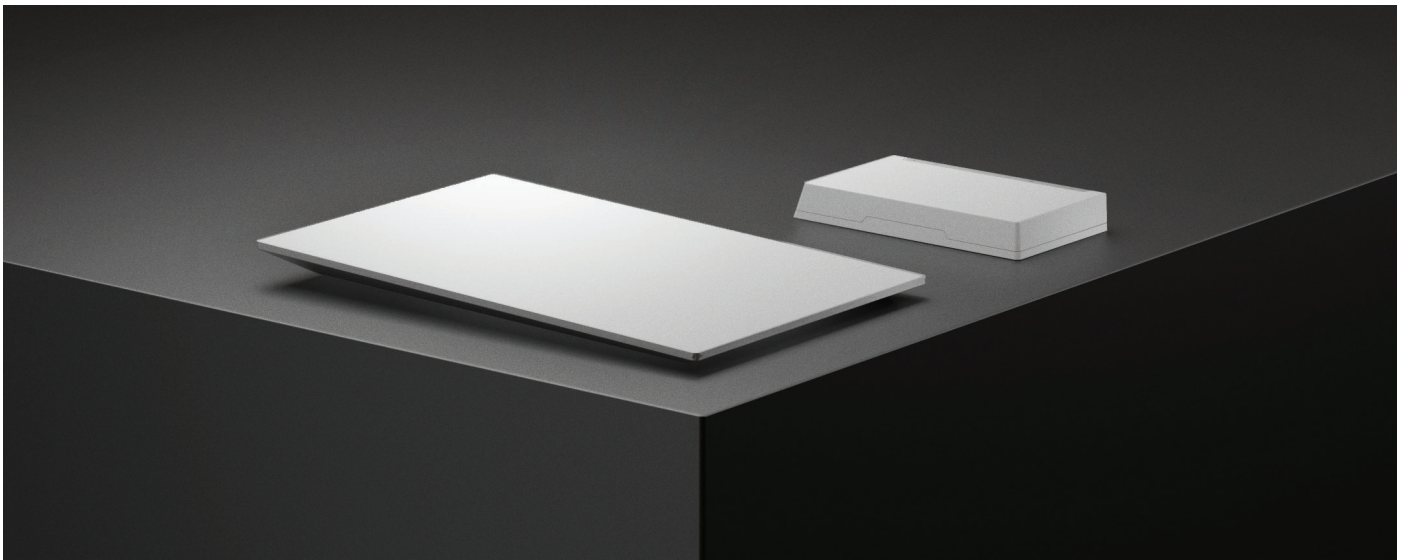


Conținutul cutiei

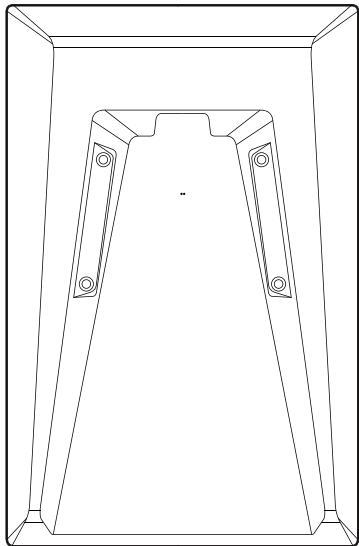


Antenă Starlink Performance




Sursă de alimentare avansată




Cablu
Starlink Performance
25 m
(82 ft)



Cablu
Ethernet Starlink
5 m
(16,4 ft)




Cablu de alimentare
c.a. Starlink
1,5 m
(4,9 ft)




Cablu de alimentare
c.c. Starlink
1,5 m
(4,9 ft)

Greutatea coletului: 11,8 kg (26 livre)



Dimensiunile coletului: 686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 in)

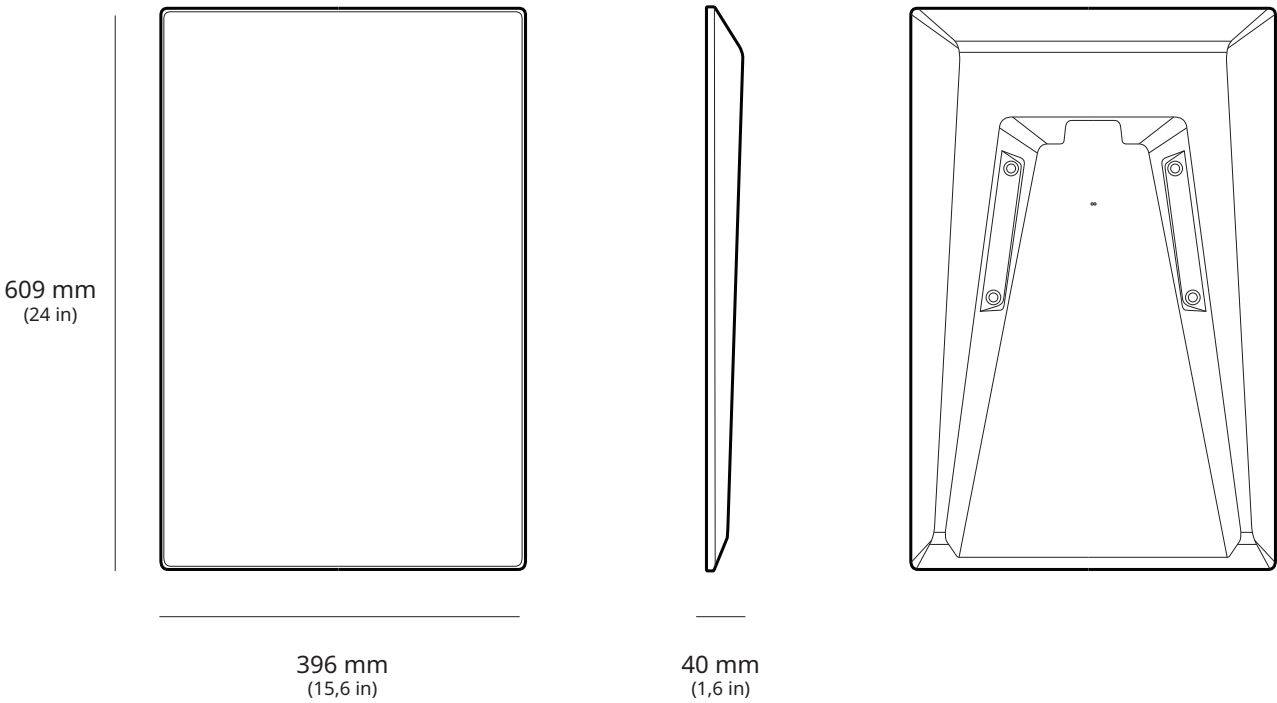


Antenă	Rețea fazată electronică
Câmp vizual	140°
Orientare	Orientare manuală asistată de software
Greutate	5,2 kg (11,5 livre)
Grad de protecție IP	IP69K (cu cablurile instalate) IP68 (fără cabluri instalate)
Temperatură de funcționare	De la -40 °C până la 60 °C (de la -40 °F până la 140 °F)
Viteza vântului	Capacitate de rezistență: 280 km/h+ (174 mph+)
Capacitatea de topire a zăpezii	Până la 85 mm/oră (3,5 in/oră)
Consum de energie	Medie: 75-100 W
Compatibilitatea routerului	Router Starlink Gen 3 Mini router Starlink Routere terțe


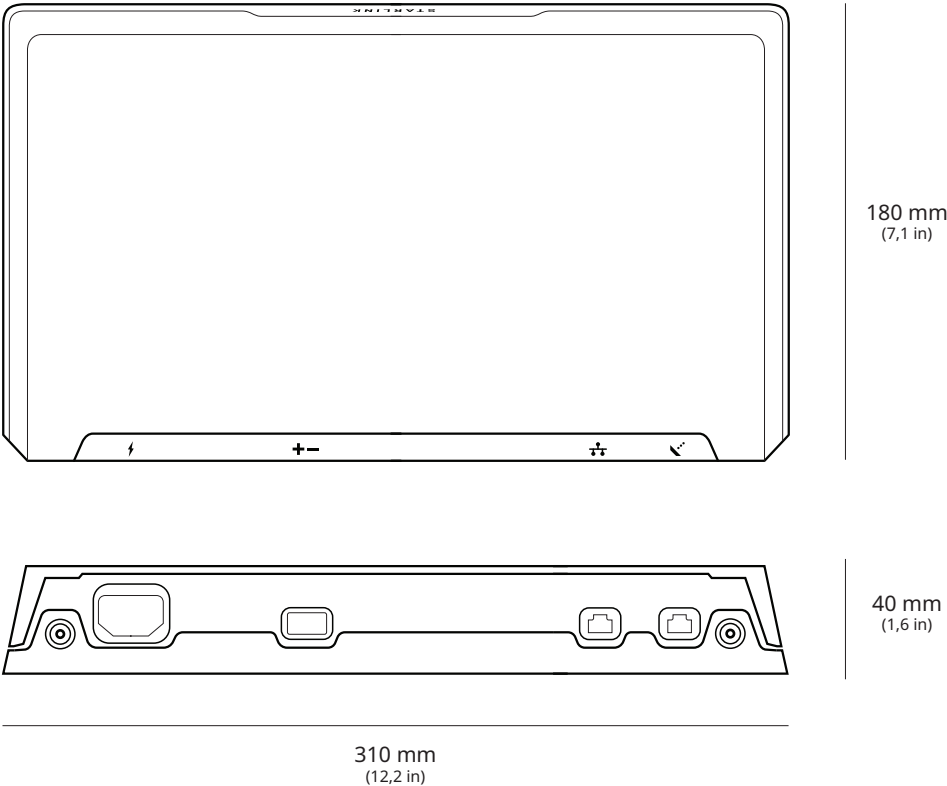


Dimensiunile produsului	310 x 180 x 40 mm (12,2 x 7,1 x 1,6 in)
Greutate	2,1 kg (4,6 livre)
Grad de protecție IP	IP68 (cu cablurile instalate sau conectate)
Temperatură de funcționare	De la -40 °C până la 60 °C (de la -40 °F până la 140 °F)
Specificații privind alimentarea	100-240 V c.a., 12-56 V c.c.

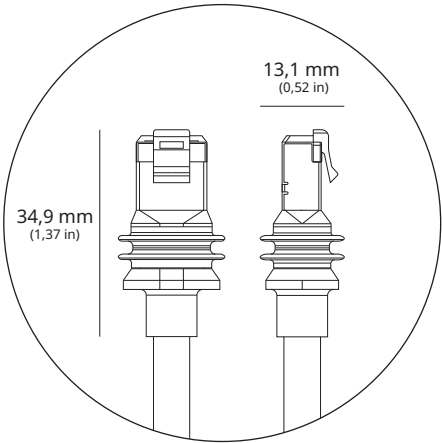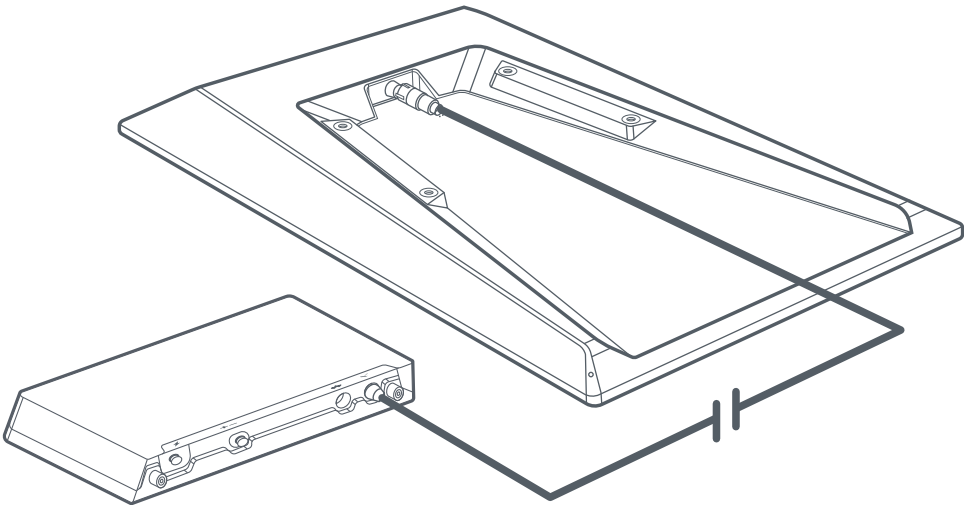

Pin 1	Culoarea firului	Pin 2
Ecranare	Drenaj – fir neizolat	Ecranare
8	Maro	6
7	Alb/maro	5
6	Verde	4
5	Alb/albastru	7
4	Albastru	8
3	Alb/verde	3
2	Portocaliu	2
1	Alb/portocaliu	1

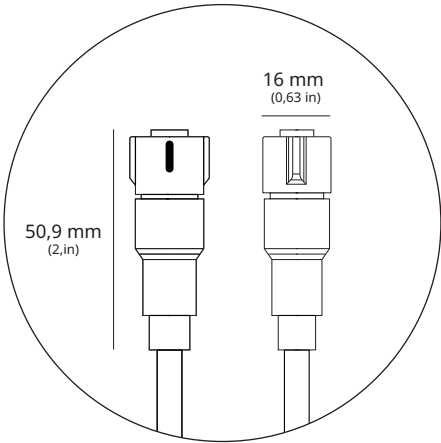

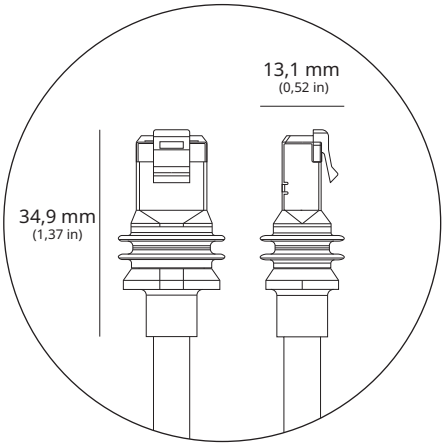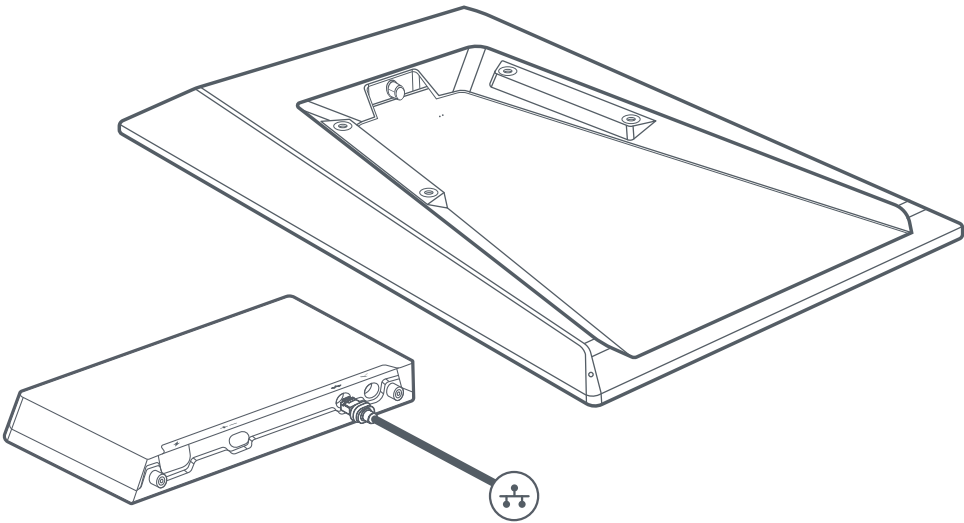




Culoarea firului

- Drenaj – fir neizolat
- Maro
- Alb/maro
- Verde
- Alb/albastru
- Albastru
- Alb/verde
- Portocaliu
- Alb/portocaliu

Pin 1
Ecranare

- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

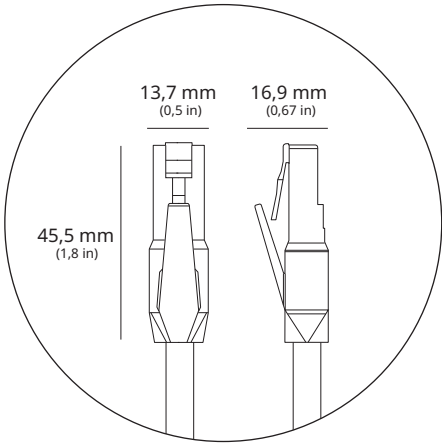


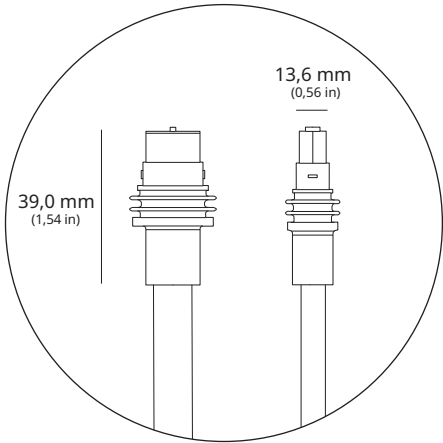
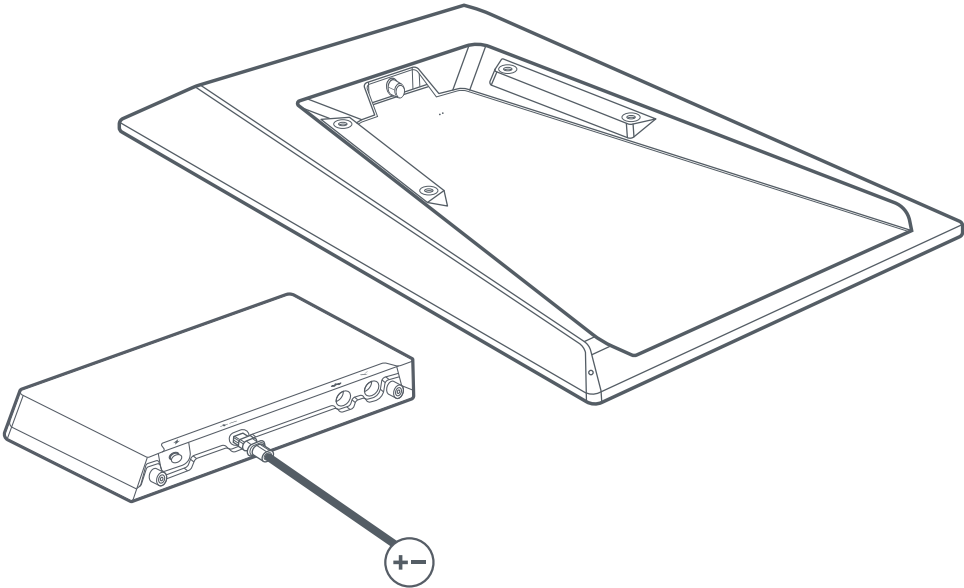


Pin 1
Pozitiv
Negativ

Culoarea firului
Roșu
Negru

Pin 2
Pozitiv
Negativ

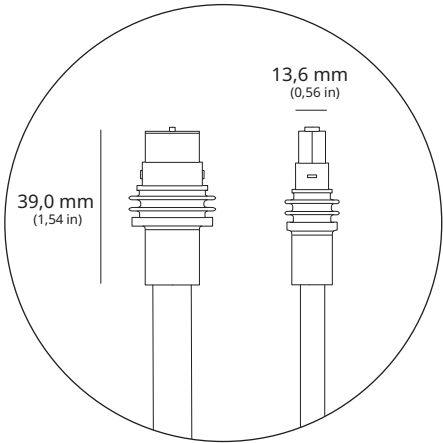

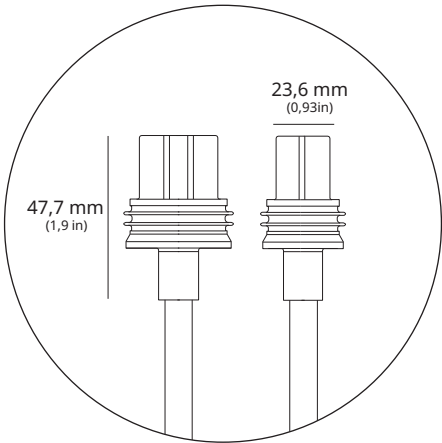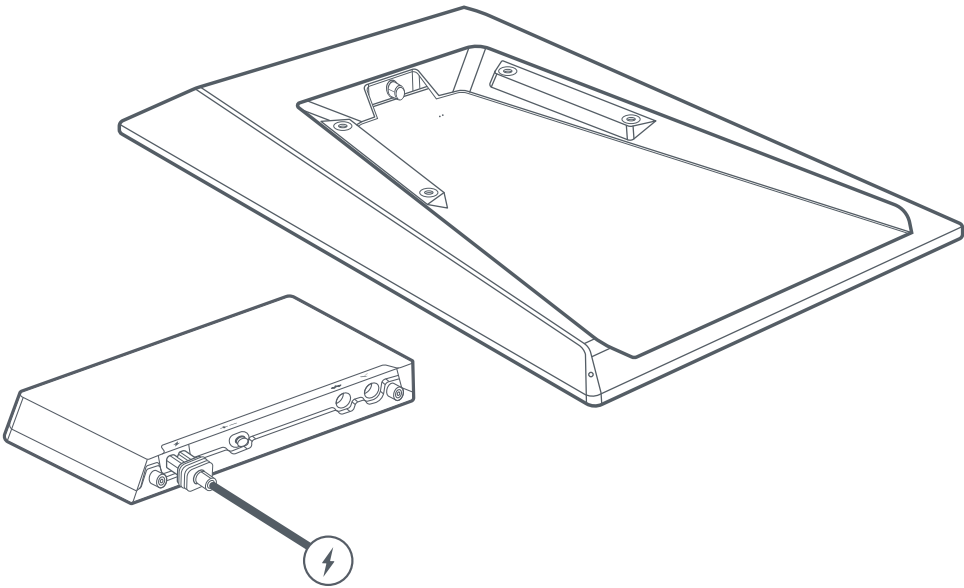

Pin 1	Culoarea firului	Pin 2
Împământare	Verde	Împământare
Nul	Alb	Nul
Fază	Negru	Fază