



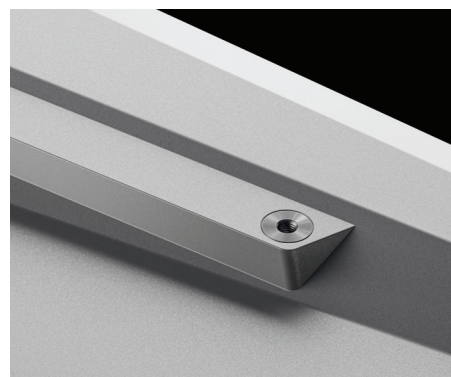


VIKTIGA PUNKTER OM STARLINK PERFORMANCE

Utformad för motståndskraftig anslutning i avlägsna områden och tuffa miljöer, inklusive extremt väder, miljöer med hög vibration och användning i rörelse.


- Starlink Performance-kittet kan för närvarande ladda ner hastigheter på över 400 Mbit/s för snabb, pålitlig anslutning när du behöver det. Starlink är inriktat på att göra nätverksförbättringar som kommer att möjliggöra gigabithastigheter som börjar på de mest avlägsna platserna på jorden med Performance-kittet. Uppgraderingar av abonnemang kommer att vara tillgängliga 2026. Inga hårdvaruändringar behövs.
- Kan motstå vindar på över 270 km/h (170 mph) och temperaturer från -40 °C till 60 °C (-40 °F till 140 °F).
- Förbättrad snösmältningskapacitet, med kapslingsklassning IP68 (urkopplad) – IP69K (inkopplad). Lämplig för nedsänkning i 1 meter djupt vatten i upp till 30 minuter och högtryckstvätt.
- Det avancerade nätaggregatet som ingår i Starlink Performance-kittet är rackmonterbart, drivs med både växelström och likström och stöder likströmsingång med ett reservbatteri för oavbruten drift. Den har smart diagnostik, en PoE-port med hög effekt och en LAN-port, vilket ger realtidsövervakning, sömlös anslutning och pålitlig prestanda för krävande nätverks- och industriapplikationer.
- Utformad för 10 års uppdragslivslängd. Se hållbarhetsguiden för mer information.

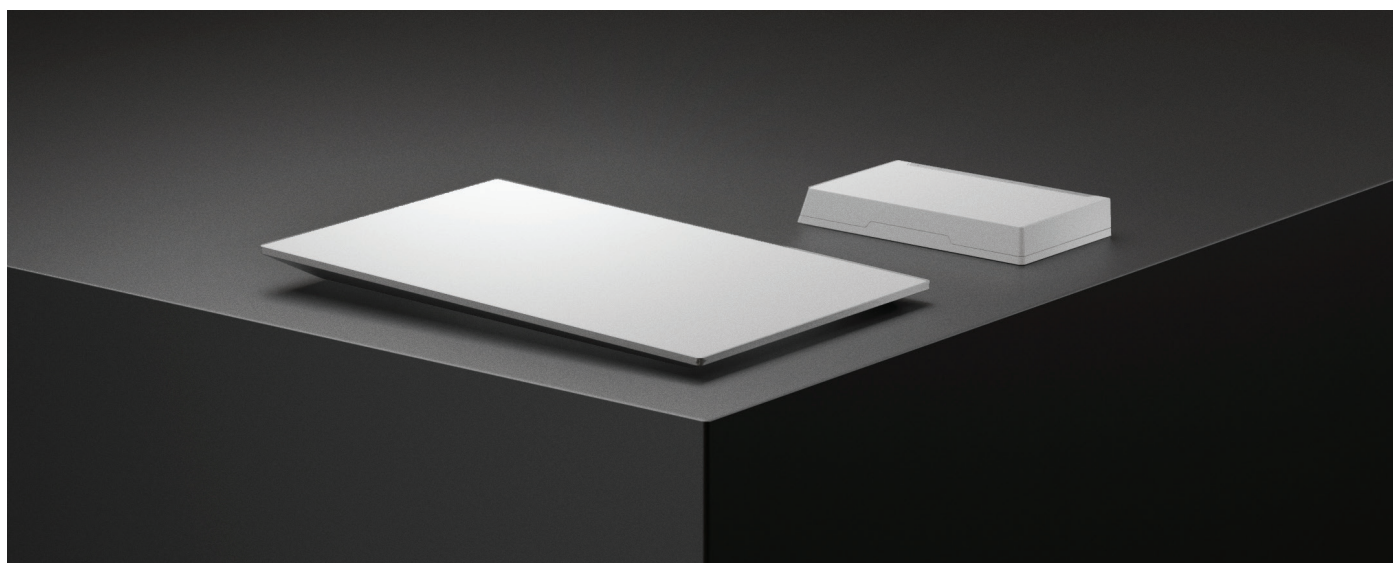


Innehållet i lådan

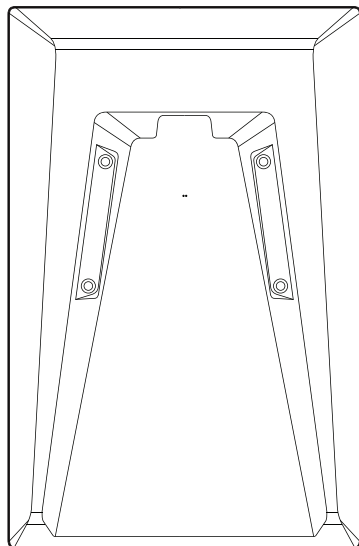

Starlink Performance-parabolantenn




Avancerat nätaggregat

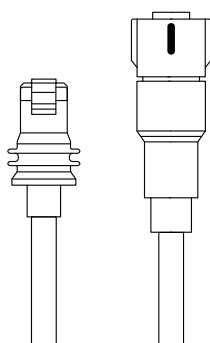


Starlink
Performance-kabel

25 m
(82 fot)

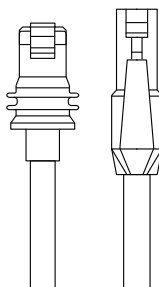


Starlink
Ethernet-kabel

5 m
(16,4 fot)



Starlink
växelströmskabel

1,5 m
(4,9 fot)

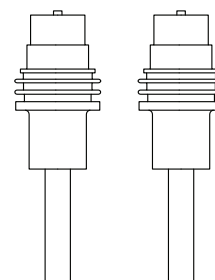

Starlink
likströmskabel


1,5 m
(4,9 fot)

Paketets vikt:


11,8 kg (26 pund)

Paketmått:



686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 tum)

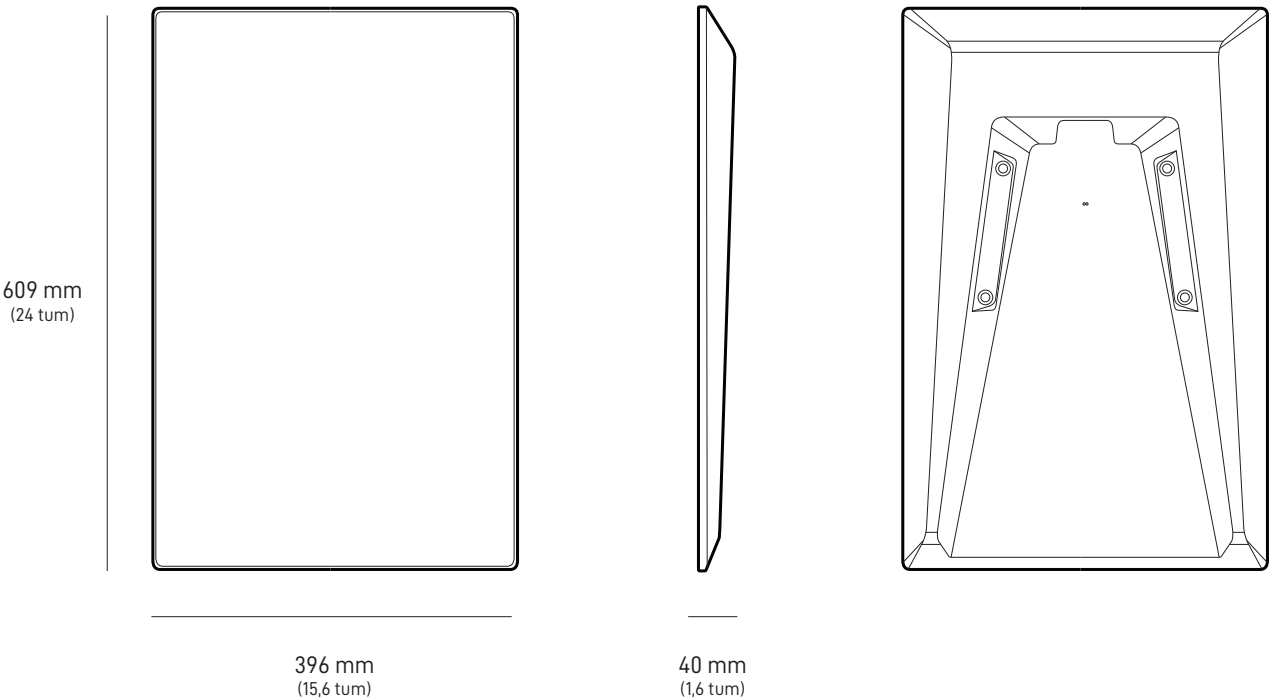


Antenn	Elektronisk fasstyrd antenn
Synfält	140°
Riktning	Programvaruassisterad manuell inriktning
Vikt	5,2 kg (11,5 pund)
Miljöklassificering	IP69K (med kablar installerade) IP68 (inga kablar installerade)
Drifttemperatur	-40° C till 60° C (-40° F till 140° F)
Vindhastighet	Tål: över 280 km/h (över 174 mph)
Snösmältningskapacitet	Upp till 85 mm/timme (3,5 tum/timme)
Strömförbrukning	Genomsnitt: 75–100 W
Routerkompatibilitet	Starlink Gen3-router Starlink minirouter Tredjepartsroutrar


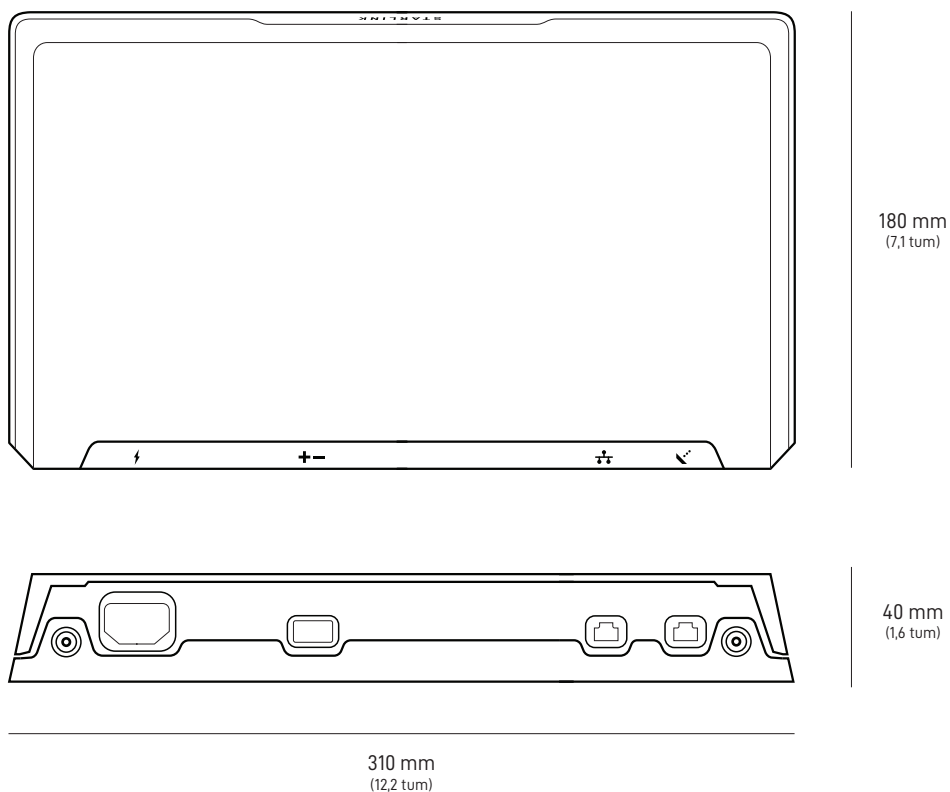


Produktmått	310 mm x 180 mm x 40 mm (12,2 tum x 7,1 tum x 1,6 tum)
Vikt	2,1 kg (4,6 pund)
Miljöklassificering	IP68 (med kablar installerade eller inkopplade)
Driftstemperatur	-40 °C till 60 °C (-40 °F till 140 °F)
Strömspecifikationer	100–240 VAC, 12 V–56 VDC

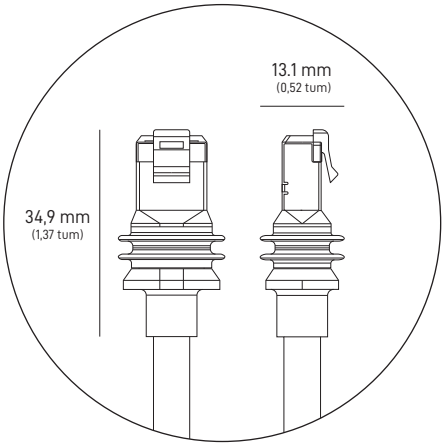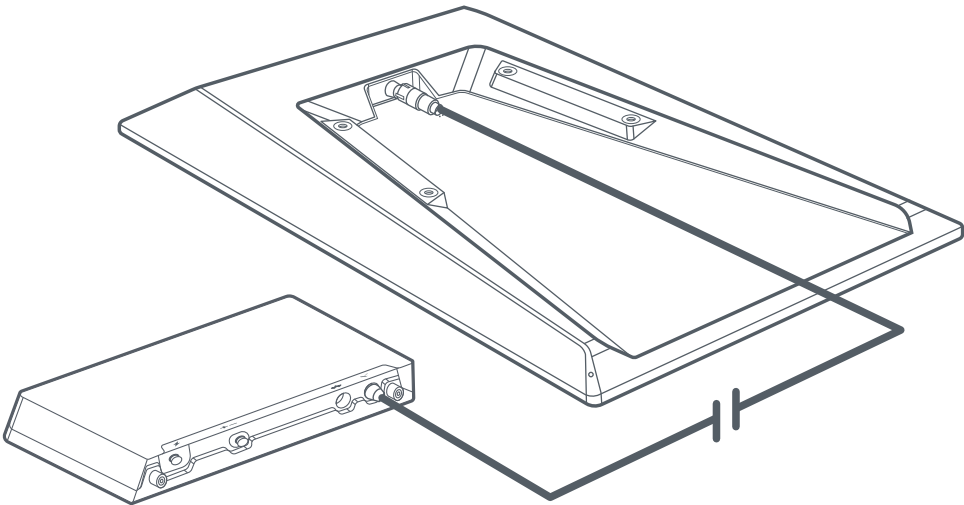


Stift 1	Kabelfärg	Stift 2
Sköld	Dränering – oisolerad kabel	Sköld
8	Brun	6
7	Vit/brun	5
6	Grön	4
5	Vit/blå	7
4	Blå	8
3	Vit/grön	3
2	Orange	2
1	Vit/orange	1


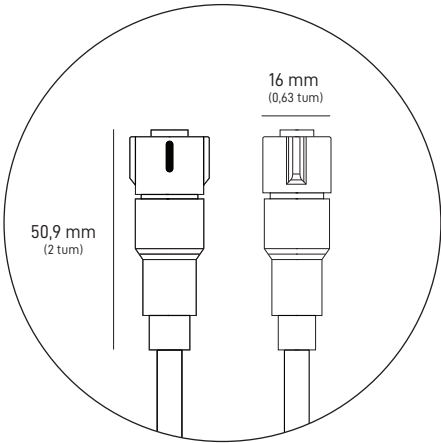


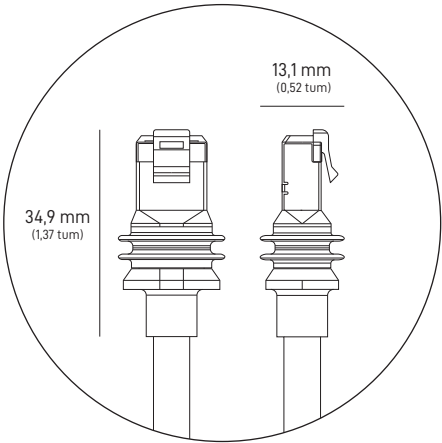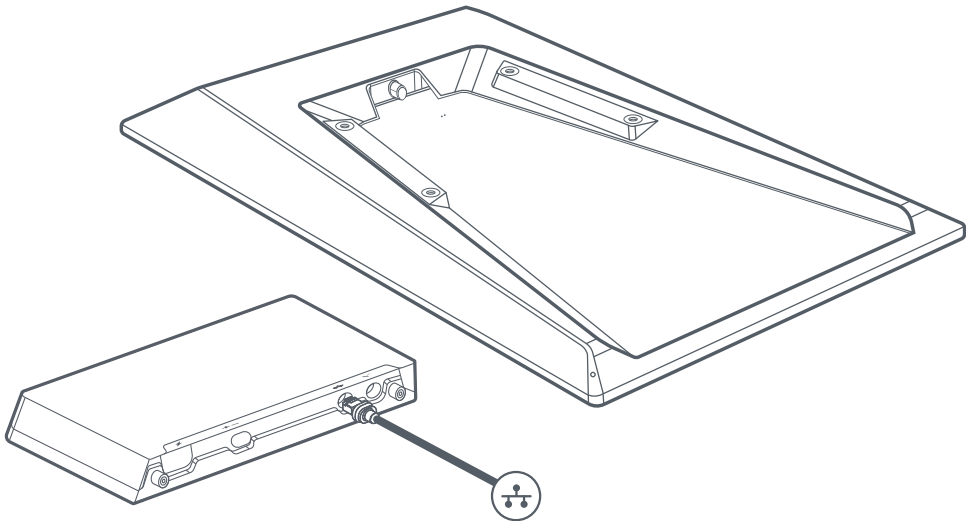

Kabelfärg	
Dränering – oisolerad kabel	
Brun	8
Vit/brun	7
Grön	6
Vit/blå	5
Blå	4
Vit/grön	3
Orange	2
Vit/orange	1

Stift 1	
Sköld	
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

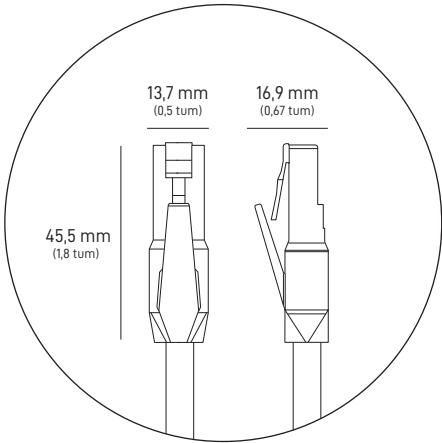


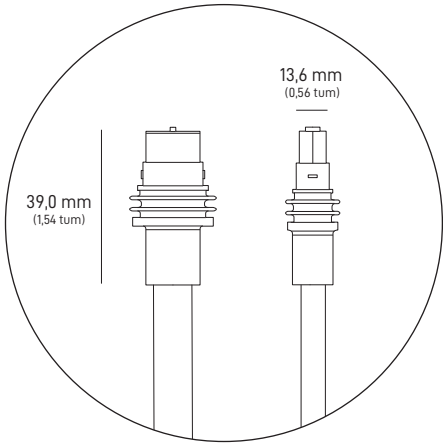
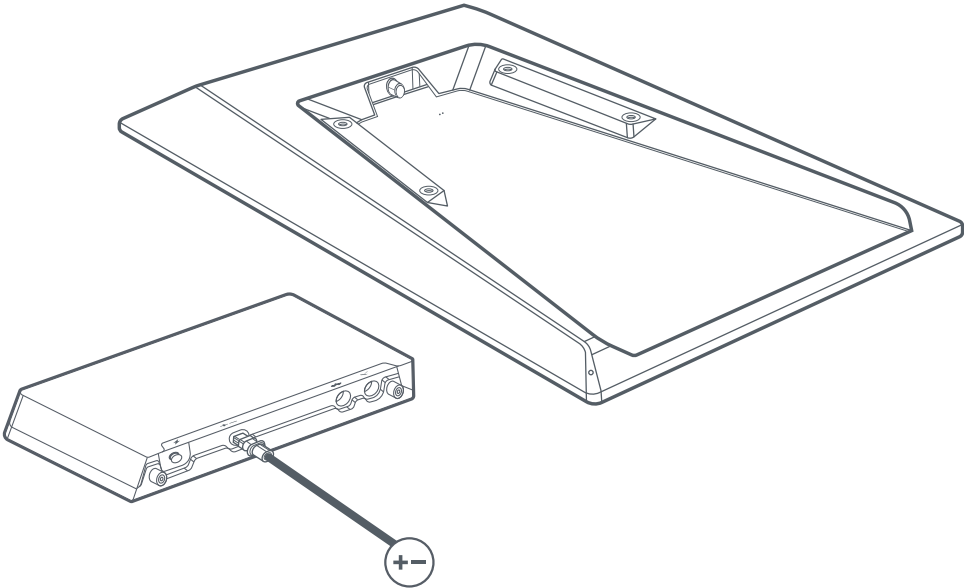


Stift 1
Positiv
Negativ

Kabelfärg
Röd
Svart

Stift 2
Positiv
Negativ

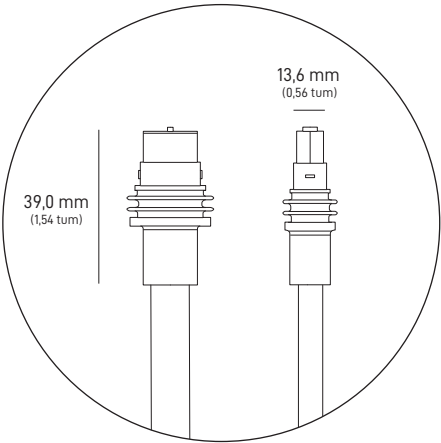

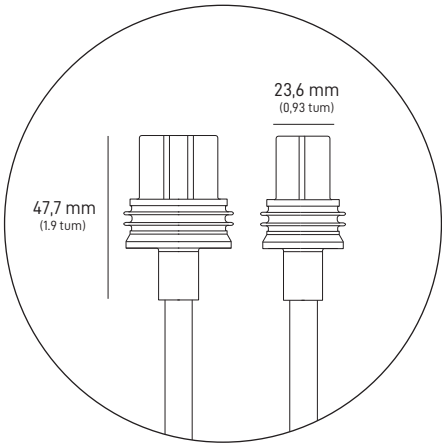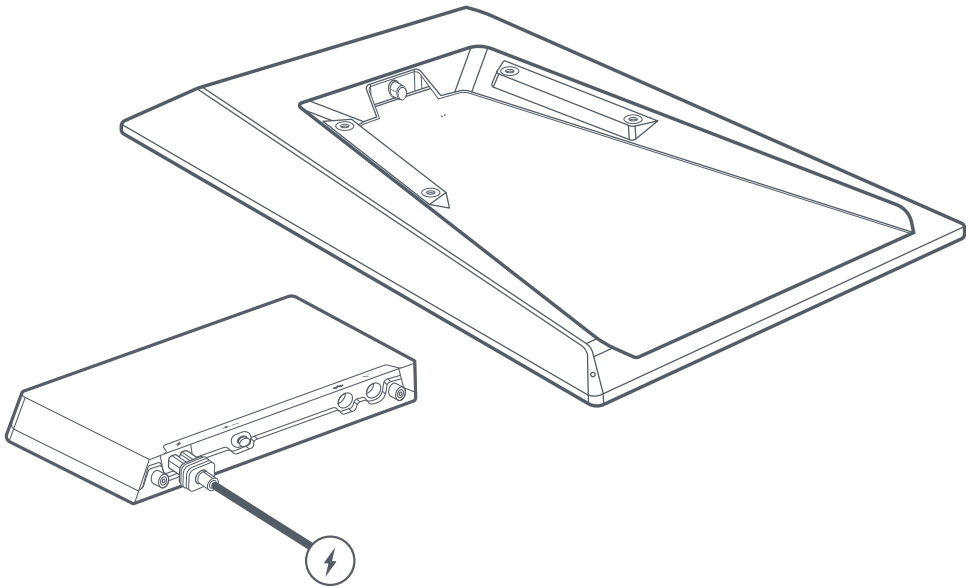

Stift 1	Kabelfärg	Stift 2
Jordad	Grön	Jordad
Neutral	Vit	Neutral
Strömförande	Svart	Strömförande