




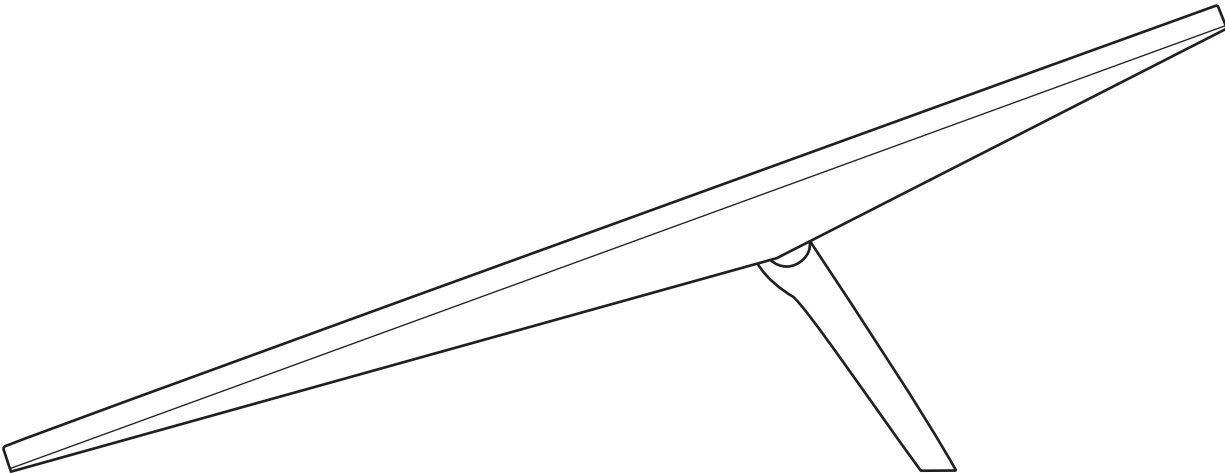


Qué hay en la caja




Standard




Pie




Router 3



Cable Starlink
15 m
(49.2 pies)




Cable de alimentación de CA
1.5 m
(4.92 pies)




Fuente de alimentación
1.5 m
(4.92 pies)



Peso del paquete: 6.73 kg (14.83 lb)


Dimensiones del paquete: 652.4 x 451.7 x 97.9 mm (25.69 x 17.78 x 3.84 pulg.)

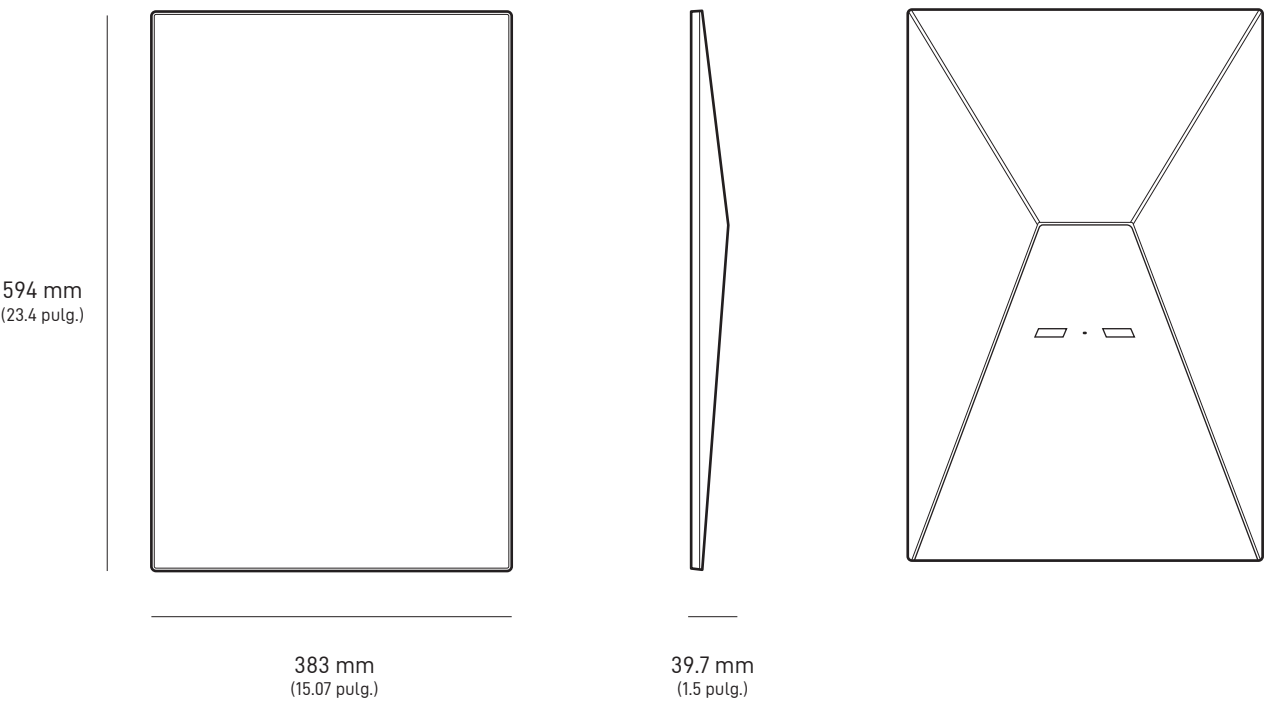


Antena	Matriz electrónica en fase
Campo de visión	110°
Orientación	Orientación manual asistida por software
Peso	2.9 kg (6.4 lb) 3.2 kg (7 lb) con pie 3.8 kg (8.3 lb) con pie y cable de 15 m
Clasificación ambiental	IP67 Tipo 4
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Velocidad del viento	Funcionamiento: más de 96 km/h (más de 60 mph)
Capacidad para derretir la nieve	Hasta 40 mm/hora (1.5 pulg./hora)
Consumo de energía	Promedio: de 75 a 100 W

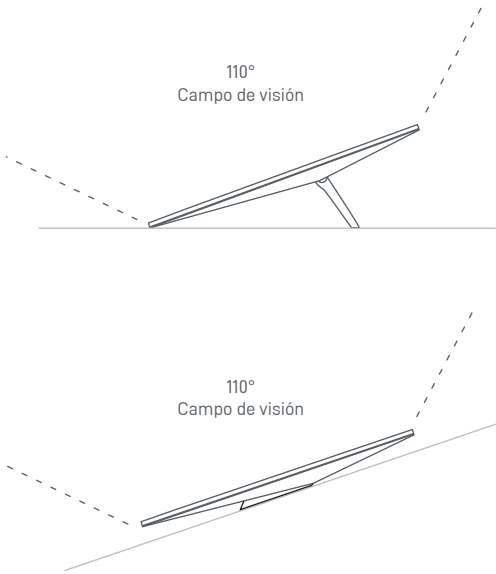

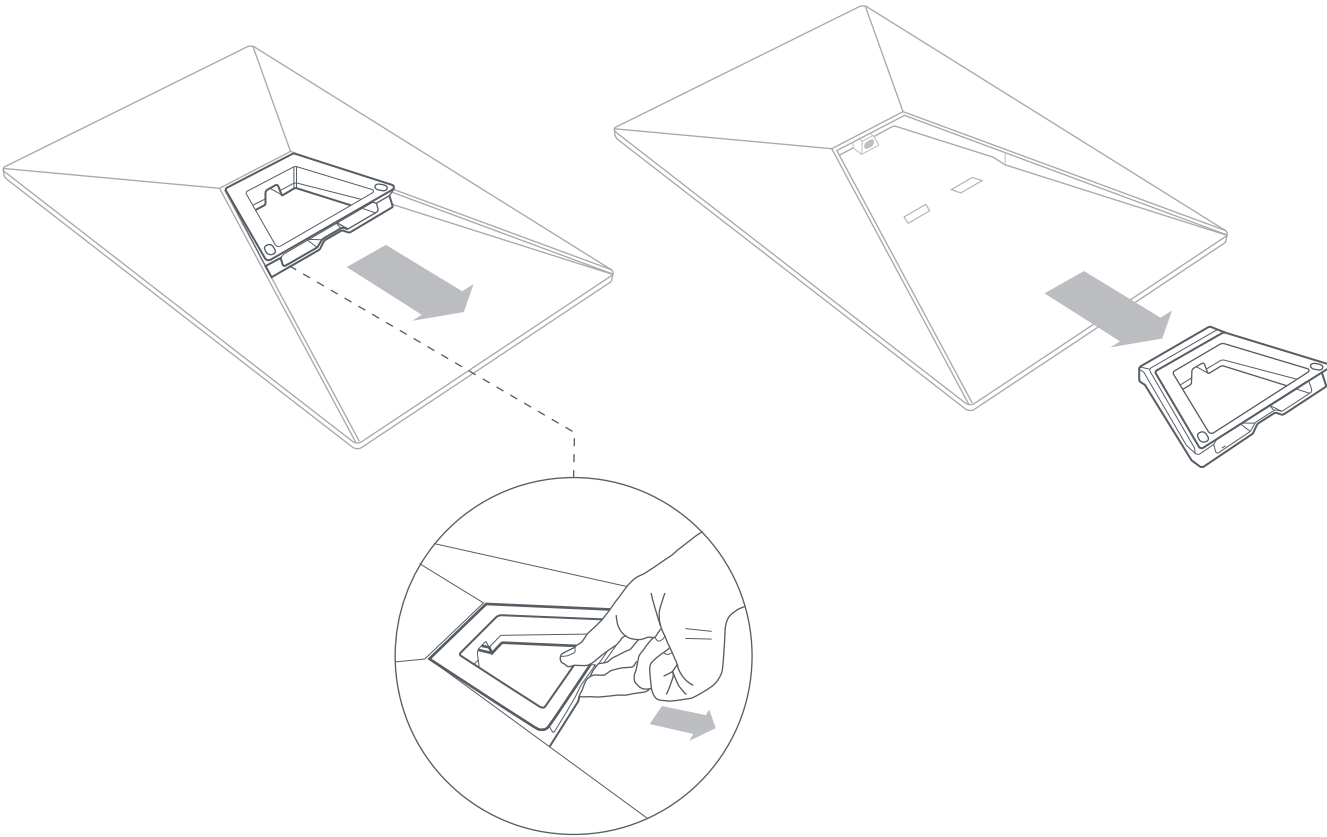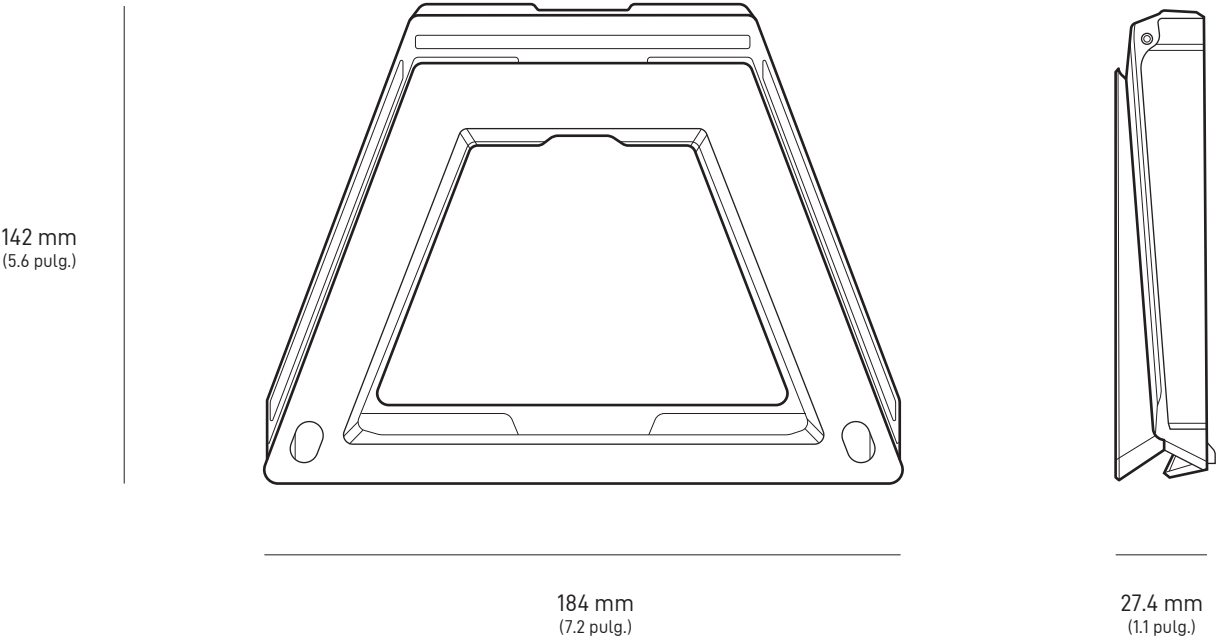



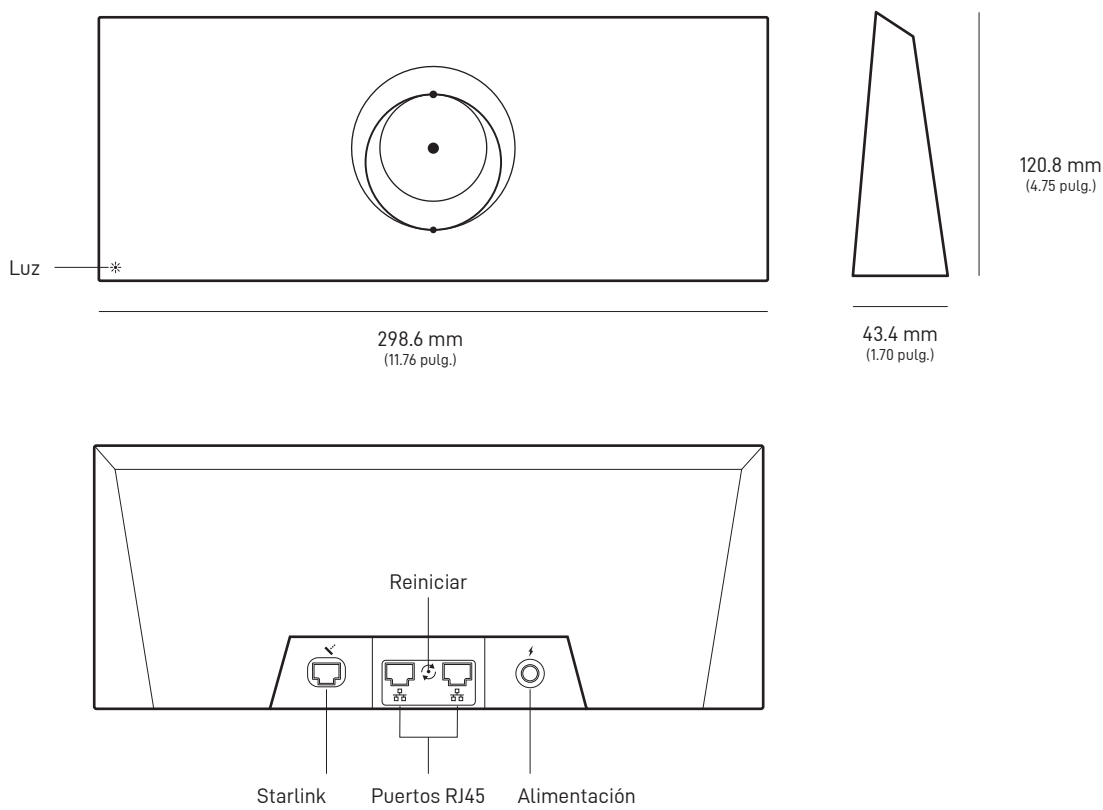


Dimensiones del producto	43.4 x 298.6 x 120.4 mm (1.7 pulg. x 11.76 pulg. x 4.74 pulg.)
Tecnología wifi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Generación	Wifi 6
Radio	MU-MIMO de 4 x 4 en tres bandas
Puertos Ethernet	Dos (2) puertos LAN Ethernet de bloqueo con cubierta extraíble
Cobertura	Hasta 297 m² (3200 pies²)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Peso	0.57 kg (1.25 lb)
Seguridad	WPA2
Clasificación ambiental	Clasificación IP56 (resistente al agua), configurado para uso en interiores
Indicador de encendido	LED placa frontal, esquina inferior izquierda del router
Compatibilidad de malla	Compatible con nodos en malla Starlink Gen 2 y Router 3, hasta 3 nodos en malla Starlink
	*No es compatible con sistemas de malla de terceros
Dispositivos	Conecte hasta 235 dispositivos

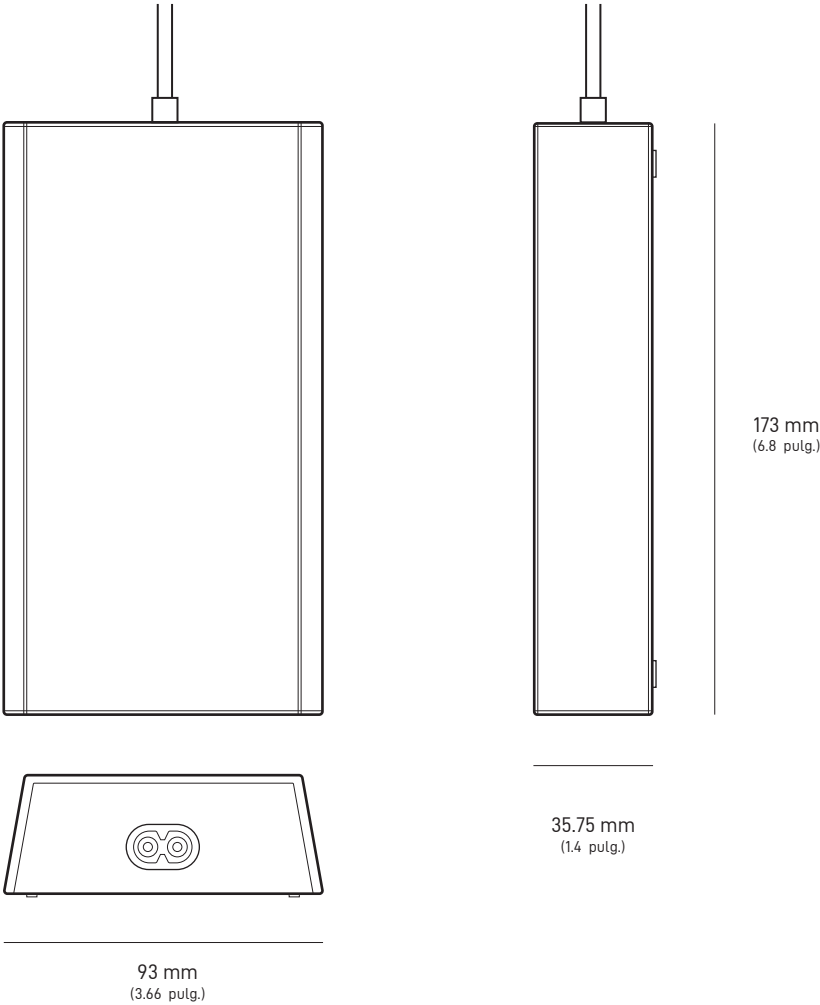

Dimensiones del producto	173 x 93 x 35.75 mm (6.8 x 3.66 x 1.4 pulg.)
Peso	0.65 kg (1.43 lb)
Clasificación ambiental	IP66 Tipo 4
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 a 140 °F)
Especificaciones de potencia	100 a 240 V ~ 2.5 A 50 a 60 Hz

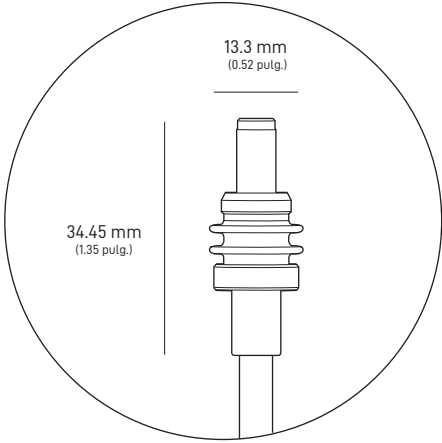

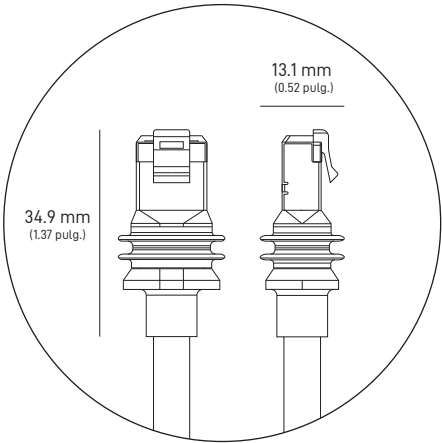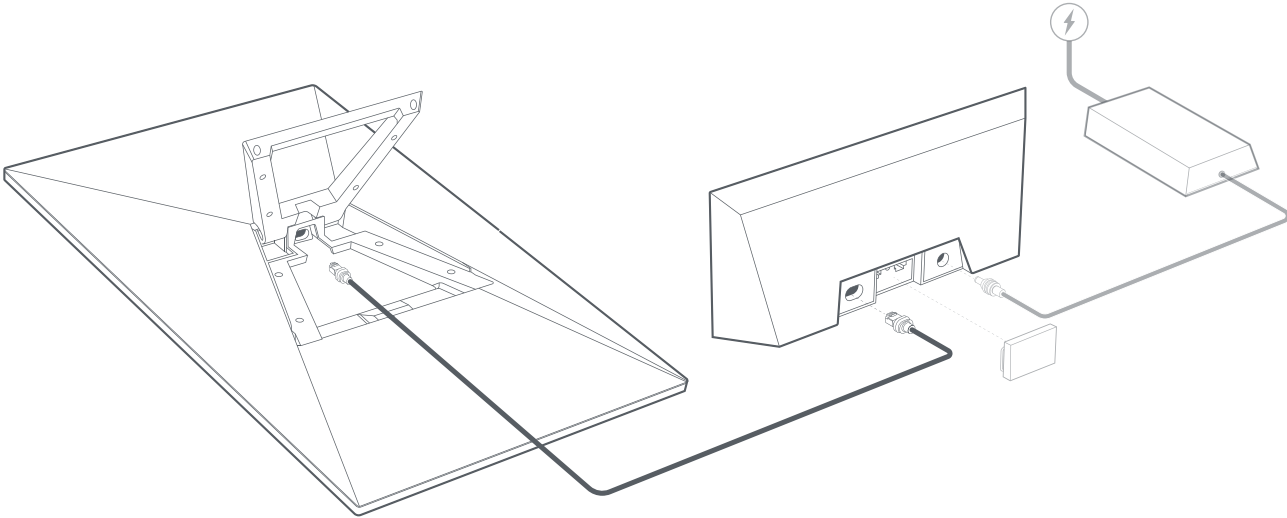

Pin 1	Color de cable
Escudo	Drenaje - Cable sin aislamiento
8	Marrón
7	Blanco/Marrón
6	Verde
5	Blanco/Azul
4	Azul
3	Blanco/Verde
2	Naranja
1	Blanco/Naranja

Pin 2
Escudo
8
7
6
5
4
3
2
1

