




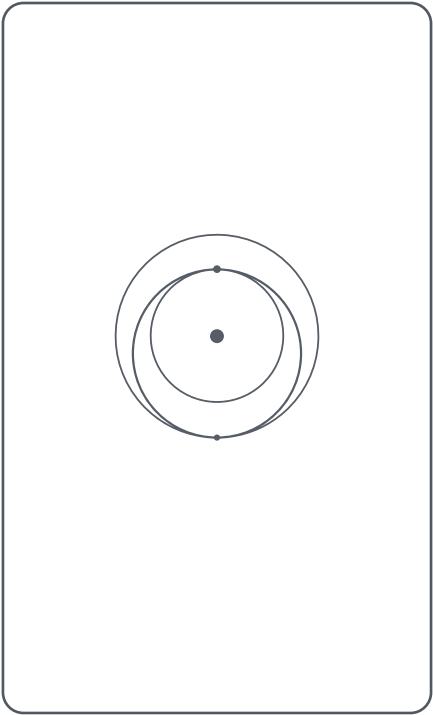

Qué se incluye

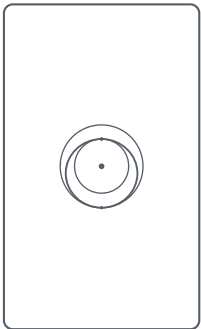

Router Mini

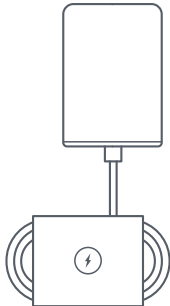

Fuente de alimentación



Soporte




Tornillos para
madera nro. 7
(2 uds.)



Anclajes para
paneles de yeso
(2 uds.)

Herramientas recomendadas



Taladro



Broca
5.5 mm (7/32 pulg.)



Destornillador
Phillips nro. 2




Marcador



Nivel


138 mm
(5.4 pulg.)

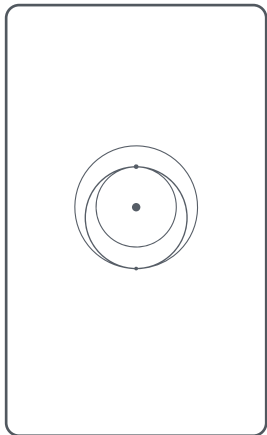

83.6 mm
(3.3 pulg.)



27 mm
(1 pulg.)

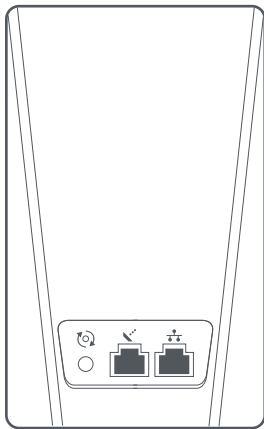


71.6 mm
(2.8 pulg.)

1 | Configure su Starlink

Antes de configurar su router, asegúrese de que su equipo Starlink esté configurado y conectado a internet.

Conéctese a su red wifi de Starlink existente desde su dispositivo.

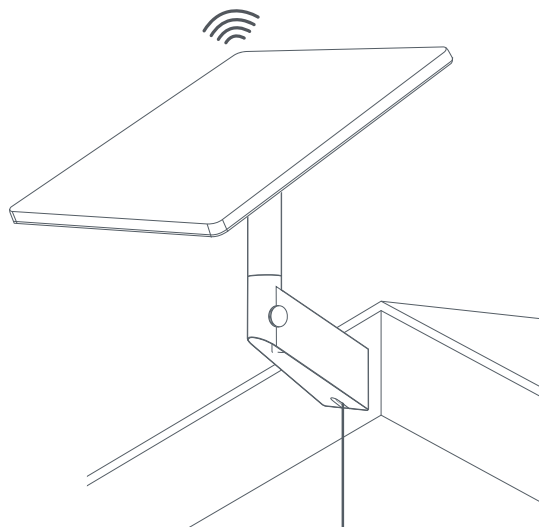



2 | Posicione los routers

Coloque el router en la ubicación deseada.

Recomendamos las siguientes pautas para configurar su red en malla:

- **Para obtener un rendimiento óptimo, utilice una conexión por cable a su router Starlink principal o Starlink Mini.**
- Coloque los routers a una distancia máxima de dos habitaciones entre sí.
- Evite múltiples obstrucciones (por ejemplo, paredes de cemento y electrodomésticos de metal).
- Coloque el router en un lugar elevado, por ejemplo, sobre un estante.



Repita la operación con nodos en malla adicionales.

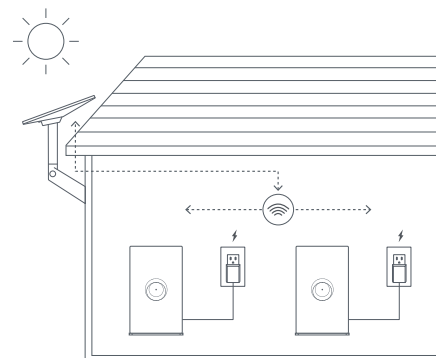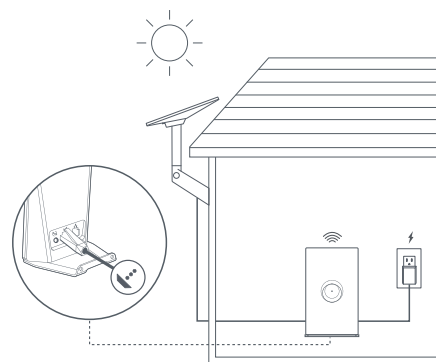

3 | Seleccione el método de instalación

Elija su método de instalación preferido, ya sea sobre una mesa o en la pared e instale el soporte.

Más adelante en el documento encontrará más información sobre la instalación del soporte.

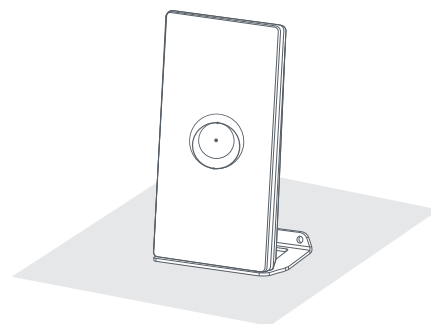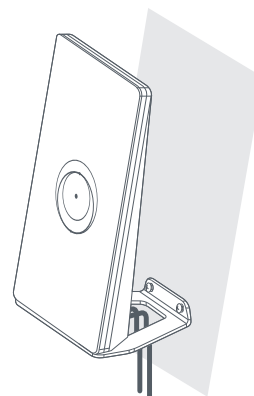



4 | Conéctese a la red

Inserte el cable de alimentación en la parte posterior del router y conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente. Se encenderá un LED que indica que la unidad está encendida.


El router Mini de Starlink puede conectarse a su sistema Starlink actual (excepto al router Gen 1), ya sea por cable o de forma inalámbrica. Para una conexión por cable a un kit Starlink Mini, use un cable Ethernet del equipo Starlink Mini de 15 m. Si se conecta a otro router Starlink, utilice un RJ45 Cat5e o superior. Para una conexión inalámbrica, encienda su router y siga las indicaciones de la aplicación.

Más adelante en el documento encontrará más información sobre la conexión en malla por cable y de manera inalámbrica.

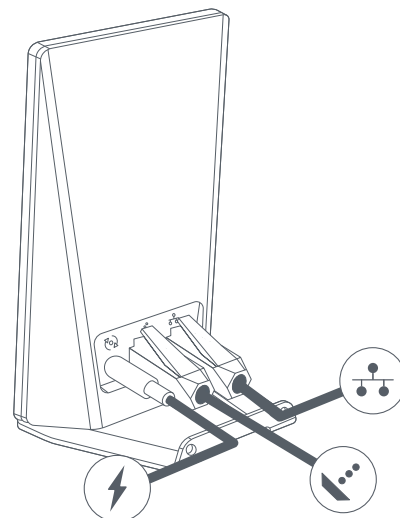

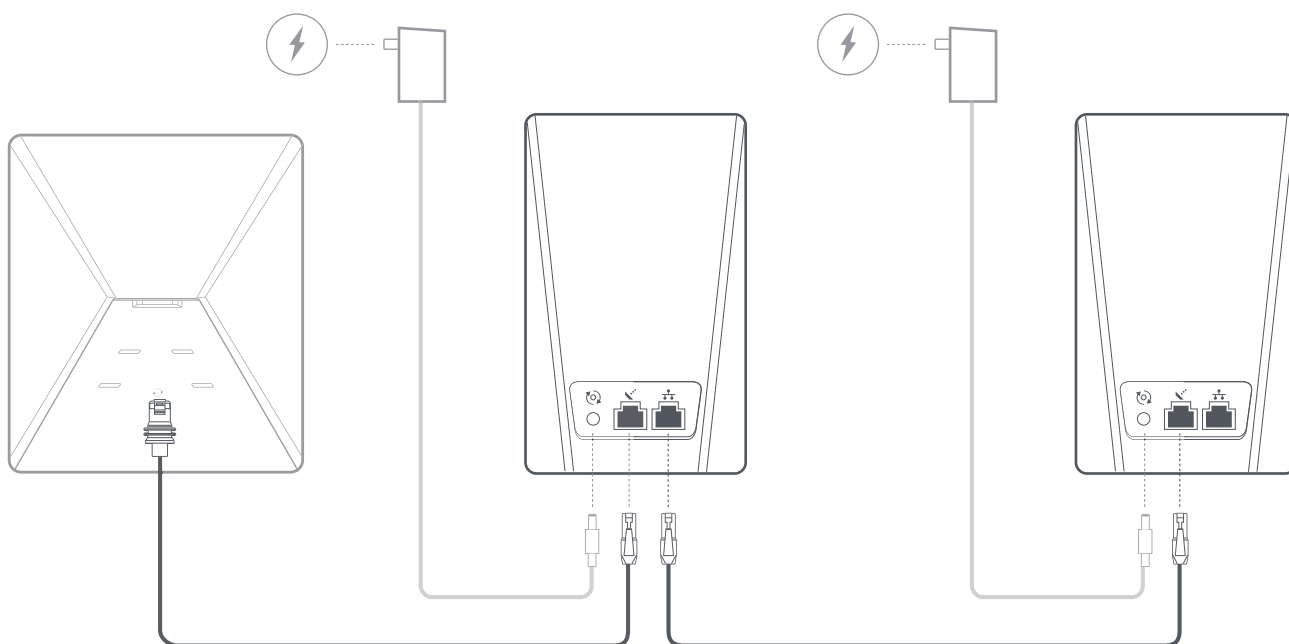GUÍA PARA LA CONEXIÓN EN MALLA POR CABLE

1. Configure su kit Starlink como se muestra en las instrucciones de instalación y asegúrese de estar en línea.
2. Coloque su router Mini de Starlink en la ubicación deseada y conecte la fuente de alimentación.
3. Conecte un cable Ethernet al puerto LAN de la parte posterior de su router Starlink o Starlink Mini existente. Para el router Gen 3, deberá quitar la cubierta protectora para acceder a los puertos.
4. Pase el cable Ethernet desde el router principal hasta su router para Starlink Mini. Conéctese al puerto WAN de su router (símbolo de Starlink) para crear una red en malla por cable.
5. Repita la operación con nodos en malla adicionales.

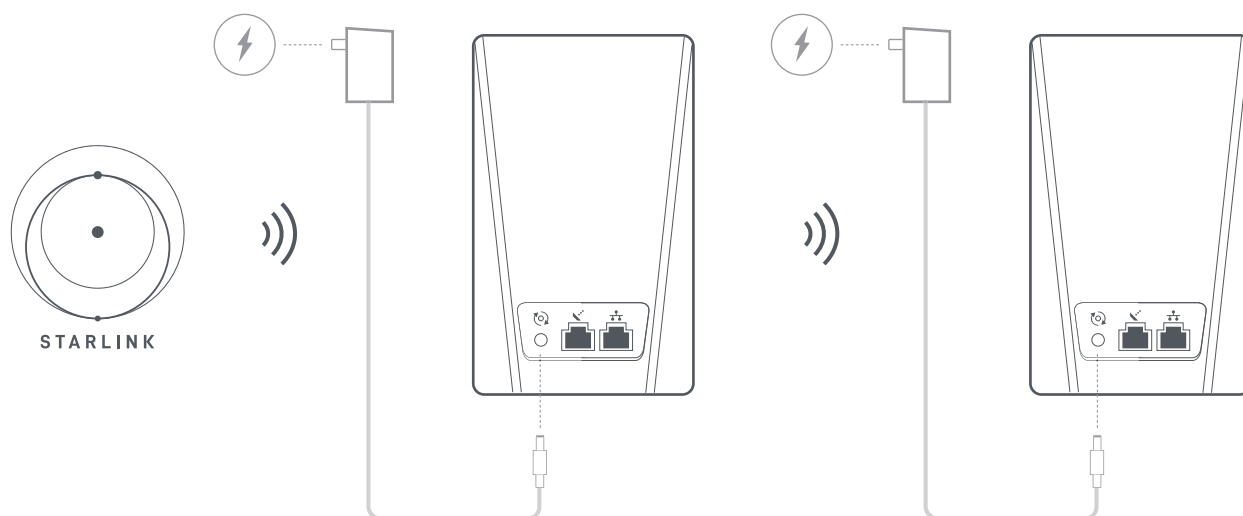
GUÍA PARA LA CONEXIÓN EN MALLA INALÁMBRICA

1. Asegúrese de que su kit Starlink esté configurado y conectado a internet antes de agregar los nodos en malla.
2. Localice las ubicaciones de instalación adecuadas para los nodos en malla y conéctelos a las tomas de corriente.
3. Abra la aplicación Starlink.
4. Espere entre 1 y 2 minutos a que aparezca la notificación de "Nuevos nodos en malla" en la aplicación.
5. Si no aparece una notificación en la aplicación, intente colocar el router más cerca del router principal.
6. Presione "Conectar" o "Conectar todos". Los nodos comenzarán a conectarse en la pantalla "Red". La conexión tardará de 1 a 5 minutos.
7. Repita la operación con nodos en malla adicionales.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL ROUTER


1 | Marque y perfora los orificios de montaje

Utilice el soporte como guía para marcar las ubicaciones de los orificios y luego perfora con una broca de 5.5 mm (7/32 pulg.).

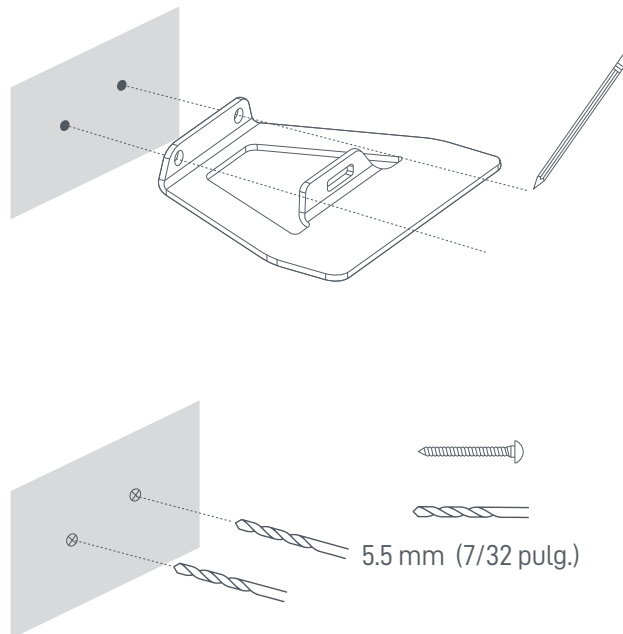

2 | Atornille el soporte a la superficie

Instale los anclajes para paneles de yeso en los orificios y luego asegure el soporte utilizando los tornillos proporcionados.

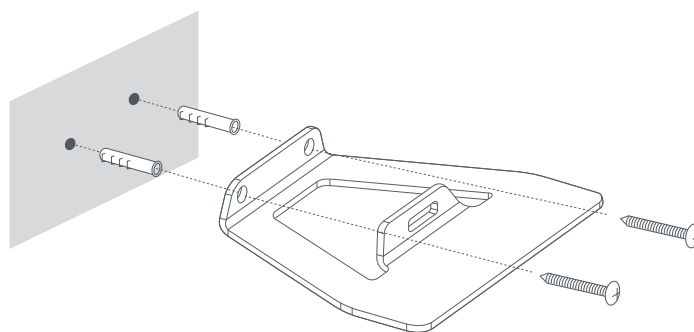

3 | Instale el router en el soporte

Encaje el router en el soporte de pared con cuidado, asegúrese de que el producto quede al ras una vez que esté completamente instalado.

