




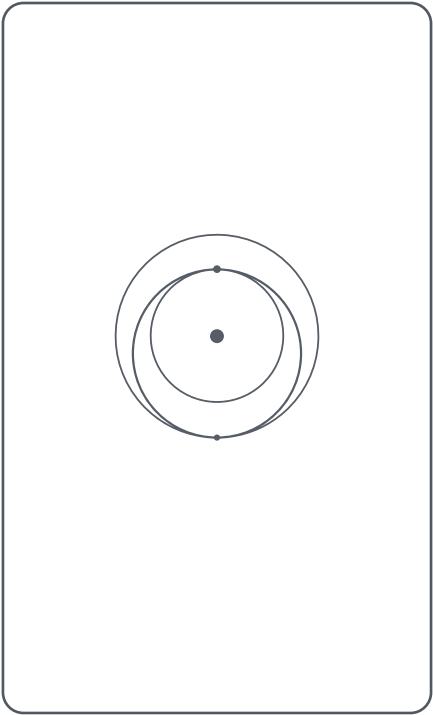

Conținutul cutiei



Router Mini

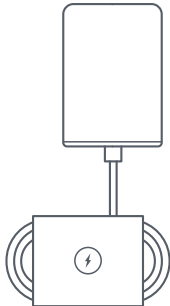

Sursă de alimentare



Stativ




Holțșuruburi
nr. 7 (2x)



Ancore pentru plăci
de rigips (2x)

Instrumente recomandate



Bormașină



Burghiu
5,5 mm (7/32 in)



Șurubelniță
Phillip nr. 2




Marker



Nivelă


138 mm
(5,4 in)

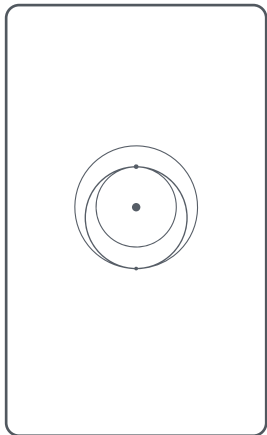

83,6 mm
(3,3 in)



27 mm
(1 in)

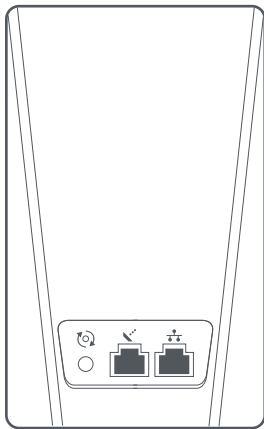


71,6 mm
(2,8 in)

1 | Configurați-vă dispozitivul Starlink

Începeți prin a vă asigura că dispozitivul dvs. Starlink este configurat și conectat la internet, înainte de a configura routerul.

Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi Starlink existentă de pe dispozitiv.

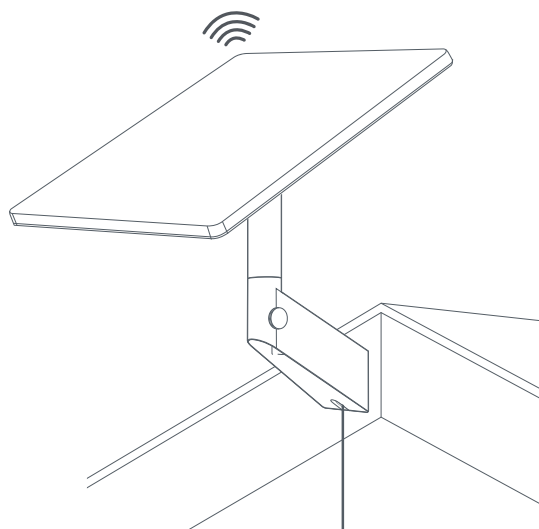



2 | Poziționați routerele

Plasați routerul în locația dorită.

Vă recomandăm următoarele instrucțiuni pentru configurarea rețelei mesh:

- **Pentru performanțe optime, utilizați o conexiune prin cablu la routerul principal Starlink sau la Starlink Mini.**
- Poziționați routerele la o distanță nu mai mare de două camere unul de celălalt.
- Evitați obstrucțiile multiple (de exemplu: pereți de ciment și aparate metalice).
- Așezați routerul la înălțime, de exemplu pe un raft.



Repetati pașii pentru eventualele noduri de rețea mesh suplimentare.

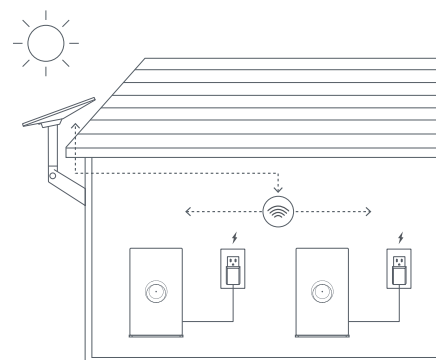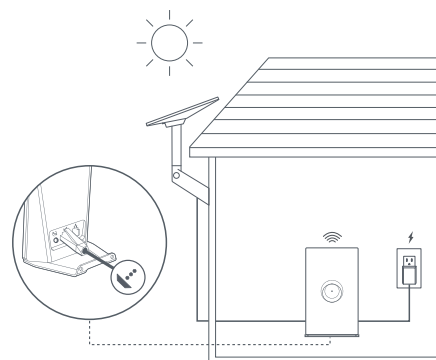

3 | **Selectați metoda de instalare**

Alegeți metoda de instalare preferată, fie pe o masă, fie pe perete și instalați stativul.

Mai multe informații despre instalarea stativului sunt disponibile mai jos în document.

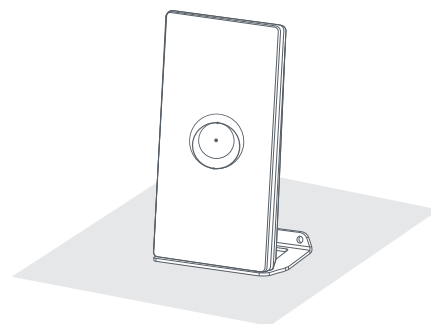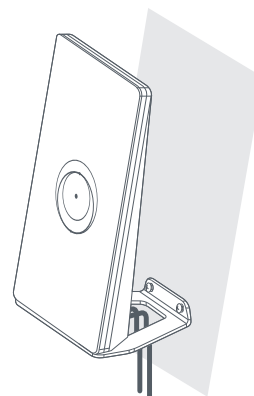


4 | **Conectați-vă la rețea**


Introduceți cablul de alimentare în partea din spate a routerului și conectați sursa de alimentare la o priză. Se va aprinde un LED, ceea ce înseamnă că unitatea este pornită.

Routerul Starlink Mini poate fi conectat la sistemul dvs. Starlink actual (cu excepția routerului Gen 1) atât prin cablu, cât și wireless. Pentru o conexiune prin cablu la un kit Starlink Mini, utilizați un cablu Ethernet Starlink Mini de 15 m. Dacă vă conectați la un alt router Starlink, utilizați un conector RJ45 Cat5e sau superior. Pentru o conexiune wireless, porniți routerul și urmați instrucțiunile din aplicație.

Mai multe informații despre conectarea prin cablu și wireless sunt disponibile mai jos în document.

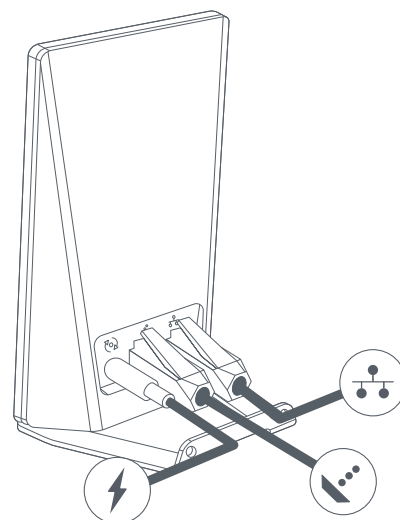


GHID PENTRU REȚEAUA MESH PRIN CABLU

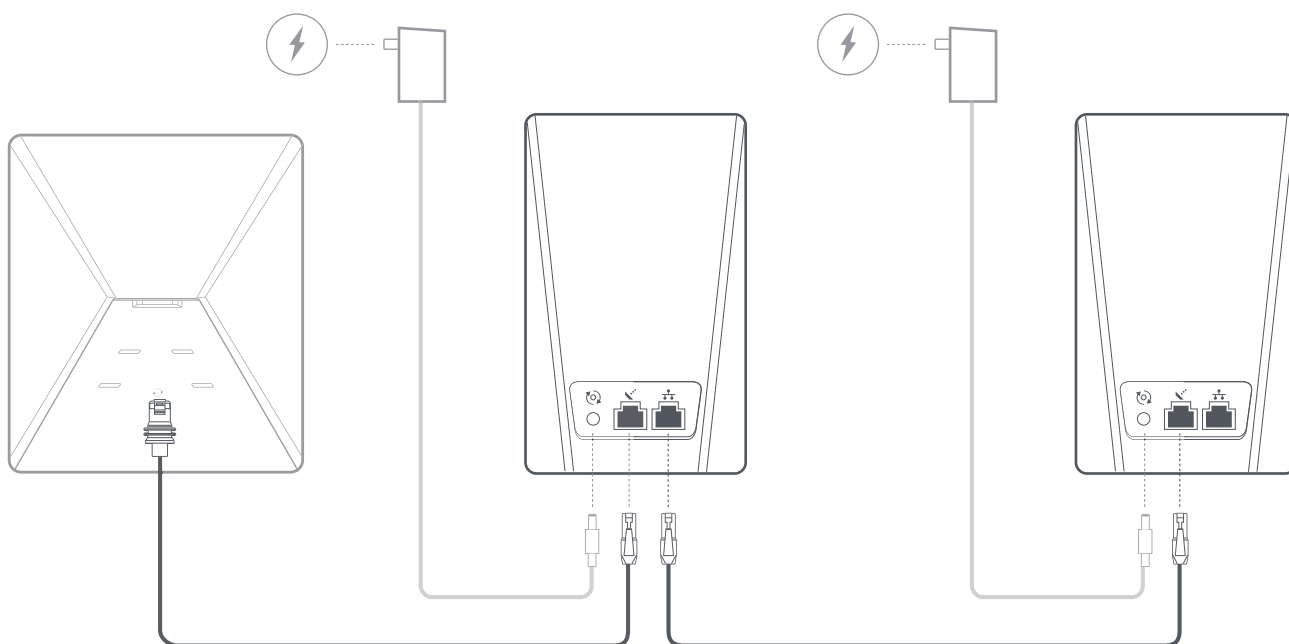

1. Configurați kitul Starlink așa cum se arată în instrucțiunile de instalare și asigurați-vă că sunteți online.
2. Plasați routerul Starlink Mini în locația dorită și conectați sursa de alimentare.
3. Conectați un cablu Ethernet la portul LAN de pe partea din spate a routerului Starlink sau Starlink Mini existent. Pentru Gen 3 va trebui să scoateți capacul de protecție pentru a accesa porturile.
4. Conectați routerul principal la routerul Starlink Mini utilizând un cablu Ethernet. Conectați-vă la portul WAN al routerului (simbolul Starlink) pentru a crea o rețea mesh prin cablu.
5. Repetați pașii pentru eventualele noduri de rețea mesh suplimentare.

GHID PENTRU REȚEAUA MESH WIRELESS

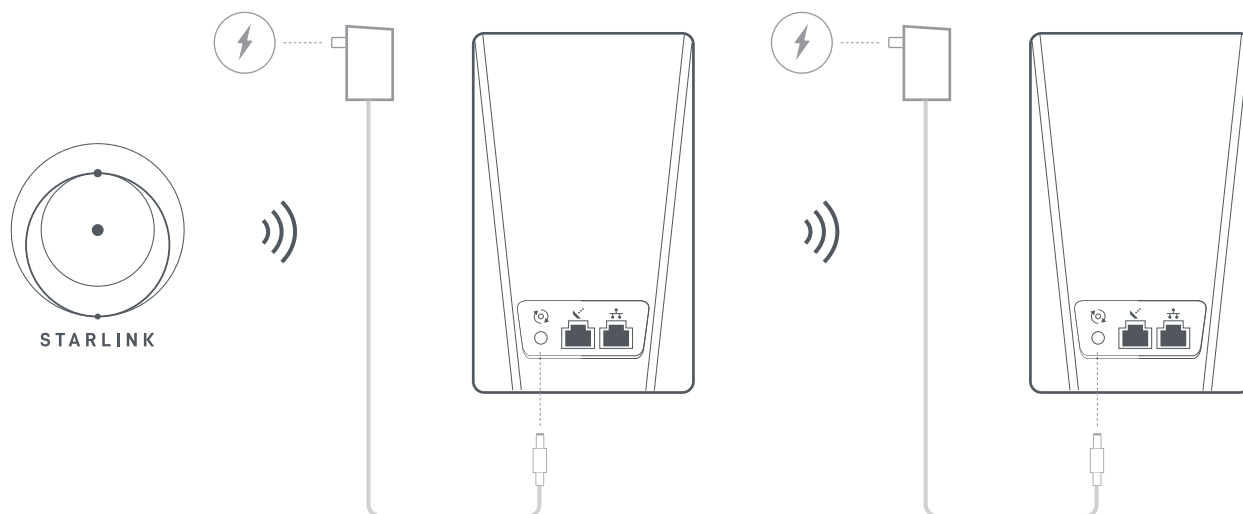


1. Asigurați-vă că kitul Starlink este configurat și conectat la internet înainte de a adăuga nodurile de rețea mesh.
2. Găsiți locații de instalare adecvate pentru nodurile mesh și conectați-le la prizele de alimentare.
3. Deschideți aplicația Starlink.
4. Așteptați 1-2 minute pentru ca notificarea Nod de rețea mesh nou să apară în aplicație.
5. Dacă notificarea nu apare în aplicație, încercați să poziționați routerul mai aproape de routerul principal.
6. Atingeți Cuplați sau Cuplați toate. Nodurile vor începe conectarea pe ecranul Rețea. Conexiunea se va stabili în aproximativ 1-5 minute.
7. Repetați pașii pentru eventualele noduri de rețea mesh suplimentare.

INSTALAREA STATIVULUI ROUTERULUI


1 | Marcați și realizați găurile pentru montare

Utilizați suportul de montare ca ghid pentru a marca locațiile găurilor, apoi găuriți folosind un burghiu de 5,5 mm (7/32 in).

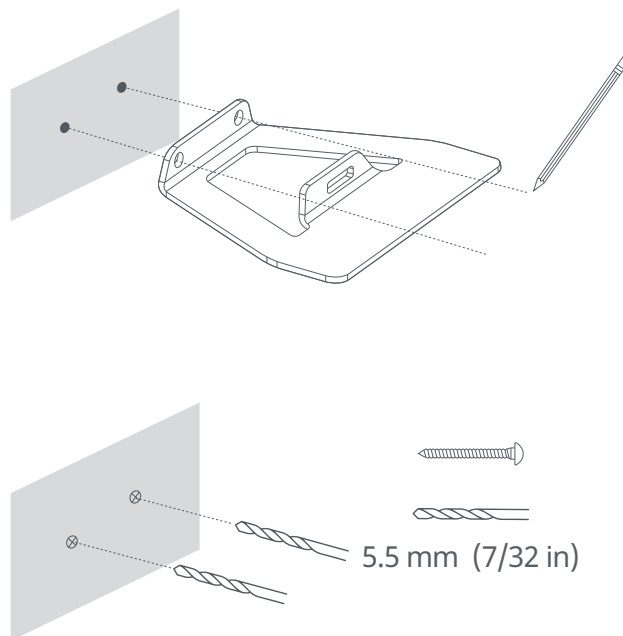

2 | Fixați cu șuruburi suportul de montare pe suprafață

Instalați ancorele pentru plăci de rigips în orificii, apoi fixați suportul de montare folosind șuruburile furnizate.

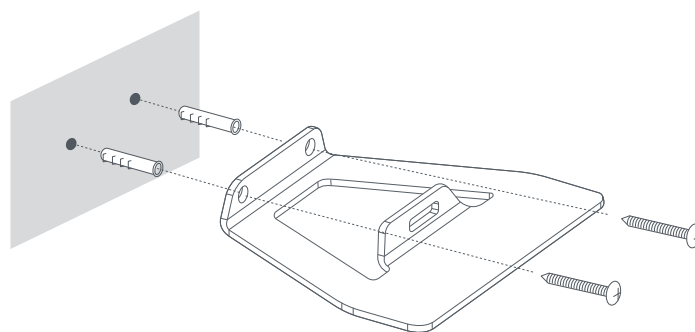

3 | Instalați routerul pe suportul de montare

Fixați cu atenție routerul pe stativul montat pe perete, asigurându-vă că produsul este la același nivel odată ce este complet instalat.

