

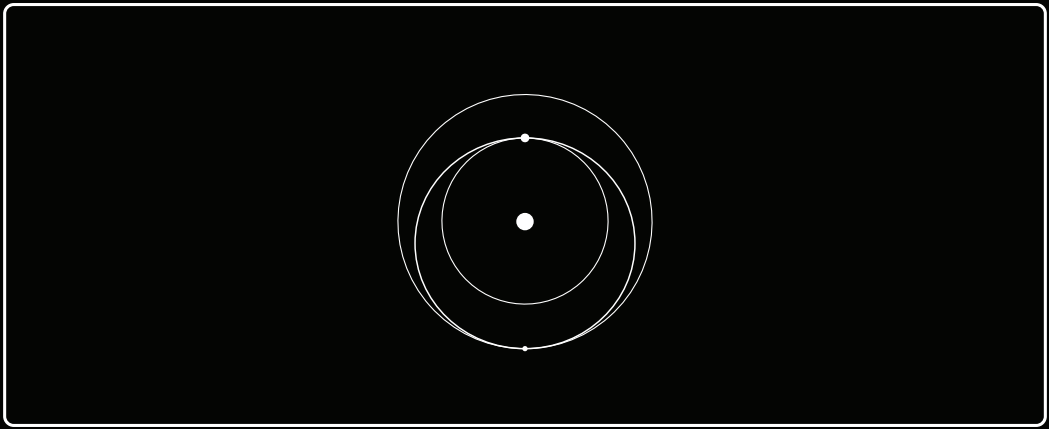

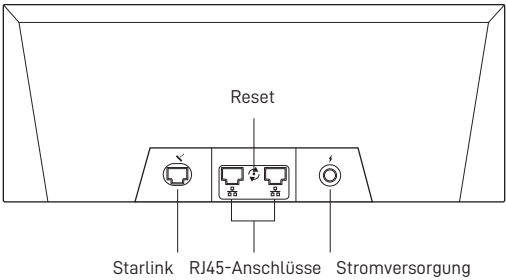


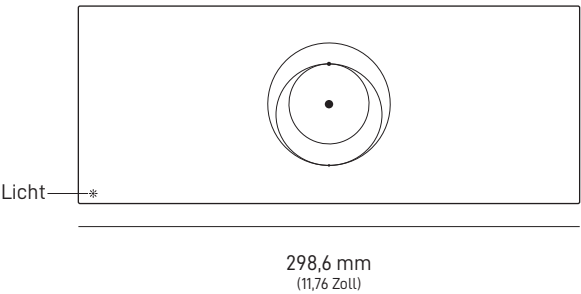


Lieferumfang

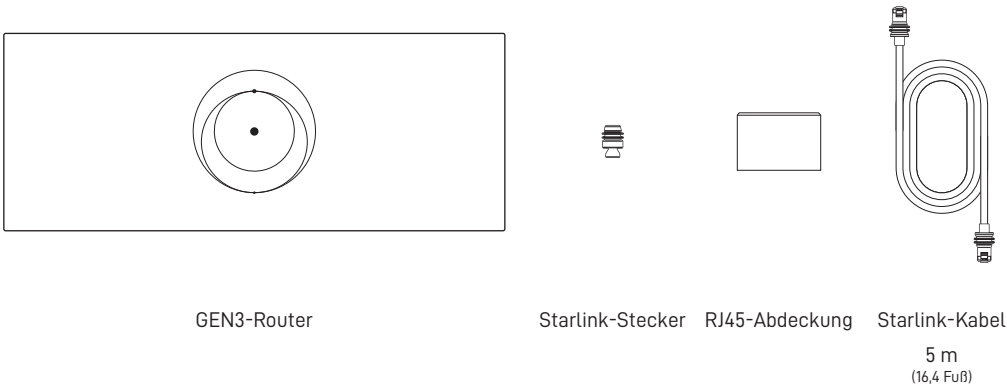


1 | Einrichtung des Starlink überprüfen

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Starlink eingerichtet und mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie Ihren GEN3-Router einrichten. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, leuchtet die LED am erweiterten Netzteil durchgehend weiß.

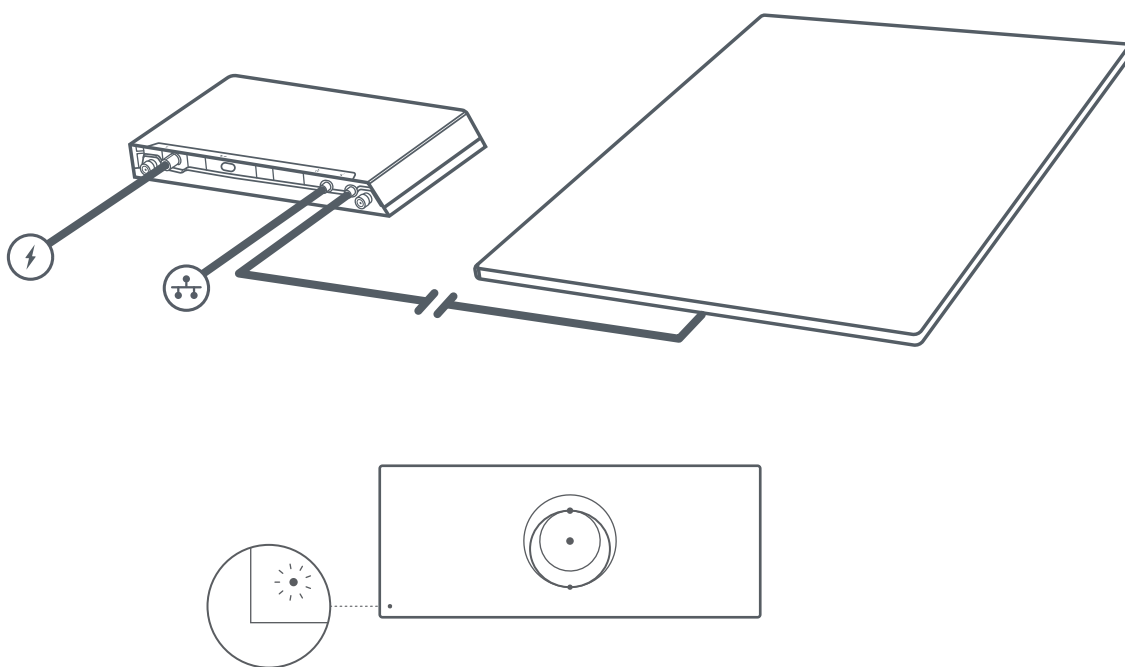

2 | Stecker entfernen

Entfernen Sie die Stecker vom Ethernet-Anschluss am erweiterten Netzteil und vom WAN-Anschluss des GEN3-Routers.

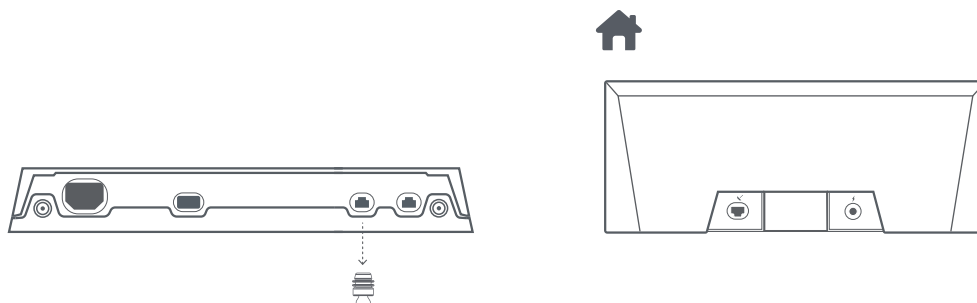

3 | Router anschließen

Führen Sie das mitgelieferte 5 m lange Router-Kabel vom Ethernet-Anschluss am erweiterten Netzteil zum WAN-Anschluss des GEN3-Routers

